

# SPG425H

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Famiglia                 | Lavastoviglie professionale |
| Sottofamiglia            | Lavabicchieri sottobanco    |
| Linea                    | Pura                        |
| Dimensioni cesto         | 400x400 mm                  |
| Pompa di risciacquo      | Sistema HTR+ auto-adattivo  |
| Pompa di lavaggio        | Standard                    |
| SHR + Abbattitore vapori | Sì                          |



## Dotazione Accessori Inclusi

|                       |            |                 |           |
|-----------------------|------------|-----------------|-----------|
| Cesto bicchieri       | 1x WB40G02 | Tubo di carico  | Sì - 1,5m |
| Cestello porta posate | 1x PHOOS01 | Tubo di scarico | Sì - 2m   |
| Cesto universale      | 1x WB40G01 |                 |           |

## Destinazione

|           |                                             |
|-----------|---------------------------------------------|
| Soluzioni | Bar/Caffetterie/Enoteche;<br>Ristoranti/Pub |
|-----------|---------------------------------------------|

## Programmi

|                                     |                                                                    |
|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Programmi                           | 10 programmi personalizzabili; Programmi automatici di autopulizia |
| Opzioni programmi                   | Extra risciacquo; Ciclo acqua pulita                               |
| Tabelle programmi                   | Pura lavabicchieri 400                                             |
| Visibilità programmi                | Sì                                                                 |
| Produttività max oraria - Cesti     | 45                                                                 |
| Produttività max oraria - Piatti    | 360                                                                |
| Produttività max oraria - Bicchieri | 1125                                                               |

## Interfaccia

|                   |     |                                   |    |
|-------------------|-----|-----------------------------------|----|
| Display           | TFT | Indicatore mancanza<br>detergente | Sì |
| Numero pulsanti   | 5   |                                   |    |
| Indicatore On/Off | Sì  |                                   |    |

**Indicatore mancanza  
brillantante**      Sì

**Indicatore avanzamento  
programma**      Sì

**Indicatore di fine ciclo**      Sì  
**Diagnostica manuale**      Sì

## Costruzione

**Vasca**      Completamente stampata  
**Costruzione**      Doppia parete integrale  
**Materiale vasca**      Acciaio AISI 304  
**Pannello posteriore**      Zincato  
**Porta bilanciata**      Sì  
**Sistema di lavaggio  
superiore**      Un irroratore lavaggio e uno  
risciacquo sdoppiato in  
acciaio  
**Sistema di lavaggio  
inferiore**      Un irroratore lavaggio e uno  
risciacquo sdoppiato in  
acciaio  
**Filtro vasca**      Acciaio  
**Guarnizione porta**      Su 3 lati  
**Guide cesto**      Imbutite

**Filtro**      Sistema di filtraggio a 5  
stadi  
**Sensore presenza filtro**      Sì  
**Capacità vasca**      7 l  
**Capacità boiler**      4 l  
**Rumorosità**      Lpa 56 dBA  
**Porta USB**      Sì  
**Classe di protezione**      IPX4  
**Piedini regolabili**      Sì  
**Altezza massima dello  
scarico da terra**      600 mm

## Caratteristiche Tecniche

**Potenza resistenza  
vasca**      2000 W  
**Potenza resistenza  
boiler**      4300 W  
**Potenza pompa  
lavaggio**      300 W  
**Potenza installata di  
default**      6600 W  
**Consumo di acqua per  
ciclo**      2 l  
**Temperatura di  
lavaggio (min-max)**      60 °C - 70 °C  
**Temperatura di  
risciacquo (min-max)**      65 °C - 85 °C  
**Temperatura risciacquo  
freddo**      24 °C  
**Consumo minimo di  
acqua per ciclo**      1,8 l  
**Temperatura min. acqua  
di alimentazione**      5°C

**Temperatura max  
acqua di alimentazione**      20°C  
**Durezza max acqua di  
alimentazione**      12°f - 7°dH  
**Pressione acqua di  
alimentazione**      100-1000 kPa (min-max)  
**Portata detergente**      1,5 l/h  
**Portata brillantante**      0,4 l/h  
**Luce utile di lavaggio**      315 mm  
**Profondità massima a  
porta aperta**      930 mm  
**Diametro massimo  
piatti**      300 mm  
**Altezza massima  
bicchieri**      300 mm  
**Dimensioni del prodotto  
LxPxH**      460x600x760 mm

## Collegamento Elettrico


**Collegamento elettrico  
di default**      400 V 3N~ / 15 A / 6,6 kW /  
50 Hz

Convertibile in

230 V 3~ / 20 A / 6,6 kW /  
50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,45  
kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A /  
3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29  
A / 6,6 kW / 50 Hz

## Dotazioni

|                                                |                                 |                                                                  |                 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Pompa di scarico                               | Sì                              | Partenza automatica giornaliera programmata                      | Sì, default OFF |
| Dosatore detergente peristaltico               | a regolazione elettronica       | Break tank                                                       | Sì              |
| Dosatore brillantante peristaltico             | a regolazione elettronica       | Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie | Sì              |
| Collegamento sonde di livello prodotti chimici | Sì, con kit opzionale KITSONLIV | Diametro tubo di carico                                          | DN10 - 3/8"     |
| Thermostop boiler                              | Sì - default                    | Diametro tubo di scarico                                         | DN20-G 3/4"     |
| Thermostop vasca                               | Sì                              | Lunghezza tubo detergente (rosso)                                | 2,2m            |
| Sistema Soft Start                             | Sì                              | Lunghezza tubo brillantante (blu)                                | 2,2m            |
| Sistema stand-by                               | Sì                              |                                                                  |                 |

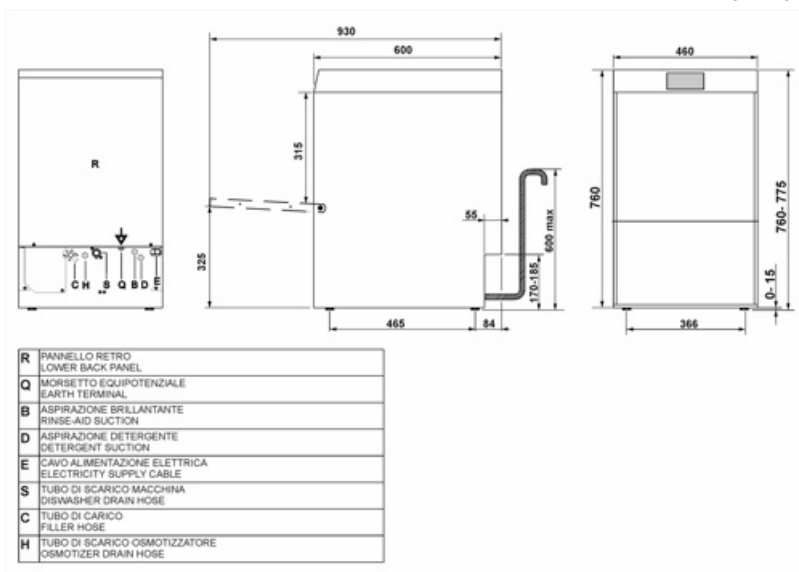

## Accessori Compatibili



### KITDETKCC400

Kit contenitore detergente (1l) e brillantante (1l) modelli a doppia parete



### PB40C02

Cesto doppio a fondo piatto in polipropilene, dim. (LxPxH) 400x400x227 mm



### PHOOS01

Portaposate singolo in polipropilene



### RB40A3

Adattatore per cesto tondo per tutti i modelli lavabicchieri larghezza 460 mm



### WB40D01

Cesto in filo per 8 piatti Ø315 mm, dim. 400x400 mm



### WB40G02

Cesto in filo per calici Ø90 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 400x400x168 mm



### WB40PG4

Cesto in filo per bicchieri in plastica, dim. (LxPxH) 400x400x210 mm



### WS4

Telaio di supporto per lavabicchieri in acciaio inox, dim. (LxPxH) 495x530x490 mm



### KITSONLIV

Kit sonde livello per modelli sottobanco doppia parete e modelli capote



### PHOGR4

Inserto portabicchieri per cesto 400x400 mm



### PHOOS02

Portaposate a sei scomparti in polipropilene



### RB40G01

Cesto in filo universale con fondo piano, dim. (ØxH) 400x140 mm



### WB40G01

Cesto universale in filo con fondo piano, dim. (LxPxH) 400x400x120 mm



### WB40G03

Cesto in filo per bicchieri Ø120 mm max con fondo inclinato a tre scomparti, dim. (LxPxH) 400x400x165 mm



### WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini

---

## Glossario simboli

---



SISTEMA DI RISCIAQUO HTR



FILTRO 5 STADI



Luce utile 315mm



Macchina professionale dotata di connessione di rete Wifi e controllo remoto tramite App SmegConnectPro.



Elettrodomestico dotato di connessione di rete Wi-Fi.

---

## Benefit

---

### Porta bilanciata

Apertura e chiusura senza sforzo

La porta controbilanciata è progettata per garantire un'apertura e una chiusura fluide e senza sforzo, offrendo un'elevata praticità d'uso. Inoltre, è possibile bloccarla in posizione intermedia, una funzionalità particolarmente utile per favorire l'asciugatura naturale della macchina al termine della giornata lavorativa, migliorando l'igiene complessiva e prevenendo la formazione di umidità residua.

### Sistema di filtraggio a 5 stadi

Pulizia profonda e lavaggi impeccabili con il sistema di filtraggio brevettato

L'innovativo sistema di filtraggio Smeg si compone di 5 stadi per l'eliminazione completa di ogni impurità: il 1° stadio permette di catturare i residui di sporco più grossolani; nel 2° e 3° stadio vengono bloccati i residui più fini; il 4° stadio è composto da una griglia di prefiltraggio per evitare che i residui penetrino nella vasca intorbidendo l'acqua, infine lo stadio finale ha lo scopo di proteggere ulteriormente le pompe di lavaggio e scarico da detriti che possono penetrare accidentalmente nella vasca durante la pulizia dei filtri. Il sensore di presenza filtro avverte se il sistema di filtraggio è fuori posizione, assicurando lavaggi sempre sicuri.

### Sistema HTR+

Sistema di risciacquo auto-adattivo per un controllo intelligente del consumo d'acqua

Il sistema HTR+ auto-adattivo controlla e regola il volume di risciacquo ad ogni lavaggio. La gestione intelligente del risciacquo assicura sempre la giusta quantità di acqua e calore sulle stoviglie, garantendo risultati uniformi, costanti ed affidabili ciclo dopo ciclo.

### Sistema SHR+

Sistema di abbattimento e recupero del vapore per un risparmio energetico e una migliore qualità dell'ambiente di lavoro

Il sistema SHR+ elimina il 100% del vapore prodotto durante la fase di risciacquo, migliorando la qualità dell'aria e riducendo l'umidità negli ambienti di lavoro. Inoltre, recupera energia dai vapori abbattuti, assicurando un risparmio energetico giornaliero ed evitando i costi di un impianto di aspirazione esterno.

### Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

Le lavastoviglie Smeg sono realizzate con fondo vasca e guide cesto stampate. L'assenza di spigoli vivi assicura un flusso di lavaggio ottimizzato per un'igiene garantita ed una performance di pulizia impeccabile. Inoltre questo innovativo design agevola la pulizia della macchina, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

### Doppia parete integrale

Isolamento termico e acustico garantito

La doppia parete delle lavastoviglie sottobanco è progettata per ottimizzare l'efficienza energetica, riducendo la dispersione di calore e accelerando il riscaldamento dell'acqua, con un conseguente risparmio sui consumi e tempi di avvio più rapidi. Inoltre, offre un efficace isolamento acustico, contribuendo a ridurre il rumore e garantendo un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole per il personale.

## **Pompa di scarico**

Ricambio parziale dell'acqua di lavaggio per stoviglie pulite e igienizzate

La pompa di scarico di serie, dotata di un sistema di ricambio parziale dell'acqua, assicura che l'acqua più sporca venga automaticamente eliminata ad ogni ciclo di lavaggio. Questo meccanismo consente di rinnovare costantemente l'acqua utilizzata, garantendo che ogni fase del lavaggio avvenga con acqua pulita. Il risultato è una pulizia ottimale delle stoviglie, con prestazioni elevate e un livello di igiene impeccabile.

## **Sistema Soft-start**

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.

## **MyPersonal Wash**

10 programmi di lavaggio preimpostati per una soluzione completa e pronta all'uso

Ogni modello della linea PURA offre 10 programmi testati, garantendo soluzioni pronte all'uso per qualsiasi esigenza di lavaggio. Grazie alla funzione MyPersonal Wash, è possibile personalizzare parametri come tempo, temperatura, pressione e opzioni di lavaggio, ottimizzando i cicli per stoviglie delicate o sporco ostinato. Il risultato è un lavaggio su misura, sempre impeccabile.

## **Visibilità programmi**

Scelta dei programmi visualizzati per una gestione semplificata della lavastoviglie

Gli utenti hanno la possibilità di selezionare i programmi da visualizzare sul display, nascondendo quelli non necessari o inutilizzati. Questa funzionalità non solo contribuisce a prevenire un uso improprio della macchina, ma rappresenta anche un passo significativo verso una personalizzazione totale dell'esperienza d'uso.