

SPG425H

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Под столешницу
Тип	Undercounter glasswashers
Посуда	Посуда; Стаканы; Столовые приборы
Размеры корзин	400x400 мм
Панель управления	Touch screen
Помпа	Self-Adaptive HTR+
Моечная помпа	Standard
Система SHR	Да
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 15 A / 6,6 kW / 50 Hz
Размеры (ШxГxВ)	460x600x760 мм



Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Рестораны / Кейтеринг; Пекарни / Кондитерские; Коммерческие услуги общественного питания
-------------------------------	---

Эстетика

Цвет светодиодной подсветки	Белый	Серия	Pura
------------------------------------	-------	--------------	------

Технические характеристики

Расход воды за цикл	2 л	Давление на входе	100-1000 кПа
Температура мойки (мин-макс)	60 °C - 70 °C	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Температура ополаскивания (мин-макс)	65 °C - 85 °C	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Температура холодной промывки	24 °C	Высота рабочего проема	315 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Максимальная глубина с открытой дверцей	930 мм
Минимальный расход воды за цикл	1,8 л	Максимальный диаметр тарелок	300 мм
		Максимальная высота бокала	300 мм

Макс.	20°C
Максимальная жесткость воды	12°f - 7°dH

Программы

Программы	10 настраиваемых программ; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Таблица программ	Стаканомойка Pura 400
Видимость программы	Да
Максимальное количество кассет в час	60
Максимальное количество тарелок в час	480
Максимальное количество бокалов в час	1500

Подключение



SmegConnect	Да	Период поддержки сертификата PST [Великобритания]	24 months
Подключение	Wi-Fi	Дата окончания периода поддержки PSTI в Великобритании	2027-12-31

Электрическое подключение

Мощность нагревательного элемента резервуара	2000 Вт	Заводская установка	6600 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	4300 Вт	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 20 A / 6,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29 A / 6,6 kW / 50 Hz
Мощность моечной помпы	300 Вт	Тип электрической вилки	Нет

Интерфейс

Дисплей	Дисплей	Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Количество кнопок	5	Индикация выполнения программы	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	Индикация окончания цикла	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак Конструкция	Цельнотянутый Двойные стенки	Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
------------------------	---------------------------------	---------------	----------------------------------

Материал моющего бака	Нержавеющая сталь AISI304	Датчик наличия фильтра	Да
Задняя панель Сбалансированная дверца	Гальванизированный	Объем моющего бака	7 л
Верхняя система мойки	Да	Объем бойлера	4 л
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	Система нагрева	Артмосферический бойлер
Фильтр моющего бака	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	Уровень шума	55 дБ(А)
Уплотнитель дверцы	Нержавеющая сталь	USB порт	Да
Направляющие для кассет	С трех сторон	Класс защиты	IPX4
	Цельнотянутые	Регулируемые по высоте ножки	Да
		Максимальная высота точки слива	600 мм

Аксессуары в комплекте


Кассета для стаканов, бокалов, фужеров	WB40G02	Заливной шланг	Да - 1,5 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS01	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	WB40G01		

Оборудование

Сливная помпа	Да	Возможность автоматического ежедневного включения	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Система "Break tank"	Да
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление	Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	Диаметр заливного шланга	DN10 - 3/8"
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Yes - default	Диаметр сливного шланга	DN20-G 3/4"
Система Thermostop для промывочного бака	Да	Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Система плавного пуска моющей помпы	Да	Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м
Режим Stand-by	Да		

Логистическая информация

EAN-код	8017709357009	Вес нетто	46,000 кг
Размеры упаковки (ШxГxВ)	850x515x710 mm	Вес брутто (кг)	52,000 kg

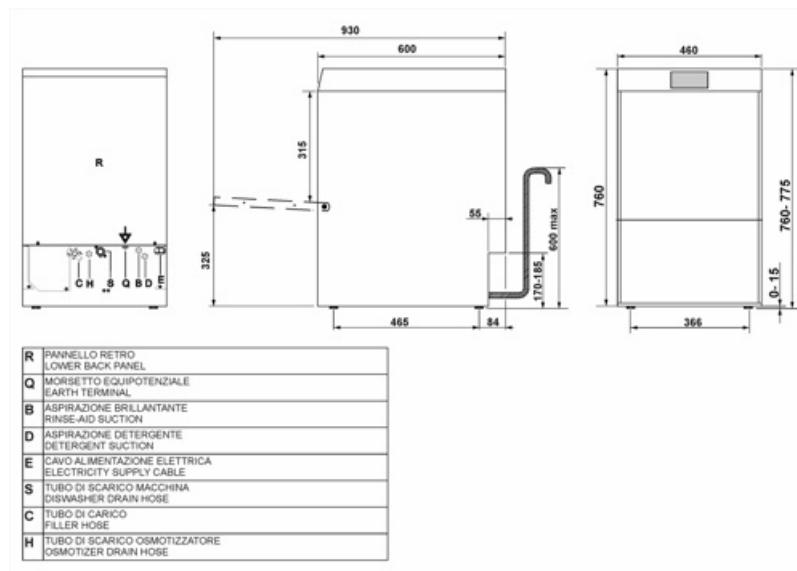

Совместимые Аксессуары

KITDETCCC400



KITSONLIV



PB40C02



PHOOS01



RB40G01



WB40G01



WB40G03



WH00S01



PHOOGR4




Корзина из полипропилена 400x400
для стаканов

RB40A3



WB40D01



WB40G02



WB40PG4



WS4



Symbols glossary



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР



Соединение WI-FI



Максимальная полезная высота 315 мм.



Профессиональное устройство с подключением к Wi-Fi и дистанционным управлением с помощью удаленного приложения SmegConnectPro.

Benefit (TT)

Балансировка двери

Легкое открывание и закрывание

Дверь с противовесом обеспечивает плавное и легкое открывание и закрывание, обеспечивая удобство для пользователя. Кроме того, ее можно заблокировать в положении «полутор», что особенно полезно для содействия естественному высыханию в конце рабочего дня, повышения общей гигиены и предотвращения накопления остаточной влаги.

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система HTR+

Самоадаптирующаяся система ополаскивания для интеллектуального управления расходом воды

Самоадаптивная система HTR+ контролирует и регулирует объем ополаскивания при каждом цикле мытья. Интеллектуальное управление ополаскиванием обеспечивает идеальное количество воды и тепла для посуды, обеспечивая стабильные, надежные результаты, цикл за циклом.

Система SHR+

Система рекуперации тепла пара для экономии энергии и улучшения качества рабочей среды

Система SHR+ устраняет 100% пара, образующегося во время фазы ополаскивания, улучшая качество воздуха и снижая влажность в рабочей среде. Кроме того, она восстанавливает энергию из конденсированного пара, обеспечивая экономию энергии до 25% и устраняя расходы, связанные с внешней системой вытяжки.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегральная двойная оболочка

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

MyPersonal Wash

10 предустановленных программ мойки для комплексного и готового к использованию решения

Каждая модель серии PURA предлагает 10 проверенных программ, что гарантирует готовые решения для любых требований к мойке. С функцией MyPersonal Wash можно настраивать такие параметры, как время, температура, давление и опции мойки, оптимизируя циклы для деликатной посуды или стойких загрязнений. Результат — индивидуальная мойка, всегда безупречная.

Видимость программы

Выбор программы отображается на дисплее для упрощения управления посудомоечной машиной

Пользователи могут выбирать программы для отображения, скрывая ненужные или неиспользуемые. Эта функция не только помогает предотвратить неправильное использование устройства, но и представляет собой значительный шаг к полной настройке пользовательского опыта.