

SPG4250

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavabicchieri sottobanco
Tipologia	Sottobanco
Dimensioni cesto	400x400 mm
Pompa di risciacquo	Sistema HTR+ auto-adattivo
Pompa di lavaggio	Standard
Sistema di osmosi integrato	Sì
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 15 A / 6,6 kW / 50 Hz



Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche; Ristoranti/Pub
------------------	---

Estetica

Serie	Pura	Colore digit display	Bianchi
--------------	------	-----------------------------	---------

Caratteristiche Tecniche

Consumo di acqua per ciclo	2 l	Pressione acqua di alimentazione	150-1000 kPa (min-max)
Temperatura di lavaggio (min-max)	60 °C - 70 °C	Portata detergente	1,5 l/h
Temperatura di risciacquo (min-max)	65 °C - 85 °C	Portata brillantante	0,4 l/h
Temperatura risciacquo freddo	24 °C	Luce utile di lavaggio	315 mm
Consumo minimo di acqua per ciclo	1,8 l	Profondità massima a porta aperta	930 mm
Temperatura min. acqua di alimentazione	5°C	Diametro massimo piatti	300 mm
Temperatura max acqua di alimentazione	35°C	Altezza massima bicchieri	300 mm
Durezza max acqua di alimentazione	20°f - 11°dH	Dimensioni del prodotto LxPxH	460x600x825 mm

Programmi

Programmi	10 programmi personalizzabili; Programmi automatici di autopulizia
Opzioni programmi	Extra risciacquo; Ciclo acqua pulita
Tabelle programmi	Pura lavabicchieri 400
Visibilità programmi	Sì
Produttività max oraria - Cesti	45
Produttività max oraria - Piatti	360
Produttività max oraria - Bicchieri	1125

Connettività



SmegConnect Pro	Sì	Durata periodo supporto del certificato PSTI [UK]	24 months
Connettività	Wi-Fi	Scadenza periodo supporto del certificato PSTI [UK]	2028-04-09

Collegamento Elettrico

Potenza resistenza vasca	2000 W	Potenza installata di default	6600 W
Potenza resistenza boiler	4300 W	Convertibile in	230 V 3~ / 20 A / 6,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29 A / 6,6 kW / 50 Hz
Potenza pompa lavaggio	300 W		

Interfaccia

Display	TFT	Indicatore mancanza detergente	Sì
Numero pulsanti	5	Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore On/Off	Sì	Indicatore di fine ciclo	Sì
Indicatore mancanza brillantante	Sì	Diagnostica manuale	Sì

Costruzione

Vasca	Completamente stampata	Filtro	Sistema di filtraggio a 5 stadi
Costruzione	Doppia parete integrale	Sensore presenza filtro	Sì
Materiale vasca	Acciaio AISI 304	Capacità vasca	7 l
Pannello posteriore	Zincato	Capacità boiler	4 l
Porta bilanciata	Sì	Rumorosità	Lpa 55 dBA
Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	Porta USB	Sì
		Classe di protezione	IPX4
		Piedini regolabili	Sì

Sistema di lavaggio inferiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	Altezza massima dello scarico da terra	600 mm
Filtro vasca	Acciaio		
Guarnizione porta	Su 3 lati		
Guide cesto	Imbutite		

Dotazione accessori Inclusi


Cesto bicchieri	1x WB40G02	Tubo di carico	Si - 1,5m
Cestello porta posate	1x PHOOS01	Tubo di scarico	Si - 2m
Cesto universale	1x WB40G01		

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	Partenza automatica giornaliera programmata	Si, default OFF
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica	Conta cicli	Sì
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica	Break tank	Sì
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Si, con kit opzionale KITSONLIV	Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Thermostop boiler	Sì - default	Diametro tubo di carico	DN10 - 3/8"
Thermostop vasca	Sì	Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Sistema Soft Start	Sì	Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Sistema stand-by	Sì	Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m

Informazioni Logistiche

Larghezza del prodotto imballato	515 mm	Dimensioni del prodotto imballato (mm)	850X515X710
Profondità del prodotto imballato	710 mm	Peso netto	46,000 kg
Altezza del prodotto imballato	850 mm	Peso lordo (kg)	52,000

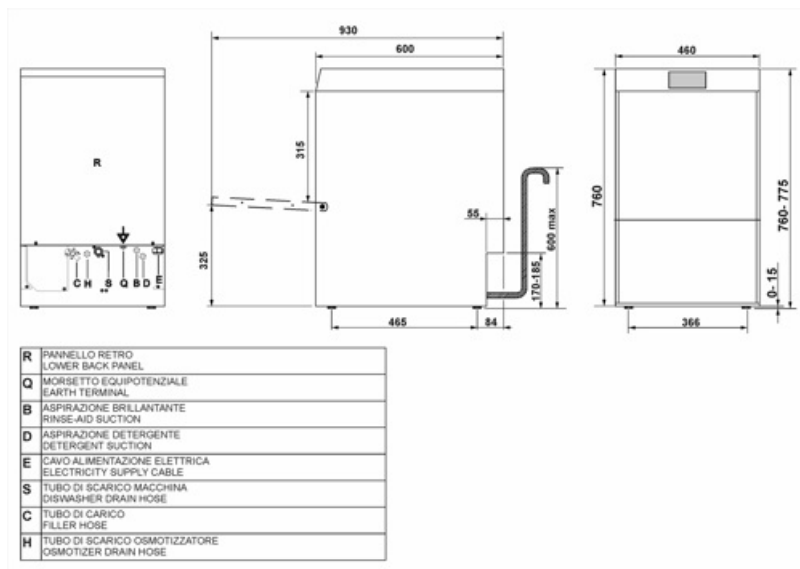

Accessori Compatibili



PB40C02

Cesto doppio a fondo piatto in polipropilene, dim. (LxPxH) 400x400x227 mm



PHOGR4

Inserto portabicchieri per cesto 400x400 mm



WB40PG4

Cesto in filo per bicchieri in plastica, dim. (LxPxH) 400x400x210 mm

Glossario simboli



Elettrodomestico dotato di connessione di rete Wi-Fi.



SISTEMA DI RISCIAQUO HTR



Luce utile 315mm



FILTRO 5 STADI



Macchina professionale dotata di connessione di rete Wifi e controllo remoto tramite App SmegConnectPro.

Benefit

Porta bilanciata

Apertura e chiusura senza sforzo

La porta controbilanciata è progettata per garantire un'apertura e una chiusura fluide e senza sforzo, offrendo un'elevata praticità d'uso. Inoltre, è possibile bloccarla in posizione intermedia, una funzionalità particolarmente utile per favorire l'asciugatura naturale della macchina al termine della giornata lavorativa, migliorando l'igiene complessiva e prevenendo la formazione di umidità residua.

Sistema di filtraggio a 5 stadi

Pulizia profonda e lavaggi impeccabili con il sistema di filtraggio brevettato

L'innovativo sistema di filtraggio Smeg si compone di 5 stadi per l'eliminazione completa di ogni impurità: il 1° stadio permette di catturare i residui di sporco più grossolani; nel 2° e 3° stadio vengono bloccati i residui più fini; il 4° stadio è composto da una griglia di prefiltraggio per evitare che i residui penetrino nella vasca intorbidendo l'acqua, infine lo stadio finale ha lo scopo di proteggere ulteriormente le pompe di lavaggio e scarico da detriti che possono penetrare accidentalmente nella vasca durante la pulizia dei filtri. Il sensore di presenza filtro avverte se il sistema di filtraggio è fuori posizione, assicurando lavaggi sempre sicuri.

Sistema HTR+

Sistema di risciacquo auto-adattivo per un controllo intelligente del consumo d'acqua

Il sistema HTR+ auto-adattivo controlla e regola il volume di risciacquo ad ogni lavaggio. La gestione intelligente del risciacquo assicura sempre la giusta quantità di acqua e calore sulle stoviglie, garantendo risultati uniformi, costanti ed affidabili ciclo dopo ciclo.

Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

Le lavastoviglie Smeg sono realizzate con fondo vasca e guide cesto stampate. L'assenza di spigoli vivi assicura un flusso di lavaggio ottimizzato per un'igiene garantita ed una performance di pulizia impeccabile. Inoltre questo innovativo design agevola la pulizia della macchina, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

Doppia parete integrale

Isolamento termico e acustico garantito

La doppia parete delle lavastoviglie sottobanco è progettata per ottimizzare l'efficienza energetica, riducendo la dispersione di calore e accelerando il riscaldamento dell'acqua, con un conseguente risparmio sui consumi e tempi di avvio più rapidi. Inoltre, offre un efficace isolamento acustico, contribuendo a ridurre il rumore e garantendo un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole per il personale.

Pompa di scarico

Ricambio parziale dell'acqua di lavaggio per stoviglie pulite e igienizzate

La pompa di scarico di serie, dotata di un sistema di ricambio parziale dell'acqua, assicura che l'acqua più sporca venga automaticamente eliminata ad ogni ciclo di lavaggio. Questo meccanismo consente di rinnovare costantemente l'acqua utilizzata, garantendo che ogni fase del lavaggio avvenga con acqua pulita. Il risultato è una pulizia ottimale delle stoviglie, con prestazioni elevate e un livello di igiene impeccabile.

Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.

MyPersonal Wash

10 programmi di lavaggio preimpostati per una soluzione completa e pronta all'uso

Ogni modello della linea PURA offre 10 programmi testati, garantendo soluzioni pronte all'uso per qualsiasi esigenza di lavaggio. Grazie alla funzione MyPersonal Wash, è possibile personalizzare parametri come tempo, temperatura, pressione e opzioni di lavaggio, ottimizzando i cicli per stoviglie delicate o sporco ostinato. Il risultato è un lavaggio su misura, sempre impeccabile.

Sistema di osmosi

Bicchieri sempre brillanti, senza aloni o gocce, direttamente dalla macchina

Il sistema di osmosi integrato garantisce bicchieri brillanti, senza aloni o gocce, eliminando la necessità di asciugatura manuale. L'acqua osmotizzata potenzia detergente e brillantante, prevenendo la formazione di residui minerali. Alloggiato in un cassetto removibile, il sistema facilita la manutenzione, consentendo alla macchina di operare anche durante l'estrazione.

Visibilità programmi

Scelta dei programmi visualizzati per una gestione semplificata della lavastoviglie

Gli utenti hanno la possibilità di selezionare i programmi da visualizzare sul display, nascondendo quelli non necessari o inutilizzati. Questa funzionalità non solo contribuisce a prevenire un uso improprio della macchina, ma rappresenta anche un passo significativo verso una personalizzazione totale dell'esperienza d'uso.