SPG4250

Тип	Стаканомоечная машина под столешницу
Посуда	Посуда; Стаканы; Столовые приборы
Размеры корзин	400x400 мм
Панель управления	Сенсорное управление
Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке	Да
Помпа ополаскивания	Self-Adaptive HTR+
Система нагрева	Атмосферный бойлер
Помпа мойки	Standard
Интегрированная система осмоса	Да
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 15 A / 6,6 kW / 50 Hz
Размеры (ШхГхВ)	460x600x825 мм

Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы, Отели, Рестораны / Кейтеринг, Пекарни / Кондитерские, Коммерческие услуги общественного питания

Эстетика

Цвет светодиодной подсветки	Белый	**Серия**	ПРЕМИУМ

Технические характеристики

Расход воды за цикл	2 l	**Давление на входе**	200 - 1000 kPa (min-max)
Температура мойки (мин-макс)	60 °C - 70 °C	**Загрузка моющего средства**	1,5 л/ч
Температура ополаскивания (мин-макс)	65 °C - 85 °C	**Загрузка ополаскивающего средства**	0,4 л/ч
Температура холодной промывки	24°C	**Высота рабочего проема**	315 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	**Максимальная глубина с открытой дверцей**	930 мм
		Максимальный диаметр тарелок	300 мм
Минимальный расход воды за цикл	1,8 l	**Максимальная высота бокала**	300 мм

Макс.	35°C
Максимальная жесткость воды	5°f - 3°dH

Программы

Программы	10 настраиваемых программ; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание, Цикл очистки
Таблица программ	Стаканомойка Pura 400
Видимость программы	Да
Максимальное количество кассет в час	90
Максимальное количество тарелок в час	480
Максимальное количество бокалов в час	1500

Подключение

Система управления "Умный дом"	Да
Подключение	Вай-фай
Период поддержки сертификата PST [Великобритания]	24 months
Дата окончания периода поддержки PSTI в Великобритании	2027-12-31

Электрическое подключение

Мощность ТЭНа моечного бака	2000 Вт
Мощность ТЭНа бойлера	4300 Вт
Мощность моечной помпы	300 Вт
Заводская установка	6600 Вт
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 20 A / 6,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29 A / 6,6 kW / 50 Hz
Тип электрической вилки	Нет

Интерфейс

Дисплей	Сенсорный экран
Количество кнопок	5
Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да
Индикация выполнения программы	Да
Индикация окончания цикла	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Двойные стенки
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации

Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Нержавеющая сталь
Сбалансированная дверца	Да
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь
Уплотнитель дверцы	С трех сторон
Направляющие для кассет	Цельнотянутые
Датчик наличия фильтра	Да
Объем моечного бака	7 л
Объем бойлера	4 л
Уровень шума	55 дБ(A)
USB **порт**	Да
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да
Максимальная высота точки слива	600 мм

Аксессуары в комплекте

Кассета для стаканов, бокалов, фужеров	WB40G02
Корзина для столовых приборов	PHOOS01
Кассета с плоским дном	WB40G01
Заливной шланг	Да - 1,5 м
Сливной шланг	Да - 2,0 м

Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, комплект датчиков арт. KITSONLIV опционально
Система Thermostop **для ополаскивания бойлера**	Да – по умолчанию
Система Thermostop **для промывочного бака**	Да
Система плавного пуска моечной помпы	Да
Режим ожидания	Да
Возможность автоматического ежедневного включения	Да, по умолчанию выключено
Счетчик циклов	Да
Система "Break tank"	Да
Диаметр заливного шланга	DN10 - 3/8”
Диаметр сливного шланга	DN20-G 3/4"
Длина шланга моющего средства (красный)	2,2 м
Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Логистическая информация

Международный артикул (EAN-**код**)	8017709357023
Размеры упаковки (**Ш**x**Г**x**В**)	515x710x850 mm
Вес нетто	46,000 кг
Вес брутто (кг)	52,000 kg

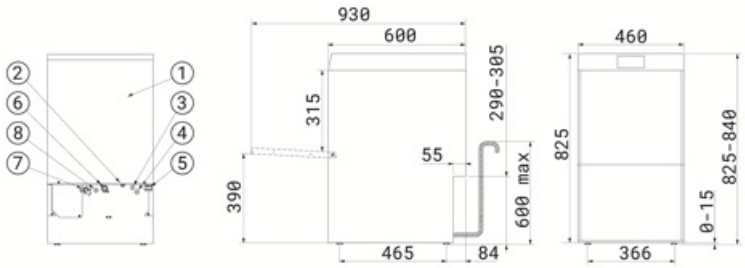

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	ASPIRAZIONE BRILLANTANTE - RINSE-AID SUCTION
4	ASPIRAZIONE DETERGENTE - DETERGENT SUCTION
5	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
6	TUBO DI SCARICO MACCHINA - DISHWASHER DRAIN HOSE
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE
8	TUBO DI SCARICO OSMOTIZZATORE - OSMOTIZER DRAIN HOSE

Совместимые Аксессуары

PB40C02

Универсальная двойная корзина из полипропилена с плоским дном, 400x400x125 мм.

WB40PG4

PHOOGR4

Корзина из полипропилена 400x400 для стаканов

Benefit (TT)

Балансировка двери

Легкое открывание и закрывание

Дверь с противовесом обеспечивает плавное и легкое открывание и закрывание, обеспечивая удобство для пользователя. Кроме того, ее можно заблокировать в приоткрытом положении, что особенно полезно для содействия естественному высыханию в конце рабочего дня, повышения общей гигиены и предотвращения накопления остаточной влаги.

5-**ступенчатая система фильтрации**

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Само адаптирующаяся система ополаскивания

Самоадаптирующаяся система ополаскивания для интеллектуального управления расходом воды

Самоадаптивная система контролирует и регулирует объем ополаскивания при каждом цикле мойки. Интеллектуальное управление ополаскиванием обеспечивает идеальное количество воды и тепла для посуды, обеспечивая стабильные, надежные результаты, цикл за циклом.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря цельнотянутому моечному баку и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены цельнотянутым моечным баком и направляющими. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегральная двойная оболочка

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного старта

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

MyPersonal Wash

10 предустановленных программ мойки для комплексного и готового к использованию решения

Каждая модель серии PURA предлагает 10 проверенных программ, что гарантирует готовые решения для любых требований к мойке. С функцией MyPersonal Wash можно настраивать такие параметры, как время, температура, давление и опции мойки, оптимизируя циклы для деликатной посуды или стойких загрязнений. Результат — индивидуальная мойка, всегда безупречная.

Осмотическая система

Стаканы всегда сверкают, без разводов и пятен от воды, прямо из машины.

Интегрированная осмотическая система обеспечивает безупречную чистоту и отсутствие разводов на стаканах, устраняя необходимость в ручной сушке. Осмотическая вода усиливает действие моющего средства и ополаскивателя, предотвращая образование минеральных отложений. Расположенная в съемном ящике, система упрощает обслуживание, позволяя прибору работать даже во время экстракции.

Видимость программы

Выбор программы отображается на дисплее для упрощения управления посудомоечной машиной

Пользователи могут выбирать программы для отображения, скрывая ненужные или неиспользуемые. Эта функция не только помогает предотвратить неправильное использование устройства, но и представляет собой значительный шаг к полной настройке пользовательского опыта.