SPG425S

Type	Glasopvaskemaskine underbords
Servise	Servise; Briller; Bestik
Kurve størrelse	400x400 mm
Kontrolpanel	Topline 2016
Afløbspumpe med delvist vandskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	Self-Adaptive HTR+
Kedeltype	Atmosfærisk booster
Vaskepumper	Standard
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 15 A / 6,6 kW / 50 Hz
Produktdimensioner BxDxH	460x600x705 mm



Målgruppe

Industrier	Bar / Cafeteriaer / Bistroer / Vinbarer / Pubber, Hoteller, Restaurant/Catering, Bagerier / Konditorier, Kommercielle fødevaretjenester

Æstetik

Led-farve	Hvid	**Serie**	Pura

Tekniske egenskaber

Vandforbrug pr. cyklus	2 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C - 70 °C
Skylletemperatur (min-max)	65 °C - 85 °C
Koldskylningstemperatur	24 °C
Min. indløbstemp.	8 °C
Vandforbrug/cyklus	1,8 l
Maks. indløbstemp.	60 °C
Maks. vandhårdhed	60°f - 34°dH
Indløbstryk	100-1000 kPa
Vaskemiddelmængde	1,5 l/h
Skyllevæske	0,4 l/h
Dybde brugbar belastning	315 mm
Dybde med åben luke	930 mm
Maksimal tallerkendiameter	300 mm
Maksimal glashøjde	300 mm

Programmer

Programmer	10 programmer, der kan tilpasses; Selvrensende programmer
Tilvalg	Ekstra skyl, Friskvandscyklus
Programtabel	Pura glasopvaskemaskine 400
Programsynlighed	Ja
Maksimum kurv/time	60
Maksimal tallerkendiameter	480
Maksimal glas/time	1500

Tilslutningsmuligheder

SmegConnect	Ja
Tilslutningsmuligheder	Wi-Fi
PST-certifikat supportperiode [UK]	24 months
Slutdato for UK PSTI-støtteperiode	2027-12-31

Elektrisk tilslutning

Tankvarmeelementseffekt	2000 W
Boosterelementets effekt	4300 W
Vaskepumpeeffekt	300 W
Forbindelseseffekt	6600 W
Elektrisk tilslutning	230 V 3~ / 20 A / 6,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29 A / 6,6 kW / 50 Hz
Stik	Nej

Grænseflade

Display	TFT
Antal knapper	5
Tænd / sluk-knap	Ja
Saltalarm	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja
Vaskemiddel mangler, alarm	Ja
Cyklusudvikling alarm	Ja
Slut-cyklus, alarm	Ja
Manuel diagnose	Ja

Konstruktion

Tank	Presset
Konstruktion	Dobbel plate
Tankmateriale	Rustfrit stål AISI 304
Bagpanel	Rustfrit stål
Balanceret låge	Ja
Øverste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål
Nederste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål
Tank-filter	Rustfrit stål
Pakning til låge	På 3 sider
Reolskinner	Presset
Filter	5-trinsfiltersystem
Filtersensor	Ja
Tank-volumen	7 l
Kedel-volumen	4 l
Støjniveau	Lpa 55 dBA
USB-port	Ja
Kapslingsklasse (IP)	IPX4
Justerbare fødder	Ja
Brugbar læssehøjde	600 mm

Medfølgende tilbehør


Glaskurv	WB40G02	**Tilførselsslange**	Ja - 1,5 m
Bestikkurv	PHOOS01	**Afløbsrør**	Ja - 2m
Flad kurv	WB40G01		

Udstyr

Doseringspumpe til opvaskemiddel	Ja, elektronisk styring	**Stand-by system**	Ja
Doseringspumpe til tørremiddel	Ja, elektronisk styring	**Funktion til automatisk daglig start**	Ja, standard SLUK
Niveausensor til kemikalier	Ja, tilvalg KITSONLIV	**Break tank**	Ja
Integreret skyllemiddel	Ja	**Vandtilførselsrør diameter**	DN10 - 3/8”
Thermostop booster	Ja - standard	**Afløb tilførselsrør diameter**	DN20-G 3/4"
Termostop tank	Ja	**Slangelængde til opvaskemiddel (rød)**	2,2m
Blødstartende vaskepumpe	Ja	**Slangelængde til skyllemiddel (blå)**	2,2m

Logistiske oplysninger

EAN-kode	8017709351960	**Nettovægt**	49,000 kg
Emballagemål (BxDxH)	515x710x720 mm	**Bruttovægt (kg)**	55,000 kg

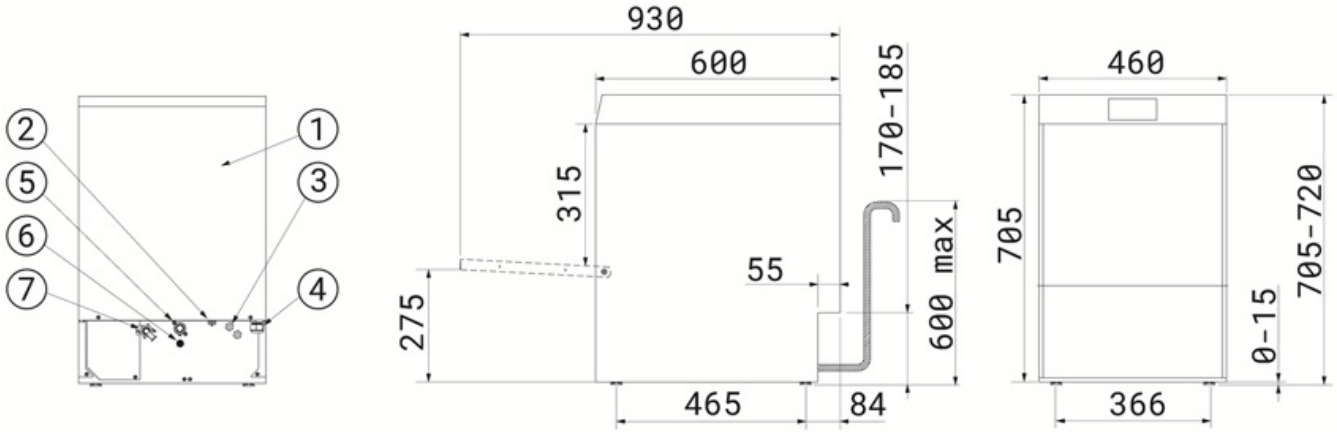

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories



KITDETKCC400

Kit til opbevaring af opvaskemiddel (1 l) og afspændingsmiddel (1 l) til underbordsopvaskemaskiner, 400 × 400 kurv



PB40C02

Universel dobbeltkammer-polypropylenkurv med flad bund, 20 små tallerkener i øvre kurv, indvendig højde på nedre kurv 120 mm, mål (B×D×H) 400 × 400 × 227 mm




PHOOS01

Enkel polypropylenkurv til bestik



RB40G01

Universaltrådkurv med flad bund 400



WB40G01

Universal trådkurv med flad bund 400x400



WB40G03

Trådkurv med skrå bund til 9 glas, maks. Ø95 mm, mål (B×D×H) 400 × 400 × 168 mm



WH00S01

Trådindsats til 12 små enheder



KITSONLIV

Sondeniveausæt




PHOOGR4

Vinklet glasindsats, konfigurerbar med op til 4 enheder med 4 glas hver, til kurv PB40G01, 400 × 400 mm



RB40A3

Adaptor til rund kurv




WB40D01

Trådkurv til 8 tallerkener, maks. Ø315 mm, mål (B×D) 400 × 400 mm



WB40G02

Trådkurv med skrå bund til 16 glas, maks. Ø90 mm, mål (B×D×H) 400 × 400 × 168 mm



WB40PG4

Trådkurv til plastglas med flad bund 400X400X210 mm



WS4

Stativ i rustfrit stål til underbords glasopvaskemaskiner, 400 mm, mål (B×D×H) 495×530×490 mm

Benefit (TT)

Balanceret låge

Ubesværet åbning og lukning

Den modvægtede dør er designet til at sikre jævn og ubesværet åbning og lukning, hvilket giver høj brugervenlighed. Derudover kan den låses i en halvvejs position, en særlig nyttig funktion til at fremme naturlig tørring i slutningen af arbejdsdagen, forbedre den generelle hygiejne og forhindre ophobning af resterende fugt.

5-trins system

Dybderengøring og pletfri vask med det patenterede filtreringssystem

Det innovative SMEG-filtreringssystem består af 5 trin for fuldstændigt at fjerne alle urenheder: 1. trin indfanger større madrester; i 2. og 3. trin indfanges finere partikler på dette filtreringstrin; 4. trin har et forfiltreringsgitter for at forhindre snavs i at trænge ind i tanken og gøre vandet uklart. Endelig er det sidste trin designet til yderligere at beskytte vaske- og dræningspumperne mod snavs, der ved et uheld kan komme ind i tanken under filterrensning. Tilstedeværelsessensorfilteret advarer, hvis filtreringssystemet er ude af position, hvilket sikrer sikker vask hver gang.

HTR+-SYSTEM

Selvtilpassende skylleanlæg til intelligent vandforvaltning

Det selvtilpassende HTR+-system overvåger og justerer skyllevolumen med hver vaskecyklus. Den intelligente skyllestyring sikrer den perfekte mængde vand og varme på tallerkenerne og leverer ensartede, pålidelige resultater, cyklus efter cyklus.

Støbt tank

Overlegen vaskeevne og forbedret rengøringskomfort med støbte karbunde og kurvestyr

Smeg opvaskemaskiner er designet med støbt tank- og kurvestyr. Fraværet af skarpe kanter sikrer et optimeret vaskeflow, der garanterer hygiejne og upåklagelig rengøringsydelse. Desuden forenkler dette innovative design maskinrengøring, hvilket reducerer behovet for vedligeholdelsesinterventioner.

Integreret skyllemiddel

Effektiv vandbehandling til konsekvent skinnende glas

Det integrerede kontinuerlige regenereringsvandblødgøringsmiddel sikrer effektiv vandbehandling, forbedrer vaskeydelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Resinregenereringsprocessen finder sted under vaskecyklussen uden afbrydelser, hvilket giver konstant kontrol over vandets hårdhed. Dette system forhindrer kalkdannelse, maksimerer vaskemiddeleffektivitet og garanterer pletfri resultater på glas og tallerkener.

Integreret dobbelt lag

Garanteret termisk og akustisk isolering

Opvaskemaskine under bordpladens design med dobbeltlag er konstrueret til at optimere energieffektiviteten ved at minimere varmetab og accelerere vandopvarmning, hvilket resulterer i lavere energiforbrug og hurtigere opstartstider. Derudover giver det effektiv akustisk isolering, hvilket hjælper med at reducere støjniveauet og sikrer et mere støjsvagt og behageligt arbejdsmiljø for personalet.

Drænpumpe

Delvis vandudskiftning under vaskecyklussen til rene og hygiejniske tallerkener

Standard afløbspumpen, der er udstyret med et delvist vandudskiftningssystem, sikrer, at det mest snavsede vand automatisk fjernes ved hver vaskecyklus. Denne mekanisme giver mulighed for løbende fornyelse af det anvendte vand, hvilket sikrer, at hver fase af vaskeprocessen udføres med rent vand. Resultatet er optimal opvaskeevne med fremragende effektivitet og et upåklageligt hygiejneniveau.

Soft-start-system

Effektiv styring af vaskepumpen for at beskytte dine glasvarer

Soft-Start-funktionen starter vaskecyklussen forsigtigt og gradvist, hvilket gradvist øger vandtrykket. Dette system er designet til at give optimal beskyttelse til de mest skrøbelige genstande, såsom krystalglas, hvilket reducerer risikoen for skår eller beskadigelse betydeligt. Samtidig sikrer den fremragende rengøringsevne, der kombinerer effektivitet og sikkerhed i hver vaskecyklus.

MyPersonal Wash

10 forudindstillede vaskeprogrammer til en komplet og brugsklar løsning

Hver model i PURA-serien tilbyder 10 testede programmer, der sikrer brugsklare løsninger til ethvert vaskebehov. Med MyPersonal Wash-funktionen kan parametre som tid, temperatur, tryk og vaskemuligheder tilpasses, hvilket optimerer cyklusser til sarte retter eller genstridigt snavs. Resultatet er en skræddersyet vask, der altid er fejlfri.

Programsynlighed

Programselection vises for forenklet opvaskemaskinestyring

Brugere kan vælge de programmer, der skal vises, og skjule dem, der er unødvendige eller ubrugte. Denne funktion hjælper ikke kun med at forhindre forkert brug af apparatet, men repræsenterer også et vigtigt skridt i retning af fuldt ud at tilpasse brugeroplevelsen.