SPG425S

Tyyppi	Työtason alla oleva lasinpesukone
Astianpesutarvikkeet	Astianpesutarvikkeet; Lasit; Ruokailuvälineet
Korin mitat	400 x 400 mm
Säätöpaneeli	Topline
Tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihto säiliössä	Kyllä
Tyhjennyspumppu	Self-Adaptive HTR+
Keitintyyppi	Ilmakehän kattila
Pesupumppu	Standard
Sähkövirta	400 V 3N~ / 15 A / 6,6 kW / 50 Hz
Tuotemitat LxSxK	460x600x705 mm



Käyttökohteet

Toimialat	Baarit / kahvilat / bistrot /viinibaarit / pubit, Hotellit, Ravintolat/pitopalvelu, Leipomot/konditoriat, Kaupalliset ruokapalvelut

Estetiikka

Led väri	**Sarja**	Puhdas

Tekniset ominaisuudet

Vedenkulutus sykliä kohti	2 l
Pesulämpötila (min.-maks.)	60 °C - 70 °C
Huuhtelulämpötila (min.-maks.)	65 °C - 85 °C
Kylmähuuhtelulämpötila	24 °C
Min. tulolämpötila	8 °C
Vedenkulutus/sykli	1,8 l
Maks. tulolämpötila	60 °C
Max veden kovuus	60°f - 34°dH
Tulopaine	100–1000 kPa
Pesuaineen täyttö	1,5 l/h
Huuhtele täyttö	0,4 l/h
Syvyys	315 mm
Syvyys luukku avattuna	930 mm
Tiskien max halkaisija	300 mm
Lasien max korkeus	300 mm

Ohjelmat

Ohjelmat	10 muokattavissa olevaa ohjelmaa; Itsepuhdistavat ohjelmat
Lisävaruste	Extra rinse, Raikasvesisykli
Ohjelmataulukko	Pura-lasinpesukone 400
Ohjelman näkyvyys	Kyllä
Max kori/h	60
Max tiskimäärä / tunti	480
Mx lasit/ h	1500

Yhdistettävyys

SmegConnect	Kyllä	**PST-sertifikaatin tukijakso [UK]**	24 months
Yhdistettävyys	Wi-Fi	**UK PSTI -tukikauden päättymispäivä**	2027-12-31

Sähköliitäntä

Säiliöelementin teho	2000 W	**Default tila**	6600 W
Boosterelementin teho	4300 W	**Elekrtonisen yhdistettävyyden vaihtoehto**	230 V 3~ / 20 A / 6,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,45 kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A / 3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29 A / 6,6 kW / 50 Hz
Pesupumpun teho	300 W	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

Käyttöliittymä

Näyttö	TFT Touch 4.3"	**Pesuaineen lisäystarpeen ilmaisin**	Kyllä
Painikkeiden lukumäärä	5	**Ohjelman edistymisen ilmaisin**	Kyllä
Käynnistyspainike	Kyllä	**Ohjelman päättymisen hälytys**	Kyllä
Suolan lisäämistarpeen ilmoitin	Kyllä	**Manuaalinen diagnostiikka**	Kyllä
Huuhteluaineen lisäystarpeen ilmaisin	Kyllä		

Rakenne

Säiliö	Deep drawn	**Suodatin**	5 vaiheen suodatinjärjestelmä
Rakenne	Kaksoisseinä	**Suodatinanturi**	Kyllä
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	**Tankin tilavuus**	7 l
Musta paneeli	Ruostumaton teräs	**Keittimen volyymi**	4 l
Tasapainoitettu ovi	Kyllä	**Äänitaso**	Lpa 55 dBA
Yläpesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**USB-portti**	Kyllä
		Kotelointiluokka (IP)	IPX4
Alempi pesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**Säädettävät jalat**	Kyllä

Tankin suodatin	Ruostumaton teräs	**Käytettävän tilan korkeus**	600 mm
Ovihylly	Kolmella puolella		
Peltien ohjaimet	Puristettu	**Power cable length**	180 cm

Mukana tulevat lisävarusteet


Lasinen kori	WB40G02	**Syöttöletku**	Kyllä - 1,5m
Ruokailuvälinekori	PHOOS01	**Tyhjennyspumppu**	Kyllä - 2m
Litteä kori	WB40G01		

Lisävälineet

Astianpesuaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Valmiustilan järjestelmä**	Kyllä
Kuivausaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Automaattisen päivittäisen käynnistyksen toiminto**	Kyllä, oletustila OFF
Kemikaalien pinnankorkeusanturi	Kyllä, vaihtoehtoinen KITSONLIV	**Break tank**	Kyllä
		Vesiputken diametri	DN10 - 3/8”
Sisäänrakennettu vedenpehmennin	Kyllä	**Tyhjennysletkun halkaisija**	DN20-G - 3/4”
Thermostop-tehostin	Kyllä - oletus	**Pesuaineletkun pituus (punainen)**	2,2 m
Thermostop säiliö	Kyllä		
Pehmeästi käynnistyvä astianpesupumppu	Kyllä	**Huuhteluaineletkun pituus (sininen)**	2,2 m

Logistiikkatiedot

EAN-koodi	8017709351960	**Nettopaino (kg)**	49,000 kg
Pakkauksen mitat (LxSxK)	515x710x720 mm	**Nettopaino (kg)**	55,000 kg

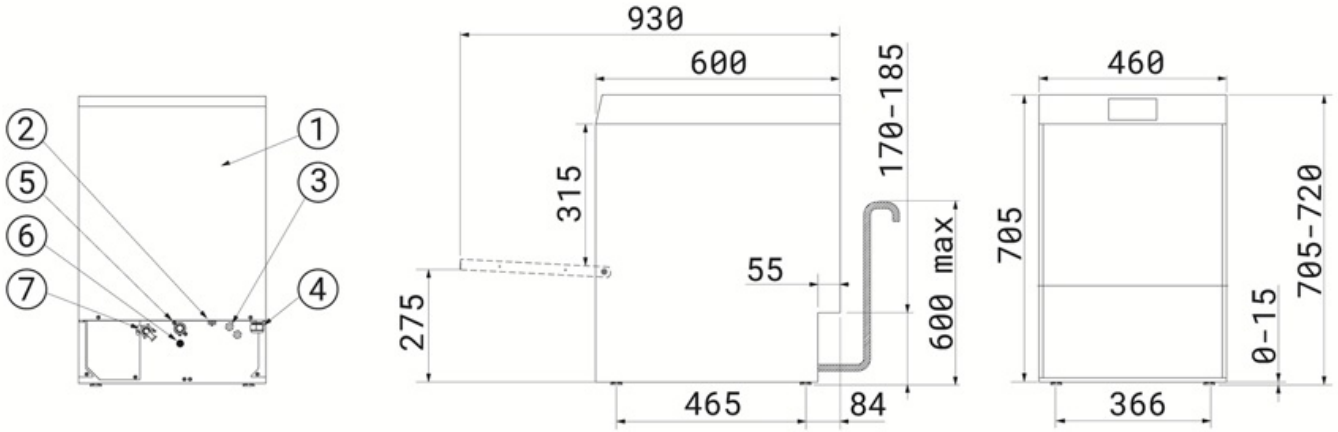

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories



KITDETKCC400

Säilytyssarja astianpesuaineelle (1 l) ja huuhtelukirkasteelle (1 l) pöytätason alapuolisille astianpesukoneille, 400 × 400 kori



PB40C02

Universaali kaksiosainen polypropeenikori tasaisella pohjalla, 20 pientä lautasta yläkorissa, alakorin sisäkorkeus 120 mm, mitat (L×S×K) 400 × 400 × 227 mm




PHOOS01

Yksittäinen polypropeenikori aterimille



RB40G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja 400



WB40G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja 400x400



WB40G03

Teräskori kaltevalla pohjalla 9 lasille, enintään Ø95 mm, mitat (L×S×K) 400 × 400 × 168 mm



WH00S01

Teräskori 12 pienelle astialle

KITSONLIV

Anturin tasosarja





PHOOGR4

Kalteva lasitelineen sisäosa, johon voidaan asentaa enintään 4 yksikköä, 4 lasia kuhunkin, PB40G01-koriin, 400 × 400 mm


RB40A3

Adapteri pyöreälle korille



WB40D01

Teräskori 8 lautaselle, enintään Ø315 mm, mitat (L×S) 400 × 400 mm



WB40G02

Teräskori kaltevalla pohjalla 16 lasille, enintään Ø90 mm, mitat (L×S×K) 400 × 400 × 168 mm



WB40PG4

Teräskori muovilaseille, joiden pohja on litteä 400X400X210 mm



WS4

Ruostumattomasta teräksestä valmistettu teline pöydän alle sijoitettaville lasinpesukoneille, 400 mm, mitat (L×S×K) 495×530×490 mm

Benefit (TT)

Tasapainotettu ovi

Vaivaton avaaminen ja sulkeminen

Tasapainotettu ovi on suunniteltu takaamaan sulavan ja vaivattoman avaamisen ja sulkemisen, tarjoten käyttäjälle korkean käyttömukavuuden. Lisäksi ovi voidaan lukita puoliväliasentoon, mikä on erityisen hyödyllinen ominaisuus luonnollisen kuivumisen edistämiseksi työpäivän päätteeksi, parantaen kokonaisvaltaista hygieniaa ja estäen jäljelle jäävän kosteuden kertymistä.

5-vaiheinen järjestelmä

Syväpuhdistus ja tahrattomat pesut patentoidulla suodatusjärjestelmällä

Smegin innovatiivinen suodatusjärjestelmä koostuu viidestä vaiheesta, jotka poistavat epäpuhtaudet kokonaisuudessaan: 1. vaiheessa kerätään suuremmat ruokajäämät; 2. ja 3. vaiheessa suodattuvat hienommat partikkelit; 4. vaiheessa esisuodatusritilä estää roskia pääsemästä altaaseen ja samentamasta vettä. Viimeinen vaihe on suunniteltu suojaamaan pesu- ja tyhjennyspumppuja entistä paremmin roskilta, jotka saattavat vahingossa joutua altaaseen suodattimien puhdistuksen aikana. Läsnäoloanturilla varustettu suodatin ilmoittaa, jos suodatusjärjestelmä ei ole paikoillaan, varmistaen turvallisen pesun joka kerta.

HTR+ -järjestelmä

Itseohjautuva huuhtelujärjestelmä älykkääseen vedenhallintaan

Itseohjautuva HTR+-järjestelmä valvoo ja säätää huuhteluveden määrää jokaisella pesukerralla. Älykäs huuhtelunhallinta varmistaa astioille juuri oikean määrän vettä ja lämpöä, tarjoten tasaiset ja luotettavat tulokset pesukerrasta toiseen.

Muotoiltu allas

Erinomainen pesuteho ja parannettu puhdistusmukavuus muotoillun altaan pohjan ja korin ohjauskiskojen ansiosta

Smegin astianpesukoneet on suunniteltu muotoillulla altaalla ja korin ohjauskiskoilla. Terävien reunojen puuttuminen varmistaa optimoidun pesuveden virtauksen, taaten hygienian ja moitteettoman puhdistustehon. Lisäksi tämä innovatiivinen rakenne yksinkertaistaa koneen puhdistusta, vähentäen huoltotoimenpiteiden tarvetta.

Integroitu vedenpehmennin

Tehokas vedenkäsittely takaa tasaisesti kirkkaat lasit

Integroitu jatkuvatoiminen vedenpehmennin varmistaa tehokkaan vedenkäsittelyn, parantaen pesutulosta ja säilyttäen koneen toimintakyvyn pitkällä aikavälillä. Hartsin regenerointiprosessi tapahtuu pesuohjelman aikana ilman keskeytyksiä, tarjoten jatkuvan hallinnan veden kovuuteen. Tämä järjestelmä estää kalkkisaostumien muodostumisen, maksimoi pesuaineen tehon ja takaa tahrattoman lopputuloksen laseissa ja astioissa.

Integroitu kaksoisseinä

Taattu lämpö- ja äänieristys

Alapuolisten astianpesukoneiden kaksiseinäinen rakenne on suunniteltu optimoimaan energiatehokkuutta minimoimalla lämpöhäviöt ja nopeuttamalla veden lämmitystä, mikä johtaa pienempään energiankulutukseen ja nopeampaan käynnistysaikaan. Lisäksi se tarjoaa tehokkaan äänieristyksen, auttaen melutason vähentämisessä ja varmistaen hiljaisemman, miellyttävämmän työympäristön henkilökunnalle.

Tyhjennyspumppu

Osittainen vedenvaihto pesuohjelman aikana takaa puhtaat ja hygieeniset astiat

Vakiovarusteinen tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihtojärjestelmä, varmistaa likaisimman veden automaattisen poistamisen jokaisen pesuohjelman aikana. Tämä mekanismi mahdollistaa käytetyn veden jatkuvan uudistumisen, varmistaen, että jokainen pesuvaihe suoritetaan puhtaalla vedellä. Tuloksena on optimaalinen astianpesuteho, erinomainen tehokkuus ja moitteeton hygieniataso.

Soft-start -järjestelmä

Pesupumpun tehokas hallinta lasiesineiden suojaamiseksi

Soft-Start-toiminto käynnistää pesuohjelman pehmeästi ja asteittain, lisäten vedenpainetta vähitellen. Tämä järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan optimaalista suojaa kaikkein hauraimmille esineille, kuten kristallilaseille, vähentäen merkittävästi lohkeamien tai vaurioiden riskiä. Samalla se takaa erinomaisen pesutuloksen, yhdistäen tehokkuuden ja turvallisuuden jokaiseen pesukertaan.

MyPersonal Wash

10 esiasetettua pesuohjelmaa täydellistä ja käyttövalmista ratkaisua varten

Jokainen PURA-sarjan malli tarjoaa 10 testattua ohjelmaa, jotka takaavat käyttövalmiit ratkaisut kaikkiin pesutarpeisiin. MyPersonal Wash -toiminnon avulla voidaan mukauttaa parametreja, kuten aikaa, lämpötilaa, painetta ja pesuasetuksia, jolloin pesujaksot voidaan optimoida herkille astioille tai pinttyneelle lialle. Tuloksena on räätälöity pesu, aina virheetön.

Ohjelman näkyvyys

Ohjelman valinta näytetään yksinkertaista astianpesukoneen hallintaa varten

Käyttäjät voivat valita näytettävät ohjelmat ja piilottaa tarpeettomat tai käyttämättömät ohjelmat. Tämä ominaisuus auttaa estämään laitteen vääränlaisen käytön ja on myös merkittävä askel kohti käyttäjäkokemuksen täydellistä mukauttamista.