

SPG425SH

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Lavabicchieri sottobanco
Linea	Pura
Dimensioni cesto	400x400 mm
Pompa di risciacquo	Sistema HTR+ auto-adattivo
Pompa di lavaggio	Standard
SHR + Abbattitore vapori	Sì
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 15 A / 6,6 kW / 50 Hz



Dotazione accessori Inclusi

Cesto bicchieri	1x WB40G02	Tubo di carico	Sì - 1,5m
Cestello porta posate	1x PHOOS01	Tubo di scarico	Sì - 2m
Cesto universale	1x WB40G01		

Destinazione

Soluzioni	Bar/Caffetterie/Enoteche; Ristoranti/Pub
-----------	---

Programmi

Programmi	10 programmi personalizzabili; Programmi automatici di autopulizia
Opzioni programmi	Extra risciacquo; Ciclo acqua pulita
Tabelle programmi	Pura lavabicchieri 400
Visibilità programmi	Sì
Produttività max oraria - Cesti	45
Produttività max oraria - Piatti	360
Produttività max oraria - Bicchieri	1125

Interfaccia

Display	TFT	Indicatore mancanza detergente	Sì
Numero pulsanti	5		
Indicatore On/Off	Sì		

**Indicatore mancanza
brillantante** Sì

**Indicatore avanzamento
programma** Sì

Indicatore di fine ciclo Sì
Diagnostica manuale Sì

Costruzione

Vasca Completamente stampata
Costruzione Doppia parete integrale
Materiale vasca Acciaio AISI 304
Pannello posteriore Zincato
Porta bilanciata Sì
**Sistema di lavaggio
superiore** Un irroratore lavaggio e uno
risciacquo sdoppiato in
acciaio
**Sistema di lavaggio
inferiore** Un irroratore lavaggio e uno
risciacquo sdoppiato in
acciaio
Filtro vasca Acciaio
Guarnizione porta Su 3 lati
Guide cesto Imbutite

Filtro Sistema di filtraggio a 5
stadi
Sensore presenza filtro Sì
Capacità vasca 7 l
Capacità boiler 4 l
Rumorosità Lpa 56 dBA
Porta USB Sì
Classe di protezione IPX4
Piedini regolabili Sì
**Altezza massima dello
scarico da terra** 600 mm

Caratteristiche Tecniche

**Consumo di acqua per
ciclo** 2 l
**Temperatura di
lavaggio (min-max)** 60 °C - 70 °C
**Temperatura di
risciacquo (min-max)** 65 °C - 85 °C
**Temperatura risciacquo
freddo** 24 °C
**Consumo minimo di
acqua per ciclo** 1,8 l
**Temperatura min. acqua
di alimentazione** 5°C
**Temperatura max
acqua di alimentazione** 20°C
**Durezza max acqua di
alimentazione** 12°f - 7°dH

**Pressione acqua di
alimentazione** 100-1000 kPa (min-max)
Portata detergente 1,5 l/h
Portata brillantante 0,4 l/h
Luce utile di lavaggio 315 mm
**Profondità massima a
porta aperta** 930 mm
**Diametro massimo
piatti** 300 mm
**Altezza massima
bicchieri** 300 mm
**Dimensioni del prodotto
LxPxH** 460x600x760 mm


Collegamento Elettrico

**Potenza resistenza
vasca** 2000 W
**Potenza resistenza
boiler** 4300 W
**Potenza pompa
lavaggio** 300 W

**Potenza installata di
default** 6600 W
Convertibile in 230 V 3~ / 20 A / 6,6 kW /
50 Hz; 230 V~ / 11 A / 2,45
kW / 50 Hz; 230 V~ / 14 A /
3,2 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29
A / 6,6 kW / 50 Hz

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì	Sistema stand-by	Sì
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica	Partenza automatica giornaliera programmata	Sì, default OFF
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica	Break tank	Sì
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Sì, con kit opzionale KITSONLIV	Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Addolcitore integrato	Sì	Diametro tubo di carico	DN10 - 3/8"
Thermostop boiler	Sì - default	Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Thermostop vasca	Sì	Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2m
Sistema Soft Start	Sì	Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2m

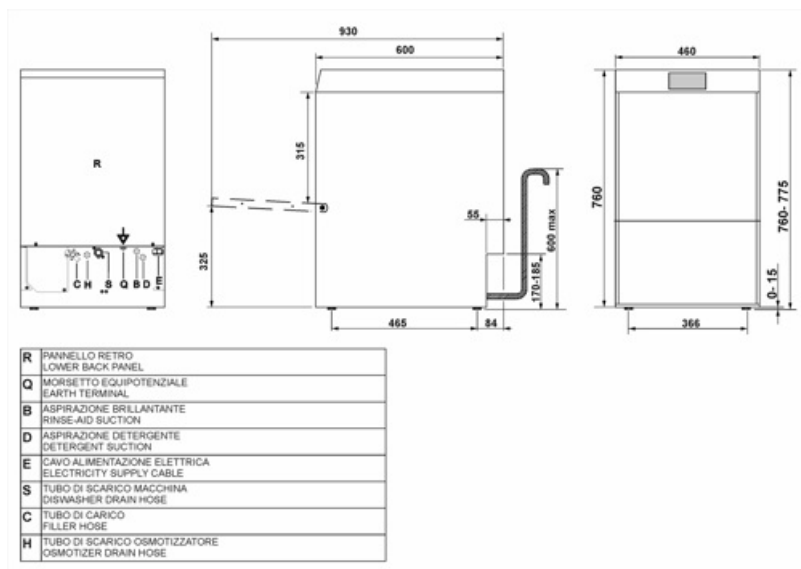

Accessori Compatibili



KITDETKCC400

Kit contenitore detergente (1l) e brillantante (1l) modelli a doppia parete



KITSONLIV

Kit sonde livello per modelli sottobanco doppia parete e modelli capote



PB40C02

Cesto doppio a fondo piatto in polipropilene, dim. (LxPxH) 400x400x227 mm



PHOGR4

Inserto portabicchieri per cesto 400x400 mm



PHOOS01

Portaposate singolo in polipropilene



PHOOS02

Portaposate a sei scomparti in polipropilene



RB40A3

Adattatore per cesto tondo per tutti i modelli lavabicchieri 400 larghezza 460 mm



RB40G01

Cesto in filo universale con fondo piano, dim. (ØxH) 400x140 mm



WB40D01

Cesto in filo per 8 piatti Ø315 mm, dim. 400x400 mm



WB40G01

Cesto universale in filo con fondo piano, dim. (LxPxH) 400x400x120 mm



WB40G02

Cesto in filo per calici Ø90 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 400x400x168 mm



WB40G03

Cesto in filo per bicchieri Ø120 mm max con fondo inclinato a tre scomparti, dim. (LxPxH) 400x400x165 mm



WB40PG4

Cesto in filo per bicchieri in plastica, dim. (LxPxH) 400x400x210 mm



WH00S01

Inserto in filo per 12 piattini



WS4

Telaio di supporto per lavabicchieri in acciaio inox, dim. (LxPxH) 495x530x490 mm

Glossario simboli



SISTEMA DI RISCIAQUO HTR



FILTRO 5 STADI



Elettrodomestico dotato di connessione di rete Wi-Fi.



Luce utile 315mm



Macchina professionale dotata di connessione di rete Wifi e controllo remoto tramite App SmegConnectPro.

Benefit

Porta bilanciata

Apertura e chiusura senza sforzo

La porta controbilanciata è progettata per garantire un'apertura e una chiusura fluide e senza sforzo, offrendo un'elevata praticità d'uso. Inoltre, è possibile bloccarla in posizione intermedia, una funzionalità particolarmente utile per favorire l'asciugatura naturale della macchina al termine della giornata lavorativa, migliorando l'igiene complessiva e prevenendo la formazione di umidità residua.

Sistema di filtraggio a 5 stadi

Pulizia profonda e lavaggi impeccabili con il sistema di filtraggio brevettato

L'innovativo sistema di filtraggio Smeg si compone di 5 stadi per l'eliminazione completa di ogni impurità: il 1° stadio permette di catturare i residui di sporco più grossolani; nel 2° e 3° stadio vengono bloccati i residui più fini; il 4° stadio è composto da una griglia di prefiltraggio per evitare che i residui penetrino nella vasca intorbidendo l'acqua, infine lo stadio finale ha lo scopo di proteggere ulteriormente le pompe di lavaggio e scarico da detriti che possono penetrare accidentalmente nella vasca durante la pulizia dei filtri.

Il sensore di presenza filtro avverte se il sistema di filtraggio è fuori posizione, assicurando lavaggi sempre sicuri.

Sistema HTR+

Sistema di risciacquo auto-adattivo per un controllo intelligente del consumo d'acqua

Il sistema HTR+ auto-adattivo controlla e regola il volume di risciacquo ad ogni lavaggio. La gestione intelligente del risciacquo assicura sempre la giusta quantità di acqua e calore sulle stoviglie, garantendo risultati uniformi, costanti ed affidabili ciclo dopo ciclo.

Sistema SHR+

Sistema di abbattimento e recupero del vapore per un risparmio energetico e una migliore qualità dell'ambiente di lavoro

Il sistema SHR+ elimina il 100% del vapore prodotto durante la fase di risciacquo, migliorando la qualità dell'aria e riducendo l'umidità negli ambienti di lavoro. Inoltre, recupera energia dai vapori abbattuti, assicurando un risparmio energetico giornaliero ed evitando i costi di un impianto di aspirazione esterno.

Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

Le lavastoviglie Smeg sono realizzate con fondo vasca e guide cesto stampate. L'assenza di spigoli vivi assicura un flusso di lavaggio ottimizzato per un'igiene garantita ed una performance di pulizia impeccabile. Inoltre questo innovativo design agevola la pulizia della macchina, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

Addolcitore integrato

Trattamento dell'acqua efficace per bicchieri sempre brillanti

L'addolcitore integrato a rigenerazione continua assicura un trattamento efficace dell'acqua, migliorando le prestazioni di lavaggio e preservando la durata operativa della macchina. Il sistema di rigenerazione delle resine avviene durante il ciclo di lavaggio senza interruzioni, garantendo un controllo costante della durezza dell'acqua. Questo processo previene la formazione di depositi calcarei, ottimizza l'efficienza del detergente e assicura risultati di lavaggio impeccabili su cristalli e stoviglie.

Doppia parete integrale

Isolamento termico e acustico garantito

La doppia parete delle lavastoviglie sottobanco è progettata per ottimizzare l'efficienza energetica, riducendo la dispersione di calore e accelerando il riscaldamento dell'acqua, con un conseguente risparmio sui consumi e tempi di avvio più rapidi. Inoltre, offre un efficace isolamento acustico, contribuendo a ridurre il rumore e garantendo un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole per il personale.

Pompa di scarico

Ricambio parziale dell'acqua di lavaggio per stoviglie pulite e igienizzate

La pompa di scarico di serie, dotata di un sistema di ricambio parziale dell'acqua, assicura che l'acqua più sporca venga automaticamente eliminata ad ogni ciclo di lavaggio. Questo meccanismo consente di rinnovare costantemente l'acqua utilizzata, garantendo che ogni fase del lavaggio avvenga con acqua pulita. Il risultato è una pulizia ottimale delle stoviglie, con prestazioni elevate e un livello di igiene impeccabile.

Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.

MyPersonal Wash

10 programmi di lavaggio preimpostati per una soluzione completa e pronta all'uso

Ogni modello della linea PURA offre 10 programmi testati, garantendo soluzioni pronte all'uso per qualsiasi esigenza di lavaggio. Grazie alla funzione MyPersonal Wash, è possibile personalizzare parametri come tempo, temperatura, pressione e opzioni di lavaggio, ottimizzando i cicli per stoviglie delicate o sporco ostinato. Il risultato è un lavaggio su misura, sempre impeccabile.

Visibilità programmi

Scelta dei programmi visualizzati per una gestione semplificata della lavastoviglie

Gli utenti hanno la possibilità di selezionare i programmi da visualizzare sul display, nascondendo quelli non necessari o inutilizzati. Questa funzionalità non solo contribuisce a prevenire un uso improprio della macchina, ma rappresenta anche un passo significativo verso una personalizzazione totale dell'esperienza d'uso.