

SPG515L

Type	Underbenk glassopvasker
Servise	Servise; Glass; Bestikk
Kurvestørrelse	500x500 mm
Kontrollpanel	Easyline 2016
Avløpspumpe med delvis vannskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	HTR system
Kjeletype	Atmosfærisk booster
Vaskepumpe	Standard
Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 12 A / 7,3 kW / 50 Hz
Produktmål BxDxH	600x600x722 mm



Målgruppe

Industrier	Bar / Kaféer / Bistro / Vinbarer / Puber, Hoteller, Restauranter / Catering, Bakeri / Konditori, Restaurantbransje
------------	--

Estetisk linje

Led farge	Grønn	Serie	Easyline
-----------	-------	-------	----------

Tekniske egenskaper

Vannforbruk per syklus	3,2 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C
Skylleteperatur (min-max)	71 °C - 85 °C
Min. innløpstemp.	8 °C
Vannforbruk/syklus	3,2 l
Maks. innløpstemp.	60 °C
Maks vannhardhet	5°f - 3°dH
Innløpstrykk	100-1000 kPa
Fylling av vaskemiddel	1,5 l/h
Fylling av skyllemiddel	0,4 l/h
Dybde brukbar last	300 mm
Dybde med åpen luke	925 mm
Maksimum tallerkendiameter	300 mm

Programs

Programmer	6 automatiske programmer; 1 fullstendig tilpassbart program; Selvrensprogrammer
Tilvalg	Ekstra skyl, Ferskvannssyklus
Programtabell	Easyline oppvaskmaskin og brettvasker 500
Maksimum kurv/time	60
Maksimum tallerkener/ time	1080
Maksimum glass/time	2160

Elektrisk tilkobling

Tankelementets effekt	2000 W	Tilkoblingseffekt	7300 W
Boosterelementets effekt	6100 W	Elektrisk kobling	230 V 3~ / 19 A / 7,3 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 19 A / 6,8 kW / 50 Hz; 230 V~ / 15 A / 3,4 kW / 50 Hz; 230 V~ / 17 A / 3,9 kW / 50 Hz; 230 V~ / 20 A / 4,5 kW / 50 Hz; 230 V~ / 22 A / 5,0 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 12 A / 6,8 kW / 50 Hz
Vaskepumpeeffekt	700 W	Støpseltype	Nei

Grensesnitt

Display	8 sifret	Vaskemiddel mangler varsling	Ja
Antall knapper	5	Syklus fremgangsvarsling	Ja
På/av knapp	Ja	Stopp-syklus varsling	Ja
Skyllemiddel mangler varsling	Ja	Manuell diagnose	Ja

Konstruksjon

Tank	Presset	Rack guider	Presset
Konstruksjon	Dobbel plate	Hetteåpning	Manuell
Tankmateriale	Rustfritt stål	Filter	5-steps filtersystem
Panel bak	Rustfritt stål	Tank Volum	11 l
Balansert dør	Ja	Koke volum	6,5 l
Øvre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål	Støynivå	Lpa 54,5 dBA
Nedre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål	Kapslingsgrad (IP)	IPX4
Tank filter	Rustfritt stål	Justerbare føtter	Ja
Dørpakning	På 3 sider	Brukbar belastningshøyde	600 mm

Medfølgende tilbehør


Flat kurv	1x WB50G02	avløpspumpe	Ja - 2m
Tilførselsslange	Ja - 1.5m		

utstyr

Doseringspumpe for oppvaskmiddel	Ja, elektronisk kontroll	Funksjon for automatisk daglig start	Ja, misligholdelse AV
Doseringspumpe for tørkemiddel	Ja, elektronisk kontroll	Konduktivitetssensor	Ja
Termostopp booster	Ja - standard	Vanntilførselsrør diameter	DN15 - ½"
Termostopp tank	Ja	Avløp tilførselsrør diameter	DN20-G 3/4"
Mykstartende vaskpumpe	Ja	Slangelengde for vaskemiddel (rød)	2,2 m
Standby-system	Ja	Slangelengde for skyllemiddel (blå)	2,2 m

Logistisk informasjon

EAN-kode	8017709340865	Nettvekt (kg)	55,000 kg
Emballasjemål (BxDxH)	660x700x890 mm	Totalvekt (kg)	63,000 kg

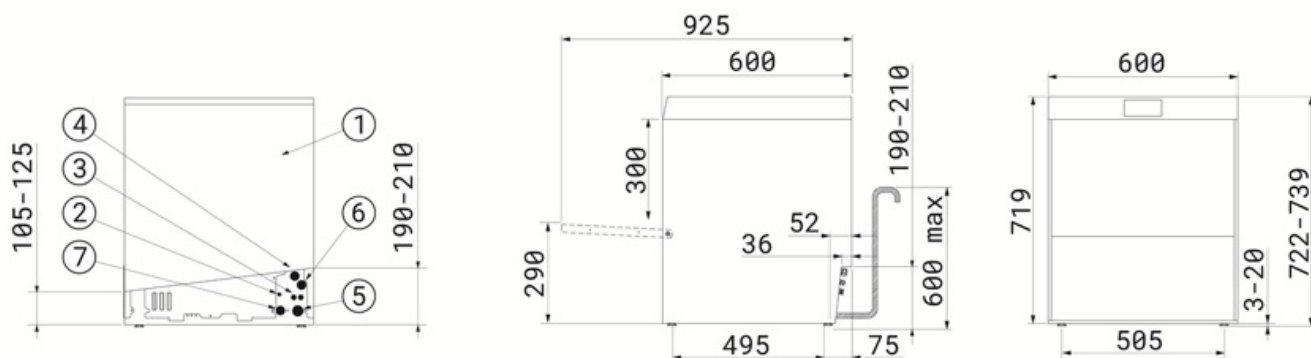

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories



KITSONLIV

Sett nivåsonde




PHOOS01

Enkel polypropylenkurv for bestikk



WH00S01

Trådinnsats for 12 små brett



PB50D01

Polypropylenkurv for 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (BxDxH) 500 x 500 x 105 mm



WB50PG5

Trådkurv for stk. 25 plastglass med flat bunn, 500x500x260 mm



WS5

Stativ i rustfritt stål for underbenks glassoppvaskmaskiner og oppvaskmaskiner, 500 mm, mål (BxDxH) 595x595x490 mm

Benefit (TT)

Balansert dør

Uanstrengt åpning og lukking

Den avbalanserte døren er utformet for å sikre myk og uanstrengt åpning og lukking, noe som gir høy brukervennlighet. I tillegg kan den låses i mellomstilling, en spesielt nyttig egenskap for å fremme naturlig tørking på slutten av arbeidsdagen, forbedre den generelle hygien og forhindre dannelse av gjenværende fuktighet.

5-trinns system

Dyp rengjøring og plettfri skylling med det patenterte filtreringssystemet

Det innovative filtreringssystemet til SMEG består av 5 trinn som fullstendig eliminere alle urenheter. Trinn 1 fanger opp større matrester, trinn 2 og 3 fanger opp finere partikler, trinn 4 har en forhåndsfiltreringsrist som hindrer at rusk trenger inn i tanken og gjør vannet uklart. Til slutt er det siste trinnet utformet for ytterligere å beskytte vaske- og avløpspumpene mot eventuelle rester, som ved et uhell kan trenge inn i tanken under rensingen av filteret. Tilstedeværelsessensorfilteret varsler hvis filtreringssystemet er ute av posisjon, og sørger for sikker vask hver gang.

HTR-system

Konstante temperaturer og trykk for jevn og effektiv oppvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen av den atmosfæriske kjelen kombinert med Thermostop, kommer ikke det kalde innløpsvannet inn i kjelen under skylling, noe som sikrer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet holder vannet varmt for grundig desinfisering og rask tørking, noe som sikrer konstant trykk for jevn og effektiv rengjøring.

Støpt tank

Overlegen vaskeytelse og forbedret rengjøringskomfort med støpte bunner og kurvskinner

Smeg oppvaskmaskiner er designet med støpte tanker og kurvskinner. Fraværet av skarpe kanter sikrer en optimalisert vaskeflyt, garanterer hygiene og upåklagelig rengjøringsytelse. Dessuten forenkler denne innovative designen maskinrengjøring, noe som reduserer behovet for vedlikeholdsinngrep.

Integrert dobbel isolasjon

Garantert termisk og akustisk isolasjon

Den doble isolasjonen er utviklet for å optimalisere energieffektiviteten ved å redusere varmetap og akselerere vannoppvarmingen, noe som resulterer i lavere energiforbruk og raskere oppstartstider. I tillegg gir den effektiv lydisolasjon, bidrar til å redusere støynivå og sikrer et roligere og mer komfortabelt arbeidsmiljø for personalet.

Drenspumpe

Delvis vannutskifting under vaskeprogrammet for ren og hygienisk oppvask

Standard avløpspumpe, utstyrt med et delvis vannutvekslingssystem, sikrer at det skitneste vannet automatisk fjernes under hver vaskesyklus. Denne mekanismen sikrer kontinuerlig fornyelse av vannet som brukes, og gjør at hver fase av vaskeprosessen utføres med rent vann. Resultatet er optimal oppvaskytelse, med enestående effektivitet og et upåklagelig hygienivå.

Mykstartfunksjon

Effektiv styring av vaskepumpen for å beskytte glasstøyet ditt

Mykstartfunksjonen starter opp vaskesyklusen forsiktig og gradvis, og øker vanntrykket litt og litt. Dette systemet er utformet for å gi optimal beskyttelse av de mest skjøre gjenstandene, for eksempel krystallglass, noe som reduserer risikoen for avskalling eller skade. Samtidig sikrer den utmerket rengjøringsytelse, og kombinerer effektivitet og sikkerhet i hver vaskesyklus.

Hetteløft

Enestående komfort med det patenterte løftesystemet

Det nye ergonomiske håndtaket, kombinert med det patenterte løftesystemet, minimerer innsatsen som kreves for å åpne og lukke hetten, redusert til bare 2,5 kg. Dette systemet sikrer en eksepsjonelt jevn og lett drift, og bidrar til å beskytte operatørens helse og velvære, selv under langvarig bruk.