

# SPG525SL

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Под столешницу
<b>Тип</b>	Undercounter glasswashers
<b>Посуда</b>	Посуда; Стаканы; Столовые приборы
<b>Размеры корзин</b>	500x500 мм
<b>Панель управления</b>	Сенсорное управление
<b>Помпа ополаскивания</b>	Self-Adaptive HTR+
<b>Помпа мойки</b>	Variable speed AdaptWash
<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz
<b>Размеры (ШxГxВ)</b>	600x600x722 мм
<b>Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа</b>	Да



## Дистрибуция

<b>Отрасли промышленности</b>	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Рестораны / Кейтеринг; Пекарни / Кондитерские; Коммерческие услуги общественного питания
-------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Эстетика

<b>Цвет светодиодной подсветки</b>	Белый	<b>Серия</b>	ПРЕМИУМ
------------------------------------	-------	--------------	---------

## Технические характеристики

<b>Расход воды за цикл</b>	2,5 l	<b>Давление на входе</b>	100-1000 kPa
<b>Температура мойки (мин-макс)</b>	60 °C - 70 °C	<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч
<b>Температура ополаскивания (мин-макс)</b>	65 °C - 87 °C	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч
<b>Температура холодной промывки</b>	24 °C	<b>Высота рабочего проема</b>	300 мм
<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	8 °C	<b>Максимальная глубина с открытой дверцей</b>	925 мм
<b>Минимальный расход воды за цикл</b>	1,8 l	<b>Максимальный диаметр тарелок</b>	300 мм
<b>Макс.</b>	60 °C	<b>Максимальная высота бокала</b>	300 мм

**Максимальная жесткость воды** 60°f - 34°dH

## Программы

<b>Программы</b>	10 настраиваемых программ; Программы самоочистки
<b>Опции</b>	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
<b>Таблица программ</b>	Pura glasswasher 500
<b>Видимость программы</b>	Да
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	90
<b>Максимальное количество тарелок в час</b>	810
<b>Максимальное количество бокалов в час</b>	1620

## Подключение

<b>Система управления "Умный дом"</b>	Да	<b>Период поддержки сертификата PST [Великобритания]</b>	24 months
<b>Подключение</b>	Вай-фай	<b>Дата окончания периода поддержки PSTI в Великобритании</b>	2027-12-31

## Электрическое подключение

<b>Мощность ТЭНа моечного бака</b>	2000 Вт	<b>Заводская установка</b>	8400 Вт
<b>Мощность ТЭНа бойлера</b>	5700 Вт	<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
<b>Мощность моечной помпы</b>	700 Вт	<b>Тип электрической вилки</b>	Нет

## Интерфейс

<b>Дисплей</b>	Сенсорный экран	<b>Индикатор отсутствия моющего средства</b>	Да
<b>Кнопка Вкл/Выкл</b>	Да	<b>Индикация выполнения программы</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия соли</b>	Да	<b>Индикация окончания цикла</b>	Да
<b>Индикатор отсутствия ополаскивателя</b>	Да	<b>Ручная диагностика</b>	Да

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Система подъема купола</b>	Ручная
<b>Конструкция</b>	Двойные стенки	<b>Фильтр</b>	5-ступенчатая система фильтрации
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304		

<b>Задняя панель</b>	Нержавеющая сталь	<b>Объем моечного бака</b>	11 л
<b>Сбалансированная дверца</b>	Да	<b>Объем бойлера</b>	6.5 л
<b>Верхняя система мойки</b>	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	<b>Система нагрева</b>	Атмосферный бойлер
<b>Нижняя система мойки</b>	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	<b>Уровень шума</b>	54,5 дБ(А)
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>USB порт</b>	Да
<b>Уплотнитель дверцы</b>	С трех сторон	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Направляющие для кассет</b>	Цельнотянутые	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
		<b>Максимальная высота точки слива</b>	1000 мм

## Аксессуары в комплекте


<b>Кассета с плоским дном</b>	1x WB50G02	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м
<b>Заливной шланг</b>	Да - 3,0 м		

## Оборудование

<b>Перистальтический дозатор моющего средства</b>	Электронное управление	<b>Возможность автоматического ежедневного включения</b>	Да, по умолчанию выключено
<b>Перистальтический дозатор ополаскивателя</b>	Электронное управление	<b>Счетчик циклов</b>	Да
<b>Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств</b>	Да, комплект датчиков арт. KITSONLIV опционально	<b>Система "Break tank"</b>	Да
<b>Встроенный водоумягчитель</b>	Да	<b>Диаметр заливного шланга</b>	DN15 - ½"
<b>Система Thermostop для ополаскивания бойлера</b>	Yes - default	<b>Диаметр сливного шланга</b>	DN20-G 3/4"
<b>Система Thermostop для промывочного бака</b>	Да	<b>Длина шланга моющего средства (красный)</b>	2,2 м
<b>Система плавного пуска моечной помпы</b>	Да	<b>Длина шланга ополаскивающего средства (синий)</b>	2,2 м
<b>Режим ожидания</b>	Да		

## Логистическая информация

<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709348816	<b>Вес нетто</b>	59.000 кг
<b>Размеры упаковки (ШхГхВ)</b>	890x660x700 mm	<b>Вес брутто (кг)</b>	66.000 kg

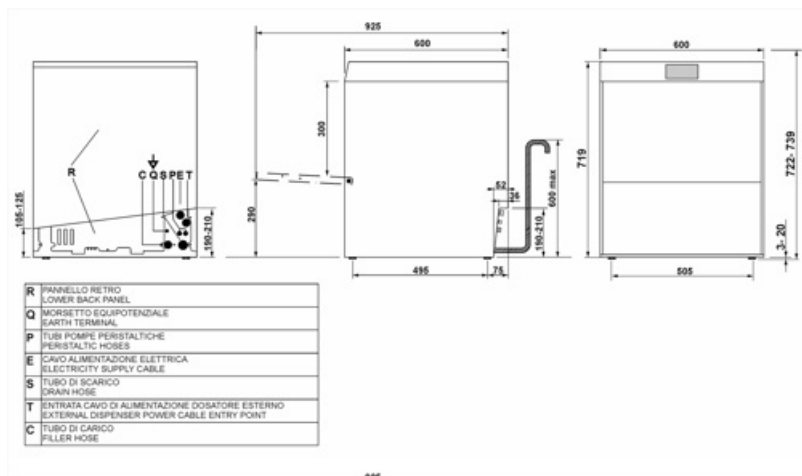


## Совместимые Аксессуары


**KITDETKCC500**



**PB50D01**



**PB50G02**



**WB50D01**



**WB50G02**



**WB50G04**



**WB50T02**




**WS5**



**KITSONLIV**



**PB50G01**



**PHOOS01**



**WB50G01**



**WB50G03**



**WB50PG5**



**WH00S01**



---

## Benefit (TT)

---

### **Балансировка двери**

Легкое открывание и закрывание

Дверь с противовесом обеспечивает плавное и легкое открывание и закрывание, обеспечивая удобство для пользователя. Кроме того, ее можно заблокировать в приоткрытом положении, что особенно полезно для содействия естественному высыханию в конце рабочего дня, повышения общей гигиены и предотвращения накопления остаточной влаги.

### **5-ступенчатая система фильтрации**

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

### **Само адаптирующаяся система ополаскивания**

Самоадаптирующаяся система ополаскивания для интеллектуального управления расходом воды

Самоадаптивная система контролирует и регулирует объем ополаскивания при каждом цикле мойки. Интеллектуальное управление ополаскиванием обеспечивает идеальное количество воды и тепла для посуды, обеспечивая стабильные, надежные результаты, цикл за циклом.

### **Литой бак**

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря цельнотянутому моечному баку и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены цельнотянутым моечным баком и направляющими. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

### **Интегрированный смягчитель**

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий смягчитель обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

---

## **Интегральная двойная оболочка**

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Двойная стенка разработана для оптимизации энергоэффективности за счет снижения потерь тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска цикла. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

## **Сливная помпа**

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

## **Система плавного старта**

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

## **MyPersonal Wash**

10 предустановленных программ мойки для комплексного и готового к использованию решения

Каждая модель серии PURA предлагает 10 проверенных программ, что гарантирует готовые решения для любых требований к мойке. С функцией MyPersonal Wash можно настраивать такие параметры, как время, температура, давление и опции мойки, оптимизируя циклы для деликатной посуды или стойких загрязнений. Результат — индивидуальная мойка, всегда безупречная.

## **Система адаптивной мойки**

Постоянно идеальное давление для безупречного результата при каждой мойке

Система адаптивной мойки предлагает 3 уровня давления, которые автоматически регулируются в зависимости от выбранной программы, обеспечивая оптимальную очистку для каждого типа загрузки.

## **Подъемник корпуса**

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия корпуса, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.

### **Видимость программы**

Выбор программы отображается на дисплее для упрощения управления посудомоечной машиной

Пользователи могут выбирать программы для отображения, скрывая ненужные или неиспользуемые. Эта функция не только помогает предотвратить неправильное использование устройства, но и представляет собой значительный шаг к полной настройке пользовательского опыта.