SPG525SL

Typ	Glasdiskmaskin underbänk
Diskgods	Diskgods; Glas; Bestick
Korg storlek	500x500 mm
Kontrollpanel	Topline
Avloppspump med partiellt vattenbyte i tanken	Ja
Sköljpump	Self-Adaptive HTR+
Typ av booster	Atmosfärisk booster
Diskpump	Variabel hastighet AdaptWash
El anslutning	400 V 3N~ / 15 A / 8,4 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	600x600x722 mm



Målgrupp

Branscher	Bar / kafeterior / bistroer / vinbarer / pubar, Hotell, Restauranger / Catering, Bagerier / konditorier, Kommersiella mattjänster

Estetisk linje

Led belysning	Vit	**Serie**	Pura

Teknisk specifikation

Vattenförbrukning per cykel	2,5 l
Disktemperatur (min-max)	60 °C - 70 °C
Sköljtemperatur (min-max)	65 °C - 87 °C
Kall sköljningstemperatur	24 °C
Min. inloppstemp.	8 °C
Vattenförbrukning/cykel	1,8 l
Max. inloppstemp.	60 °C
Max vattenhårdhet	60°f - 34°dH
Inloppstryck	100-1000 kPa
Mängd diskmedel	1,5 l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Inmatningshöjd	300 mm
Djup med öppen lucka	925 mm
Max diameter	300 mm
Max glashöjd	300 mm

Program

Program	10 anpassningsbara program; Självrengöringsprogram
Tillval	Extra sköljning, Färskvatten cykel
Programtabell	Pura glasdiskmaskin 500
Programsynlighet	Ja
Max korg/timme	45
Max tallrikar/timme	810
Max antal glas/timme	1620

Connectivity

SmegConnect	Ja
Connectivity	Wi-Fi
Stödperiod för PST-certifikat [UK]	24 months
Slutdatum för UK PSTI-supportperiod	2027-12-31

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	2000 W
Boosterelementets effekt	5700 W
Diskpumpens effekt	700 W
Anslutningseffekt	8400 W
Elektriskt anslutning	230 V 3~ / 19 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 12 A / 2,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 21 A / 4,7 kW / 50 Hz
Typ av kontakt	Nej

Gränssnitt

Display	TFT
Av/på indikator	Ja
Saltindikator	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja
Diskmedel saknas varning	Ja
Programindikator	Ja
Indikator för programslut	Ja
Manuell diagnos	Ja

Konstruktion

Tank	Pressad
Konstruktion	Dubbelmantlad
Material tank	Rostfritt stål AISI 403
Bakre panel	Rostfritt stål
Balanserad dörr	Ja
Övre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål
Nedre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål
Tank filter	Rostfritt stål
Dörrpackning	På 3 sidor
Korggejders	Pressad
Huvöppning	Manuell
Filter	5-stegsfiltersystem
Tankvolym	11 l
Booster volym	6,5 l
Ljudnivå	Lpa 54,5 dBA
USB port	Ja
Kapslingsklass (IP)	IPX4
Justerbara fötter	Ja
Max höjd avloppsslang	1000 mm
Power cable length	180 cm

Medföljande tillbehör


Plan korg	1x WB50G02	**Avloppsrör**	Ja - 2m
Tilloppsslang	Ja - 2m		

Utrustningar

Doseringspump diskmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Funktion för automatisk daglig start**	Ja, standard AV
Doseringspump torkmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Räknare antal diskar**	Ja
Nivåsensor kemikalier	Ja, tillval KITSONLIV	**Break tank**	Ja
Inbyggd avhärdare	Ja	**Inkommande vattenrör diameter**	DN15 - ½”
Thermostopp booster	Ja - standard	**Diameter avloppsrör**	DN20-G - 3/4”
Termostopp disktank	Ja	**Slanglängd för diskmedel (röd)**	2,2m
Mjukstartande diskpump	Ja		
Stand by-system	Ja	**Slanglängd för torkmedel (blå)**	2,2m

Logistisk information

EAN-kod	8017709348816	**Nettovikt (kg)**	59,000 kg
Mått emballage (BxDxH)	660x700x890 mm	**Bruttovikt (kg)**	66,000 kg

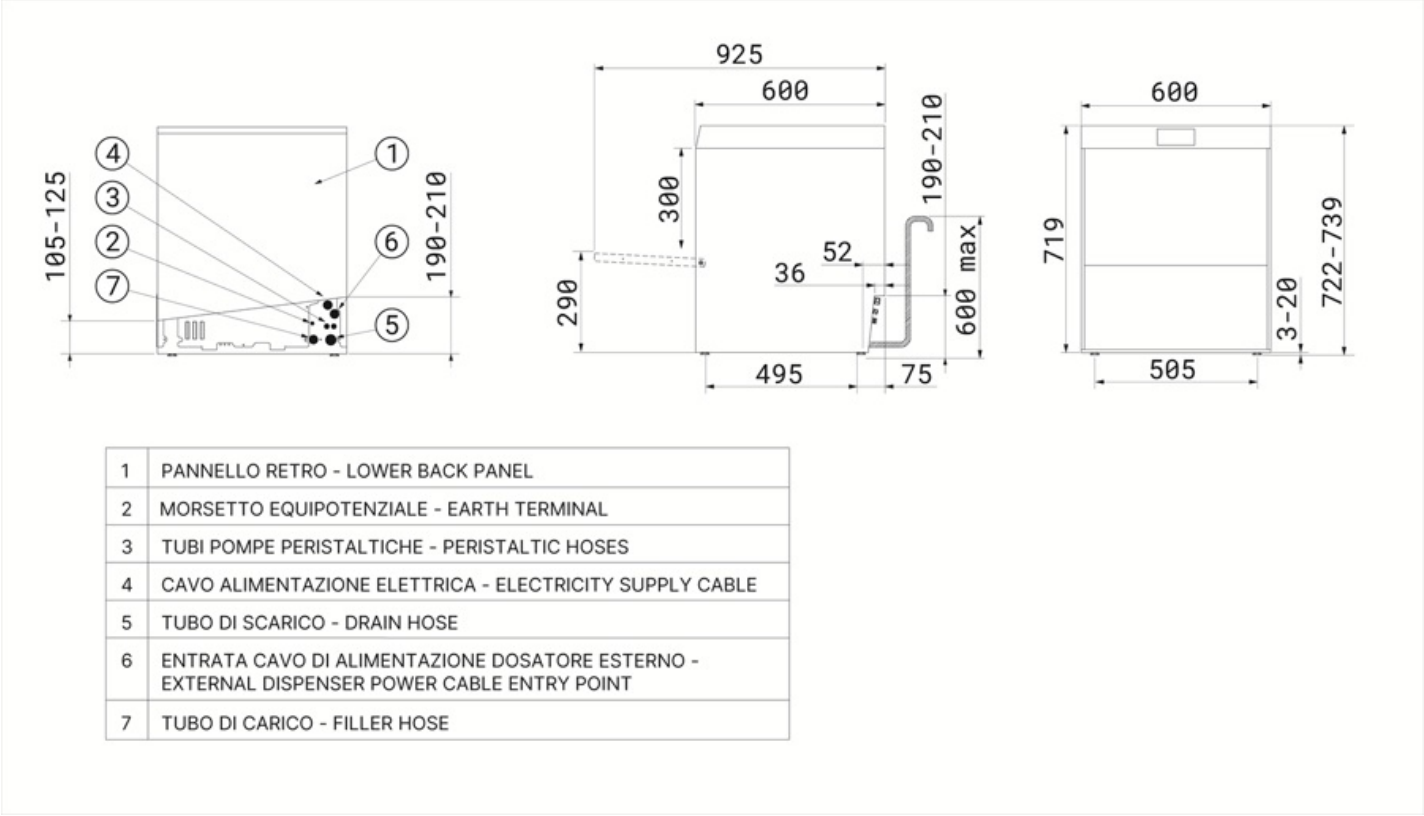

1	PANNELLO RETRO - LOWER BACK PANEL
2	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
3	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
4	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
5	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
6	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
7	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Kompatibela Tillbehör




KITDETKCC500

Kit för förvaring av diskmedel (1 l) och spolglans (1 l) för underbänkdiskmaskiner, 500x500 korg




KITSONLIV

Nivåsond, kit




PB50D01

Polypropenkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm



PB50G01

Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 73 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 100 mm



PB50G02

Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 150 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm



PHOOS01

Enkel polypropenkorg för bestick



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, eller brickor med höjd 370 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



WB50G02

Trådkorg med sluttande botten för 25 glas, max. Ø90 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm



WB50G03

Trådkorg med sluttande botten för 20 glas, max. Ø95 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 235 mm



WB50G04

Trådkorg med sluttande botten för 12 glas, max. Ø110 mm, eller 9 glas, max. Ø135 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm



WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



WB50T02

Trådkorg för 7 plåtar GN 1/1, djup 20 mm, mått (B×D) 500 × 500 mm



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WS5

Stativ i rostfritt stål för underbänksglasdiskmaskiner och diskmaskiner, 500 mm, mått (B×D×H) 595×595×490 mm

Benefit (TT)

Balanserad dörr

Enkel öppning och stängning

Den motbalanserade dörren är utformad för att säkerställa smidig och enkel öppning och stängning, vilket ger hög användarvänlighet. Dessutom kan den låsas i halvläget, en särskilt användbar funktion för att främja naturlig torkning i slutet av arbetsdagen, förbättra den övergripande hygienen och förhindra att restfukt ökar.

5-stegssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket garanterar säker tvätt varje gång.

HTR+ System

Självanpassat sköljsystem för intelligent vattenhantering

Det Självadaptiva HTR +-systemet övervakar och justerar sköljvolymen med varje tvättcykel. Den intelligenta sköljningshanteringen säkerställer den perfekta mängden vatten och värme på disken, vilket ger konsekventa, tillförlitliga resultat, cykel efter cykel.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Integrerad vattenavhärdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

Integrerad dubbelmantel

Garanterad värme- och ljudisolering

Dubbelmantelkonstruktionen hos diskmaskiner för installation under bänk är utformad för att optimera energieffektiviteten genom att minimera värmeförluster och accelerera vattenuppvärmning, vilket resulterar i lägre energiförbrukning och snabbare starttider. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

MyPersonal Wash

10 förinställda tvättprogram för en komplett och färdig lösning

Varje modell i PURA-sortimentet erbjuder 10 testade program, vilket säkerställer färdiga lösningar för alla tvättbehov. Med MyPersonal Wash-funktionen kan parametrar som tid, temperatur, tryck och tvättalternativ anpassas, vilket optimerar cykler för känsliga rätter eller envis smuts. Resultatet är en skräddarsydd tvätt, alltid felfri.

AdaptWash-system

Konsekvent perfekt tvättryck för felfria resultat med varje tvätt

AdaptWash-systemet erbjuder 3 trycknivåer som automatiskt justeras baserat på det valda programmet, vilket säkerställer optimal rengöring för varje typ av last.

Huvlyft

Oöverträffad komfort med det patenterade lyftsystemet

Det nya ergonomiska handtaget, i kombination med det patenterade lyftsystemet, minimerar den ansträngning som krävs för att öppna och stänga huven, vilket begränsar den till bara 2,5 kg. Detta system säkerställer en exceptionellt smidig och lätt drift, vilket hjälper till att skydda operatörens hälsa och välbefinnande, även under långvarig användning.

Programsynlighet

Programval visas för förenklad diskmaskinshantering

Användare kan välja de program som ska visas och dölja de som är onödiga eller oanvända. Denna funktion hjälper inte bara till att förhindra felaktig användning av apparaten utan utgör också ett viktigt steg mot att helt anpassa användarupplevelsen.