SPH500

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольного типа
Тип	Купольная посудомоечная машина
Посуда	Посуда; Стаканы; Столовые приборы; GN1/1
Размеры корзин	500x500 мм
Панель управления	Механический
Моечная помпа	Standard
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Размеры (ШхГхВ)	634x831x1440 мм

Эстетика

Серия	Ecoline

Технические характеристики

Возможность мойки гастроемкостей	Да	**Макс.**	60°C
Количество противней	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	**Максимальная жесткость воды**	12°f - 7°dH
Расход воды за цикл	3,2 l	**Давление на входе**	250-1000 kPa
Температура мойки (мин-макс)	58 °C	**Загрузка моющего средства**	1,5 л/ч
Температура ополаскивания (мин-макс)	87 °C	**Загрузка ополаскивающего средства**	0,4 л/ч
Температура холодной промывки	No	**Высота рабочего проема**	470 мм
Минимальный расход воды за цикл	3,2 l	**Максимальная высота с открытым куполом**	2055 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C		

Программы

Программы	2 автоматических программы; Программы самоочистки
Таблица программ	Mechanical Ecoline hoodtype
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Максимальное количество бокалов в час	1440

Электрическое подключение

Мощность нагревательного элемента резервуара	2200 Вт	**Заводская установка**	9700 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	9000 Вт	**Вариант электрического соединения**	230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz
Мощность моечной помпы	700 Вт		

Интерфейс

Количество кнопок	4	**Кнопка Вкл/Выкл**	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	**Фильтр**	5-ступенчатая система фильтрации
Конструкция	Одинарный корпус	**Объем моечного бака**	14 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Объем бойлера**	8 л
Задняя панель	Окрашенная	**Система нагрева**	Бойлер высокого давления
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Уровень шума**	63,1 дБ(А)
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Класс защиты**	IPX4
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	**Регулируемые по высоте ножки**	Да
Система подъема капота	Ручная	**Максимальная высота точки слива**	1000 мм

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	**Заливной шланг**	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	1x PHOOS04	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

Оборудование

Сливная помпа	Да	**Режим Stand-by**	Да
Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	**Возможность автоматического ежедневного включения**	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Да, ручная регулировка		

Дозирование средств	г/л	**Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа**	Да
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Yes - default	**Диаметр заливного шланга**	DN15 - ½”
Система Thermostop для промывочного бака	Да	**Диаметр сливного шланга**	DN20-G 3/4"
Система плавного пуска моечной помпы	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
		Длина шланга ополаскивающего средства (синий)	2,2 м

Логистическая информация

EAN-**код**	8017709334147	**Вес нетто**	99.000 кг
Размеры упаковки (ШxГxВ)	1700x700x900 mm	**Вес брутто (кг)**	118.000 kg

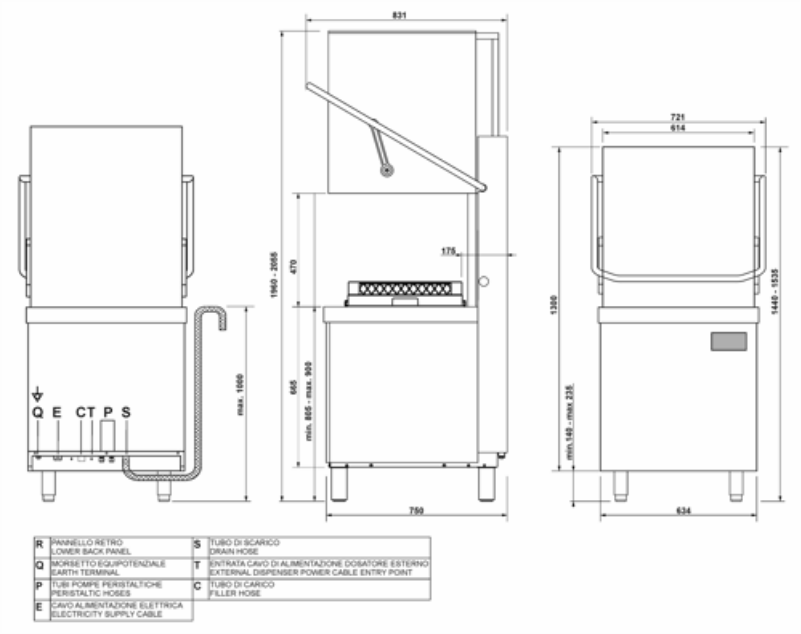

Совместимые Аксессуары

KITSONLIV

PB50D01



PB50G02



PB50T01



Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм

PHOOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers

PHOOS01

PHOOS03

PHOOS04

WB50D01

WB50G01

WB50G02

WB50G03

WB50G04

WB50PG5

WB50T02

WH00S01

WT51200SHL

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа левая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WT51200SHR

Стол для профессиональной посудомоечной машины правая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WT51200SL

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, левая с мойкой, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WT51200SR

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WT5700SR

Стол входной, соединение справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм

WTC5R

Right side closure kit for Hoodtype

WTX51200

Входной/выходной стол, соединение слева или справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x560x821,5 мм

WTX51200L

Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. ((ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WTX51200R

Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WTX5700

Входной/выходной стол для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x560x821,5 мм.

WTX5700L

Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.

WTX5700R

Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа.(ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.

WTX6700F

Стол универсальный с фронтальным соединением и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 705x660x821,5 мм.

Symbols glossary

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ

MAX. USABLE HEIGHT 470mm

5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Benefit (TT)

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Одинарный корпус

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Вытяжка Ecoline имеет однослойную структуру, разработанную для повышения энергоэффективности за счет снижения рассеивания тепла. Кроме того, он обеспечивает хорошую звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечить более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Подъемник капота

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия капота, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.

Механический интерфейс

Панель управления с механическими кнопками

Механическая версия оснащена 4 кнопками: одна для включения и выключения прибора, одна для запуска цикла мойки, одна для выбора цикла и кнопка для слива бака и запуска окончательной самоочистки. На панели также имеются два световых индикатора, которые предоставляют важную информацию, такую как низкий уровень соли и состояние бойлера.