SPH500

Тип	Купольная посудомоечная машина
Посуда	Посуда; Стаканы; Столовые приборы; Гастроемкость GN1/1
Размеры корзин	500x500 мм
Панель управления	Механический
Стандартный сливной насос с частичным обновлением воды в промывочном баке	Да
Система нагрева	Бойлер высокого давления
Помпа мойки	Standard
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Размеры (ШхГхВ)	634x750x1440 мм



Эстетика

Серия	КОМФОРТ

Технические характеристики

Количество противней	7 x GN1/1
Возможность мойки гастроемкостей	Да
Расход воды за цикл	3,2 l
Температура мойки (мин-макс)	58 °C
Температура ополаскивания (мин-макс)	87 °C
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Минимальный расход воды за цикл	3,2 l
Макс.	60°C
Максимальная жесткость воды	5°f - 3°dH
Давление на входе	250-1000 kPa
Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	470 мм
Максимальная высота с открытым куполом	2055 мм

Программы

Программы	2 автоматических программы; Программы самоочистки
Таблица программ	Mechanical Ecoline hoodtype
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720
Максимальное количество бокалов в час	1440

Электрическое подключение

Мощность ТЭНа моечного бака	2200 Вт	**Заводская установка**	9700 Вт
Мощность ТЭНа бойлера	9000 Вт	**Вариант электрического соединения**	230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz
Мощность моечной помпы	700 Вт	**Тип электрической вилки**	Нет

Интерфейс

Количество кнопок	4	**Кнопка Вкл/Выкл**	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	**Фильтр**	5-ступенчатая система фильтрации
Конструкция	Одинарный корпус	**Объем моечного бака**	14 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Объем бойлера**	8 л
Задняя панель	Окрашенная	**Уровень шума**	63,1 дБ(A)
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Класс защиты**	IPX4
		Регулируемые по высоте ножки	Да
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Максимальная высота точки слива**	1000 мм
		Длина электрического кабеля	180 cm
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь		
Система подъема купола	Ручная		

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	**Заливной шланг**	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	1x PHOOS04	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		


Оборудование

Перистальтический дозатор моющего средства	Да, ручная регулировка	**Режим ожидания**	Да
		Возможность автоматического ежедневного включения	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Да, ручная регулировка		
Дозирование средств	г/л	**Диаметр заливного шланга**	DN15 - ½”

Система Thermostop **для ополаскивания бойлера**	Да – по умолчанию	**Диаметр сливного шланга**	DN20-G 3/4"
Система Thermostop **для промывочного бака**	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Система плавного пуска моечной помпы	Да	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м


Логистическая информация

Международный артикул (EAN-**код**)	8017709334147	**Вес нетто**	99.000 кг
Размеры упаковки (ШхГхВ)	700x900x1700 mm	**Вес брутто (кг)**	118.000 kg

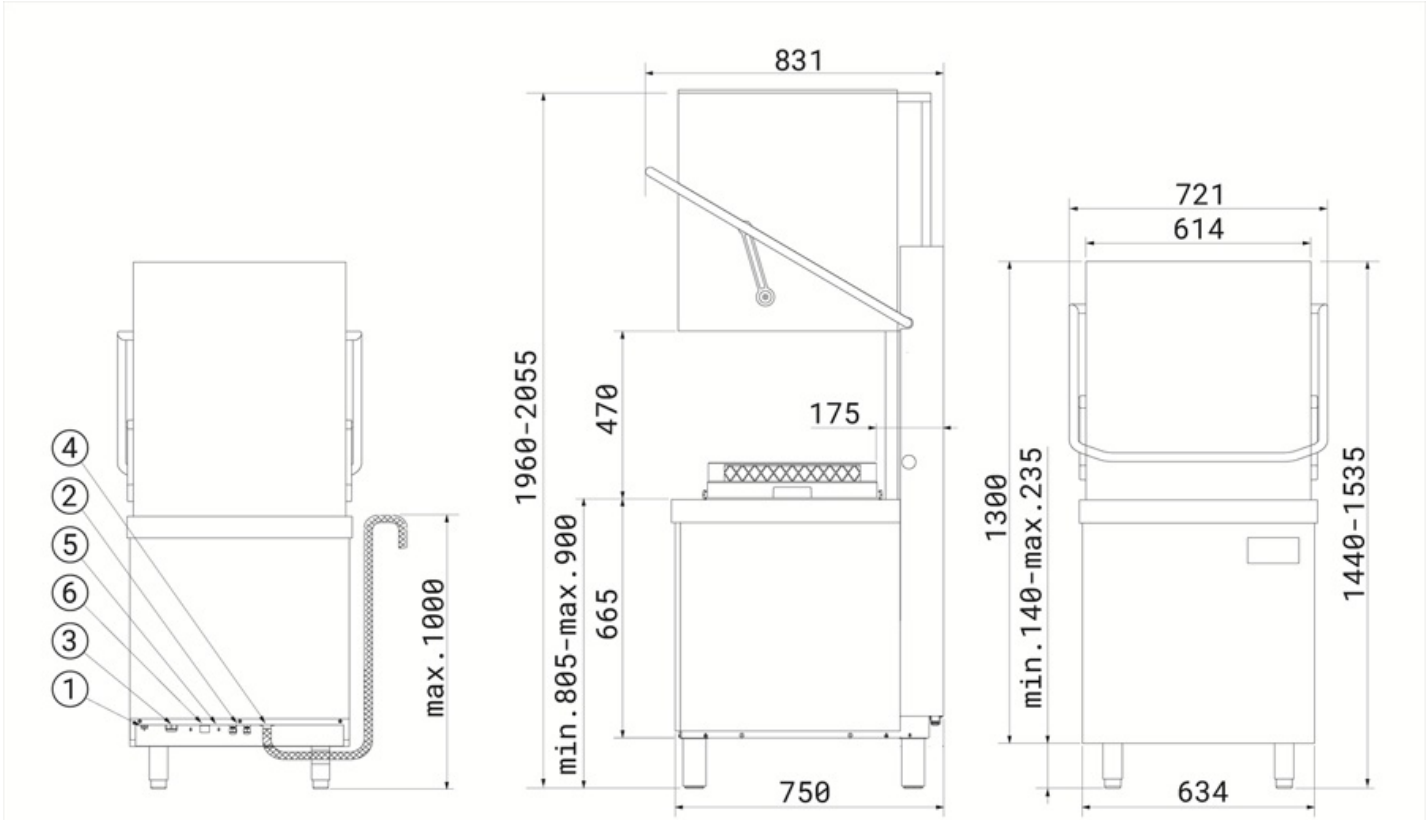


1	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
2	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
3	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE


Совместимые Аксессуары



PB50D01



PB50G02



PB50T01

Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм



PHOOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers



PHOOS01



PHOOS03



PHOOS04



WB50D01



WB50G01



WB50G02



WB50G03



WB50G04



WB50PG5



WB50T02



WH00S01



WT51200SHL

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа левая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WT51200SHR

Стол для профессиональной посудомоечной машины правая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WT51200SL

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, левая с мойкой, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WT51200SR

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WT5700SR

Стол входной, соединение справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм



WTC5L

Left side closure kit for Hoodtype



WTC5R

Right side closure kit for Hoodtype



WTX51200

Входной/выходной стол, соединение слева или справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x560x821,5 мм



WTX51200L

Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. ((ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WTX51200R

Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм



WTX5700

Входной/выходной стол для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x560x821,5 мм.



WTX5700L

Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.



WTX5700R

Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа.(ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.



WTX6700F

Стол универсальный с фронтальным соединением и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 705x660x821,5 мм.

Benefit (TT)

5-ступенчатая система фильтрации

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря цельнотянутому моечному баку и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены цельнотянутым моечным баком и направляющими. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Одинарный корпус

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Вытяжка Ecoline имеет однослойную структуру, разработанную для повышения энергоэффективности за счет снижения рассеивания тепла. Кроме того, он обеспечивает хорошую звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечить более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного старта

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Плавный старт запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Подъемник корпуса

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия корпуса, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.

Механический интерфейс

Панель управления с механическими кнопками

Механическая версия оснащена 4 кнопками: одна для включения и выключения прибора, одна для запуска цикла мойки, одна для выбора цикла и кнопка для слива бака и запуска окончательной самоочистки. На панели также имеются два световых индикатора, которые предоставляют важную информацию, такую как низкий уровень соли и состояние бойлера.