

# SPH503L

<b>Famiglia</b>	Lavastoviglie professionale
<b>Sottofamiglia</b>	Capote
<b>Tipologia</b>	Lavastoviglie a capote
<b>Stoviglie</b>	Piatti e tazze; Bicchieri; Posate; Teglie GN1/1
<b>Dimensioni cesto</b>	500x500 mm
<b>Pannello comandi</b>	Elettronico
<b>Pompa di lavaggio</b>	Standard
<b>Collegamento elettrico di default</b>	400 V 3N~/16 A / 9,7 kW / 50 Hz
<b>Dimensioni del prodotto (LxPxH)</b>	634x750x1440 mm



## Destinazione

<b>Settori</b>	Bar / Caffetterie / Bistrò / Wine bar / Pub; Hotel; Ristoranti; Panetterie / Pasticcerie; Macellerie / Gastronomie; Industria alimentari; Ristorazione collettiva; Ospedali / Case di riposo; Ristorazione commerciale ; Grande distribuzione organizzata
----------------	---

## Estetica

Colore digit display	Rossi	Serie	Ecoline
----------------------	-------	-------	---------

## Caratteristiche Tecniche

<b>Capacità teglie</b>	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	<b>Temperatura max acqua di alimentazione</b>	60°C
<b>Opzione lavaggio teglie</b>	Sì	<b>Durezza max acqua di alimentazione</b>	12°f - 7°dH
<b>Consumo di acqua per ciclo</b>	3,2 l	<b>Pressione acqua di alimentazione</b>	250-1000 kPa (min-max)
<b>Temperatura di lavaggio (min-max)</b>	58 °C	<b>Portata detergente</b>	1,5 l/h
<b>Temperatura di risciacquo (min-max)</b>	87 °C	<b>Portata brillantante</b>	0,4 l/h
<b>Temperatura min. acqua di alimentazione</b>	5°C	<b>Luce utile di lavaggio</b>	470 mm
<b>Consumo minimo di acqua per ciclo</b>	3,2 l	<b>Altezza max. a cappa aperta</b>	2055 mm

## Programmi

<b>Programmi</b>	3 programmi automatici; Programmi automatici di autopulizia
<b>Opzioni programmi</b>	Extra risciacquo; Ciclo acqua pulita
<b>Tabelle programmi</b>	Ecoline elettronica capote
<b>Produttività max oraria - Cesti</b>	40
<b>Produttività max oraria - Piatti</b>	720
<b>Produttività max oraria - Bicchieri</b>	1440

## Collegamento Elettrico

<b>Potenza resistenza vasca</b>	2200 W	<b>Potenza installata di default</b>	9700 W
<b>Potenza resistenza boiler</b>	9000 W	<b>Convertibile in</b>	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz
<b>Potenza pompa lavaggio</b>	700 W	<b>Spina</b>	No

## Interfaccia

<b>Display</b>	4 digit	<b>Indicatore avanzamento programma</b>	Sì
<b>Numero pulsanti</b>	5	<b>Indicatore di fine ciclo</b>	Sì
<b>Indicatore On/Off</b>	Sì	<b>Diagnostica manuale</b>	Sì

## Costruzione

<b>Vasca</b>	Completamente stampata	<b>Filtro</b>	Sistema di filtraggio a 5 stadi
<b>Costruzione</b>	Cappotta a singola parete	<b>Capacità vasca</b>	14 l
<b>Materiale vasca</b>	Acciaio AISI 304	<b>Capacità boiler</b>	8 l
<b>Pannello posteriore</b>	Preverniciato	<b>Tipologia boiler</b>	Boiler a pressione
<b>Sistema di lavaggio superiore</b>	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	<b>Rumorosità</b>	Lpa 63,1 dBA
<b>Sistema di lavaggio inferiore</b>	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio	<b>Classe di protezione</b>	IPX4
<b>Filtro vasca</b>	Acciaio	<b>Piedini regolabili</b>	Sì
<b>Sistema di sollevamento cappa</b>	Manuale	<b>Altezza massima dello scarico da terra</b>	1000 mm

## Dotazione accessori Inclusi

<b>Cesto piatti</b>	1x PB50D01	<b>Tubo di carico</b>	Sì - 2 m
<b>Cestello porta posate</b>	1x PHOOS04	<b>Tubo di scarico</b>	Sì - 2m

Cesto universale


1x PB50G02

## Dotazioni

<b>Pompa di scarico</b>	Sì	<b>Partenza automatica giornaliera programmata</b>	Sì, default OFF
<b>Dosatore detergente peristaltico</b>	a regolazione elettronica	<b>Conta cicli</b>	Sì
<b>Dosatore brillantante peristaltico</b>	a regolazione elettronica	<b>Rinnovo parziale dell'acqua in vasca e pompa di scarico di serie</b>	Sì
<b>Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default</b>	gr/lt	<b>Diametro tubo di carico</b>	DN15 - $\frac{1}{2}$ "
<b>Thermostop boiler</b>	Sì - default	<b>Diametro tubo di scarico</b>	DN20-G 3/4"
<b>Thermostop vasca</b>	Sì	<b>Lunghezza tubo detergente (rosso)</b>	2,2 m
<b>Sistema Soft Start</b>	Sì	<b>Lunghezza tubo brillantante (blu)</b>	2,2 m
<b>Sistema stand-by</b>	Sì		

## Informazioni Logistiche

<b>Codice EAN</b>	8017709339036	<b>Peso netto</b>	98,000 kg
<b>Dimensioni del prodotto imballato (LxPxH)</b>	1700x700x900 mm	<b>Peso lordo</b>	117,000 kg

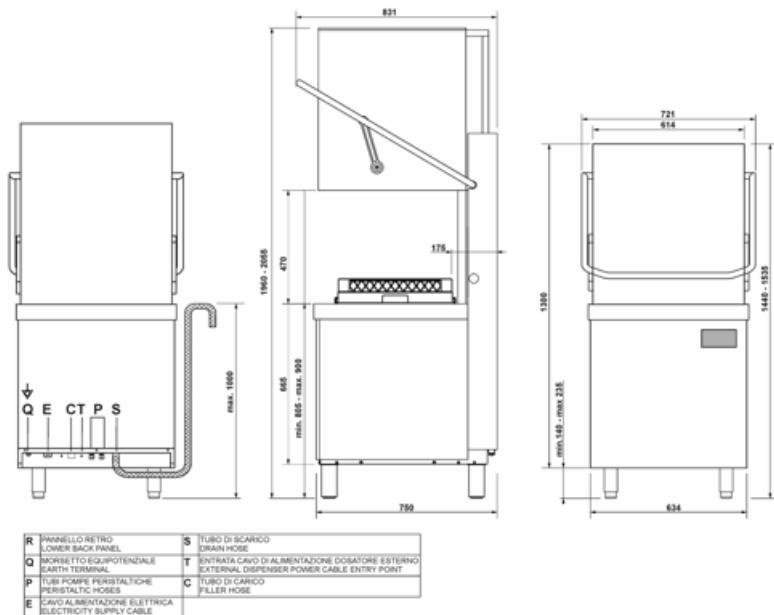

## Accessori Compatibili

### KITSONLIV

Kit sonde livello



### PB50G01

Cesto in polipropilene, universale con fondo piano, altezza interna 73 mm, dim. (LxPxH) 500x500x100 mm



### PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti Ø250 mm max, dim. (LxPxH) 500x500x105 mm



### PB50T01

Cesto in polipropilene per 8 teglie GN 1/1 h 40 mm, distanza tra le file verticali 68 mm e tra le file orizzontali 54 mm, dim. (LxPxH) 500x500x105 mm



### PHOOGRA5

Inserto portabicchieri inclinato posizionabile su cesto PB50G02 500x500 mm in 4 unità da 5 bicchieri (prima fila Ø max 110 mm, file 2-4 Ø max 95 mm) o in 5 unità da 5 bicchieri (prima fila Ø max 95 mm, file 2-5 Ø max 75 mm)



### PHOOS01

Portaposate singolo in polipropilene



### PHOOS04

Portaposate a 4 scomparti in polipropilene



### WB50D01

Cesto in filo per 18 piatti Ø250 mm max o vassoi h 370 mm, dim. (LxPxH) 500X500x92 mm



### WB50G01

Cesto in filo, universale con fondo piano, altezza interna 120 mm, dim. (LxPxH) 500x500x130 mm



### WB50G02

Cesto in filo per 25 calici Ø90 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x170 mm



### WB50G03

Cesto in filo per calici Ø72 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x235 mm



### WB50G04

Cesto in filo per 12 calici Ø110 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x165 mm

### WB50PG5

Cesto in filo per 16 bicchieri in plastica, H max. 230 mm, Ø min.-max. 36-95 mm, dim. (LxPxH) 500x500x260 mm




**WB50T02**

Cesto in filo per 7 teglie GN 1/1 h 20 mm,  
dim. (LxP) 500x500 mm


**WH00S01**

Inserto in filo per 17 piattini, larghezza  
100 mm, per cesti con fondo piano  
500x500 e 600x500 mm


**WT51200SHL**

Tavolo di entrata lato sinistro con lavello  
e foro sbarazzo, alzatina (100 mm) e  
ripiano inferiore, dim. (LxPxH)  
1200x720x821,5 mm


**WT51200SHR**

Tavolo di entrata lato destro con  
lavello e foro sbarazzo, alzatina (100  
mm) e ripiano inferiore, dim. (LxPxH)  
1200x720x821,5 mm


**WT51200SL**

Tavolo di entrata lato sinistro con  
lavello, alzatina (100 mm) e ripiano  
inferiore, dim. (LxPxH) 1200x720x821,5  
mm


**WT51200SR**

Tavolo di entrata lato destro con  
lavello, alzatina (100 mm) e ripiano  
inferiore, dim. (LxPxH) 1200x720x821,5 mm


**WT5700SR**

Tavolo di entrata lato destro con lavello,  
alzatina (100 mm) e ripiano inferiore,  
dim. (LxPxH) 700x720x821,5 mm


**WTC5R**

Kit di chiusura laterale destra per  
Capote


**WTX51200**

Tavolo di entrata/uscita, utilizzabile per  
entrambi i lati, con ripiano inferiore, dim.  
(LxPxH) 1200x560x821,5 mm


**WTX51200L**

Tavolo di uscita lato sinistro, con  
alzatina (100 mm) e ripiano inferiore,  
dim. (LxPxH) 1200x720x821,5 mm


**WTX51200R**

Tavolo di uscita lato destro, con alzatina  
(100 mm) e ripiano inferiore, dim.  
(LxPxH) 1200x720x821,5 mm


**WTX5700**

Tavolo di entrata/uscita, utilizzabile  
per entrambi i lati, con ripiano  
inferiore. dim. (LxPxH)  
700x560x821,5 mm


**WTX5700L**

Tavolo di uscita lato sinistro, con  
alzatina (100 mm) e ripiano inferiore,  
dim. (LxPxH) 700x720x821,5 mm


**WTX5700R**

Tavolo di uscita lato destro, con  
alzatina (100 mm) e ripiano inferiore,  
dim. (LxPxH) 700x720x821,5 mm


**WTX6700**

Tavolo di uscita utilizzabile per entrambi  
i lati, con aggancio frontale e ripiano  
inferiore, dim. (LxPxH) 705x660x821,5  
mm

---

## Glossario simboli

---



LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM



LUCE UTILE DI LAVAGGIO 470mm



FILTRO 5 STADI

## Benefit

---

### Interfaccia

Pannello di controllo con tasti elettronici

Il pannello di controllo elettronico è dotato di un'interfaccia intuitiva con pulsanti soft-touch, che permettono di selezionare facilmente uno dei tre programmi di lavaggio: breve, medio o intenso. Sono inoltre presenti pulsanti per l'accensione, la selezione e l'avvio del ciclo. Il display fornisce un monitoraggio in tempo reale della temperatura di vasca e boiler, oltre alla diagnostica, garantendo un controllo immediato e senza sforzo delle principali funzioni.

### Sistema di filtraggio a 5 stadi

Pulizia profonda e lavaggi impeccabili con il sistema di filtraggio brevettato

L'innovativo sistema di filtraggio Smeg si compone di 5 stadi per l'eliminazione completa di ogni imputtità: il 1° stadio permette di catturare i residui di sporco più grossolani; nel 2° e 3° stadio vengono bloccati i residui più fini; il 4° stadio è composto da una griglia di prefiltraggio per evitare che i residui penetrino nella vasca intorbidendo l'acqua, infine lo stadio finale ha lo scopo di proteggere ulteriormente le pompe di lavaggio e scarico da detriti che possono penetrare accidentalmente nella vasca durante la pulizia dei filtri.

### Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

Le lavastoviglie Smeg sono realizzate con fondo vasca e guide cesto stampate. L'assenza di spigoli vivi assicura un flusso di lavaggio ottimizzato per un'igiene garantita ed una performance di pulizia impeccabile. Inoltre questo innovativo design agevola la pulizia della macchina, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

### Cappotta a singola parete

Isolamento termico e acustico garantito

La cappotta delle Ecoline è dotata di una struttura a parete singola che consente di migliorare l'efficienza energetica, riducendo la dispersione di calore. Inoltre, offre un buon isolamento acustico, contribuendo a ridurre il rumore e garantendo un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole per il personale.

### Pompa di scarico

Ricambio parziale dell'acqua di lavaggio per stoviglie pulite e igienizzate

La pompa di scarico di serie, dotata di un sistema di ricambio parziale dell'acqua, assicura che l'acqua più sporca venga automaticamente eliminata ad ogni ciclo di lavaggio. Questo meccanismo consente di rinnovare costantemente l'acqua utilizzata, garantendo che ogni fase del lavaggio avvenga con acqua pulita. Il risultato è una pulizia ottimale delle stoviglie, con prestazioni elevate e un livello di igiene impeccabile.

### Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.

## Hood lift

Livello di comfort senza precedenti con il sistema di sollevamento brevettato

La nuova maniglia ergonomica, unita al sistema di sollevamento brevettato, consente di ridurre al minimo lo sforzo necessario per l'apertura e la chiusura della cappa, limitandolo a un massimo di soli 2,5 kg. Questo sistema garantisce un utilizzo estremamente fluido e leggero, contribuendo a tutelare la salute e il benessere dell'operatore, anche durante un uso prolungato.