

SPH505

Grupa produktowa	Zmywarka
Podkategoria	Zmywarki kapturowe
Wymiary kosza	500x500 mm
Panel	Ecoline
Filter	5-stages filter system
Pompa płucząca	Tak
Wypoziomowane drzwi	Tak
Głębokość wsadu	470 mm
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze	2138 mm
Wymiary	634x750x1523 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Kawiarnie - Puby; Hotele; Restauracje; Sprzedaż detaliczna żywności; Catering i Instytucje; QSR
-------------	--

Linia wzornicza

Seria	Ecoline	Kolor LED	Czerwony
Panel sterowania	Easyline 2016		

Funkcje



Funkcje	Mycie blach GN 1/1; 5-stage filter; HTR; Wysokość wejścia do komory 470 mm
---------	--

Programy

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 1'30"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 2'30"; Bojler 85°C / Zbiornik 60°C - 4'
Program spustowy i automatycznego czyszczenia	Tak
Kosze/h	40
Max. ilość naczyń/h	720

Panel sterowania

Wyświetlacz	4 cyfry	Wskaźnik postępu programu	Tak
Liczba przycisków	5	Alarm końca cyklu	Tak
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak	Diagnostyka manualna	Tak

Konstrukcja

Tank Construction	Deep drawn Partial double wall	Okap	Pojedyncza ścianka
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304	Pojemność zbiornika	14 l
Panel tylny	Wstępnie lakierowane	Pojemność bojlera	10 l
Filtr zbiornika	Stal nierdzewna	Stopień ochrony	IPX4
Ramię myjące	Stal nierdzewna	Adjustable feet	Yes
Ramię nabłyszczacza	Stal nierdzewna	Waga netto	118,000 kg
		Użytkowa wysokość załadunku	1000 mm

Specyfikacja techniczna

Grzałka zbiornika	2200 W	Wejście wody	8°C
Grzałka bojlera	9000 W	Max. temperatura wody zasilającej	60°C
Pompa myjąca	700 W	Maksymalna twardość wody zasilającej	12°F - 7°dH
Domyślne połączenie	9700 W	Wejście wody	100-1000 kPa
Zużycie wody w cyklu	3,2 l		

Podłączenie elektryczne

Opcja podłączenia elektrycznego	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz
---------------------------------	---

Wypożenie

Pompa spustowa	Tak	Dozowanie nabłyszczacza	0,4 l/h
Perystaltyczny dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	Licznik cykli	Tak
Perystaltyczny dozownik nabłyszczacza	Elektroniczne sterowanie	Break tank	Tak
Dozowanie chemiczne	g/l	Częściowe odnawianie wody w zbiorniku i wbudowana pompa spustowa	Tak
Termostop	Tak	Opcja mycia blach GN1/1 530x325 mm	Tak
Soft Start	Tak		
Stand-by system	Yes		
Automatyczny start	Tak, domyślny wyłączony		

Dozowanie
nabłyszczacza 1,5 l/h

Średnica węża
doprowadzającego
wodę 16 mm

Średnica węża
spustowego 21,5 mm


Długość węża
detergentu (czerwony) 2,2 m

Długość węża
nabłyszczacza
(niebieski) 2,2 m

Akcesoria standardowe

Kosz na naczynia 1x PB50D01
Kosz na sztućce 1x PHOOS02
Kosze uniwersalne 1x PB50G02

Wąż doprowadzający
wodę Tak - 2m
Wąż odprowadzający
wodę Tak - 2m

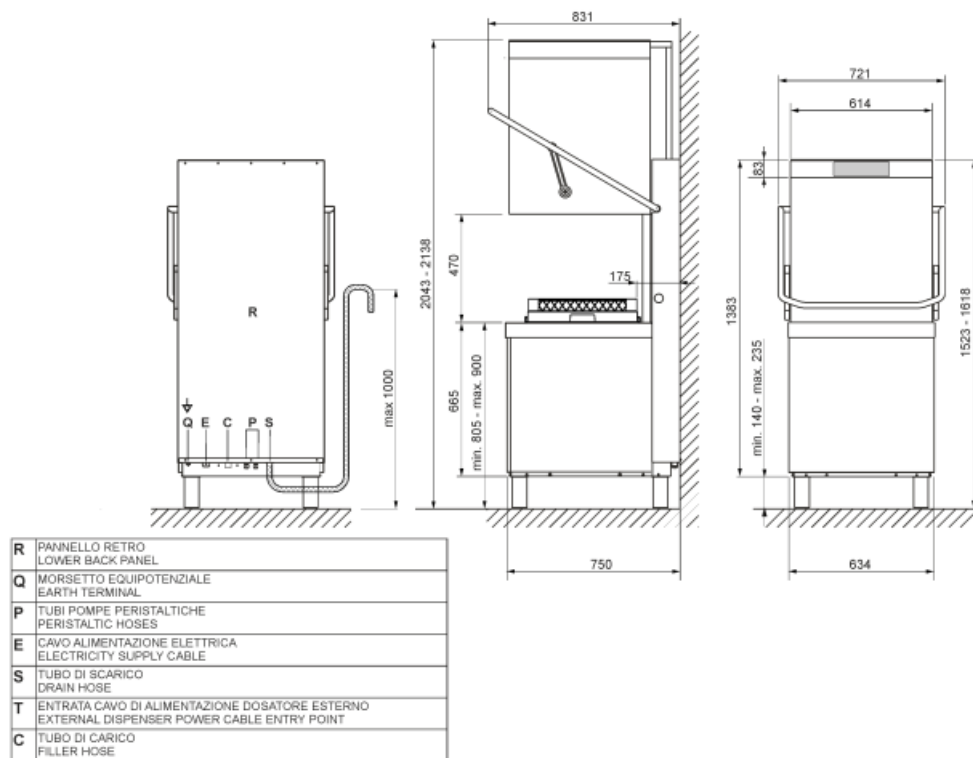

Not included accessories



WT5700SR

Stół załadowniczy, prawy element, 700 mm



WT51200SR

Stół załadowniczy, prawy element, 1200 mm



PHOOS03

Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami do zmywarek kapturowych



WT51200SHL

Stół załadowniczy, lewy element, 1200 mm



PHOOS01

Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy



WB50T02

Kosz druciany na 5 blach, 530x325 mm



WT51200SHR

Stół załadowniczy, prawy, 1200 mm



WT51200SL

Stół załadowniczy, lewy element, 1200 mm



WB50G02

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm



PB50G01

Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm



WTX51200

Stół załadowniczy/wyładowczy, prawy/lewy element, 1200 mm



WT5700SL

Stół załadowniczy, lewy element, 700 mm



WH00S01

Wkład druciany na 17 małych talerzy



WTX5700R

Stół wyładowczy, prawy element, 700 mm




WTX51200L

Stół wyładowczy, lewy element, 1200 mm



WB50G01

Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 500x500 mm



PB50D01

Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm



WTX51200R

Stół wyładowczy, prawy element, 1200 mm



WB50G04

Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm

**WTX5700**

Stół załadowniczy/wyładowczy,
prawy/lewy element, 700 mm

**PHOOS02**

Pojemnik z polipropylenu na sztuce z
6 przegródkami

**WB50D01**

Kosz druciany na 18 talerzy i/lub blachy,
500x500 mm

**WB50G03**

Kosz druciany na szkło z pochylonym
dnem, 500x500 mm

**WTX5700L**

Stół wyładowniczy, lewy element, 700
mm

Symbols glossary (TT)



NADAJE SIĘ DO TACY GASTRONOMICZNEJ



System płukania HTR



MAX. USABLE HEIGHT 470mm



5 STAGE FILTER