

# SPH505

<b>Семейство продуктов</b>	Посудомоечная машина
<b>Подсемейство продуктов</b>	Купольная посудомоечная машина
<b>Line</b>	Ecoline
<b>Размеры корзин</b>	500x500 мм
<b>Помпа</b>	HTR system
<b>Помпа слива</b>	Standard



## Аксессуары в комплекте

<b>Кассета для тарелок</b>	PB50D01	<b>Заливной шланг</b>	Да - 3,0 м
<b>Корзина для столовых приборов</b>	PHOOS02	<b>Сливной шланг</b>	Да - 2,0 м
<b>Кассета с плоским дном</b>	PB50G02		

## Дистрибуция

<b>Потенциальные пользователи</b>	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Мясные лавки; Школы; QSR
-----------------------------------	---

## Программы

<b>Программы</b>	3 автоматических программы; Программы самоочистки
<b>Опции</b>	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
<b>Характеристики программы</b>	Бойлер 87°C / Бак 58°C - 1' 30"; Бойлер 87°C / Бак 58°C - 2' 30"; Бойлер 87°C / Бак 58°C - 4'
<b>Максимальное количество кассет в час</b>	40
<b>Максимальное количество тарелок в час</b>	720

## Интерфейс

<b>Дисплей</b>	4 цифры	<b>Индикация выполнения программы</b>	Да
<b>Количество кнопок</b>	5	<b>Индикация окончания цикла</b>	Да
<b>Кнопка Вкл/Выкл</b>	Да		

Ручная диагностика Да

## Конструкция

<b>Бак</b>	Цельнотянутый	<b>Система подъема капота</b>	Ручная
<b>Конструкция</b>	Частичная двойная стенка	<b>Фильтр</b>	5-ступенчатая система фильтрации
<b>Материал моечного бака</b>	Нержавеющая сталь AISI304	<b>Объем моечного бака</b>	14 л
<b>Задняя панель</b>	Окрашенная	<b>Объем бойлера</b>	10 л
<b>Верхняя система мойки</b>	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Класс защиты</b>	IPX4
<b>Нижняя система мойки</b>	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	<b>Регулируемые по высоте ножки</b>	Да
<b>Фильтр моечного бака</b>	Нержавеющая сталь	<b>Максимальная высота точки слива</b>	1000 мм
<b>Конструкция купола</b>	Одинарные стенки		

## Технические характеристики

<b>Мощность нагревательного элемента резервуара</b>	2200 Вт	<b>Максимальная жесткость воды</b>	12°f - 7°dH
<b>Мощность нагревательного элемента бойлера</b>	9000 Вт	<b>Давление на входе</b>	100-1000 kPa
<b>Мощность помпы</b>	700 Вт	<b>Загрузка моющего средства</b>	1,5 л/ч
<b>Заводская установка</b>	9700 Вт	<b>Загрузка ополаскивающего средства</b>	0,4 л/ч
<b>Потребление воды на цикл мойки</b>	3,2 l	<b>Высота рабочего проема</b>	470 мм
<b>Минимальный расход воды на цикл</b>	3,2 l	<b>Максимальная высота с открытым куполом</b>	2138 мм
<b>Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию</b>	8°C	<b>Размеры (ШxГxВ)</b>	634x750x1523 мм
<b>Максимальная температура поступающей воды</b>	60°C		

## Электрическое подключение

<b>Электрическое подключение</b>	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	<b>Вариант электрического соединения</b>	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------	--	--

## Оборудование

<b>Сливная помпа</b>	Да	<b>Автоматический старт</b>	Да, по умолчанию выключено
----------------------	----	-----------------------------	----------------------------

**Перистальтический дозатор моющего средства**

Электронное управление

**Счетчик циклов**

Да

**Система "Break tank"**

Да

**Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа**

Да

**Перистальтический дозатор ополаскивающего средства**

Электронное управление

**Диаметр заливного шланга**

16 мм

**Дозирование средств**

г/л

**Диаметр сливного шланга**

21,5 мм

**Бойлер термостоп**

Yes - default

**Емкость термостоп**

Да

**Плавный старт**

Да

**Режим Stand-by**


Да

**Длина шланга моющего средства (красный)**









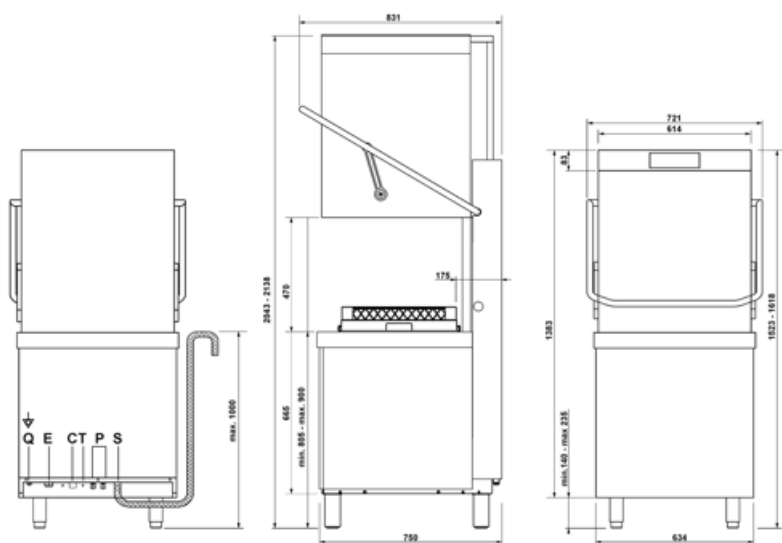











2,2 м

**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**

2,2 м



## Not included accessories

	<b>PB50D01</b>		<b>PB50G01</b>
	<b>PHOOS01</b>		<b>PHOOS02</b>
	<b>PHOOS03</b>		<b>WB50D01</b>
	<b>WB50G01</b>		<b>WB50G02</b>
	<b>WB50G03</b>		<b>WB50G04</b>
	<b>WB50PG5</b>		<b>WB50T02</b>
	<b>WH00S01</b>		<b>WT51200SHL</b>
	<b>WT51200SHR</b>		<b>WT51200SL</b>
	<b>WT51200SR</b>		<b>WT5700SL</b>
	<b>WT5700SR</b>		<b>WTX51200</b>



**WTX51200L**



**WTX51200R**



**WTX5700**



**WTX5700L**



**WTX5700R**

## Symbols glossary

---



ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ



СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ NTR



MAX. USABLE HEIGHT 470mm



5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР