

# SPH505

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Huvdiskmaskin
Line	Ecoline
Korg storlek	500x500 mm
Rinse pump	HTR system
Washing pump	Standard



## Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS02	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

## Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Livsmedelsdetaljhandel; Catering och institutioner; QSR
-----------------------	---

## Program

Program	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Programalternativ	Extra rinse; Clean water cycle
Programspecifikationer	Kokare 87 °C/Behållare 58 °C – 1' 30"; Kokare 87 °C/Behållare 58 °C – 2' 30"; Kokare 87 °C/Behållare 58 °C – 4'
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	720

## Gränssnitt

Display	4 Siffror	Programindikator	Ja
Antal knappar	5	Indikator för programslut	Ja

Av/på indikator	Ja	Manuell diagnos	Ja
-----------------	----	-----------------	----

## Konstruktion

Tank Konstruktion	Helt tryckt Delvis dubbelmantlad	Hood elevation system	Manual
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Filter	5-stegsfiltersystem
Bakre panel	Förmålad	Tankvolym	14 l
Övre disksystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Genomströmmare volym	10 l
Nedre disksystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Skyddsklass	IPX4
Tank filter	Rostfritt stål	Justerbara fötter	Ja
Huv	Enkel mantlad	Max höjd avloppsslang	1000 mm

## Teknisk specifikation

Tank heating element power	2200 W	Max vattenhårdhet	12°F - 7°dH
Boiler heating element power	9000 W	Inkommande vatten	100-1000 kPa
Washing pump power	700 W	Mängd diskmedel	1,5l/h
Standardanslutning	9700 W	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Vattenförbrukning	3,2 l	Inmatningshöjd	470 mm
Minimum water cycle consumption	3,2 l	Max höjd öppen huv	2138 mm
Inkommande vatten	8 °C	Produktmått B x D x H	634x750x1523 mm
Max temperatur inkommandevatten	60 °C		

## Elektrisk anslutning


El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz
---------------	--------------------------------------	----------------------------------	---

## Utrustningar

Avloppspump	Ja	Automatisk start	Ja, standard AV
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Kemdosering	gr/l	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Boiler thermostat	Yes - default	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Tank thermostat	Yes		

Mjukstart Ja  
Stand by-system Ja

Diameter avloppsör 21,5 mm  
Slang längd diskmedel 2,2m  
Röd  
Slang längd torkmedel 2,2m  
Blå

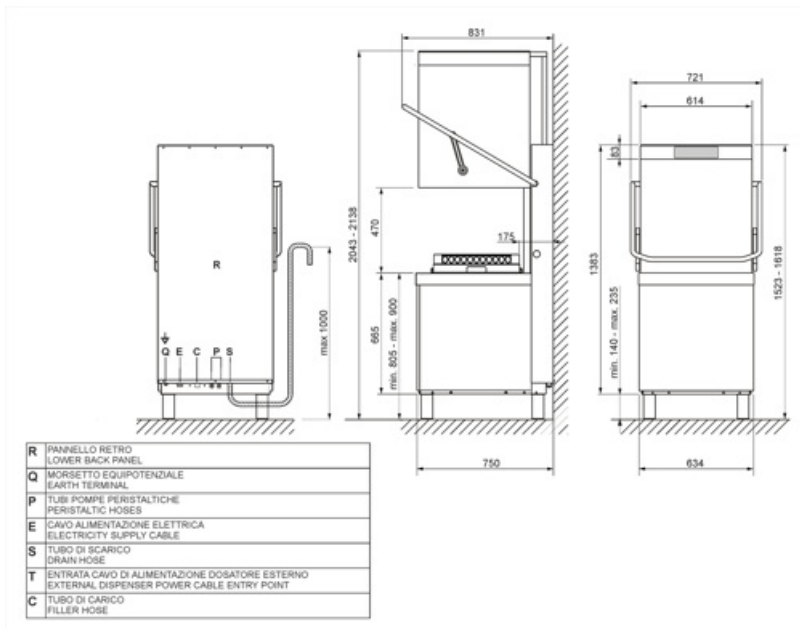

## Tillbehör ingår ej



**WT5700SR**

Inmatningsbänk höger sida 700 mm



**WT51200SR**

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



**PHOOS03**

Bestickkorg i polypropen med 6 fack, för Capote



**WT51200SHL**

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



**PHOOS01**

Enkel bestickkorg i polypropen



**WB50T02**

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



**WT51200SHR**

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



**WT51200SL**

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm




**WB50G02**

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



**WTX51200**

Utmatningsbänk båda sidor 1 200 mm



**WB50PG5**

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



**WT5700SL**

Inmatningsbänk vänster sida 700 mm



**WH00S01**

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



**WTX5700R**

Utmatningsbänk höger sida 700 mm




**WTX51200L**

Utmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



**WB50G01**

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



**PB50D01**

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500




**WTX51200R**

Utmatningsbänk höger sida 1 200 mm



**PB50G01**

Universell korg i polypropen 500 x 500



**WB50G04**

Trådkorg för glas med lutande botten  
500 x 500



**WTX5700**

Utmatningsbänk båda sidor 700 mm



**PHOOS02**

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



**WB50D01**

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500  
x 500



**WB50G03**

Trådkorg för glas med lutande botten  
500 x 500



**WTX5700L**

Utmatningsbänk vänster sida 700 mm