

SPH505

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Huvdiskmaskin
Rad	Ecoline
Korg storlek	500x500 mm
Sköljpump	HTR system
Diskpump	Standard



Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS02	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Livsmedelsdetaljhandel; Catering och institutioner; QSR
-----------------------	---

Program

Program	3 automatiska program; Självrengöringsprogram
Programalternativ	Extra rinse; Clean water cycle
Programspecifikationer	Kokare 87 °C/Behållare 58 °C – 1' 30"; Kokare 87 °C/Behållare 58 °C – 2' 30"; Kokare 87 °C/Behållare 58 °C – 4'
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	720

Gränssnitt

Display	4 Siffror	Programindikator	Ja
Antal knappar	5	Indikator för programslut	Ja

Av/på indikator	Ja	Manuell diagnos	Ja
-----------------	----	-----------------	----

Konstruktion

Tank Konstruktion	Helt tryckt Delvis dubbelmantlad	Förhöjningssystem för huv	Manuell
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Filter	5-stegsfiltersystem
Bakre panel	Förmålad	Tankvolym	14 l
Övre disksystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Genomströmmare volym	10 l
Nedre disksystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Skyddsklass	IPX4
Tank filter	Rostfritt stål	Justerbara fötter	Ja
Huv	Enkel mantlad	Max höjd avloppsslang	1000 mm

Teknisk specifikation

Tankvärmeelementets effekt	2200 W	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Pannvärmeelementets effekt	9000 W	Inkommande vatten	100-1000 kPa
Diskpumpens effekt	700 W	Mängd diskmedel	1,5l/h
Standardanslutning	9700 W	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Vattenförbrukning	3,2 l	Inmatningshöjd	470 mm
Minsta vattencykelförbrukning	3,2 l	Max höjd öppen huv	2138 mm
Inkommande vatten	8 °C	Produktmått B x D x H	634x750x1523 mm
Max temperatur inkommandevatten	60 °C		

Elektrisk anslutning


El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz
---------------	--------------------------------------	----------------------------------	---

Utrustningar


Avloppspump	Ja	Automatisk start	Ja, standard AV
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Kemdosering	gr/l	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Värmepannans termostat	Yes - default	Inkommande vattenrör diameter	16 mm

Tanktermostat	Ja
Mjukstart	Ja
Stand by-system	Ja

Diameter avloppsrör	21,5 mm
Slang längd diskmedel	2,2m
Röd	
Slang längd torkmedel	2,2m
Blå	

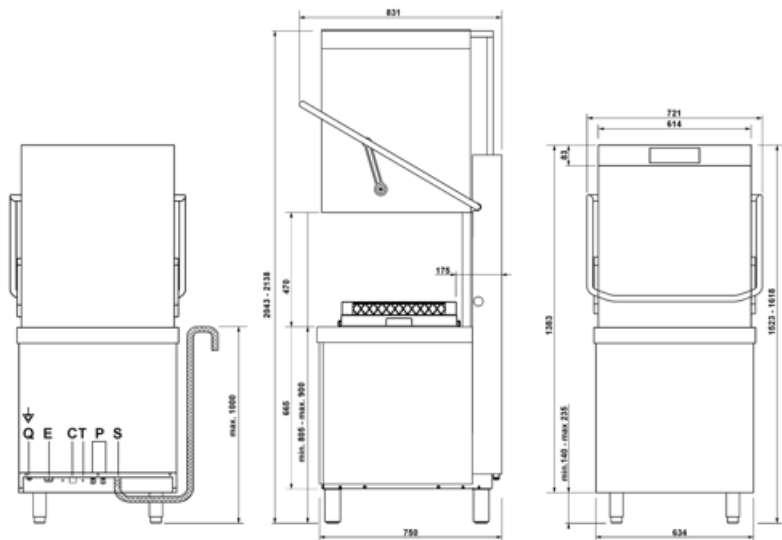

Tillbehör ingår ej



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



PHOOS03

Bestickkorg i polypropen med 6 fack, för Capote



PB50G01

Universell korg i polypropen 500 x 500



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500 x 500



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WT51200SHL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WT51200SHR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



WT51200SL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WT51200SR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



WT5700SL

Inmatningsbänk vänster sida 700 mm



WT5700SR

Inmatningsbänk höger sida 700 mm



WTX51200

Utmatningsbänk båda sidor 1 200 mm



WTX51200L

Utmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WTX51200R

Utmatningsbänk höger sida 1 200 mm



WTX5700

Utmatningsbänk båda sidor 700 mm



WTX5700L

Utmatningsbänk vänster sida 700 mm



WTX5700R

Utmatningsbänk höger sida 700 mm

Symbols glossary



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



5-STEGSFILTER



MAX. USABLE HEIGHT 470mm