

# SPH505

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Huvdiskmaskin
Korg storlek	500x500 mm
Display	Ecoline 2016
Filter	5-stages filter system
Sköljpump	Ja
Balanserad dörr	Ja
Inmatningshöjd	470 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Max höjd öppen huv	2138 mm
Produktmått B x D x H	634x750x1523 mm
EAN-kod	8017709323172



## Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Livsmedelsdetaljhandel; Catering och institutioner; QSR
-----------------------	---

## Estetisk linje

Serie	Ecoline	Led belysning	Röd
Kontrollpanel	Elektronisk		

## Funktioner



Funktioner	GN 1/1 disk; 5-stage filter; HTR; Dörröppning 470 mm
------------	---

## Program

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Boiler 87°C / Tank 58°C - 1' 30"; Boiler 87°C / Tank 58°C - 2' 30"; Boiler 87°C / Tank 58°C - 4'
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	720

## Gränssnitt

Display	4 Siffror	Programindikator	Ja
Antal knappar	5	Indikator för programslut	Ja
Av/på indikator	Ja	Manuell diagnos	Ja

## Konstruktion

Tank Construction	Deep drawn	Huv	Enkel mantlad
Material på innerutrymme	Partial double wall	Tankvolym	14 l
Bakre panel	Rostfritt stål AISI 403	Genomströmmare volym	10 l
Tank filter	Förmålad	Skyddsklass	IPX4
Diskarm	Rostfritt stål	Adjustable feet	Yes
Sköljarm	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	118.000 kg
		Max höjd avloppsslang	1000 mm

## Teknisk specifikation

Tank element	2200 W	Inkommande vatten	8 °C
Genomströmnings element	9000 W	Max temperatur inkommandevatten	60 °C
Diskpump	700 W	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Standardanslutning	9700 W	Inkommande vatten	100-1000 kPa
Vattenförbrukning	3,2 l		

## Elektrisk anslutning

Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz
-------------------------------	---

## Utrustningar

Avloppspump	Ja	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Kemdosering	gr/l	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Termostop	Ja	Trays washing option	GN1/1 530X32 5mm
Mjukstart	Ja	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Stand-by system	Yes	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Automatisk start	Ja, standard AV		

Mängd diskmedel 1,5l/h


Slang längd diskmedel 2,2m  
Röd

Slang längd torkmedel 2,2m  
Blå

## Standardtillbehör

Diskkorg PB50D01  
Bestikskorg PHOOS02  
Plan korg 1x PB50G02

Inkommande vattenrör Ja - 2m  
Avloppsrör Ja - 2m

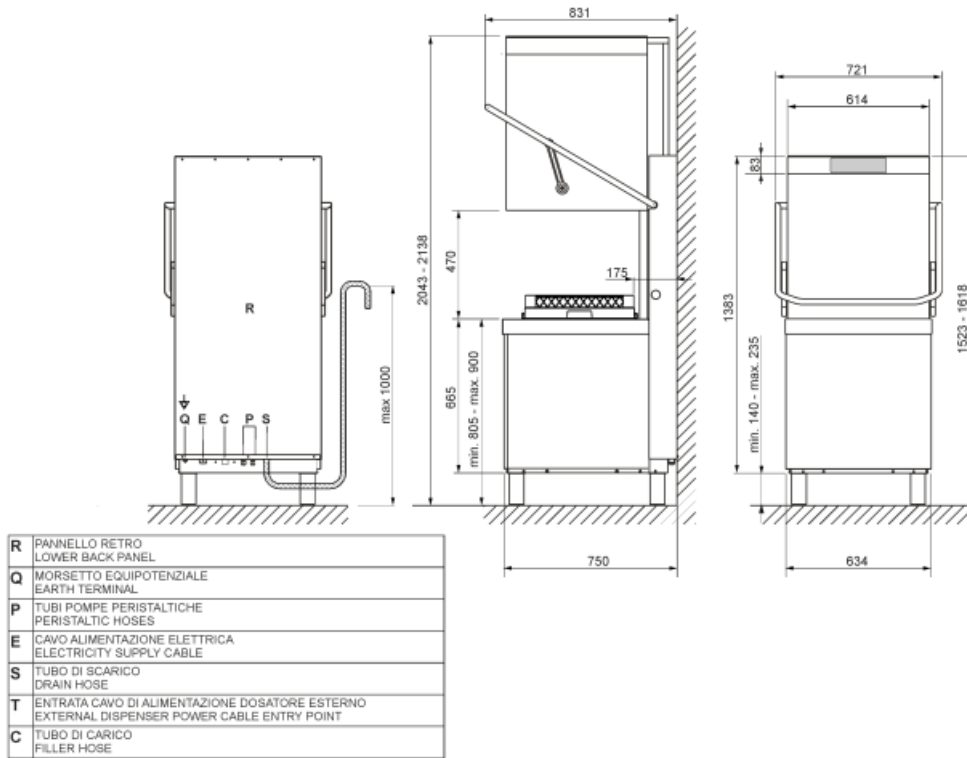

## Tillbehör ingår ej



### WT5700SR

Inmatningsbänk höger sida 700 mm



### WT51200SR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



### PHOOS03

Bestickkorg i polypropen med 6 fack, för Capote



### WT51200SHL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



### PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



### WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



### WT51200SHR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



### WT51200SL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



### WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



### WTX51200

Utmatningsbänk båda sidor 1 200 mm

### WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



### WT5700SL

Inmatningsbänk vänster sida 700 mm



### WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



### WTX5700R

Utmatningsbänk höger sida 700 mm




### WTX51200L

Utmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



### WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



### PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



### WTX51200R

Utmatningsbänk höger sida 1 200 mm



**PB50G01**

Universell korg i polypropen 500 x 500



**WB50G04**

Trådkorg för glas med lutande botten  
500 x 500



**WTX5700**

Utmatningsbänk båda sidor 700 mm



**PHOOS02**

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



**WB50D01**

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500  
x 500



**WB50G03**

Trådkorg för glas med lutande botten  
500 x 500



**WTX5700L**

Utmatningsbänk vänster sida 700 mm

## Symbols glossary (TT)

---



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



MAX. USABLE HEIGHT 470mm



5 STAGE FILTER