

SPH505H

Produktgrupp	Diskmaskin
Undergrupp	Huvdiskmaskin
Korg storlek	500x500 mm
Display	Ecoline 2016
Filter	5-stages filter system
Sköljpump	Ja
Balanserad dörr	Ja
SHR system	Ja
Washing pump system	Standard
Inmatningshöjd	470 mm
El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Max höjd öppen huv	2138 mm
Produktmått B x D x H	634x750x1523 mm
EAN-kod	8017709341008



Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Catering och institutioner; QSR
-----------------------	--

Estetisk linje

Serie	Ecoline	Led belysning	Röd
Kontrollpanel	Elektronisk		

Funktioner



Funktioner	GN 1/1 disk; 5-stage filter; SHR+; HTR; Dörröppning 470 mm
------------	--

Program

Programs	3 automatic programs; Self-cleaning programs
Program options	Extra rinse; Clean water cycle
Program specifications	Boiler 87°C / Tank 58°C - 1' 30"; Boiler 87°C / Tank 58°C - 2' 30"; Boiler 87°C / Tank 58°C - 4'
Avloppspump och självrengöring	Ja
Max korg/timme	40
Max tallrikar/timme	720

Gränssnitt

Display	4 Siffror	Av/på indikator	Ja
Antal knappar	5	Manuell diagnos	Ja

Konstruktion

Tank Construction	Deep drawn Partial double wall	Huv	Enkel mantlad
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Tankvolym	14 l
Bakre panel	Förmålad	Genomströmmare volym	10 l
Upper washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Skyddsklass	IPX4
Lower washing system	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Adjustable feet	Yes
Tank filter	Rostfritt stål	Nettovikt (kg)	129.000 kg
		Max höjd avloppsslang	1000 mm

Teknisk specifikation

Tank element	2200 W	Inkommande vatten	5 °C
Genomströmnings element	9000 W	Max temperatur inkommandevatten	20 °C
Diskpump	700 W	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Standardanslutning	9700 W	Inkommande vatten	100-1000 kPa
Vattenförbrukning	3,2 l		

Elektrisk anslutning

Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW (NC); 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz (NC)
-------------------------------	---


Utrustningar

Avloppspump	Ja	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Peristaltisk diskmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltisk torkmedelsdosering	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja

Kemdosering	gr/l	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Termostop	Ja		
Mjukstart	Ja		
Stand-by system	Yes	Trays washing option	GN1/1 530X32 5mm
Automatisk start	Ja, standard AV	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Mängd diskmedel	1,5l/h	Diameter avloppsrör	21,5 mm
		Slang längd diskmedel Röd	2,2m
		Slang längd torkmedel Blå	2,2m

Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS02	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

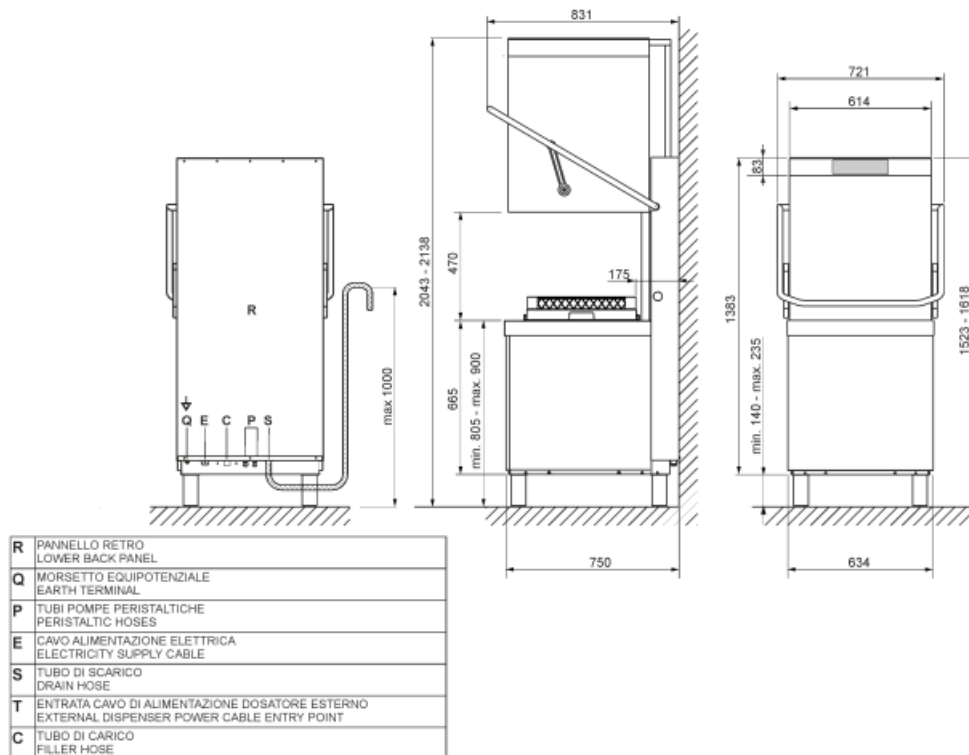

Tillbehör ingår ej



WT5700SR

Inmatningsbänk höger sida 700 mm



WTX51200

Utmatningsbänk båda sidor 1 200 mm



WT51200SR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



PHOOS03

Bestickkorg i polypropen med 6 fack, för Capote



WT5700SL

Inmatningsbänk vänster sida 700 mm



PHOGR5

Glass basket for 500x500 mm glasswashers



WT51200SHL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



WTX5700R

Utmatningsbänk höger sida 700 mm



WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



WTX51200L

Utmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WT51200SHR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm




WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



WT51200SL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WTX51200R

Utmatningsbänk höger sida 1 200 mm



PB50G01

Universell korg i polypropen 500 x 500



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



WTX5700

Utmatningsbänk båda sidor 700 mm



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor
500 x 500



WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



WTX5700L

Utmatningsbänk vänster sida 700 mm

Symbols glossary (TT)



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR ÅNGVÄRME



MAX. USABLE HEIGHT 470mm



5 STAGE FILTER