

SPH505H

| | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Produktgrupp | Diskmaskin |
| Undergrupp | Huvdiskmaskin |
| Korg storlek | 500x500 mm |
| Display | Ecoline 2016 |
| Filter | 5-stages filter system |
| Skölpump | Ja |
| Balanserad dörr | Ja |
| SHR system | Ja |
| Inmatningshöjd | 470 mm |
| El anslutning | 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz |
| Max höjd öppen huv | 2138 mm |
| Produktmått B x D x H | 634x750x1523 mm |
| EAN-kod | 8017709341008 |



Distribution

| | |
|-----------------------|--|
| Potentiella användare | Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Catering och institutioner; QSR |
|-----------------------|--|

Estetisk linje

| | | | |
|---------------|-------------|---------------|-----|
| Serie | Ecoline | Led belysning | Röd |
| Kontrollpanel | Elektronisk | | |

Funktioner



| | |
|------------|--|
| Funktioner | GN 1/1 disk; 5-stage filter; SHR+; HTR; Dörröppning 470 mm |
|------------|--|

Program

| | |
|--------------------------------|--|
| Programs | 3 automatic programs; Self-cleaning programs |
| Program options | Extra rinse; Clean water cycle |
| Program specifications | Boiler 87°C / Tank 58°C - 1' 30"; Boiler 87°C / Tank 58°C - 2' 30"; Boiler 87°C / Tank 58°C - 4' |
| Avloppspump och självrengöring | Ja |
| Max korg/timme | 40 |
| Max tallrikar/timme | 720 |

Gränssnitt

| | | | |
|---------------|-----------|-----------------|----|
| Display | 4 Siffror | Av/på indikator | Ja |
| Antal knappar | 5 | Manuell diagnos | Ja |

Konstruktion

| | | | |
|--------------------------|---|-----------------------|---------------|
| Tank Construction | Deep drawn Partial double wall | Huv | Enkel mantlad |
| Material på innerutrymme | Rostfritt stål AISI 403 | Tankvolym | 14 l |
| Bakre panel | Förmålad | Genomströmmare volym | 10 l |
| Upper washing system | One washing and one split rinse spray arms, stainless steel | Skyddsklass | IPX4 |
| Lower washing system | One washing and one split rinse spray arms, stainless steel | Adjustable feet | Yes |
| Tank filter | Rostfritt stål | Nettovikt (kg) | 129,000 kg |
| | | Max höjd avloppsslang | 1000 mm |

Teknisk specifikation

| | | | |
|-------------------------|--------|---------------------------------|--------------|
| Tank element | 2200 W | Inkommande vatten | 5 °C |
| Genomströmnings element | 9000 W | Max temperatur inkommandevatten | 20 °C |
| Diskpump | 700 W | Max vattenhårdhet | 12°f - 7°dH |
| Standardanslutning | 9700 W | Inkommande vatten | 100-1000 kPa |
| Vattenförbrukning | 3,2 l | | |

Elektrisk anslutning

| | |
|-------------------------------|---|
| Elektriskt anslutningstillval | 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW (NC); 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz (NC); 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz; 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz (NC) |
|-------------------------------|---|


Utrustningar

| | | | |
|---------------------------------|--------------------------|----------------------|---------|
| Avloppspump | Ja | Mängd torkmedel | 0,4 l/h |
| Peristaltisk diskmedelsdosering | Ja, elektronisk kontroll | Räknare antal diskar | Ja |
| Peristaltisk torkmedelsdosering | Ja, elektronisk kontroll | Break tank | Ja |

| | | | |
|-------------------------|-----------------|--|------------------|
| Kemdosering | gr/l | Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump | Ja |
| Termostop | Ja | | |
| Mjukstart | Ja | | |
| Stand-by system | Yes | Trays washing option | GN1/1 530X32 5mm |
| Automatisk start | Ja, standard AV | Inkommande vattenrör diameter | 16 mm |
| Mängd diskmedel | 1,5l/h | Diameter avloppsrör | 21,5 mm |
| | | Slang längd diskmedel Röd | 2,2m |
| | | Slang längd torkmedel Blå | 2,2m |

Standardtillbehör

| | | | |
|--------------------|------------|-----------------------------|---------|
| Diskkorg | PB50D01 | Inkommande vattenrör | Ja - 2m |
| Bestikskorg | PHOOS02 | Avloppsrör | Ja - 2m |
| Plan korg | 1x PB50G02 | | |

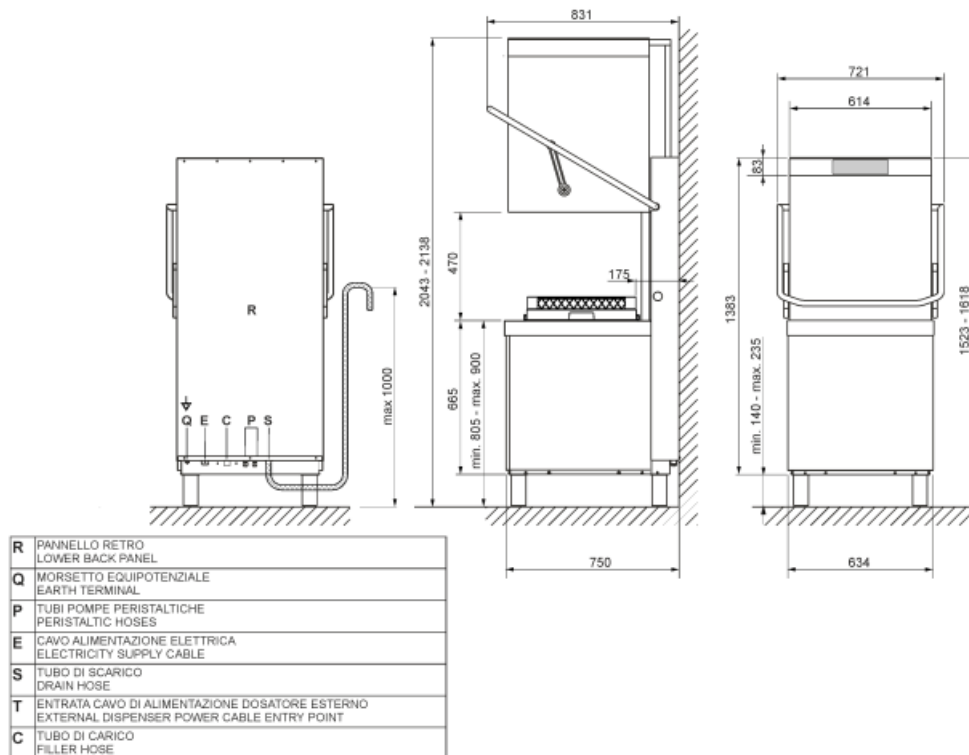

Tillbehör ingår ej



WT5700SR

Inmatningsbänk höger sida 700 mm



WTX51200

Utmatningsbänk båda sidor 1 200 mm



WT51200SR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm



WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



PHOOS03

Bestickkorg i polypropen med 6 fack, för Capote



WT5700SL

Inmatningsbänk vänster sida 700 mm



PHOGR5

Glass basket for 500x500 mm glasswashers



WT51200SHL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



WTX5700R

Utmatningsbänk höger sida 700 mm



WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500



WTX51200L

Utmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



WT51200SHR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm




WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



WT51200SL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500 x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten 500 x 500



WTX51200R

Utmatningsbänk höger sida 1 200 mm



PB50G01

Universell korg i polypropen 500 x 500



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



WTX5700

Utmatningsbänk båda sidor 700 mm



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor
500 x 500



WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



WTX5700L

Utmatningsbänk vänster sida 700 mm

Symbols glossary (TT)



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



HTR SKÖLJSYSTEM



5 STAGE FILTER



ÅTERVINNINGSSYSTEM FÖR
ÅNGVÄRME



MAX. USABLE HEIGHT 470mm