

SPH505S

Семейство продуктов
Подсемейство продуктов
Размеры корзин
Помпа

Посудомоечная машина
 Купольная посудомоечная машина
 500x500 мм
 HTR system



Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	Заливной шланг	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	Сливной шланг	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

Дистрибуция

Потенциальные пользователи	Бары/Кафе; Отели; Рестораны/кейтеринг; Школы; QSR
-----------------------------------	---

Программы

Программы	3 автоматических программы
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Характеристики программы	Бойлер 87°C / Бак 58°C - 1' 30"; Бойлер 87°C / Бак 58°C - 2' 30"; Бойлер 87°C / Бак 58°C - 4'
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720

Интерфейс

Дисплей	4 цифры	Индикатор отсутствия соли	Да
Количество кнопок	5	Ручная диагностика	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	Конструкция купола	Одинарные стенки
Конструкция	Частичная двойная стенка	Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	Объем моечного бака	14 л
Задняя панель	Окрашенная	Объем бойлера	10 л
Верхняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Класс защиты	IPX4
Нижняя система мойки	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Регулируемые по высоте ножки	Да
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	Максимальная высота точки слива	1000 мм

Технические характеристики

Мощность нагревательного элемента резервуара	2200 Вт	Максимальная жесткость воды	54°f - 30°dH
Мощность нагревательного элемента бойлера	9000 Вт	Давление на входе	100-1000 kPa
Мощность помпы	700 Вт	Загрузка моющего средства	1,5 л/ч
Заводская установка	9700 Вт	Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Потребление воды на цикл мойки	3,2 л	Высота рабочего проема	470 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C	Максимальная высота с открытым куполом	2138 мм
Максимальная температура поступающей воды	60°C	Размеры (ВхШхГ)	634x750x1523 мм

Электрическое подключение

Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz
----------------------------------	-----------------------------------	--	--

Оборудование

Сливная помпа	Да	Автоматический старт	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	Счетчик циклов	Да
		Система "Break tank"	Да

Перистальтический дозатор ополаскивающего средства

Электронное управление

Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа

Дозирование средств

г/л

Диаметр заливного шланга 16 мм

Встроенный водоумягчитель

Да

Диаметр сливного шланга 21,5 мм

Бойлер термостоп

Yes - default

Плавный старт


Да

Длина шланга моющего средства (красный) 2,2 м









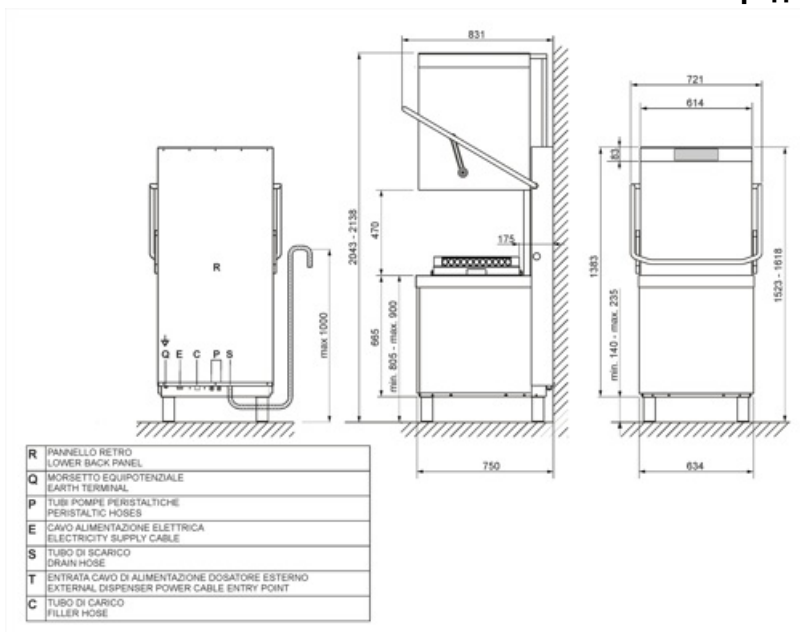











Режим Stand-by

Да

Длина шланга ополаскивающего средства (синий) 2,2 м



Not included accessories

	PB50D01		PB50G01
	PHOOS01		PHOOS02
	PHOOS03		WB50D01
	WB50G01		WB50G02
	WB50G03		WB50G04
	WB50PG5		WB50T02
	WH00S01		WT51200SHL
	WT51200SHR		WT51200SL
	WT51200SR		WT5700SL
	WT5700SR		WTX51200



WTX51200L



WTX51200R



WTX5700



WTX5700L



WTX5700R