SPH505SL

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольного типа
Тип	Купольная посудомоечная машина
Посуда	Посуда; Стаканы; Столовые приборы; GN1/1
Размеры корзин	500x500 мм
Помпа	HTR system
Моечная помпа	Standard
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz

Дистрибуция

Отрасли промышленности	Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Рестораны / Кейтеринг; Пекарни / Кондитерские; Мясные магазины / Гастрономы; Пищевая промышленность; Кейтеринг; Учреждения по уходу; Коммерческие услуги общественного питания; Продуктовые магазины / Розничная торговля продуктами питания

Эстетика

Серия	Ecoline	**Цвет светодиодной подсветки**	Красный

Технические характеристики

Возможность мойки гастроемкостей	Да	**Макс.**	60°C
Количество противней	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	**Максимальная жесткость воды**	54°f - 30°dH
Расход воды за цикл	3,2 l	**Давление на входе**	100-1000 kPa
Температура мойки (мин-макс)	58 °C	**Загрузка моющего средства**	1,5 л/ч

Температура ополаскивания (мин-макс)	87 °C
Температура холодной промывки	No
Минимальный расход воды за цикл	3,2 l
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	8°C
Загрузка ополаскивающего средства	0,4 л/ч
Высота рабочего проема	470 мм
Максимальная высота с открытым куполом	2055 мм
Размеры (ШхГхВ)	634x831x1440 мм

Программы

Программы	3 автоматических программы; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Таблица программ	Electronic Ecoline hoodtype
Максимальное количество кассет в час	40
Максимальное количество тарелок в час	720
Максимальное количество бокалов в час	1440

Электрическое подключение

Мощность нагревательного элемента резервуара	2200 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	9000 Вт
Мощность моечной помпы	700 Вт
Заводская установка	9700 Вт
Вариант электрического соединения	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz

Интерфейс

Дисплей	4 знака
Количество кнопок	5
Кнопка Вкл/Выкл	Да
Индикатор отсутствия соли	Да
Ручная диагностика	Да

Конструкция

Бак	Цельнотянутый
Конструкция	Одинарный корпус
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304
Задняя панель	Окрашенная
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь
Фильтр	5-ступенчатая система фильтрации
Объем моечного бака	14 л
Объем бойлера	10 л
Система нагрева	Артмосферический бойлер
Уровень шума	63,1 дБ(A)
Класс защиты	IPX4
Регулируемые по высоте ножки	Да

Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь	**Максимальная высота точки слива**	1000 мм
Система подъема капота	Ручная		

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB50D01	**Заливной шланг**	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS02	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB50G02		

Оборудование

Сливная помпа	Да	**Возможность автоматического ежедневного включения**	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Счетчик циклов**	Да
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление	**Система "Break tank"**	Да
Дозирование средств	г/л	**Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа**	Да
Встроенный водоумягчитель	Да	**Диаметр заливного шланга**	DN15 - ½”
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Yes - default	**Диаметр сливного шланга**	DN20-G 3/4"
Система Thermostop для промывочного бака	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Система плавного пуска моечной помпы	Да	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м
Режим Stand-by	Да		

Логистическая информация

Ширина упаковки (мм)	700 мм	**Размеры упаковки (мм)**	1700x700x900 mm
Глубина упаковки (мм)	900 мм	**Вес нетто**	108,000 кг
Высота упаковки (мм)	1700 мм	**Вес брутто (кг)**	124,000 kg

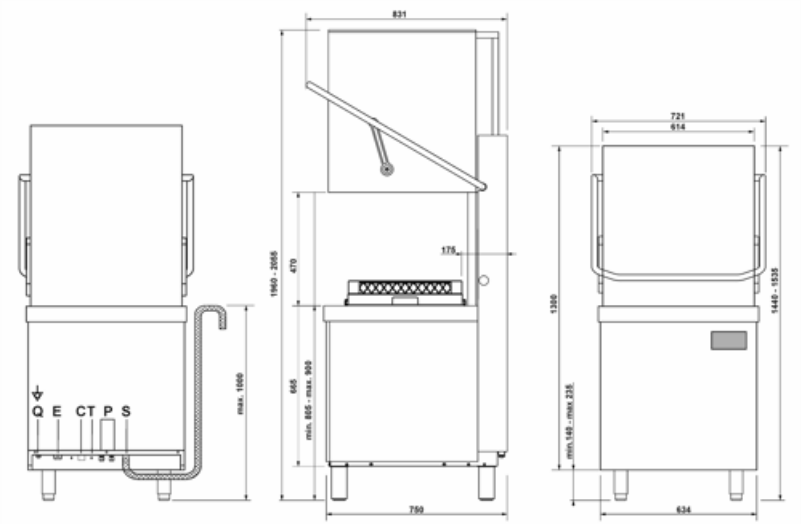

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL	S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL	T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES	C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE		

Совместимые Аксессуары

KITSONLIV

PB50D01



PB50G01



PB50T01

Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм



PHOOGR5

Glass basket for 400x400 glasswashers

PHOOS01

PHOOS02

PHOOS03

WB50D01

WB50G01

WB50G02

WB50G03

WB50G04

WB50PG5

WB50T02

WH00S01

WT51200SHL

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа левая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WT51200SHR

Стол для профессиональной посудомоечной машины правая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WT51200SL

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, левая с мойкой, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WT51200SR

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WT5700SR

Стол входной, соединение справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм

WTX51200

Входной/выходной стол, соединение слева или справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x560x821,5 мм

WTX51200L

Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. ((ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WTX51200R

Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WTX5700

Входной/выходной стол для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x560x821,5 мм.

WTX5700L

Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.

WTX5700R

Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа.(ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.

WTX6700F

Стол универсальный с фронтальным соединением и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 705x660x821,5 мм.

Symbols glossary

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ

СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR

MAX. USABLE HEIGHT 470mm

5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Benefit (TT)

Интерфейс

Панель управления с электронными кнопками

Электронная панель управления имеет интуитивно понятный интерфейс с сенсорными кнопками, что позволяет легко выбрать одну из трех программ стирки: короткую, среднюю или интенсивную. Также имеются кнопки для включения, выбора и запуска цикла. Дисплей обеспечивает мониторинг в режиме реального времени температуры бака и бойлера, а также диагностику, что обеспечивает легкое и немедленное управление основными функциями.

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система HTR

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе HTR (высокотемпературное ополаскивание) и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система HTR поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Интегрированный смягчитель

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

Одинарный корпус

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Вытяжка Ecoline имеет однослойную структуру, разработанную для повышения энергоэффективности за счет снижения рассеивания тепла. Кроме того, он обеспечивает хорошую звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечить более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Подъемник капота

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия капота, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.