

SPH513

Produktgrupp
Undergrupp
Rad
Korg storlek
Wash pump

Diskmaskin
Huvdiskmaskin
Easyline
500x500 mm
Standard



Standardtillbehör

Diskkorg	PB50D01	Inkommande vattenrör	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS02	Avloppsrör	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

Distribution

Potentiella användare	Barer / kaféer; Hotell; Restauranger/pubar; Livsmedelsdetaljhandel; Catering och institutioner; QSR
-----------------------	---

Program

Program	6 automatiska program; 1 helt anpassningsbart program; Självrengöringsprogram; Sköljprogram med kallvatten
Programalternativ	Extra sköljning; Kretslopp för rent vatten
Programspecifikationer	71°C / 60°C - 1' 20"; 71°C / 60°C - 2' 10"; 85°C / 60°C - 60"; 85°C / 60°C - 1' 10"; 85°C / 60°C - 2' 40"; 85°C / 60°C - 4' 10"; 85°C / 60°C - 1' 30"
Max korg/timme	60
Max tallrikar/timme	1080
Max antal glas/timme	2160

Gränssnitt

Display	8 siffror	Programindikator	Ja
Av/på indikator	Ja	Indikator för programslut	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	Manuell diagnos	Ja
Diskmedel saknas varning	Ja		

Konstruktion

Tank	Helt tryckt	Filter	5-stegsfiltersystem
Konstruktion	Dubbelmantlad	Tankvolym	14 l
Material på innerutrymme	Rostfritt stål AISI 403	Genomströmmare volym	8 l
Bakre panel	Förmålad	Ljudnivå	Lpa 59,9 dBA
Övre disksystem	En disk- och en delad sköljsprutarm, rostfritt stål	Skyddsklass	IPX4
Nedre disksystem	En disk- och en delad sköljsprutarm, rostfritt stål	Justerbara fötter	Ja
Tank filter	Rostfritt stål	Max höjd avloppsslang	1000 mm
Förhöjningssystem för huven	Manuell		

Teknisk specifikation


Alternativ för diskning av bleck	Ja	Max. inlet temperature	60 °C
Racknummer	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	Max vattenhårdhet	12°f - 7°dH
Tankvärmeelementets effekt	2200 W	Inkommande vatten	100-1000 kPa
Pannvärmeelementets effekt	9000 W	Mängd diskmedel	1,5l/h
Wash pump power	700 W	Mängd torkmedel	0,4 l/h
Standardanslutning	9700 W	Inmatningshöjd	470 mm
Water consumption per cycle	3,2 l	Max höjd öppen huv	2138 mm
Minimum water consumption per cycle	3,2 l	Produktmått B x D x H	634x750x1523 mm
Inkommande vatten	8 °C		

Elektrisk anslutning

El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Elektriskt anslutningstillval	230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz
---------------	-----------------------------------	-------------------------------	--

Utrustningar

Avloppspump	Ja	Option for auto daily switch on	Ja, standard AV
Peristaltic detergent dispenser	Ja, elektronisk kontroll	Räknare antal diskar	Ja
Peristaltic rinse-aid dispenser	Ja, elektronisk kontroll	Break tank	Ja
Kemgivare	Ja, tillbehör KITSONLIV	Automatiskt delvis byte av vatten med hjälp av en avloppspump	Ja
Kemdosering	gr/l	Inkommande vattenrör diameter	16 mm
Rinse boiler Thermostop system	Yes - default	Diameter avloppsrör	21,5 mm
Wash tank Thermostop system	Ja	Slang längd diskmedel Röd	2,2m
Wash pump soft start system	Ja	Slang längd torkmedel Blå	2,2m
Stand by-system	Ja		

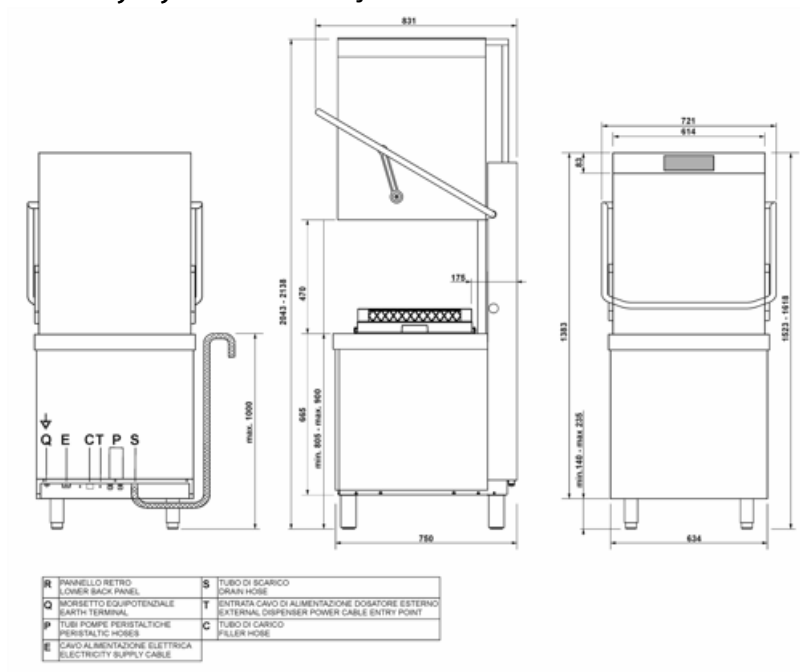


Kompatibela Tillbehör



KITSONLIV

Nivåsond, kit



PB50G02

Universell korg i polypropen 500 x 500



PHOGR5

Glaskorg för 500 x 500
glasdiskmaskiner



PHOOS02

Bestickkorg i polypropen med 6 fack



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar och brickor 500
x 500



WB50G02

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



WB50G04

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500




WB50T02

Trådkorg för 5 plåtar 600 x 500




WT51200SHL

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm



PB50D01

Korg i polypropen för 18 tallrikar, 500
x 500



PB50T01

Polypropenkorg för 8 brickor GN 1/1 h
40 mm



PHOOS01

Enkel bestickkorg i polypropen



PHOOS03

Bestickkorg i polypropen med 6 fack,
för Capote



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten
500 x 500



WB50G03

Trådkorg för glas med lutande botten
500 x 500



WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25
plastglas, 500 x 500 x 260 mm



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WT51200SHR

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm

**WT51200SL**

Inmatningsbänk vänster sida 1 200 mm

**WT51200SR**

Inmatningsbänk höger sida 1 200 mm

**WT5700SL**

Inmatningsbänk vänster sida 700 mm

**WT5700SR**

Inmatningsbänk höger sida 700 mm

**WTX51200**

Utmatningsbänk båda sidor 1 200 mm

**WTX51200L**

Utmatningsbänk vänster sida 1 200 mm

**WTX51200R**

Utmatningsbänk höger sida 1 200 mm

**WTX5700**

Utmatningsbänk båda sidor 700 mm

**WTX5700L**

Utmatningsbänk vänster sida 700 mm

**WTX5700R**

Utmatningsbänk höger sida 700 mm

Symbols glossary



PASSAR FÖR GASTRONORM-BRICKOR



5-STEGSFILTER



MAX. USABLE HEIGHT 470mm

Benefit (TT)

5-stegssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket garanterar säker tvätt varje gång.

Moulded tank

Superior washing performance and enhanced cleaning convenience with molded tub bottoms and basket guides

Smeg dishwashers are designed with moulded tank and basket guides. The absence of sharp edges ensures an optimised wash flow, guaranteeing hygiene and impeccable cleaning performance. Furthermore, this innovative design simplifies machine cleaning, reducing the need for maintenance interventions.

Integral double-skin

Thermal and acoustic insulation guaranteed

The double-skin design of undercounter dishwashers is engineered to optimise energy efficiency by minimising heat loss and accelerating water heating, resulting in lower energy consumption and faster start-up times. Additionally, it provides effective sound insulation, helping to reduce noise levels and ensuring a quieter, more comfortable working environment for staff.

Drain pump

Partial water replacement during the wash cycle for clean and hygienic dishes

The standard drain pump, equipped with a partial water exchange system, ensures that the dirtiest water is automatically removed at every wash cycle. This mechanism allows for continuous renewal of the water used, ensuring that each phase of the washing process is carried out with clean water. The result is optimal dishwashing performance, with outstanding efficiency and an impeccable level of hygiene.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

Huvlyft

Oöverträffad komfort med det patenterade lyftsystemet

Det nya ergonomiska handtaget, i kombination med det patenterade lyftsystemet, minimerar den ansträngning som krävs för att öppna och stänga huven, vilket begränsar den till bara 2,5 kg. Detta system säkerställer en exceptionellt smidig och lätt drift, vilket hjälper till att skydda operatörens hälsa och välbefinnande, även under långvarig användning.