

SPH515S

Produktfamilie	Gewerbspülmaschine
Unterkategorie	Haubenspülmaschine
Line	Easyline
Korbabmessungen	500 x 500 mm
Rinse pump	HTR system
Waschpumpe	Standard



Serienzubehör

Tellerkorb	1x PB50D01	Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	2,0 m
Besteckkorb	1x PHOOS02	Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m
Universalkorb	PB50G02		

Einsatzbereich

Einsatzbereich	Bars/Kaffees; Hotels/Pensionen; Restaurants/Catering; Metzgereien; Schulen; QSR
----------------	--

Programme

Programme	6 automatische Programme; 1 Individualprogramm; Selbstreinigungsprogramm; Selbstreinigungsprogramm; Kaltwasser Nachspülung Programm
Programm Optionen	Extra rinse; Clean water cycle
Spülprogramme	Tank 60°C/Boiler 71°C - 1'20"; Tank 60°C/Boiler 71°C - 2'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 60"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 2'40"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 4'10"; Tank 60°C/Boiler 85°C - 1'30"
Max. theroretische Korbleistung/h	60
Max. theoretische Tellerleistung/h	1080

Bedienblende

Typ Display	LED - 8-Segmentanzeige	Reinigerangelanzeige	Ja
Anzahl der Tasten	5	Fortschritt-Statusanzeige	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja	Anzeige Programmende	Ja
Salzmangelanzeige	Ja	Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja
Klarspülermangelanzeige	Ja		

Konstruktion

Tank	Tiefgezogen	Ablaufpumpe mit 3-Stufenfiltersystem und Sedimentsammler	Ja
Gehäuse	Doppelwandig aus Edelstahl nach AISI 304 mit thermoakustischer Isolierung	Kapazität Wassertank	14 l
Material Wassertank	Edelstahl nach AISI 304	Boilervolumen	10 l
Rückwand	Vorlackiert	Lautstärke	Lpa 59,9 dBA
Oberes Waschsystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Spritschutzklasse	IPX4
Unteres Waschsystem	One washing and one split rinse spray arms, stainless steel	Verstellbare Füße	Ja
Laugenfiltration	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	Max. Abflusshöhe	1000 mm
Hood elevation system	Manual		

Technische Eigenschaften


Trays washing option	Ja	Max. Wasserzulauftemperatur	60°C
Trays number	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	Max. Wasserhärtegrad	54°f - 30°dH
Tank heating element power	2200 W	Min. Wasserzulauftemperatur	100-1000 kPa (min-max)
Boiler heating element power	9000 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Washing pump power	700 W	Peristaltischer Klarspülerdosierer	Ja, manuell
Anschlusswert	9700 W	Max. Nutzhöhe	470 mm
Wasserverbrauch	3,2 l	Max. Höhe bei geöffneter Haube	2138 mm
Minimum water cycle consumption	1,8 l	Abmessungen	634x750x1523 mm
Min. Wasserzulauftemperatur	5°C		

Elektrischer Anschluss

Anschlusswert	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz	Alternative Elektroanschlüsse	230 V 3~ / 28 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 29 A / 6,7 kW / 50 Hz
---------------	-----------------------------------	-------------------------------	--

Zubehör

Ablaufpumpe	Ja	Stand-by system	Ja
Peristaltischer Reinigerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar	Auto-Start	Zuschaltbar
Peristaltischer Klarspülerdosierer	Elektronisch einstell- und entlüftbar	Break Tank	Ja
Sauglanze mit Füllstandsanzeige	KITSONLIV (Sonderzubehör)	Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Einstellbare Dosiermenge an Reiniger/Klarspüler	g/l	Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G 3/4" Anschluss
Permanenter Wasserenthärter, elektronisch einstellbar	Ja	Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G 3/4" Anschluss
Boiler thermostat	Yes - default	Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Tank thermostat	Yes	Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell

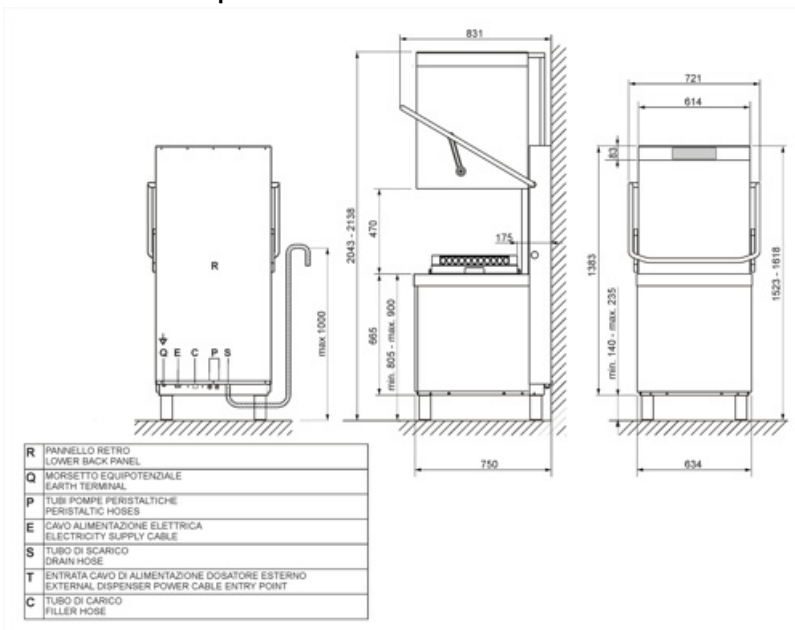

Sonderzubehör



WT5700SR

Zulauf Tisch, Anbau rechts mit Spülbecken, Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x720x822 mm



WT51200SR

Zulauf Tisch, Anbau rechts mit Spülbecken und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x822 mm



PHOOS03

Kunststoff Besteckkorb mit 8 Fächern



WT5700SL

Zulauf Tisch, Anbau links mit Spülbecken und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x720x822 mm



WT51200SHL

Zulauf Tisch, Anbau links mit Spülbecken, Abfallloch und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x822 mm




PHOOS01

Besteckköcher



WTX51200

Auslaufschild, beidseitig anbaubar mit Grundboden, Abm. (BxTxH): 1200x560x822 mm



WB50PG5

Korb für 25 Kunststoffbehälter mit flachem Boden, Abm.: 500 x 500 x 260



KITSONLIV

Saugglanz-Kit passend für Easyline und Topline Modelle



PHOGR5

Glasrelaxeinsatz für 500 x 500 mm Gläserspülmaschinen




WH00S01

Einsatz für Tassen mit geneigtem Boden



WTX5700R

Auslaufschild, Anbau rechts mit Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x720x822 mm



PB50G02

Kunststoff Universalkorb mit flachem Boden 500x500x170mm



WB50T02

Korb für 7 Bleche GN1/1 Tiefe 20 mm, Abm. 500 x 500 mm



WTX51200L

Auslaufschild, Anbau rechts mit Grundboden und rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x822 mm




WT51200SHR

Zulauf Tisch, Anbau rechts mit Spülbecken, Abfallloch und Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x 822 mm



WB50G01

Universalkorb mit flachem Boden, Abm. 500 x 500



PB50D01

Tellerkorb für 18 Teller Abm. 500 x 500



WTX51200R

Auslaftisch, Anbau rechts mit Grundboden, rückseitige Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x822 mm



WTX5700

Auslaftisch, beidseitig anbaubar, Grundboden, Abm. (BxTxH): 700x560x822 mm



WB50D01

Drahtgitter Tellerkorb für 18 Teller 250mm max Durchmesser oder Tablett 500x500mm



WTX5700L

Auslaftisch, Anbau links mit Grundboden, rückseitiger Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 700x720x822 mm




WT51200SL

Zulaftisch, Anbau links mit Spülbecken und Grundboden, rückseitige Aufkantung (H= 100 mm), Abm. (BxTxH): 1200x720x822 mm



WB50G02

Korb für Becher mit geneigtem Boden; Abm. 500 x 500



WB50G04

Korb für Becher mit geneigtem Boden, Abm 500 x 500



PHOOS02

Besteckkorb, mit 6 Fächern



WB50G03

Korb für Becher mit geneigtem Boden; Abm. 500 x 500