# SPH515S

| | |
|---|---|
| **Семейство продуктов** | Посудомоечная машина |
| **Подсемейство продуктов** | Купольного типа |
| **Тип** | Купольная посудомоечная машина |
| **Посуда** | Посуда; Стаканы; Столовые приборы; GN1/1 |
| **Размеры корзин** | 500x500 мм |
| **Панель управления** | Электронный |
| **Помпа** | HTR system |
| **Моечная помпа** | Standard |
| **Электрическое подключение** | 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz |
| **Размеры (ШхГхВ)** | 634x750x1523 мм |

## Дистрибуция

| | |
|---|---|
| **Отрасли промышленности** | Бары / Кафетерии / Бистро / Винные бары / Пабы; Отели; Рестораны / Кейтеринг; Пекарни / Кондитерские; Мясные магазины / Гастрономы; Пищевая промышленность; Кейтеринг; Учреждения по уходу; Коммерческие услуги общественного питания; Продуктовые магазины / Розничная торговля продуктами питания |

## Эстетика

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Цвет светодиодной подсветки** | Зеленый | **Серия** | Easyline |

## Технические характеристики

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Количество противней** | 7 x GN 1/1 (530 x 325 mm) | **Макс.** | 60°C |
| **Возможность мойки гастроемкостей** | Да | **Максимальная жесткость воды** | 54°f - 30°dH |
| **Расход воды за цикл** | 3,2 l | **Давление на входе** | 100-1000 kPa |
| **Температура мойки (мин-макс)** | 58 °C | **Загрузка моющего средства** | 1,5 л/ч |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Температура ополаскивания (мин-макс)** | 71 °C - 87 °C | **Загрузка ополаскивающего средства** | 0,4 л/ч |
| **Температура холодной промывки** | No | **Высота рабочего проема** | 470 мм |
| **Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию** | 8°C | **Максимальная высота с открытым куполом** | 2138 мм |
| **Минимальный расход воды за цикл** | 3,2 l | | |

## Программы

| | |
|---|---|
| **Программы** | 6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки |
| **Опции** | Дополнительное полоскание; Цикл очистки |
| **Таблица программ** | Easyline hoodtype |
| **Максимальное количество кассет в час** | 60 |
| **Максимальное количество тарелок в час** | 1080 |
| **Максимальное количество бокалов в час** | 2160 |

## Электрическое подключение

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Мощность нагревательного элемента резервуара** | 2200 Вт | **Заводская установка** | 9700 Вт |
| **Мощность нагревательного элемента бойлера** | 9000 Вт | **Вариант электрического соединения** | 230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz |
| **Мощность моечной помпы** | 700 Вт | **Тип электрической вилки** | Нет |

## Интерфейс

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Дисплей** | 8 знаков | **Индикатор отсутствия моющего средства** | Да |
| **Количество кнопок** | 5 | **Индикация выполнения программы** | Да |
| **Кнопка Вкл/Выкл** | Да | **Индикация окончания цикла** | Да |
| **Индикатор отсутствия соли** | Да | **Ручная диагностика** | Да |
| **Индикатор отсутствия ополаскивателя** | Да | | |

## Конструкция

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Бак** | Цельнотянутый | **Фильтр** | 5-ступенчатая система фильтрации |
| **Конструкция** | Двойной корпус | **Объем моечного бака** | 14 л |
| **Материал моечного бака** | Нержавеющая сталь AISI304 | **Объем бойлера** | 10 л |
| **Задняя панель** | Окрашенная | **Система нагрева** | Артмосферический бойлер |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Верхняя система мойки** | Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь | **Уровень шума** | 59,9 дБ(A) |
| **Нижняя система мойки** | Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь | **Класс защиты** | IPX4 |
| **Фильтр моечного бака** | Нержавеющая сталь | **Регулируемые по высоте ножки** | Да |
| **Система подъема капота** | Ручная | **Максимальная высота точки слива** | 1000 мм |

## Аксессуары в комплекте

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Кассета для тарелок** | PB50D01 | **Заливной шланг** | Да - 3,0 м |
| **Корзина для столовых приборов** | 1x PHOOS04 | **Сливной шланг** | Да - 2,0 м |
| **Кассета с плоским дном** | PB50G02 | | |

## Оборудование

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Сливная помпа** | Да | **Режим Stand-by** | Да |
| **Перистальтический дозатор моющего средства** | Электронное управление | **Возможность автоматического ежедневного включения** | Да, по умолчанию выключено |
| **Перистальтический дозатор ополаскивателя** | Электронное управление | **Система "Break tank"** | Да |
| **Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств** | Да, включает KITSONLIV | **Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа** | Да |
| **Дозирование средств** | г/л | **Диаметр заливного шланга** | DN15 - ½” |
| **Встроенный водоумягчитель** | Да | **Диаметр сливного шланга** | DN20-G 3/4" |
| **Система Thermostop для ополаскивания бойлера** | Yes - default | **Длина шланга моющего средства (красный)** | 2,2 м |
| **Система Thermostop для промывочного бака** | Да | **Длина шланга ополаскивающего средства (синий)** | 2,2 м |

## Логистическая информация

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN-код** | 8017709323202 | **Вес нетто** | 127,000 кг |
| **Размеры упаковки (ШхГхВ)** | 1700x700x900 mm | **Вес брутто (кг)** | 136,000 kg |

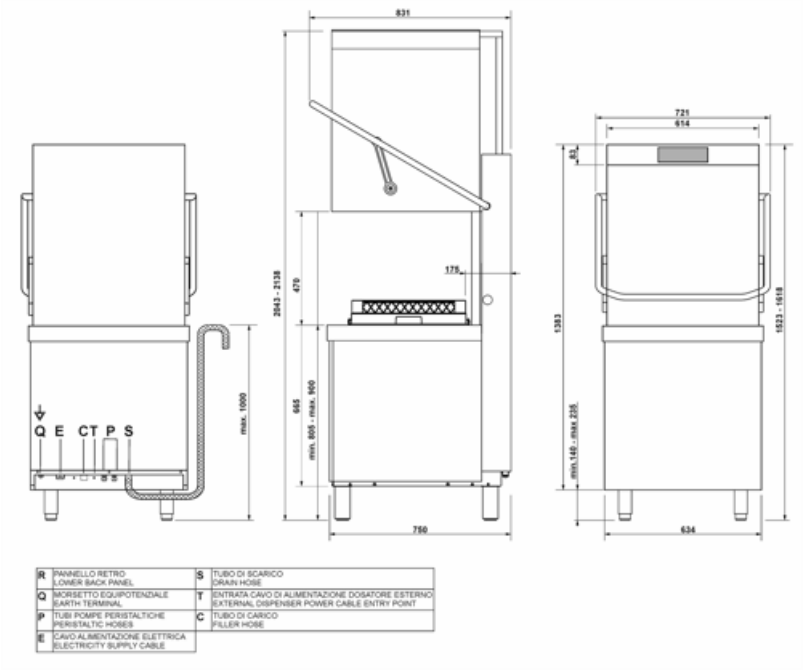


| | | | |
|---|---|---|---|
| R | PANNELLO RETRO<br>LOWER BACK PANEL | S | TUBO DI SCARICO<br>DRAIN HOSE |
| Q | MORSETTO EQUIPOTENZIALE<br>EARTH TERMINAL | T | ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO<br>EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT |
| P | TUBI POMPE PERISTALTICHE<br>PERISTALTIC HOSES | C | TUBO DI CARICO<br>FILLER HOSE |
| E | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA<br>ELECTRICITY SUPPLY CABLE | | |

## Совместимые Аксессуары

**KITSONLIV**

**PB50D01**



**PB50G02**



**PB50T01**



Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм

**PHOOGR5**

Glass basket for 400x400 glasswashers

**PHOOS01**

**PHOOS03**

**PHOOS04**

**WB50D01**

**WB50G01**

**WB50G02**

**WB50G03**

**WB50G04**

**WB50PG5**

**WB50T02**

**WH00S01**

**WT51200SHL**

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа левая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

**WT51200SHR**

Стол для профессиональной посудомоечной машины правая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

**WT51200SL**

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, левая с мойкой, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

**WT5700SR**

Стол входной, соединение справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм

**WTX51200**

Входной/выходной стол, соединение слева или справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x560x821,5 мм

**WTX51200R**

Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

**WTX5700L**

Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.

**WTX6700F**

Стол универсальный с фронтальным соединением и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 705x660x821,5 мм.

**WT51200SR**

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

**WTC5R**

Right side closure kit for Hoodtype

**WTX51200L**

Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. ((ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

**WTX5700**

Входной/выходной стол для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x560x821,5 мм.

**WTX5700R**

Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа.(ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.

## Symbols glossary

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ

СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR

MAX. USABLE HEIGHT 470mm

5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР

# Benefit (TT)

**5-ступенчатая система**

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

**Система HTR**

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе HTR (высокотемпературное ополаскивание) и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система HTR поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

**Литой бак**

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

**Интегрированный смягчитель**

Эффективная очистка воды для сохранения блеска бокалов

Интегрированный непрерывно регенерирующий умягчитель воды обеспечивает эффективную очистку воды, повышая производительность мойки и сохраняя срок службы машины. Процесс регенерации смолы происходит во время цикла мойки без перерывов, обеспечивая постоянный контроль жесткости воды. Эта система предотвращает образование накипи, максимизирует эффективность моющего средства и гарантирует безупречный результат на стеклянной посуде и тарелках.

**Корпус с двойными стенками**

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Конструкция с двойной оболочкой вытяжки разработана для оптимизации энергоэффективности за счет минимизации рассеивания тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

**Сливная помпа**

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

**Подъемник капота**

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия капота, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.