SPH515S

Typ	Huvdiskmaskin
Diskgods	Diskgods; Glas; Bestick; GN1/1 brickor
Korg storlek	500x500 mm
Kontrollpanel	Elektronisk
Avloppspump med partiellt vattenbyte i tanken	Ja
Sköljpump	HTR system
Typ av booster	Atmosfärisk booster
Diskpump	Standard
El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	634x750x1523 mm



Målgrupp

Branscher	Bar / kafeterior / bistroer / vinbarer / pubar, Hotell, Restauranger / Catering, Bagerier / konditorier, Livsmedelsindustrier, Vårdinrättningar, Livsmedelsbutiker /livsmedelsdetaljhandel, Catering, Kommersiella mattjänster, Slakteributiker / Delikatessbutiker

Estetisk linje

Led belysning	Grön	**Serie**	Easyline

Teknisk specifikation

Antal bleck	7 x GN1/1
Diskning av bleck	Ja
Vattenförbrukning per cykel	3,2 l
Disktemperatur (min-max)	58 °C
Sköljtemperatur (min-max)	71 °C - 87 °C
Min. inloppstemp.	8 °C
Vattenförbrukning/cykel	3,2 l
Max. inloppstemp.	60 °C
Max vattenhårdhet	60°f - 34°dH
Inloppstryck	100-1000 kPa
Mängd diskmedel	1,5 l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Inmatningshöjd	470 mm
Max höjd öppen huv	2138 mm

Program

Program	6 automatiska program; 1 helt anpassningsbart program; Självrengöringsprogram
Tillval	Extra sköljning, Färskvatten cykel
Programtabell	Easyline kåptyp
Max korg/timme	60
Max tallrikar/timme	1080
Max antal glas/timme	2160

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	2200 W	**Anslutningseffekt**	9700 W
Boosterelementets effekt	9000 W	**Elektriskt anslutning**	230 V 3~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz
Diskpumpens effekt	700 W	**Typ av kontakt**	Nej

Gränssnitt

Display	8 siffror	**Diskmedel saknas varning**	Ja
Antal knappar	5	**Programindikator**	Ja
Av/på indikator	Ja	**Indikator för programslut**	Ja
Saltindikator	Ja	**Manuell diagnos**	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja		

Konstruktion

Tank	Pressad	**Filter**	5-stegsfiltersystem
Konstruktion	Dubbelmantlad huv	**Tankvolym**	14 l
Material tank	Rostfritt stål AISI 403	**Booster volym**	10 l
Bakre panel	Förmålad	**Ljudnivå**	Lpa 59,9 dBA
Övre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**Kapslingsklass (IP)**	IPX4
		Justerbara fötter	Ja
Nedre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**Max höjd avloppsslang**	1000 mm
		Power cable length	180 cm
Tank filter	Rostfritt stål		
Huvöppning	Manuell		

Medföljande tillbehör


Diskkorg	PB50D01	**Tilloppsslang**	Ja - 2m
Bestikskorg	1x PHOOS04	**Avloppsrör**	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

Utrustningar

Doseringspump diskmedel	Ja, elektronisk kontroll
Doseringspump torkmedel	Ja, elektronisk kontroll
Nivåsensor kemikalier	Ja, tillval KITSONLIV
Kemdosering	gr/l
Inbyggd avhärdare	Ja
Thermostopp booster	Ja - standard
Termostopp disktank	Ja
Stand by-system	Ja
Funktion för automatisk daglig start	Ja, standard AV
Break tank	Ja
Inkommande vattenrör diameter	DN15 - ½”
Diameter avloppsrör	DN20-G - 3/4”
Slanglängd för diskmedel (röd)	2,2m
Slanglängd för torkmedel (blå)	2,2m

Logistisk information

EAN-kod	8017709323202
Mått emballage (BxDxH)	700x900x1700 mm
Nettovikt (kg)	127,000 kg
Bruttovikt (kg)	136,000 kg

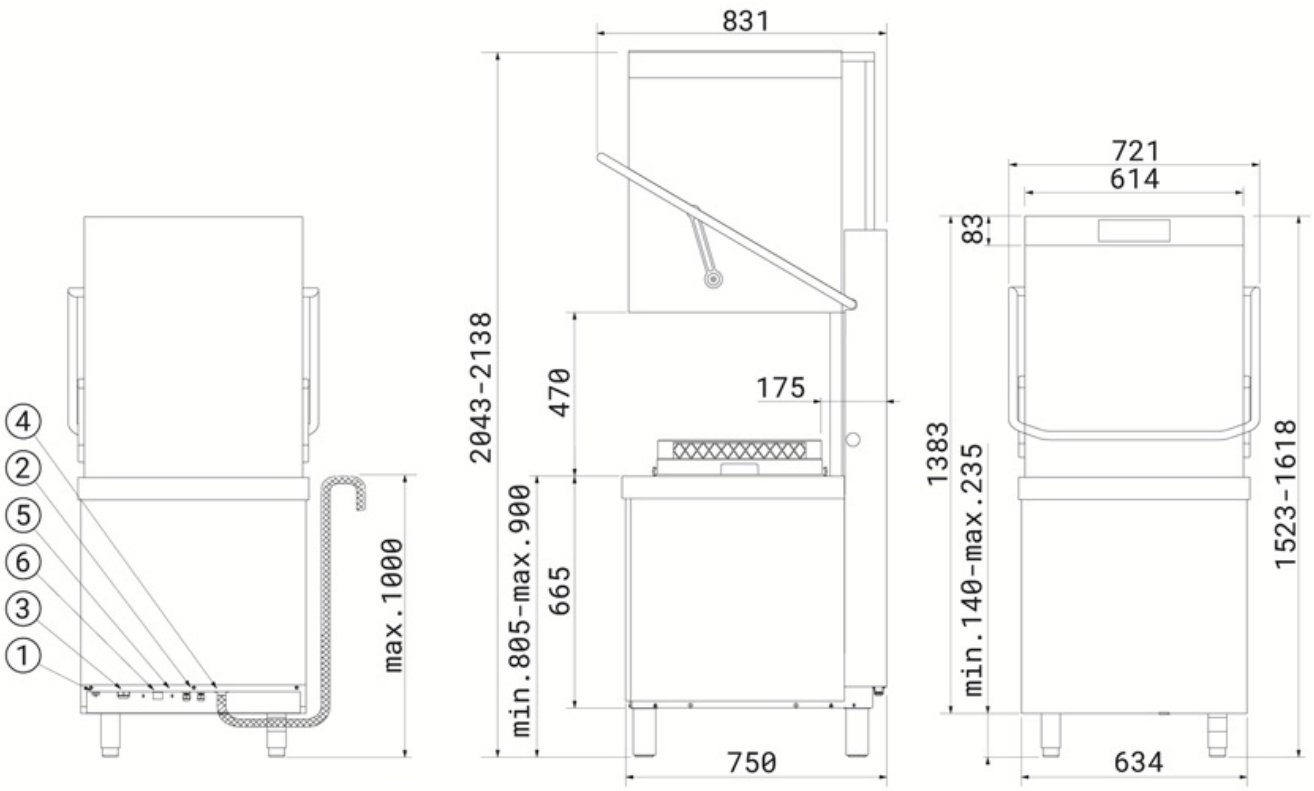


1	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
2	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
3	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Kompatibela Tillbehör



KITSONLIV

Nivåsond, kit



PB50G02

Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 150 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm



PHOOGR5

Lutande glasinsats för korg PB50G02, 500 × 500 mm, konfigurerbar med 4 enheter med 5 glas vardera (första raden max. Ø110 mm, rad 2–4 max. Ø95 mm), eller 5 enheter med 5 glas vardera (första raden max. Ø95 mm, rad 2–5 max. Ø75 mm)



PHOOS03

Polypropenkorg med 8 fack för bestick



WB50D01

Trådkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, eller brickor med höjd 370 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm



WB50G02

Trådkorg med sluttande botten för 25 glas, max. Ø90 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm



WB50G04

Trådkorg med sluttande botten för 12 glas, max. Ø110 mm, eller 9 glas, max. Ø135 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm




WB50T02

Trådkorg för 7 plåtar GN 1/1, djup 20 mm, mått (B×D) 500 × 500 mm




WT51200SHL

Inmatningsbord vänster sida med diskho och skraphål, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



PB50D01

Polypropenkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm



PB50T01

Polypropenkorg för 8 plåtar GN 1/1 h 40 mm, 500 x 500 mm



PHOOS01

Enkel polypropenkorg för bestick



PHOOS04

4 fack polypropenkorg för bestick



WB50G01

Universell trådkorg med platt botten 500 x 500



WB50G03

Trådkorg med sluttande botten för 20 glas, max. Ø95 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 235 mm



WB50PG5

Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm



WH00S01

Trådkorg, insats för 12 små tallrikar



WT51200SHR

Inmatningsbord (100mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WT51200SL

Inmatningsbord vänster sida med diskho, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WT51200SR

Inmatningsbord höger sida med diskho, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WT5700SR

Inmatningsbord höger sida med diskho, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla dim. (BxDxH) 700x720x821,5 mm



WTC5L

Stängningskit vänster sida för Hoodtype



WTC5R

Höger kit for Hoodtype



WTX51200

Universellt inmatnings/utmatningsbord för vare sida, med nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x560x821,5 mm



WTX51200L

Utmatningsbord vänster sida stänkskydd (100 mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WTX51200R

Utmatningsbord, med stänkskydd (100 mm) och nedre hylla , dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WTX5700

Universelltt inmatnings/utmatningsbord för varje sida, med nedre hylla. dim. (BxDxH) 700x560x821,5 mm



WTX5700L

Utmatningsbord vänster sida, med stänkskydd (100mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 700x720x821,5 mm



WTX5700R

Utmatningsbord höger sida, med stänkskydd (100mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 700x720x821,5 mm



WTX6700F

Universellt bord för varje sida, med främre anslutning och nedre hylla dim. (BxDxH) 705x660x821,5 mm

Benefit (TT)

5-stegssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket garanterar säker tvätt varje gång.

HTR-system

Konsekventa temperaturer och tryck för enhetlig och effektiv diskning

Tack vare HTR-systemet (High Temperature Rinse) och närvaron av den atmosfäriska pannan i kombination med Thermostop kommer inte det kalla inloppsvattnet in i pannan under sköljningen, vilket säkerställer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet håller vattnet varmt för djup sanering och snabb torkning, vilket säkerställer konstant tryck för enhetlig och effektiv rengöring.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Integrerad vattenavhärdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

Dubbelmantlad kåpa

Garanterad värme- och ljudisolering

Kåpans dubbelmantlade design är konstruerad för att optimera energieffektiviteten genom att minimera värmespridning och accelerera vattenuppvärmning, vilket resulterar i lägre energiförbrukning och snabbare starttider. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Huvlyft

Oöverträffad komfort med det patenterade lyftsystemet

Det nya ergonomiska handtaget, i kombination med det patenterade lyftsystemet, minimerar den ansträngning som krävs för att öppna och stänga huven, vilket begränsar den till bara 2,5 kg. Detta system säkerställer en exceptionellt smidig och lätt drift, vilket hjälper till att skydda operatörens hälsa och välbefinnande, även under långvarig användning.