SPH525

Famiglia	Lavastoviglie professionale
Sottofamiglia	Capote
Tipologia	Lavastoviglie a capote
Stoviglie	Piatti e tazze; Bicchieri; Posate; Teglie GN1/1
Dimensioni cesto	500x500 mm
Pannello comandi	Touch screen
Pompa di risciacquo	Sistema HTR+ auto-adattivo
Pompa di lavaggio	AdaptWash a giri variabili
Collegamento elettrico di default	400 V 3N~ / 16 A / 10 kW / 50 Hz
Dimensioni del prodotto (LxPxH)	634x831x1523 mm

Destinazione

Settori	Bar / Caffetterie / Bistrò / Wine bar / Pub; Hotel; Ristoranti; Panetterie / Pasticcerie; Macellerie / Gastronomie; Industria alimentari; Ristorazione collettiva; Ospedali / Case di riposo; Ristorazione commerciale ; Grande distribuzione organizzata

Estetica

Colore digit display	Bianchi	**Serie**	Pura

Caratteristiche Tecniche

Capacità teglie	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm)	**Temperatura max acqua di alimentazione**	60°C
Opzione lavaggio teglie	Sì	**Durezza max acqua di alimentazione**	12°f - 7°dH
Consumo di acqua per ciclo	2,5 l	**Pressione acqua di alimentazione**	100-1000 kPa (min-max)
Temperatura di lavaggio (min-max)	60 °C - 70 °C	**Portata detergente**	1,5 l/h
Temperatura di risciacquo (min-max)	65 °C - 87 °C	**Portata brillantante**	0,4 l/h
Temperatura min. acqua di alimentazione	5°C	**Luce utile di lavaggio**	470 mm
Consumo minimo di acqua per ciclo	1,8 l	**Altezza max. a cappa aperta**	2102 mm

Programmi

Programmi	10 programmi personalizzabili; Programmi automatici di autopulizia
Opzioni programmi	Extra risciacquo; Ciclo acqua pulita
Tabelle programmi	Pura capote
Visibilità programmi	Sì
Produttività max oraria - Cesti	60
Produttività max oraria - Piatti	1080
Produttività max oraria - Bicchieri	2160

Connettività

SmegConnect Pro	Sì
Connettività	Wi-Fi
Durata periodo supporto del certificato PSTI [UK]	24 months
Scadenza periodo supporto del certificato PSTI [UK]	2028-04-09

Collegamento Elettrico

Potenza resistenza vasca	2200 W
Potenza resistenza boiler	7050 W
Potenza pompa lavaggio	700 W
Potenza installata di default	10000 W
Convertibile in	230 V 3~ / 27 A / 10 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz

Interfaccia

Display	TFT
Indicatore On/Off	Sì
Indicatore mancanza brillantante	Sì
Indicatore mancanza detergente	Sì
Indicatore avanzamento programma	Sì
Indicatore di fine ciclo	Sì
Diagnostica manuale	Sì

Costruzione

Vasca	Completamente stampata
Costruzione	Cappotta a doppia parete
Materiale vasca	Acciaio AISI 304
Pannello posteriore	Preverniciato
Sensore presenza filtro	Sì
Capacità vasca	14 l
Capacità boiler	10 l
Tipologia boiler	Boiler atmosferico
Rumorosità	Lpa 59,9 dBA
Porta USB	Sì

Sistema di lavaggio superiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio
Sistema di lavaggio inferiore	Un irroratore lavaggio e uno risciacquo sdoppiato in acciaio
Filtro vasca	Acciaio
Sistema di sollevamento cappa	Manuale
Filtro	Sistema di filtraggio a 5 stadi
Classe di protezione	IPX4
Piedini regolabili	Sì
Altezza massima dello scarico da terra	1000 mm

Dotazione accessori Inclusi

Cesto piatti	1x PB50D01
Cestello porta posate	1x PHOOS02
Cesto universale	1x PB50G02
Tubo di carico	Sì - 2 m
Tubo di scarico	Sì - 2m

Dotazioni

Pompa di scarico	Sì
Dosatore detergente peristaltico	a regolazione elettronica
Dosatore brillantante peristaltico	a regolazione elettronica
Collegamento sonde di livello prodotti chimici	Si, con kit opzionale KITSONLIV
Unità di misura dosaggio prodotti chimici di default	gr/lt
Thermostop boiler	Sì - default
Thermostop vasca	Sì
Sistema Soft Start	Sì
Sistema stand-by	Sì
Partenza automatica giornaliera programmata	Si, default OFF
Conta cicli	Sì
Break tank	Sì
Rinnovo parziale dell' acqua in vasca e pompa di scarico di serie	Sì
Diametro tubo di carico	DN15 - ½”
Diametro tubo di scarico	DN20-G 3/4"
Lunghezza tubo detergente (rosso)	2,2 m
Lunghezza tubo brillantante (blu)	2,2 m

Informazioni Logistiche

Codice EAN	8017709348939
Dimensioni del prodotto imballato (LxPxH)	1700x700x900 mm
Peso netto	123,000 kg
Peso lordo	140,000 kg

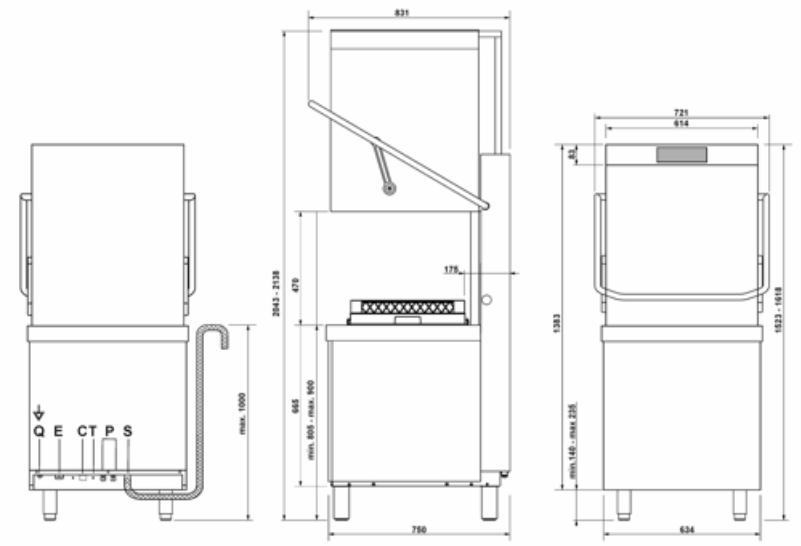

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL	S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL	T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES	C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE		

Accessori Compatibili

KITSONLIV

Kit sonde livello



PB50D01

Cesto in polipropilene per 18 piatti Ø250 mm max, dim. (LxPxH) 500x500x105 mm



PB50G01

Cesto in polipropilene, universale con fondo piano, altezza interna 73 mm, dim. (LxPxH) 500x500x100 mm



PB50G02

Cesto in polipropilene, universale con fondo piano, altezza interna 150 mm, dim. (LxPxH) 500x500x170 mm



PB50T01

Cesto in polipropilene per 8 teglie GN 1/1 h 40 mm, distanza tra le file verticali 68 mm e tra le file orizzontali 54 mm, dim. (LxPxH) 500x500x105 mm

PHOOS01

Portaposate singolo in polipropilene

PHOOS03

Portaposate a 8 scomparti in polipropilene

PHOOS04

Portaposate a 4 scomparti in polipropilene

WB50D01

Cesto in filo per 18 piatti Ø250 mm max o vassoi h 370 mm, dim. (LxPxH) 500X500x92 mm

WB50G01

Cesto in filo, universale con fondo piano, altezza interna 120 mm, dim. (LxPxH) 500x500x130 mm

WB50G02

Cesto in filo per 25 calici Ø90 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x170 mm

WB50G03

Cesto in filo per calici Ø72 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x235 mm

WB50G04

Cesto in filo per 12 calici Ø110 mm max, con fondo inclinato, dim. (LxPxH) 500x500x165 mm

WB50PG5

Cesto in filo con fondo piatto per 25 bicchieri in plastica, dim. (LxPxH) 500x500x260 mm

WB50T02

Cesto in filo per 7 teglie GN 1/1 h 20 mm, dim. (LxP) 500x500 mm

WH00S01

Inserto in filo per 17 piattini, larghezza 100 mm, per cesti con fondo piano 500x500 e 600x500 mm

WT51200SHL

Tavolo di entrata lato sinistro con lavello e foro sbarazzo, alzatina (100 mm) e ripiano inferiore, dim. (LxPxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SHR

Tavolo di entrata lato destro con lavello e foro sbarazzo, alzatina (100 mm) e ripiano inferiore, dim. (LxPxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SL

Tavolo di entrata lato sinistro con lavello, alzatina (100 mm) e ripiano inferiore, dim. (LxPxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SR

Tavolo di entrata lato destro con lavello, alzatina (100 mm) e ripiano inferiore, dim. (LxPxH) 1200x720x821,5 mm

WT5700SR

Tavolo di entrata lato destro con lavello, alzatina (100 mm) e ripiano inferiore, dim. (LxPxH) 700x720x821,5 mm

WTC5R

Kit di chiusura laterale destra per Capote

WTX51200

Tavolo di entrata/uscita, utilizzabile per entrambi i lati, con ripiano inferiore, dim. (LxPxH) 1200x560x821,5 mm

WTX51200L

Tavolo di uscita lato sinistro, con alzatina (100 mm) e ripiano inferiore, dim. (LxPxH) 1200x720x821,5 mm

WTX51200R

Tavolo di uscita lato destro, con alzatina (100 mm) e ripiano inferiore, dim. (LxPxH) 1200x720x821,5 mm

WTX5700

Tavolo di entrata/uscita, utilizzabile per entrambi i lati, con ripiano inferiore. dim. (LxPxH) 700x560x821,5 mm.

WTX5700L

Tavolo di uscita lato sinistro, con alzatina (100 mm) e ripiano inferiore, dim. (LxPxH) 700x720x821,5 mm

WTX5700R

Tavolo di uscita lato destro, con alzatina (100 mm) e ripiano inferiore, dim. (LxPxH) 700x720x821,5 mm

WTX6700F

Tavolo di uscita utilizzabile per entrambi i lati, con aggancio frontale e ripiano inferiore, dim. (LxPxH) 705x660x821,5 mm

Glossario simboli

TERMODESINFEZIONE A0=30

TERMODESINFEZIONE A0=60

LAVAGGIO TEGLIE GASTRONORM

SISTEMA DI RISCIAQUO HTR

FILTRO 5 STADI

LUCE UTILE DI LAVAGGIO 470mm

Macchina professionale dotata di connessione di rete Wifi e controllo remoto tramite App SmegConnectPro.

Elettrodomestico dotato di connessione di rete Wi-Fi.

Benefit

Sistema di fltraggio a 5 stadi

Pulizia profonda e lavaggi impeccabili con il sistema di filtraggio brevettato

L'innovativo sistema di filtraggio Smeg si compone di 5 stadi per l'eliminazione completa di ogni imputirtà: il 1° stadio permette di catturare i residui di sporco più grossolani; nel 2° e 3° stadio vengono bloccati i residui più fini; il 4° stadio è composto da una griglia di prefiltraggio per evitare che i residui penetrino nella vasca intorbidendo l'acqua, infine lo stadio finale ha lo scopo di proteggere ulteriormente le pompe di lavaggio e scarico da detriti che possono penetrare accidentalmente nella vasca durante la pulizia dei filtri.

Sistema HTR+

Sistema di risciacquo auto-adattivo per un controllo intelligente del consumo d'acqua

Il sistema HTR+ auto-adattivo controlla e regola il volume di risciacquo ad ogni lavaggio. La gestione intelligente del risciacquo assicura sempre la giusta quantità di acqua e calore sulle stoviglie, garantendo risultati uniformi, costanti ed affidabili ciclo dopo ciclo.

Vasca stampata

Prestazioni di lavaggio superiori e maggiore praticità di pulizia con il fondo vasca e guide cesto stampate

Le lavastoviglie Smeg sono realizzate con fondo vasca e guide cesto stampate. L'assenza di spigoli vivi assicura un flusso di lavaggio ottimizzato per un'igiene garantita ed una performance di pulizia impeccabile. Inoltre questo innovativo design agevola la pulizia della macchina, riducendo la necessità di interventi di manutenzione.

Cappotta a doppia parete

Isolamento termico e acustico garantito

La doppia parete della Cappotta è progettata per ottimizzare l'efficienza energetica, riducendo la dispersione di calore e accelerando il riscaldamento dell'acqua, con un conseguente risparmio sui consumi e tempi di avvio più rapidi. Inoltre, offre un efficace isolamento acustico, contribuendo a ridurre il rumore e garantendo un ambiente di lavoro più silenzioso e confortevole per il personale.

Pompa di scarico

Ricambio parziale dell'acqua di lavaggio per stoviglie pulite e igienizzate

La pompa di scarico di serie, dotata di un sistema di ricambio parziale dell'acqua, assicura che l'acqua più sporca venga automaticamente eliminata ad ogni ciclo di lavaggio. Questo meccanismo consente di rinnovare costantemente l'acqua utilizzata, garantendo che ogni fase del lavaggio avvenga con acqua pulita. Il risultato è una pulizia ottimale delle stoviglie, con prestazioni elevate e un livello di igiene impeccabile.

Sistema Soft-start

Gestione efficace della pompa di lavaggio per la protezione dei tuoi cristalli

La funzione Soft-Start avvia il ciclo di lavaggio in modo delicato e graduale, aumentando progressivamente la pressione dell'acqua. Questo sistema è stato progettato per proteggere al meglio le stoviglie più fragili, come i bicchieri in cristallo, riducendo significativamente il rischio di scheggiature o danni. Allo stesso tempo, assicura prestazioni di pulizia eccellenti, coniugando efficacia e sicurezza in ogni ciclo di lavaggio.

MyPersonal Wash

10 programmi di lavaggio preimpostati per una soluzione completa e pronta all'uso

Ogni modello della linea PURA offre 10 programmi testati, garantendo soluzioni pronte all'uso per qualsiasi esigenza di lavaggio. Grazie alla funzione MyPersonal Wash, è possibile personalizzare parametri come tempo, temperatura, pressione e opzioni di lavaggio, ottimizzando i cicli per stoviglie delicate o sporco ostinato. Il risultato è un lavaggio su misura, sempre impeccabile.

Sistema AdaptWash

Pressione di lavaggio sempre perfetta per risultati impeccabili ad ogni lavaggio

Il sistema AdaptWash offre 3 livelli di pressione che si regolano automaticamente in base al programma selezionato, garantendo una pulizia ottimale per ogni tipo di carico.

Hood lift

Livello di comfort senza precedenti con il sistema di sollevamento brevettato

La nuova maniglia ergonomica, unita al sistema di sollevamento brevettato, consente di ridurre al minimo lo sforzo necessario per l'apertura e la chiusura della cappa, limitandolo a un massimo di soli 2,5 kg. Questo sistema garantisce un utilizzo estremamente fluido e leggero, contribuendo a tutelare la salute e il benessere dell'operatore, anche durante un uso prolungato.

Visibilità programmi

Scelta dei programmi visualizzati per una gestione semplificata della lavastoviglie

Gli utenti hanno la possibilità di selezionare i programmi da visualizzare sul display, nascondendo quelli non necessari o inutilizzati. Questa funzionalità non solo contribuisce a prevenire un uso improprio della macchina, ma rappresenta anche un passo significativo verso una personalizzazione totale dell'esperienza d'uso.