SPH525S

Typ	Huvdiskmaskin
Diskgods	Diskgods; Glas; Bestick; GN1/1 brickor
Korg storlek	500x500 mm
Kontrollpanel	Topline
Avloppspump med partiellt vattenbyte i tanken	Ja
Sköljpump	Self-Adaptive HTR+
Typ av booster	Atmosfärisk booster
Diskpump	Variabel hastighet AdaptWash
El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 10 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	634x750x1523 mm



Målgrupp

Branscher	Bar / kafeterior / bistroer / vinbarer / pubar, Hotell, Restauranger / Catering, Bagerier / konditorier, Livsmedelsindustrier, Vårdinrättningar, Livsmedelsbutiker /livsmedelsdetaljhandel, Catering, Kommersiella mattjänster, Slakteributiker / Delikatessbutiker

Estetisk linje

Led belysning	Vit	**Serie**	Pura

Teknisk specifikation

Antal bleck	7 x GN1/1
Diskning av bleck	Ja
Vattenförbrukning per cykel	2,5 l
Disktemperatur (min-max)	60 °C - 70 °C
Sköljtemperatur (min-max)	65 °C - 87 °C
Min. inloppstemp.	8 °C
Vattenförbrukning/cykel	1,8 l
Max. inloppstemp.	60 °C
Max vattenhårdhet	60°f - 34°dH
Inloppstryck	100-1000 kPa
Mängd diskmedel	1,5 l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Inmatningshöjd	470 mm
Max höjd öppen huv	2102 mm

Program

Program	10 anpassningsbara program; Självrengöringsprogram
Tillval	Extra sköljning, Färskvatten cykel
Programtabell	Pura huv
Programsynlighet	Ja
Max korg/timme	60
Max tallrikar/timme	1080
Max antal glas/timme	2160

Connectivity

SmegConnect	Ja
Connectivity	Wi-Fi
Stödperiod för PST-certifikat [UK]	24 months
Slutdatum för UK PSTI-supportperiod	2027-12-31

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	2200 W
Boosterelementets effekt	7050 W
Diskpumpens effekt	700 W
Anslutningseffekt	10000 W
Elektriskt anslutning	230 V 3~ / 27 A / 10 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz
Typ av kontakt	Nej

Gränssnitt

Display	TFT
Av/på indikator	Ja
Saltindikator	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja
Diskmedel saknas varning	Ja
Programindikator	Ja
Indikator för programslut	Ja
Manuell diagnos	Ja

Konstruktion

Tank	Pressad
Konstruktion	Dubbelmantlad huv
Material tank	Rostfritt stål AISI 403
Bakre panel	Förmålad
Övre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål
Nedre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål
Tank filter	Rostfritt stål
Huvöppning	Manuell
Filtersensor	Ja
Tankvolym	14 l
Booster volym	10 l
Ljudnivå	Lpa 59,9 dBA
USB port	Ja
Kapslingsklass (IP)	IPX4
Justerbara fötter	Ja
Max höjd avloppsslang	1000 mm
Power cable length	180 cm

Filter	5-stegsfiltersystem

Medföljande tillbehör


Diskkorg	PB50D01	**Tilloppsslang**	Ja - 2m
Bestikskorg	1x PHOOS04	**Avloppsrör**	Ja - 2m
Plan korg	1x PB50G02		

Utrustningar

Doseringspump diskmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Stand by-system**	Ja
Doseringspump torkmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Funktion för automatisk daglig start**	Ja, standard AV
Nivåsensor kemikalier	Ja, tillval KITSONLIV	**Räknare antal diskar**	Ja
Kemdosering	gr/l	**Break tank**	Ja
Inbyggd avhärdare	Ja	**Inkommande vattenrör diameter**	DN15 - ½”
Thermostopp booster	Ja - standard	**Diameter avloppsrör**	DN20-G - 3/4”
Termostopp disktank	Ja	**Slanglängd för diskmedel (röd)**	2,2m
Mjukstartande diskpump	Ja	**Slanglängd för torkmedel (blå)**	2,2m

Logistisk information

EAN-kod	8017709348946	**Nettovikt (kg)**	118,000 kg
Mått emballage (BxDxH)	700x900x1700 mm	**Bruttovikt (kg)**	137,000 kg

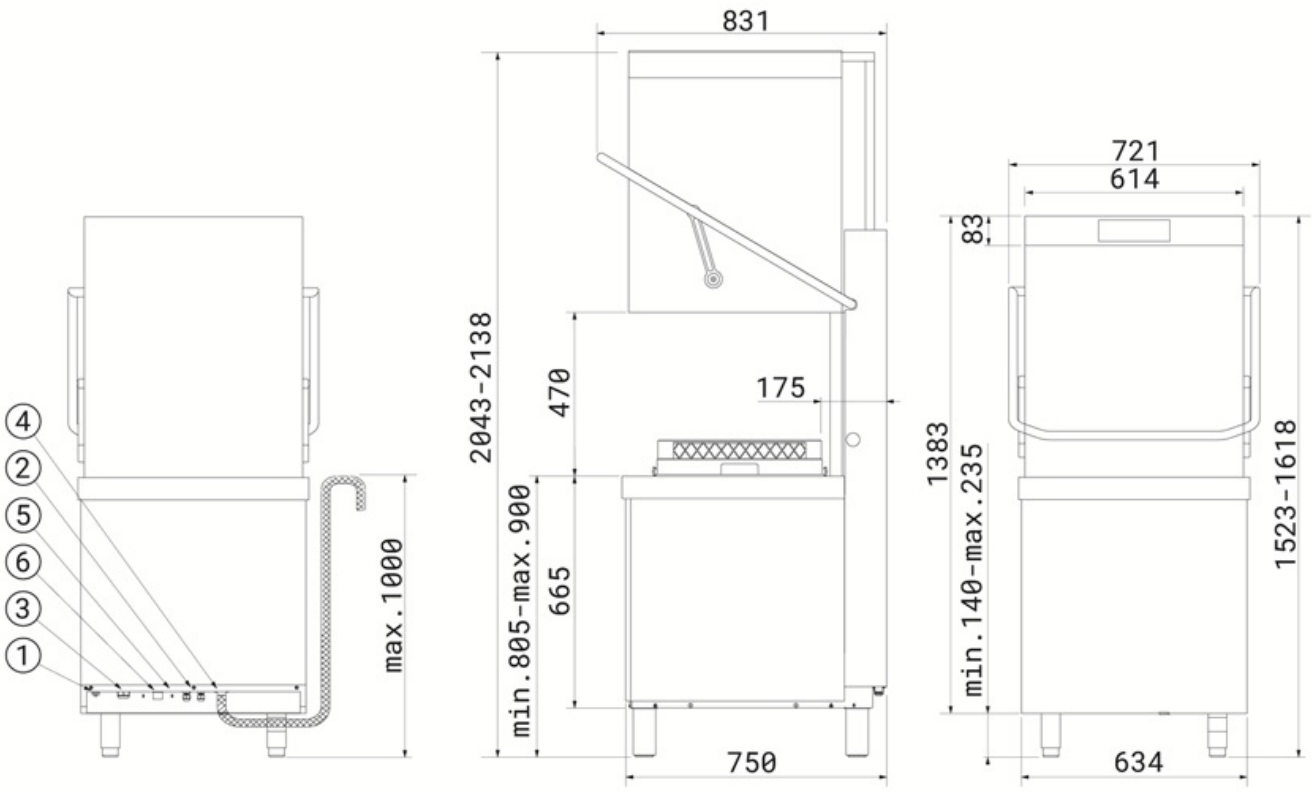

1	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
2	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
3	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE


Kompatibela Tillbehör

KITSONLIV




Nivåsond, kit

PB50D01




Polypropenkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm

PB50G01




Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 73 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 100 mm

PB50G02



Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 150 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

PB50T01



Polypropenkorg för 8 plåtar GN 1/1 h 40 mm, 500 x 500 mm

PHOOGR5



Lutande glasinsats för korg PB50G02, 500 × 500 mm, konfigurerbar med 4 enheter med 5 glas vardera (första raden max. Ø110 mm, rad 2–4 max. Ø95 mm), eller 5 enheter med 5 glas vardera (första raden max. Ø95 mm, rad 2–5 max. Ø75 mm)

PHOOS01



Enkel polypropenkorg för bestick

PHOOS03



Polypropenkorg med 8 fack för bestick

PHOOS04



4 fack polypropenkorg för bestick

WB50D01



Trådkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, eller brickor med höjd 370 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm

WB50G01



Universell trådkorg med platt botten 500 x 500

WB50G02



Trådkorg med sluttande botten för 25 glas, max. Ø90 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

WB50G03



Trådkorg med sluttande botten för 20 glas, max. Ø95 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 235 mm

WB50G04




Trådkorg med sluttande botten för 12 glas, max. Ø110 mm, eller 9 glas, max. Ø135 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm

WB50PG5



Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm

WB50T02



Trådkorg för 7 plåtar GN 1/1, djup 20 mm, mått (B×D) 500 × 500 mm

WH00S01



Trådkorg, insats för 12 små tallrikar

WT51200SHL



Inmatningsbord vänster sida med diskho och skraphål, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WT51200SHR

Inmatningsbord (100mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WT51200SL

Inmatningsbord vänster sida med diskho, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WT51200SR

Inmatningsbord höger sida med diskho, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WT5700SR

Inmatningsbord höger sida med diskho, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla dim. (BxDxH) 700x720x821,5 mm



WTC5L

Stängningskit vänster sida för Hoodtype



WTC5R

Höger kit for Hoodtype



WTX51200

Universellt inmatnings/utmatningsbord för vare sida, med nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x560x821,5 mm



WTX51200L

Utmatningsbord vänster sida stänkskydd (100 mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WTX51200R

Utmatningsbord, med stänkskydd (100 mm) och nedre hylla , dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WTX5700

Universelltt inmatnings/utmatningsbord för varje sida, med nedre hylla. dim.(BxDxH) 700x560x821,5 mm



WTX5700L

Utmatningsbord vänster sida, med stänkskydd (100mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 700x720x821,5 mm



WTX5700R

Utmatningsbord höger sida, med stänkskydd (100mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 700x720x821,5 mm



WTX6700F

Universellt bord för varje sida, med främre anslutning och nedre hylla dim. (BxDxH) 705x660x821,5 mm

Benefit (TT)

5-stegssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket garanterar säker tvätt varje gång.

HTR+ System

Självanpassat sköljsystem för intelligent vattenhantering

Det Självadaptiva HTR +-systemet övervakar och justerar sköljvolymen med varje tvättcykel. Den intelligenta sköljningshanteringen säkerställer den perfekta mängden vatten och värme på disken, vilket ger konsekventa, tillförlitliga resultat, cykel efter cykel.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Integrerad vattenavhärdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

Dubbelmantlad kåpa

Garanterad värme- och ljudisolering

Kåpans dubbelmantlade design är konstruerad för att optimera energieffektiviteten genom att minimera värmespridning och accelerera vattenuppvärmning, vilket resulterar i lägre energiförbrukning och snabbare starttider. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

MyPersonal Wash

10 förinställda tvättprogram för en komplett och färdig lösning

Varje modell i PURA-sortimentet erbjuder 10 testade program, vilket säkerställer färdiga lösningar för alla tvättbehov. Med MyPersonal Wash-funktionen kan parametrar som tid, temperatur, tryck och tvättalternativ anpassas, vilket optimerar cykler för känsliga rätter eller envis smuts. Resultatet är en skräddarsydd tvätt, alltid felfri.

AdaptWash-system

Konsekvent perfekt tvättryck för felfria resultat med varje tvätt

AdaptWash-systemet erbjuder 3 trycknivåer som automatiskt justeras baserat på det valda programmet, vilket säkerställer optimal rengöring för varje typ av last.

Huvlyft

Oöverträffad komfort med det patenterade lyftsystemet

Det nya ergonomiska handtaget, i kombination med det patenterade lyftsystemet, minimerar den ansträngning som krävs för att öppna och stänga huven, vilket begränsar den till bara 2,5 kg. Detta system säkerställer en exceptionellt smidig och lätt drift, vilket hjälper till att skydda operatörens hälsa och välbefinnande, även under långvarig användning.

Programsynlighet

Programval visas för förenklad diskmaskinshantering

Användare kan välja de program som ska visas och dölja de som är onödiga eller oanvända. Denna funktion hjälper inte bara till att förhindra felaktig användning av apparaten utan utgör också ett viktigt steg mot att helt anpassa användarupplevelsen.