SPH525SH

Type	Opvaskemaskiner af hættetypen
Servise	Servise; Briller; Bestik; GN1/1 bakker
Kurve størrelse	500x500 mm
Kontrolpanel	Topline 2016
Afløbspumpe med delvist vandskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	Self-Adaptive HTR+
Kedeltype	Atmosfærisk booster
Vaskepumper	AdaptWash variabel hastighed
SHR-system	Ja
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 16 A / 10 kW / 50 Hz
Produktdimensioner BxDxH	634x750x1523 mm



Målgruppe

Industrier	Bar / Cafeteriaer / Bistroer / Vinbarer / Pubber, Hoteller, Restaurant/Catering, Bagerier / Konditorier, Fødevareindustrien, Plejefaciliteter, Dagligvarebutikker / Fødevaredetailhandel, Catering, Kommercielle fødevaretjenester, Slagterforretninger / Delikatesser

Æstetik

Led-farve	Hvid	**Serie**	Pura

Tekniske egenskaber

Antal bakker	7 x GN1/1
Opvask af bakker	Ja
Vandforbrug pr. cyklus	2,5 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C - 70 °C
Skylletemperatur (min-max)	65 °C - 87 °C
Min. indløbstemp.	5 °C
Vandforbrug/cyklus	1,8 l
Maks. indløbstemp.	20 °C
Maks. vandhårdhed	60°f - 34°dH
Indløbstryk	100-1000 kPa
Vaskemiddelmængde	1,5 l/h
Skyllevæske	0,4 l/h
Dybde brugbar belastning	470 mm
Maksimum højde med åben emhætte	2102 mm

Programmer

Programmer	10 programmer, der kan tilpasses; Selvrensende programmer
Tilvalg	Ekstra skyl, Friskvandscyklus
Programtabel	Pura emhætte
Programsynlighed	Ja
Maksimum kurv/time	60
Maksimal tallerkendiameter	1080
Maksimal glas/time	2160

Tilslutningsmuligheder

SmegConnect	Ja
Tilslutningsmuligheder	Wi-Fi
PST-certifikat supportperiode [UK]	24 months
Slutdato for UK PSTI-støtteperiode	2027-12-31

Elektrisk tilslutning

Tankvarmeelementseffekt	2200 W
Boosterelementets effekt	7050 W
Vaskepumpeeffekt	700 W
Forbindelseseffekt	10000 W
Elektrisk tilslutning	230 V 3~ / 27 A / 10 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz
Stik	Nej

Grænseflade

Display	TFT
Tænd / sluk-knap	Ja
Saltalarm	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja
Vaskemiddel mangler, alarm	Ja
Cyklusudvikling alarm	Ja
Slut-cyklus, alarm	Ja
Manuel diagnose	Ja

Konstruktion

Tank	Presset
Konstruktion	Dobbeltvægget hætte
Tankmateriale	Rustfrit stål AISI 304
Bagpanel	Formalet
Øverste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål
Nederste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål
Tank-filter	Rustfrit stål
Hætteåbning	Manuel
Filtersensor	Ja
Tank-volumen	14 l
Kedel-volumen	10 l
Støjniveau	Lpa 59,9 dBA
USB-port	Ja
Kapslingsklasse (IP)	IPX4
Justerbare fødder	Ja
Brugbar læssehøjde	1000 mm

Filter	5-trinsfiltersystem

Medfølgende tilbehør


Servicestativ	PB50D01	**Tilførselsslange**	Ja - 2m
Bestikkurv	1x PHOOS04	**Afløbsrør**	Ja - 2m
Flad kurv	1x PB50G02		

Udstyr

Doseringspumpe til opvaskemiddel	Ja, elektronisk styring	**Stand-by system**	Ja
Doseringspumpe til tørremiddel	Ja, elektronisk styring	**Funktion til automatisk daglig start**	Ja, standard SLUK
Niveausensor til kemikalier	Ja, tilvalg KITSONLIV	**Cyklustæller**	Ja
Kemikaliedosering	gr/lt	**Break tank**	Ja
Integreret skyllemiddel	Ja	**Vandtilførselsrør diameter**	DN15 - ½”
Thermostop booster	Ja - standard	**Afløb tilførselsrør diameter**	DN20-G 3/4"
Termostop tank	Ja	**Slangelængde til opvaskemiddel (rød)**	2,2m
Blødstartende vaskepumpe	Ja	**Slangelængde til skyllemiddel (blå)**	2,2m

Logistiske oplysninger

EAN-kode	8017709348960	**Nettovægt**	135,000 kg
Emballagemål (BxDxH)	770x900x1700 mm	**Bruttovægt (kg)**	154,000 kg

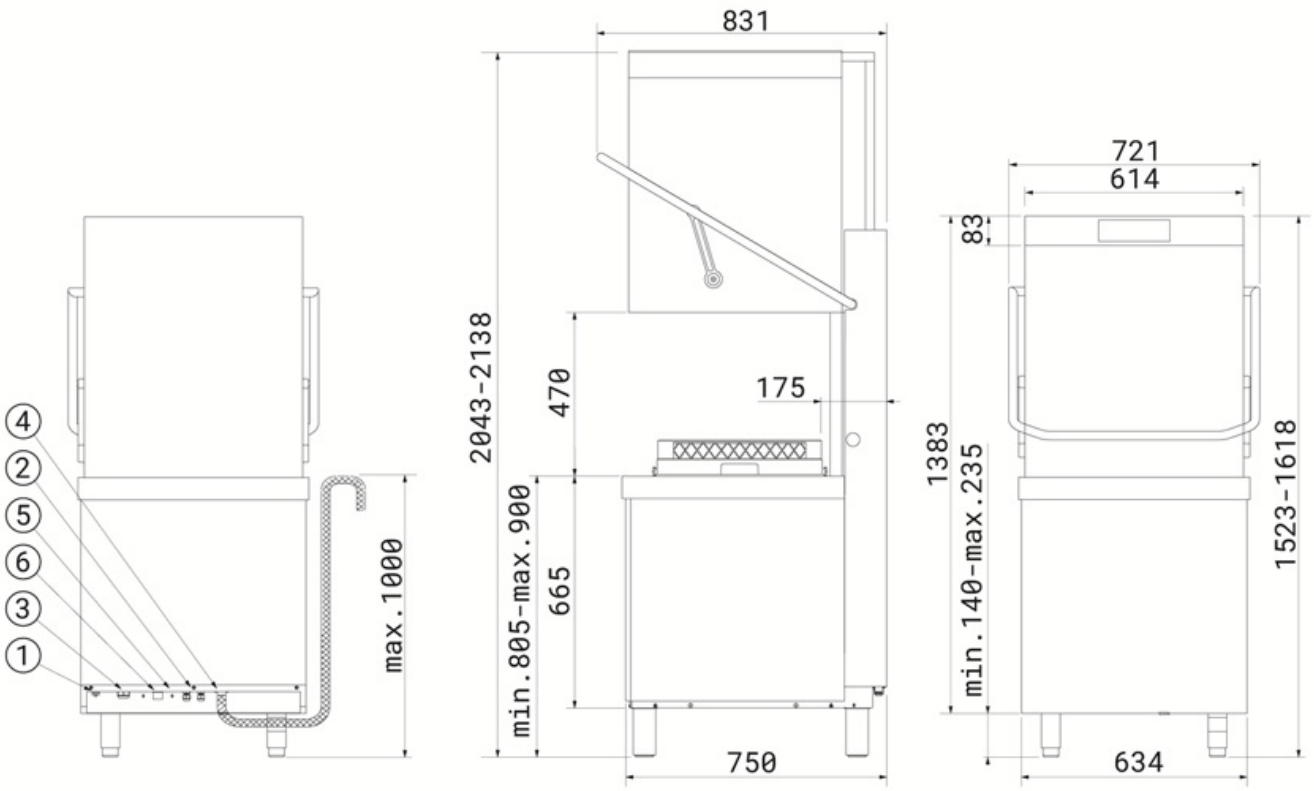

1	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
2	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
3	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE


Compatible Accessories

KITSONLIV




Sondeniveausæt

PB50D01




Polypropylenkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm

PB50G01




Universel polypropylenkurv med flad bund, indvendig højde 73 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 100 mm

PB50G02



Universel polypropylenkurv med flad bund, indvendig højde 150 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

PB50T01



Polypropylen kurv til 8 bakker GN 1/1 h 40 mm

PHOOGR5



Vinklet glasindsats til kurv PB50G02, 500 × 500 mm, konfigurerbar med 4 enheder med 5 glas hver (første række maks. Ø110 mm, række 2–4 maks. Ø95 mm), eller 5 enheder med 5 glas hver (første række maks. Ø95 mm, række 2–5 maks. Ø75 mm)

PHOOS01



Enkel polypropylenkurv til bestik

PHOOS03



Polypropylenkurv med 8 rum til bestik

PHOOS04



4 rums polypropylenkurv til bestik

WB50D01



Trådkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, eller bakker med højde 370 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm

WB50G01



Universal trådkurv med flad bund 500x500

WB50G02



Trådkurv med skrå bund til 25 glas, maks. Ø90 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

WB50G03



Trådkurv med skrå bund til 20 glas, maks. Ø95 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 235 mm

WB50G04



Trådkurv med skrå bund til 12 glas, maks. Ø110 mm, eller 9 glas, maks. Ø135 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm

WB50PG5



Trådkurv til nr. 25 plastglas med flad bund, 500x500x260 mm

WB50T02



Trådkurv til 7 bageplader GN 1/1, dybde 20 mm, mål (B×D) 500 × 500 mm

WH00S01



Trådindsats til 12 små enheder

WT51200SHL



Adgangsbord venstre side med vask og skrabehul, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WT51200SHR

Adgangsbord højre side med vask og skrabehul, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WT51200SR

Adgangsbord højre side med vask, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WTC5L

Venstre side lukkesæt til Emhættetype



WTX51200

Universelt adgangs-/afslut bord til begge sider, med nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x560x821,5 mm



WTX51200R

Afslut højre side bord, med stænkplade (100 mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WTX5700L

Afslut bord venstre side, med stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 700x720x821,5 mm



WTX6700F

Universelt bord til begge sider, med frontkobling og nederste hylde, mål. (BxDxH) 705x660x821,5 mm



WT51200SL

Adgangsbord venstre side med vask, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WT5700SR

Adgangsbord højre side med vask, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 700x720x821,5 mm



WTC5R

Højre side lukkesæt til Emhættetype



WTX51200L

Afslut bord venstre side, med stænkplade (100 mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm



WTX5700

Universelt adgangs-/afslut bord til begge sider, med nederste hylde, mål. (BxDxH) 700x560x821,5 mm



WTX5700R

Afslut bord højre side, med stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

Benefit (TT)

5-trins system

Dybderengøring og pletfri vask med det patenterede filtreringssystem

Det innovative SMEG-filtreringssystem består af 5 trin for fuldstændigt at fjerne alle urenheder: 1. trin indfanger større madrester; i 2. og 3. trin indfanges finere partikler på dette filtreringstrin; 4. trin har et forfiltreringsgitter for at forhindre snavs i at trænge ind i tanken og gøre vandet uklart. Endelig er det sidste trin designet til yderligere at beskytte vaske- og dræningspumperne mod snavs, der ved et uheld kan komme ind i tanken under filterrensning. Tilstedeværelsessensorfilteret advarer, hvis filtreringssystemet er ude af position, hvilket sikrer sikker vask hver gang.

HTR+-SYSTEM

Selvtilpassende skylleanlæg til intelligent vandforvaltning

Det selvtilpassende HTR+-system overvåger og justerer skyllevolumen med hver vaskecyklus. Den intelligente skyllestyring sikrer den perfekte mængde vand og varme på tallerkenerne og leverer ensartede, pålidelige resultater, cyklus efter cyklus.

SHR+-system

Dampvarmegenvindingssystem til energibesparelser og forbedret arbejdsmiljøkvalitet

SHR+ systemet eliminerer 100 % af den damp, der produceres under skyllefasen, hvilket forbedrer luftkvaliteten og reducerer fugtigheden i arbejdsmiljøer. Desuden genvinder den energi fra de udtømte dampe, hvilket sikrer daglige energibesparelser og undgår omkostningerne ved et eksternt udsugningssystem.

Støbt tank

Overlegen vaskeevne og forbedret rengøringskomfort med støbte karbunde og kurvestyr

Smeg opvaskemaskiner er designet med støbt tank- og kurvestyr. Fraværet af skarpe kanter sikrer et optimeret vaskeflow, der garanterer hygiejne og upåklagelig rengøringsydelse. Desuden forenkler dette innovative design maskinrengøring, hvilket reducerer behovet for vedligeholdelsesinterventioner.

Integreret skyllemiddel

Effektiv vandbehandling til konsekvent skinnende glas

Det integrerede kontinuerlige regenereringsvandblødgøringsmiddel sikrer effektiv vandbehandling, forbedrer vaskeydelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Resinregenereringsprocessen finder sted under vaskecyklussen uden afbrydelser, hvilket giver konstant kontrol over vandets hårdhed. Dette system forhindrer kalkdannelse, maksimerer vaskemiddeleffektivitet og garanterer pletfri resultater på glas og tallerkener.

Dobbeltlagsemhætte

Garanteret termisk og akustisk isolering

Emhættens dobbeltlags-design er konstrueret til at optimere energieffektiviteten ved at minimere varmespredning og accelerere vandopvarmning, hvilket resulterer i lavere energiforbrug og hurtigere opstartstider. Derudover giver det effektiv akustisk isolering, hvilket hjælper med at reducere støjniveauet og sikrer et mere støjsvagt og behageligt arbejdsmiljø for personalet.

Drænpumpe

Delvis vandudskiftning under vaskecyklussen til rene og hygiejniske tallerkener

Standard afløbspumpen, der er udstyret med et delvist vandudskiftningssystem, sikrer, at det mest snavsede vand automatisk fjernes ved hver vaskecyklus. Denne mekanisme giver mulighed for løbende fornyelse af det anvendte vand, hvilket sikrer, at hver fase af vaskeprocessen udføres med rent vand. Resultatet er optimal opvaskeevne med fremragende effektivitet og et upåklageligt hygiejneniveau.

Soft-start-system

Effektiv styring af vaskepumpen for at beskytte dine glasvarer

Soft-Start-funktionen starter vaskecyklussen forsigtigt og gradvist, hvilket gradvist øger vandtrykket. Dette system er designet til at give optimal beskyttelse til de mest skrøbelige genstande, såsom krystalglas, hvilket reducerer risikoen for skår eller beskadigelse betydeligt. Samtidig sikrer den fremragende rengøringsevne, der kombinerer effektivitet og sikkerhed i hver vaskecyklus.

MyPersonal Wash

10 forudindstillede vaskeprogrammer til en komplet og brugsklar løsning

Hver model i PURA-serien tilbyder 10 testede programmer, der sikrer brugsklare løsninger til ethvert vaskebehov. Med MyPersonal Wash-funktionen kan parametre som tid, temperatur, tryk og vaskemuligheder tilpasses, hvilket optimerer cyklusser til sarte retter eller genstridigt snavs. Resultatet er en skræddersyet vask, der altid er fejlfri.

AdaptWash-system

Konsekvent perfekt vasketryk for fejlfri resultater med hver vask

AdaptWash-systemet tilbyder 3 trykniveauer, der automatisk justeres baseret på det valgte program, hvilket sikrer optimal rengøring til enhver type belastning.

Emhætteløft

Hidtil uset komfort med det patenterede løftesystem

Det nye ergonomiske håndtag, kombineret med det patenterede løftesystem, minimerer den indsats, der kræves for at åbne og lukke emhætten, hvilket begrænser den til kun 2,5 kg. Dette system sikrer en usædvanlig jævn og let betjening, der hjælper med at beskytte operatørens sundhed og velvære, selv under langvarig brug.

Programsynlighed

Programselection vises for forenklet opvaskemaskinestyring

Brugere kan vælge de programmer, der skal vises, og skjule dem, der er unødvendige eller ubrugte. Denne funktion hjælper ikke kun med at forhindre forkert brug af apparatet, men repræsenterer også et vigtigt skridt i retning af fuldt ud at tilpasse brugeroplevelsen.