# SPH615H

| | |
|---|---|
| **Type** | Opvaskemaskiner af hættetypen |
| **Servise** | Servise; Briller; Bestik; EN 600x400 bakker; GN1/1 bakker |
| **Kurve størrelse** | 600x500 og 500x500 mm |
| **Kontrolpanel** | Elektronisk |
| **Afløbspumpe med delvist vandskifte i tanken** | Ja |
| **Skyllepumpe** | HTR system |
| **Kedeltype** | Atmosfærisk booster |
| **Vaskepumper** | Standard |
| **SHR-system** | Ja |
| **Elektrisk tilslutning** | 400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz |
| **Produktdimensioner BxDxH** | 734x750x1523 mm |



## Målgruppe

| | |
|---|---|
| **Industrier** | Hoteller, Restaurant/Catering, Bagerier / Konditorier, Fødevareindustrien, Plejefaciliteter, Dagligvarebutikker / Fødevaredetailhandel, Catering, Kommercielle fødevaretjenester, Slagterforretninger / Delikatesser |

## Æstetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Led-farve** | Grøn | **Serie** | Easyline |

## Tekniske egenskaber

| | |
|---|---|
| **Antal bakker** | 7 x GN1/1; 6 x EN 600x400 |
| **Opvask af bakker** | Ja |
| **Vandforbrug pr. cyklus** | 3,2 l |
| **Vasketemperatur (min-max)** | 58 °C |
| **Skylletemperatur (min-max)** | 71 °C - 87 °C |
| **Min. indløbstemp.** | 5 °C |
| **Vandforbrug/cyklus** | 3,2 l |
| **Maks. indløbstemp.** | 20 °C |
| **Maks. vandhårdhed** | 5°f - 3°dH |
| **Indløbstryk** | 100-1000 kPa |
| **Vaskemiddelmængde** | 1,5 l/h |
| **Skyllevæske** | 0,4 l/h |
| **Dybde brugbar belastning** | 470 mm |
| **Maksimum højde med åben emhætte** | 2138 mm |

## Programmer

| | |
|---|---|
| **Programmer** | 6 automatiske programmer; 1 program, der kan tilpasses fuldt ud; Selvrensende programmer |
| **Tilvalg** | Ekstra skyl, Friskvandscyklus |
| **Programtabel** | Easyline emhættetype |
| **Maksimum kurv/time** | 60 |
| **Maksimal tallerkendiameter** | 1320 |
| **Maksimal glas/time** | 3360 |

## Elektrisk tilslutning

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tankvarmeelementseffekt** | 2200 W | **Forbindelseseffekt** | 9700 W |
| **Boosterelementets effekt** | 9000 W | **Elektrisk tilslutning** | 230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230V~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz |
| **Vaskepumpeeffekt** | 700 W | **Stik** | Nej |

## Grænseflade

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Display** | 8 cifre | **Cyklusudvikling alarm** | Ja |
| **Tænd / sluk-knap** | Ja | **Slut-cyklus, alarm** | Ja |
| **Afspændingsmiddel mangler, alarm** | Ja | **Manuel diagnose** | Ja |
| **Vaskemiddel mangler, alarm** | Ja | | |

## Konstruktion

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tank** | Presset | **Filter** | 5-trinsfiltersystem |
| **Konstruktion** | Dobbeltvægget hætte | **Tank-volumen** | 22 l |
| **Tankmateriale** | Rustfrit stål AISI 304 | **Kedel-volumen** | 10 l |
| **Bagpanel** | Formalet | **Støjniveau** | Lpa 59,9 dBA |
| **Øverste vaskesystem** | Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål | **Kapslingsklasse (IP)** | IPX4 |
| | | **Justerbare fødder** | Ja |
| **Nederste vaskesystem** | Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål | **Brugbar læssehøjde** | 1000 mm |
| **Tank-filter** | Rustfrit stål | | |
| **Hætteåbning** | Manuel | | |

## Medfølgende tilbehør


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servicestativ** | PB60D01 | **Tilførselsslange** | Ja - 2m |
| **Bestikkurv** | PHOOS03 | **Afløbsrør** | Ja - 2m |
| **Flad kurv** | PB60G01 | | |

## Udstyr

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Doseringspumpe til opvaskemiddel** | Ja, elektronisk styring | **Funktion til automatisk daglig start** | Ja, standard SLUK |
| **Doseringspumpe til tørremiddel** | Ja, elektronisk styring | **Cyklustæller** | Ja |
| | | **Break tank** | Ja |
| **Niveausensor til kemikalier** | Ja, tilvalg KITSONLIV | **Vandtilførselsrør diameter** | DN15 - ½” |
| **Kemikaliedosering** | gr/lt | **Afløb tilførselsrør diameter** | DN20-G 3/4" |
| **Thermostop booster** | Ja - standard | | |
| **Termostop tank** | Ja | **Slangelængde til opvaskemiddel (rød)** | 2,2m |
| **Blødstartende vaskepumpe** | Ja | **Slangelængde til skyllemiddel (blå)** | 2,2m |
| **Stand-by system** | Ja | | |

## Logistiske oplysninger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN-kode** | 8017709342920 | **Nettovægt** | 146,000 kg |
| **Emballagemål (BxDxH)** | 770x900x1700 mm | **Bruttovægt (kg)** | 162,000 kg |

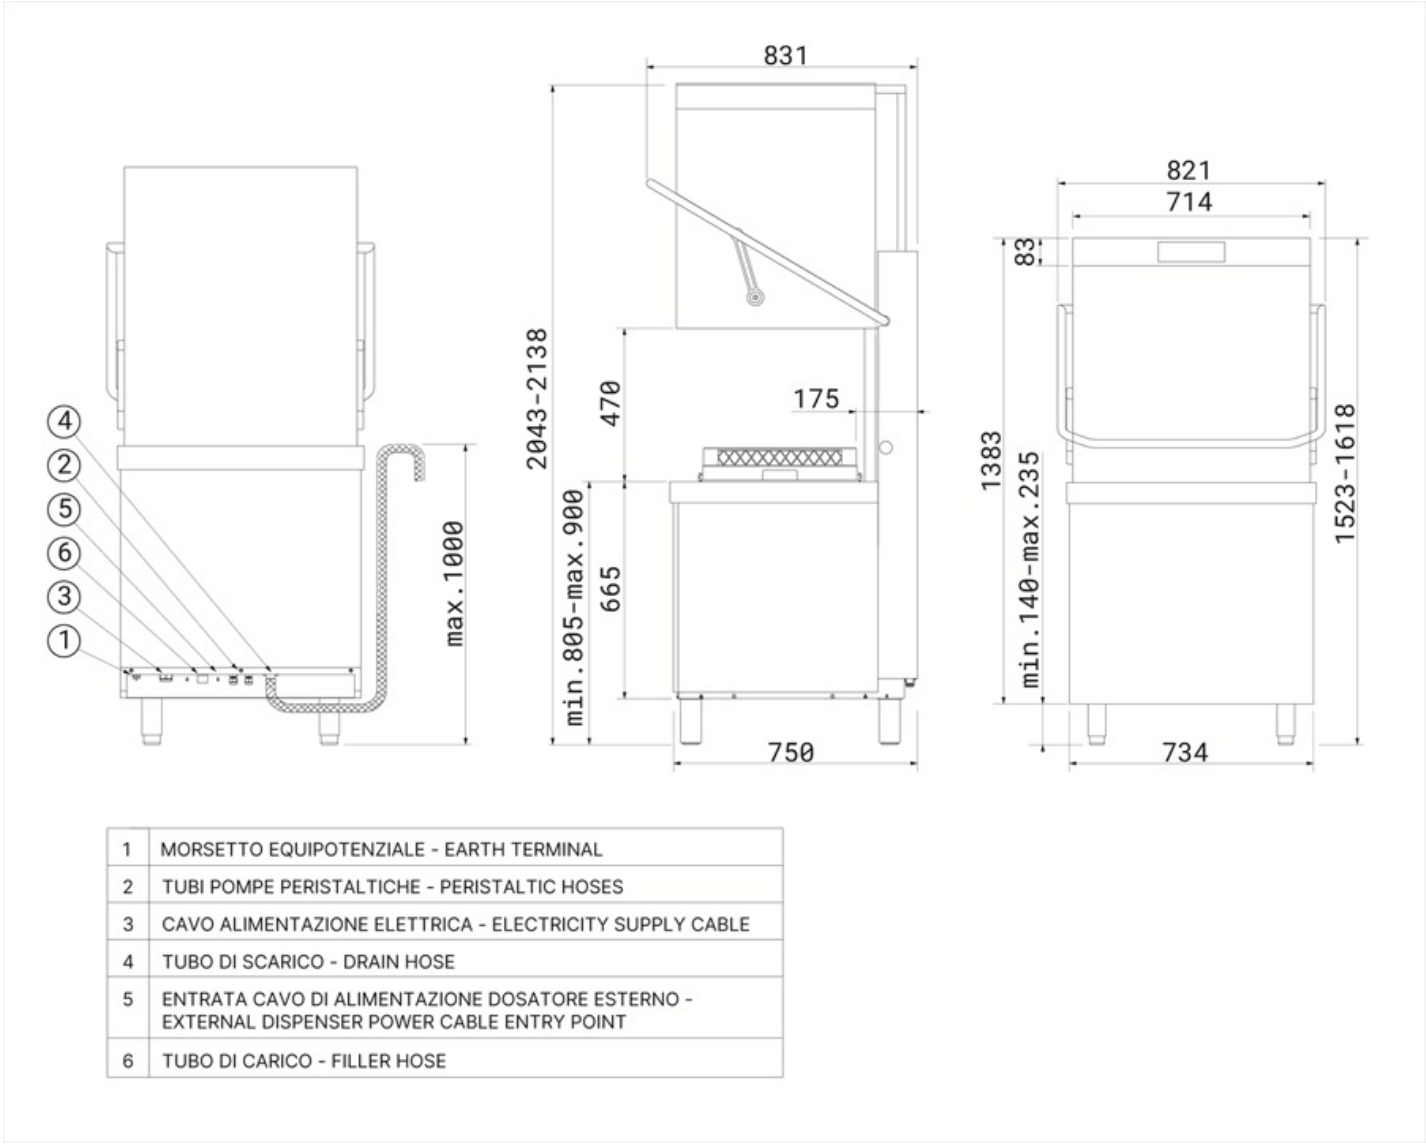


| | |
|---|---|
| 1 | MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL |
| 2 | TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES |
| 3 | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE |
| 4 | TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE |
| 5 | ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT |
| 6 | TUBO DI CARICO - FILLER HOSE |


# Compatible Accessories

**KITSONLIV**




Sondeniveausæt

**PB50G01**



Universel polypropylenkurv med flad bund, indvendig højde 73 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 100 mm

**PB50T01**



Polypropylen kurv til 8 bakker GN 1/1 h 40 mm

**PB60G01**



Universal fladbundet polypropylenkurv, mål (B×D×H) 600×500×115 mm

**PHOOGR5**



Vinklet glasindsats til kurv PB50G02, 500 × 500 mm, konfigurerbar med 4 enheder med 5 glas hver (første række maks. Ø110 mm, række 2–4 maks. Ø95 mm), eller 5 enheder med 5 glas hver (første række maks. Ø95 mm, række 2–5 maks. Ø75 mm)

**PHOOS03**



Polypropylenkurv med 8 rum til bestik

**WB50D01**




Trådkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, eller bakker med højde 370 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm

**WB50G02**




Trådkurv med skrå bund til 25 glas, maks. Ø90 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

**WB60D01**




Trådkurv til 24 tallerkener 600x500

**PB50D01**



Polypropylenkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm

**PB50G02**




Universel polypropylenkurv med flad bund, indvendig højde 150 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

**PB60D01**



Polypropylenkurv til 22 tallerkener, maks. Ø290 mm, mål (B×D×H) 600 × 500 × 115 mm

**PB60T02**



Kurv til bakker GN1/1 600x500

**PHOOS01**



Enkel polypropylenkurv til bestik

**PHOOS04**



4 rums polypropylenkurv til bestik

**WB50G01**



Universal trådkurv med flad bund 500x500

**WB50G04**



Trådkurv med skrå bund til 12 glas, maks. Ø110 mm, eller 9 glas, maks. Ø135 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm

**WB60D02**




Trådkurv til 16 pizzatallerkener, maks. Ø320 mm

**WB60G01**



Trådkurv med flad bund 600x500

**WB60T03**



Trådkurv til 9 bageplader EN 600 × 400 mm, mål (B×D) 600 × 500 mm

**WH00S01**



Trådindsats til 12 små enheder

**WT51200SHL**



Adgangsbord venstre side med vask og skrabehul, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

**WT51200SHR**



Adgangsbord højre side med vask og skrabehul, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

**WT51200SL**



Adgangsbord venstre side med vask, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

**WT51200SR**



Adgangsbord højre side med vask, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

**WT5700SR**



Adgangsbord højre side med vask, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

**WTC5L**



Venstre side lukkesæt til Emhættetype

**WTC5R**



Højre side lukkesæt til Emhættetype

**WTX51200**



Universelt adgangs-/afslut bord til begge sider, med nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x560x821,5 mm

**WTX51200L**



Afslut bord venstre side, med stænkplade (100 mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

**WTX51200R**



Afslut højre side bord, med stænkplade (100 mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

**WTX5700**



Universelt adgangs-/afslut bord til begge sider, med nederste hylde, mål. (BxDxH) 700x560x821,5 mm

**WTX5700L**



Afslut bord venstre side, med stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

**WTX5700R**



Afslut bord højre side, med stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

**WTX6700F**



Universelt bord til begge sider, med frontkobling og nederste hylde, mål. (BxDxH) 705x660x821,5 mm

# Benefit (TT)

**5-trins system**

Dybderengøring og pletfri vask med det patenterede filtreringssystem

Det innovative SMEG-filtreringssystem består af 5 trin for fuldstændigt at fjerne alle urenheder: 1. trin indfanger større madrester; i 2. og 3. trin indfanges finere partikler på dette filtreringstrin; 4. trin har et forfiltreringsgitter for at forhindre snavs i at trænge ind i tanken og gøre vandet uklart. Endelig er det sidste trin designet til yderligere at beskytte vaske- og dræningspumperne mod snavs, der ved et uheld kan komme ind i tanken under filterrensning. Tilstedeværelsessensorfilteret advarer, hvis filtreringssystemet er ude af position, hvilket sikrer sikker vask hver gang.

**HTR System**

Ensartede temperaturer og tryk for ensartet og effektiv opvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen af den atmosfæriske kedel kombineret med Thermostop, kommer det kolde indløbsvand ikke ind i kedlen under skylning, hvilket sikrer en konstant temperatur på 85°C. HTR-systemet holder vandet varmt for dyb desinficering og hurtig tørring, hvilket sikrer konstant tryk for ensartet og effektiv rengøring.

**SHR+-system**

Dampvarmegenvindingssystem til energibesparelser og forbedret arbejdsmiljøkvalitet

SHR+ systemet eliminerer 100 % af den damp, der produceres under skyllefasen, hvilket forbedrer luftkvaliteten og reducerer fugtigheden i arbejdsmiljøer. Desuden genvinder den energi fra de udtømte dampe, hvilket sikrer daglige energibesparelser og undgår omkostningerne ved et eksternt udsugningssystem.

**Støbt tank**

Overlegen vaskeevne og forbedret rengøringskomfort med støbte karbunde og kurvestyr

Smeg opvaskemaskiner er designet med støbt tank- og kurvestyr. Fraværet af skarpe kanter sikrer et optimeret vaskeflow, der garanterer hygiejne og upåklagelig rengøringsydelse. Desuden forenkler dette innovative design maskinrengøring, hvilket reducerer behovet for vedligeholdelsesinterventioner.

**Dobbeltlagsemhætte**

Garanteret termisk og akustisk isolering

Emhættens dobbeltlags-design er konstrueret til at optimere energieffektiviteten ved at minimere varmespredning og accelerere vandopvarmning, hvilket resulterer i lavere energiforbrug og hurtigere opstartstider. Derudover giver det effektiv akustisk isolering, hvilket hjælper med at reducere støjniveauet og sikrer et mere støjsvagt og behageligt arbejdsmiljø for personalet.

**Drænpumpe**

Delvis vandudskiftning under vaskecyklussen til rene og hygiejniske tallerkener

Standard afløbspumpen, der er udstyret med et delvist vandudskiftningssystem, sikrer, at det mest snavsede vand automatisk fjernes ved hver vaskecyklus. Denne mekanisme giver mulighed for løbende fornyelse af det anvendte vand, hvilket sikrer, at hver fase af vaskeprocessen udføres med rent vand. Resultatet er optimal opvaskeevne med fremragende effektivitet og et upåklageligt hygiejneniveau.

**Soft-start-system**

Effektiv styring af vaskepumpen for at beskytte dine glasvarer

Soft-Start-funktionen starter vaskecyklussen forsigtigt og gradvist, hvilket gradvist øger vandtrykket. Dette system er designet til at give optimal beskyttelse til de mest skrøbelige genstande, såsom krystalglas, hvilket reducerer risikoen for skår eller beskadigelse betydeligt. Samtidig sikrer den fremragende rengøringsevne, der kombinerer effektivitet og sikkerhed i hver vaskecyklus.

**Emhætteløft**

Hidtil uset komfort med det patenterede løftesystem

Det nye ergonomiske håndtag, kombineret med det patenterede løftesystem, minimerer den indsats, der kræves for at åbne og lukke emhætten, hvilket begrænser den til kun 2,5 kg. Dette system sikrer en usædvanlig jævn og let betjening, der hjælper med at beskytte operatørens sundhed og velvære, selv under langvarig brug.

**Euronorm**

Kompatibilitet med EN 600x400 mm bakker

Disse modeller tilbyder stor alsidighed, med mulighed for at vaske op til 6 Euronorm 600x400 mm bakker. Disse funktioner gør produkterne yderst nyttige til en bred vifte af aktiviteter, såsom pizzeriaer, bagerier, bistroer, catering, restauranter og caféer.