SPH615H

Семейство продуктов	Посудомоечная машина
Подсемейство продуктов	Купольного типа
Тип	Купольная посудомоечная машина
Посуда	Посуда; Стаканы; Столовые приборы; EN 600x400 противни; GN1/1
Размеры корзин	600x500 и 500x500 мм
Панель управления	Электронный
Помпа	HTR system
Моечная помпа	Standard
Система SHR	Да
Электрическое подключение	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz

Дистрибуция

Отрасли промышленности	Отели; Рестораны / Кейтеринг; Пекарни / Кондитерские; Мясные магазины / Гастрономы; Пищевая промышленность; Кейтеринг; Учреждения по уходу; Коммерческие услуги общественного питания; Продуктовые магазины / Розничная торговля продуктами питания

Эстетика

Серия	Easyline	**Цвет светодиодной подсветки**	Зеленый

Технические характеристики

Возможность мойки гастроемкостей	Да	**Макс.**	20°C
Количество противней	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm); 6 x EN 1/1 (600 x 400 mm)	**Максимальная жесткость воды**	12°f - 7°dH
Расход воды за цикл	3,2 l	**Давление на входе**	100-1000 kPa
Температура мойки (мин-макс)	58 °C	**Загрузка моющего средства**	1,5 л/ч
Температура ополаскивания (мин-макс)	71 °C - 87 °C	**Загрузка ополаскивающего средства**	0,4 л/ч

Температура холодной промывки	No	**Высота рабочего проема**	470 мм
Минимальный расход воды за цикл	3,2 l	**Максимальная высота с открытым куполом**	2138 мм
Температура воды на входе с электрическим подключением по умолчанию	5°C	**Размеры (ШхГхВ)**	734x831x1523 мм

Программы

Программы	6 автоматических программ; 1 полностью программируемая программа; Программы самоочистки
Опции	Дополнительное полоскание; Цикл очистки
Таблица программ	Easyline hoodtype
Максимальное количество кассет в час	60
Максимальное количество тарелок в час	1320
Максимальное количество бокалов в час	3360

Электрическое подключение

Мощность нагревательного элемента резервуара	2200 Вт	**Заводская установка**	9700 Вт
Мощность нагревательного элемента бойлера	9000 Вт	**Вариант электрического соединения**	230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230V~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz
Мощность моечной помпы	700 Вт		

Интерфейс

Дисплей	8 знаков	**Индикация выполнения программы**	Да
Кнопка Вкл/Выкл	Да	**Индикация окончания цикла**	Да
Индикатор отсутствия ополаскивателя	Да	**Ручная диагностика**	Да
Индикатор отсутствия моющего средства	Да		

Конструкция

Бак	Цельнотянутый	**Фильтр**	5-ступенчатая система фильтрации
Конструкция	Двойной корпус	**Объем моечного бака**	22 л
Материал моечного бака	Нержавеющая сталь AISI304	**Объем бойлера**	10 л
Задняя панель	Нержавеющая сталь	**Система нагрева**	Артмосферический бойлер
Верхняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Уровень шума**	59,9 дБ(A)
		Класс защиты	IPX4
		Регулируемые по высоте ножки	Да

Нижняя система мойки	Раздельные моющие и ополаскивающие рукава, нерж сталь	**Максимальная высота точки слива**	1000 мм
Фильтр моечного бака	Нержавеющая сталь		
Система подъема капота	Ручная		

Аксессуары в комплекте

Кассета для тарелок	PB60D01	**Заливной шланг**	Да - 3,0 м
Корзина для столовых приборов	PHOOS03	**Сливной шланг**	Да - 2,0 м
Кассета с плоским дном	PB60G01		

Оборудование

Сливная помпа	Да	**Возможность автоматического ежедневного включения**	Да, по умолчанию выключено
Перистальтический дозатор моющего средства	Электронное управление	**Счетчик циклов**	Да
Перистальтический дозатор ополаскивателя	Электронное управление	**Система "Break tank"**	Да
Датчик уровня моющего и ополаскивающего средств	Да, включает KITSONLIV	**Частичное обновление воды в баке и встроенная сливная помпа**	Да
Дозирование средств	г/л	**Диаметр заливного шланга**	DN15 - ½”
Система Thermostop для ополаскивания бойлера	Yes - default	**Диаметр сливного шланга**	DN20-G 3/4"
Система Thermostop для промывочного бака	Да	**Длина шланга моющего средства (красный)**	2,2 м
Система плавного пуска моечной помпы	Да	**Длина шланга ополаскивающего средства (синий)**	2,2 м
Режим Stand-by	Да		

Логистическая информация

Ширина упаковки (мм)	770 мм	**Размеры упаковки (мм)**	1700x770x900 mm
Глубина упаковки (мм)	900 мм	**Вес нетто**	146,000 кг
Высота упаковки (мм)	1700 мм	**Вес брутто (кг)**	162,000 kg

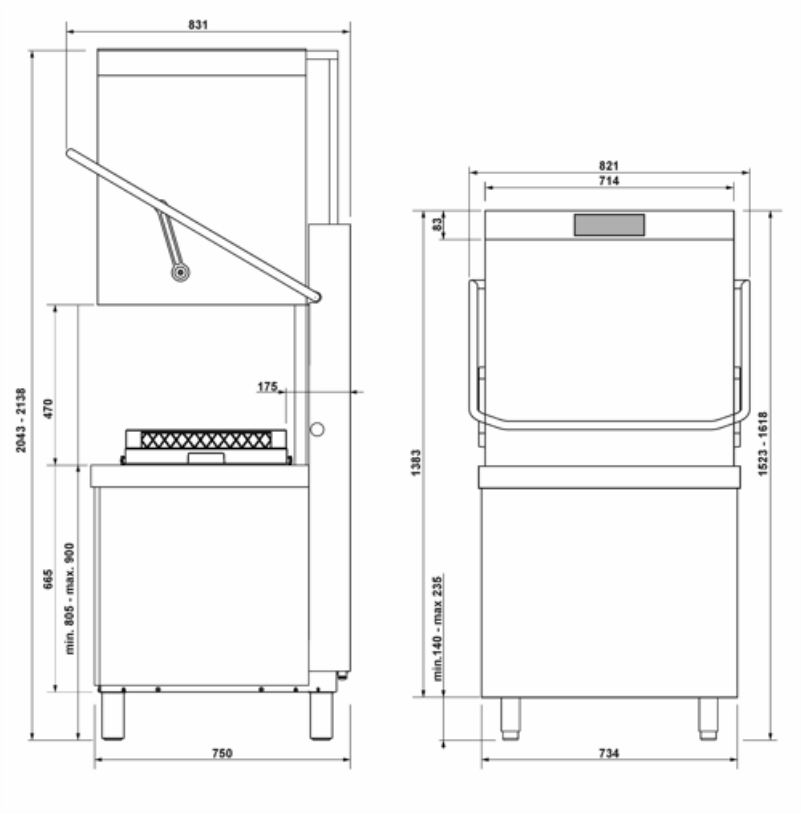
831
2043 - 2138
470
175
665
min. 805 - max. 900
750
821
714
83
1383
min.140 - max.235
1523 - 1618
734

Совместимые Аксессуары

KITSONLIV

PB50D01



PB50G01



PB50G02



PB50T01



Корзина полипропиленовая на 8 противней GN 1/1 h 40 мм

PB60D01

PB60G01



PB60T02

PHOOS01

PHOOS02

PHOOS03

WB50D01

WB50G01

WB50G02

WB50G04

WB60D01

WB60D02

WB60G01

WB60T03



WH00S01

WT51200SHL

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа левая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WT51200SHR

Стол для профессиональной посудомоечной машины правая с мойкой и отверстием для скребка, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WT51200SL

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, левая с мойкой, бортиком (100 мм) и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WT51200SR

Стол с мойкой для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WT5700SR

Стол входной, соединение справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм

WTX51200

Входной/выходной стол, соединение слева или справа, 1200 мм. (ШхГхВ) 1200x560x821,5 мм

WTX51200L

Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. ((ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WTX51200R

Стол простой (выходной) 1200 для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа. (ШхГхВ) 1200x720x821,5 мм

WTX5700

Входной/выходной стол для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева или справа, 700 мм. (ШхГхВ) 700x560x821,5 мм.

WTX5700L

Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение слева. (ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.

WTX5700R

Стол простой (выходной) 700 мм для посудомоечных машин купольного типа, соединение справа.(ШхГхВ) 700x720x821,5 мм.

WTX6700F

Стол универсальный с фронтальным соединением и нижней полкой, разм. (ШхГхВ) 705x660x821,5 мм.

Symbols glossary

ПОДХОДИТ ДЛЯ ПРОТИВНЕЙ 600x400

ПОДХОДИТ ДЛЯ ГАСТРОЁМКОСТЕЙ

СИСТЕМА ОПОЛАСКИВАНИЯ HTR

MAX. USABLE HEIGHT 470mm

5-СТУПЕНЧАТЫЙ ФИЛЬТР

Benefit (TT)

5-ступенчатая система

Глубокая очистка и безупречная мойка благодаря запатентованной системе фильтрации

Инновационная система фильтрации Smeg состоит из 5 этапов для полного устранения всех примесей: 1-й этап улавливает более крупные остатки пищи; на 2-м и 3-м этапах более мелкие частицы улавливаются на этом этапе фильтрации; 4-й этап оснащен сеткой предварительной фильтрации, которая предотвращает попадание мусора в бак и помутнение воды. Наконец, последний этап предназначен для дополнительной защиты моющих и сливных насосов от любого мусора, который может случайно попасть в бак во время очистки фильтра. Фильтр с датчиком присутствия оповещает, если система фильтрации находится не на своем месте, обеспечивая безопасную мойку каждый раз.

Система HTR

Постоянная температура и давление для равномерного и эффективного мытья посуды

Благодаря системе HTR (высокотемпературное ополаскивание) и наличию атмосферного бойлера в сочетании с Thermostop холодная входящая вода не попадает в бойлер во время ополаскивания, обеспечивая постоянную температуру 85°C. Система HTR поддерживает воду горячей для глубокой дезинфекции и быстрой сушки, обеспечивая постоянное давление для равномерной и эффективной очистки.

Система SHR+

Система рекуперации тепла пара для экономии энергии и улучшения качества рабочей среды

Система SHR+ устраняет 100% пара, образующегося во время фазы ополаскивания, улучшая качество воздуха и снижая влажность в рабочей среде. Кроме того, она восстанавливает энергию из конденсированного пара, обеспечивая экономию энергии до 25% и устраняя расходы, связанные с внешней системой вытяжки.

Литой бак

Превосходная производительность мойки и повышенное удобство очистки благодаря формованному дну ванны и направляющим корзины.

Посудомоечные машины Smeg оснащены формованными направляющими для бака и корзины. Отсутствие острых краев обеспечивает оптимальный поток мытья, гарантируя гигиену и безупречную эффективность очистки. Кроме того, эта инновационная конструкция упрощает очистку машины, снижая необходимость в техническом обслуживании.

Корпус с двойными стенками

Гарантированная тепло- и звукоизоляция

Конструкция с двойной оболочкой вытяжки разработана для оптимизации энергоэффективности за счет минимизации рассеивания тепла и ускорения нагрева воды, что приводит к снижению потребления энергии и сокращению времени запуска. Кроме того, она обеспечивает эффективную звукоизоляцию, помогая снизить уровень шума и обеспечивая более тихую и комфортную рабочую среду для персонала.

Сливная помпа

Частичная замена воды во время цикла мытья для чистой и гигиеничной посуды

Стандартная сливная помпа, оснащенная системой частичного обмена воды, обеспечивает автоматическое удаление самой грязной воды при каждом цикле мойки. Этот механизм обеспечивает непрерывное обновление используемой воды, гарантируя, что каждая фаза процесса мойки выполняется чистой водой. Результатом является оптимальная производительность мытья посуды с выдающейся эффективностью и безупречным уровнем гигиены.

Система плавного пуска

Эффективное управление моечным насосом для защиты стеклянной посуды

Функция Soft-Start запускает цикл мойки плавно и постепенно увеличивая давление воды. Эта система была разработана для обеспечения оптимальной защиты самых хрупких предметов, таких как хрустальные бокалы, значительно снижая риск сколов или повреждений. В то же время она обеспечивает превосходную эффективность очистки, сочетая эффективность и безопасность в каждом цикле мойки.

Подъемник капота

Непревзойденный комфорт благодаря запатентованной подъемной системе

Новая эргономичная ручка в сочетании с запатентованной подъемной системой минимизирует усилие, необходимое для открытия и закрытия капота, ограничивая его всего 2,5 кг. Эта система обеспечивает исключительно плавную и легкую работу, помогая защитить здоровье и благополучие оператора даже при длительном использовании.

Евронормы

Совместимость с лотками EN 600x400 мм

Машины для мытья лотков 500x500 отличаются универсальностью и позволяют мыть до 6 лотков евростандарта размером 600x400 мм. Эти характеристики делают продукцию чрезвычайно полезной для широкого спектра деятельности, например, для пиццерий, пекарен, бистро, общественного питания, ресторанов и кафе.