SPH615SH

Type	Opvaskemaskiner af hættetypen
Servise	Servise; Briller; Bestik; EN 600x400 bakker; GN1/1 bakker
Kurve størrelse	600x500 og 500x500 mm
Kontrolpanel	Elektronisk
Afløbspumpe med delvist vandskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	HTR system
Kedeltype	Atmosfærisk booster
Vaskepumper	Standard
SHR-system	Ja
Elektrisk tilslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Produktdimensioner BxDxH	734x750x1523 mm



Målgruppe

Industrier	Hoteller, Restaurant/Catering, Bagerier / Konditorier, Fødevareindustrien, Plejefaciliteter, Dagligvarebutikker / Fødevaredetailhandel, Catering, Kommercielle fødevaretjenester, Slagterforretninger / Delikatesser

Æstetik

Led-farve	Grøn	**Serie**	Easyline

Tekniske egenskaber

Antal bakker	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Opvask af bakker	Ja
Vandforbrug pr. cyklus	3,2 l
Vasketemperatur (min-max)	58 °C
Skylletemperatur (min-max)	71 °C - 87 °C
Min. indløbstemp.	5 °C
Vandforbrug/cyklus	3,2 l
Maks. indløbstemp.	20 °C
Maks. vandhårdhed	60°f - 34°dH
Indløbstryk	100-1000 kPa
Vaskemiddelmængde	1,5 l/h
Skyllevæske	0,4 l/h
Dybde brugbar belastning	470 mm
Maksimum højde med åben emhætte	2138 mm

Programmer

Programmer	6 automatiske programmer; 1 program, der kan tilpasses fuldt ud; Selvrensende programmer
Tilvalg	Ekstra skyl, Friskvandscyklus
Programtabel	Easyline emhættetype
Maksimum kurv/time	60
Maksimal tallerkendiameter	1320
Maksimal glas/time	3360

Elektrisk tilslutning

Tankvarmeelementseffekt	2200 W	**Forbindelseseffekt**	9700 W
Boosterelementets effekt	9000 W	**Elektrisk tilslutning**	230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230V~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz
Vaskepumpeeffekt	700 W	**Stik**	Nej

Grænseflade

Display	8 cifre	**Vaskemiddel mangler, alarm**	Ja
Tænd / sluk-knap	Ja	**Cyklusudvikling alarm**	Ja
Saltalarm	Ja	**Slut-cyklus, alarm**	Ja
Afspændingsmiddel mangler, alarm	Ja	**Manuel diagnose**	Ja

Konstruktion

Tank	Presset	**Filter**	5-trinsfiltersystem
Konstruktion	Dobbeltvægget hætte	**Tank-volumen**	22 l
Tankmateriale	Rustfrit stål AISI 304	**Kedel-volumen**	10 l
Bagpanel	Formalet	**Støjniveau**	Lpa 59,9 dBA
Øverste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål	**Kapslingsklasse (IP)**	IPX4
		Justerbare fødder	Ja
Nederste vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål	**Brugbar læssehøjde**	1000 mm
Tank-filter	Rustfrit stål		
Hætteåbning	Manuel		

Medfølgende tilbehør

Servicestativ	PB60D01	**Tilførselsslange**	Ja - 2m
Bestikkurv	PHOOS03	**Afløbsrør**	Ja - 2m
Flad kurv	PB60G01		


Udstyr

Doseringspumpe til opvaskemiddel	Ja, elektronisk styring	**Stand-by system**	Ja

Doseringspumpe til tørremiddel	Ja, elektronisk styring	**Funktion til automatisk daglig start**	Ja, standard SLUK
Niveausensor til kemikalier	Ja, tilvalg KITSONLIV	**Cyklustæller**	Ja
		Break tank	Ja
Kemikaliedosering	gr/lt	**Vandtilførselsrør diameter**	DN15 - ½"
Integreret skyllemiddel	Ja		
Thermostop booster	Ja - standard	**Afløb tilførselsrør diameter**	DN20-G 3/4"
Termostop tank	Ja		
Blødstartende vaskepumpe	Ja	**Slangelængde til opvaskemiddel (rød)**	2,2m
		Slangelængde til skyllemiddel (blå)	2,2m

Logistiske oplysninger

EAN-kode	8017709342654	**Nettovægt**	149,000 kg
Emballagemål (BxDxH)	770x900x1700 mm	**Bruttovægt (kg)**	166,000 kg

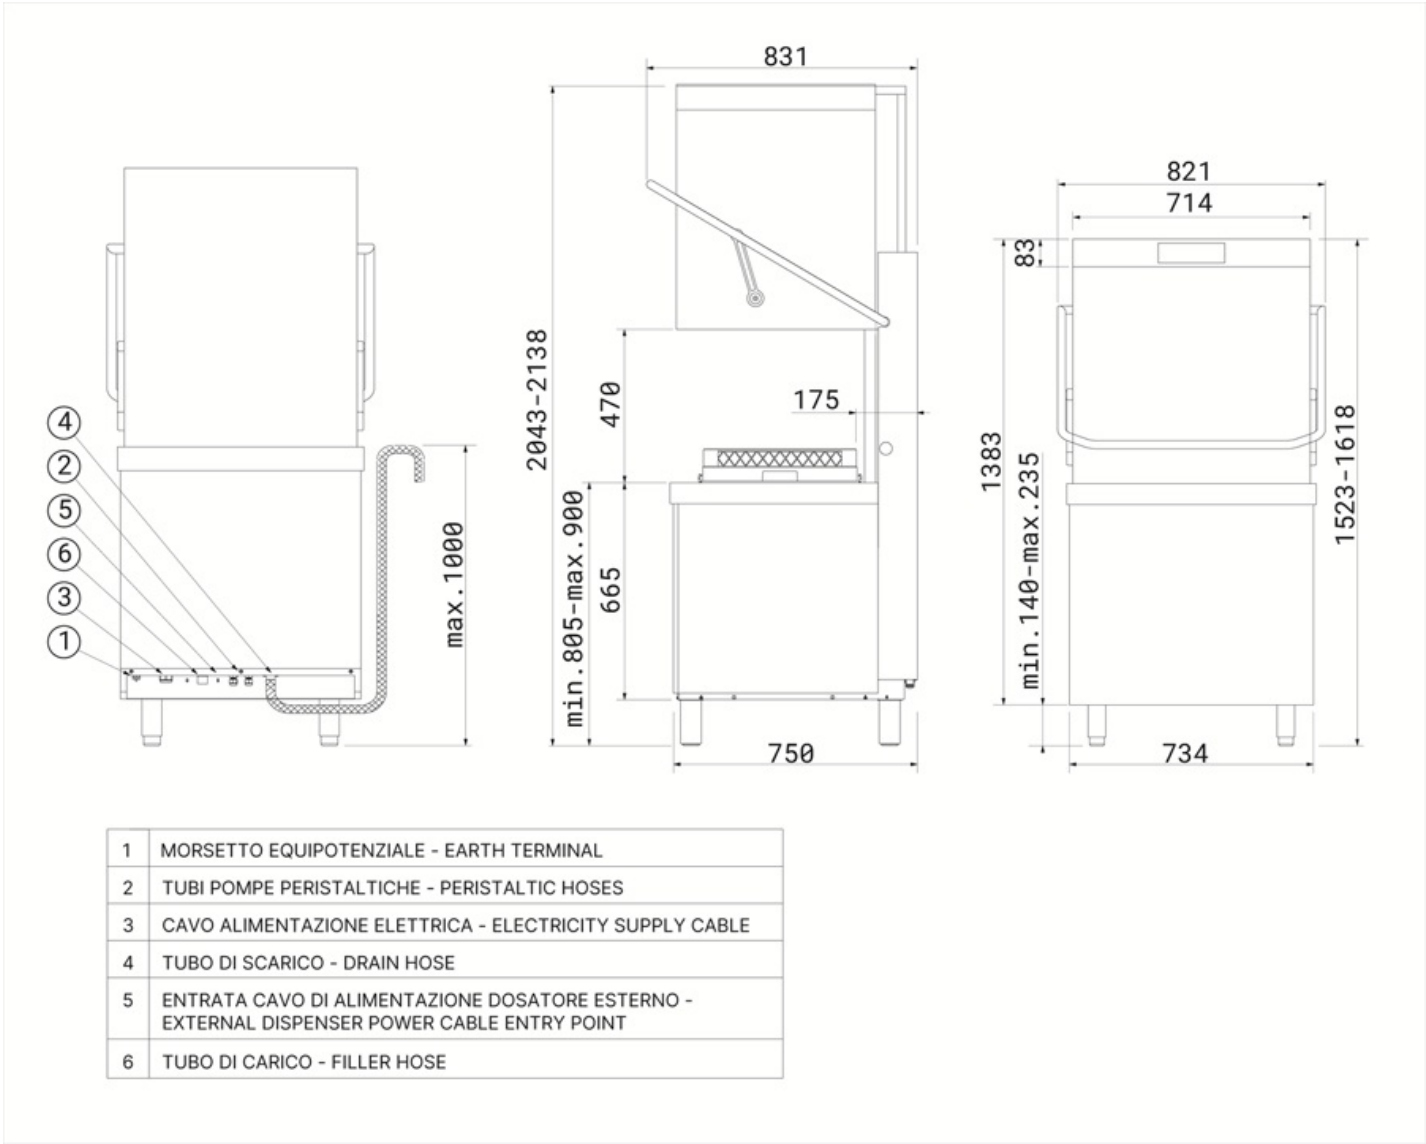

1	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
2	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
3	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE


Compatible Accessories

KITSONLIV




Sondeniveausæt

PB50G01



Universel polypropylenkurv med flad bund, indvendig højde 73 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 100 mm

PB50T01



Polypropylen kurv til 8 bakker GN 1/1 h 40 mm

PB60G01



Universal fladbundet polypropylenkurv, mål (B×D×H) 600×500×115 mm

PHOOGR5



Vinklet glasindsats til kurv PB50G02, 500 × 500 mm, konfigurerbar med 4 enheder med 5 glas hver (første række maks. Ø110 mm, række 2–4 maks. Ø95 mm), eller 5 enheder med 5 glas hver (første række maks. Ø95 mm, række 2–5 maks. Ø75 mm)

PHOOS03



Polypropylenkurv med 8 rum til bestik

WB50D01




Trådkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, eller bakker med højde 370 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm

WB50G02




Trådkurv med skrå bund til 25 glas, maks. Ø90 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

WB60D01




Trådkurv til 24 tallerkener 600x500

PB50D01



Polypropylenkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm

PB50G02




Universel polypropylenkurv med flad bund, indvendig højde 150 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

PB60D01



Polypropylenkurv til 22 tallerkener, maks. Ø290 mm, mål (B×D×H) 600 × 500 × 115 mm

PB60T02



Kurv til bakker GN1/1 600x500

PHOOS01



Enkel polypropylenkurv til bestik

PHOOS04



4 rums polypropylenkurv til bestik

WB50G01



Universal trådkurv med flad bund 500x500

WB50G04



Trådkurv med skrå bund til 12 glas, maks. Ø110 mm, eller 9 glas, maks. Ø135 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm

WB60D02




Trådkurv til 16 pizzatallerkener, maks. Ø320 mm

WB60G01



Trådkurv med flad bund 600x500

WB60T03



Trådkurv til 9 bageplader EN 600 × 400 mm, mål (B×D) 600 × 500 mm

WH00S01



Trådindsats til 12 små enheder

WT51200SHL



Adgangsbord venstre side med vask og skrabehul, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SHR



Adgangsbord højre side med vask og skrabehul, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SL



Adgangsbord venstre side med vask, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SR



Adgangsbord højre side med vask, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT5700SR



Adgangsbord højre side med vask, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

WTC5L



Venstre side lukkesæt til Emhættetype

WTC5R



Højre side lukkesæt til Emhættetype

WTX51200



Universelt adgangs-/afslut bord til begge sider, med nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x560x821,5 mm

WTX51200L



Afslut bord venstre side, med stænkplade (100 mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WTX51200R



Afslut højre side bord, med stænkplade (100 mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WTX5700



Universelt adgangs-/afslut bord til begge sider, med nederste hylde, mål. (BxDxH) 700x560x821,5 mm

WTX5700L



Afslut bord venstre side, med stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

WTX5700R



Afslut bord højre side, med stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

WTX6700F



Universelt bord til begge sider, med frontkobling og nederste hylde, mål. (BxDxH) 705x660x821,5 mm

Benefit (TT)

5-trins system

Dybderengøring og pletfri vask med det patenterede filtreringssystem

Det innovative SMEG-filtreringssystem består af 5 trin for fuldstændigt at fjerne alle urenheder: 1. trin indfanger større madrester; i 2. og 3. trin indfanges finere partikler på dette filtreringstrin; 4. trin har et forfiltreringsgitter for at forhindre snavs i at trænge ind i tanken og gøre vandet uklart. Endelig er det sidste trin designet til yderligere at beskytte vaske- og dræningspumperne mod snavs, der ved et uheld kan komme ind i tanken under filterrensning. Tilstedeværelsessensorfilteret advarer, hvis filtreringssystemet er ude af position, hvilket sikrer sikker vask hver gang.

HTR System

Ensartede temperaturer og tryk for ensartet og effektiv opvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen af den atmosfæriske kedel kombineret med Thermostop, kommer det kolde indløbsvand ikke ind i kedlen under skylning, hvilket sikrer en konstant temperatur på 85°C. HTR-systemet holder vandet varmt for dyb desinficering og hurtig tørring, hvilket sikrer konstant tryk for ensartet og effektiv rengøring.

SHR+-system

Dampvarmegenvindingssystem til energibesparelser og forbedret arbejdsmiljøkvalitet

SHR+ systemet eliminerer 100 % af den damp, der produceres under skyllefasen, hvilket forbedrer luftkvaliteten og reducerer fugtigheden i arbejdsmiljøer. Desuden genvinder den energi fra de udtømte dampe, hvilket sikrer daglige energibesparelser og undgår omkostningerne ved et eksternt udsugningssystem.

Støbt tank

Overlegen vaskeevne og forbedret rengøringskomfort med støbte karbunde og kurvestyr

Smeg opvaskemaskiner er designet med støbt tank- og kurvestyr. Fraværet af skarpe kanter sikrer et optimeret vaskeflow, der garanterer hygiejne og upåklagelig rengøringsydelse. Desuden forenkler dette innovative design maskinrengøring, hvilket reducerer behovet for vedligeholdelsesinterventioner.

Integreret skyllemiddel

Effektiv vandbehandling til konsekvent skinnende glas

Det integrerede kontinuerlige regenereringsvandblødgøringsmiddel sikrer effektiv vandbehandling, forbedrer vaskeydelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Resinregenereringsprocessen finder sted under vaskecyklussen uden afbrydelser, hvilket giver konstant kontrol over vandets hårdhed. Dette system forhindrer kalkdannelse, maksimerer vaskemiddeleffektivitet og garanterer pletfri resultater på glas og tallerkener.

Dobbeltlagsemhætte

Garanteret termisk og akustisk isolering

Emhættens dobbeltlags-design er konstrueret til at optimere energieffektiviteten ved at minimere varmespredning og accelerere vandopvarmning, hvilket resulterer i lavere energiforbrug og hurtigere opstartstider. Derudover giver det effektiv akustisk isolering, hvilket hjælper med at reducere støjniveauet og sikrer et mere støjsvagt og behageligt arbejdsmiljø for personalet.

Drænpumpe

Delvis vandudskiftning under vaskecyklussen til rene og hygiejniske tallerkener

Standard afløbspumpen, der er udstyret med et delvist vandudskiftningssystem, sikrer, at det mest snavsede vand automatisk fjernes ved hver vaskecyklus. Denne mekanisme giver mulighed for løbende fornyelse af det anvendte vand, hvilket sikrer, at hver fase af vaskeprocessen udføres med rent vand. Resultatet er optimal opvaskeevne med fremragende effektivitet og et upåklageligt hygiejneniveau.

Soft-start-system

Effektiv styring af vaskepumpen for at beskytte dine glasvarer

Soft-Start-funktionen starter vaskecyklussen forsigtigt og gradvist, hvilket gradvist øger vandtrykket. Dette system er designet til at give optimal beskyttelse til de mest skrøbelige genstande, såsom krystalglas, hvilket reducerer risikoen for skår eller beskadigelse betydeligt. Samtidig sikrer den fremragende rengøringsevne, der kombinerer effektivitet og sikkerhed i hver vaskecyklus.

Emhætteløft

Hidtil uset komfort med det patenterede løftesystem

Det nye ergonomiske håndtag, kombineret med det patenterede løftesystem, minimerer den indsats, der kræves for at åbne og lukke emhætten, hvilket begrænser den til kun 2,5 kg. Dette system sikrer en usædvanlig jævn og let betjening, der hjælper med at beskytte operatørens sundhed og velvære, selv under langvarig brug.

Euronorm

Kompatibilitet med EN 600x400 mm bakker

Disse modeller tilbyder stor alsidighed, med mulighed for at vaske op til 6 Euronorm 600x400 mm bakker. Disse funktioner gør produkterne yderst nyttige til en bred vifte af aktiviteter, såsom pizzeriaer, bagerier, bistroer, catering, restauranter og caféer.