SPH615SH

Tyyppi	Astianpesukoneen luukun tyyppi
Astianpesutarvikkeet	Astianpesutarvikkeet; Lasit; Ruokailuvälineet; EN 600x400 -pellit; GN1/1-pellit
Korin mitat	600x500 e 500x500 mm
Säätöpaneeli	Easyline
Tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihto säiliössä	Kyllä
Tyhjennyspumppu	HTR system
Keitintyyppi	Ilmakehän kattila
Pesupumppu	Standard
SHR järjestelmä	Kyllä
Sähkövirta	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Tuotemitat LxSxK	734x750x1523 mm



Käyttökohteet

Toimialat	Hotellit, Ravintolat/pitopalvelu, Leipomot/konditoriat, Elintarviketeollisuus, Hoitolaitokset, Ruokakaupat / elintarvikkeiden vähittäismyynti, Pitopalvelu, Kaupalliset ruokapalvelut, Lihakaupat/herkkukaupat

Estetiikka

Led väri	**Sarja**	Easyline

Tekniset ominaisuudet

GN-vuokien määrä	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Astioiden pesu	Kyllä
Vedenkulutus sykliä kohti	3,2 l
Pesulämpötila (min.-maks.)	58 °C
Huuhtelulämpötila (min.-maks.)	71 °C - 87 °C
Min. tulolämpötila	5 °C
Vedenkulutus/sykli	3,2 l
Maks. tulolämpötila	20 °C
Max veden kovuus	60°f - 34°dH
Tulopaine	100–1000 kPa
Pesuaineen täyttö	1,5 l/h
Huuhtele täyttö	0,4 l/h
Syvyys	470 mm
Max korkeus kuvun ollessa auki	2138 mm

Ohjelmat

Ohjelmat	6 automaattista ohjelmaa; 1 täysin muokattavissa oleva ohjelma; Itsepuhdistavat ohjelmat
Lisävaruste	Extra rinse, Raikasvesisykli
Ohjelmataulukko	Easyline-huppuastianpesukone
Max kori/h	60
Max tiskimäärä / tunti	1320
Mx lasit/ h	3360

Sähköliitäntä

Säiliöelementin teho	2200 W	**Default tila**	9700 W
Boosterelementin teho	9000 W	**Elekrtonisen yhdistettävyyden vaihtoehto**	230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230V~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz
Pesupumpun teho	700 W	**Sähköpistokkeen tyyppi**	Ei

Käyttöliittymä

Näyttö	8 lukua	**Pesuaineen lisäystarpeen ilmaisin**	Kyllä
Käynnistyspainike	Kyllä	**Ohjelman edistymisen ilmaisin**	Kyllä
Suolan lisäämistarpeen ilmoitin	Kyllä	**Ohjelman päättymisen hälytys**	Kyllä
Huuhteluaineen lisäystarpeen ilmaisin	Kyllä	**Manuaalinen diagnostiikka**	Kyllä

Rakenne

Säiliö	Deep drawn	**Suodatin**	5 vaiheen suodatinjärjestelmä
Rakenne	Kaksiseinäinen kupu	**Tankin tilavuus**	22 l
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	**Keittimen volyymi**	10 l
Musta paneeli	Maalattu	**Äänitaso**	Lpa 59,9 dBA
Yläpesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**Kotelointiluokka (IP)**	IPX4
Alempi pesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**Säädettävät jalat**	Kyllä
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs	**Käytettävän tilan korkeus**	1000 mm
Kuomun avaus	Manuaalinen	**Power cable length**	180 cm

Mukana tulevat lisävarusteet


Tiskikori	PB60D01	**Syöttöletku**	Kyllä 2 m
Ruokailuvälinekori	PHOOS03	**Tyhjennyspumppu**	Kyllä - 2m
Litteä kori	PB60G01		

Lisävälineet

Astianpesuaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Valmiustilan järjestelmä**	Kyllä
Kuivausaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Automaattisen päivittäisen käynnistyksen toiminto**	Kyllä, oletustila OFF
Kemikaalien pinnankorkeusanturi	Kyllä, vaihtoehtoinen KITSONLIV	**Jaksolaskuri**	Kyllä
Kemikaalien annostus	gr/lt	**Break tank**	Kyllä
Sisäänrakennettu vedenpehmennin	Kyllä	**Vesiputken diametri**	DN15 - ½”
Thermostop-tehostin	Kyllä - oletus	**Tyhjennysletkun halkaisija**	DN20-G - 3/4”
Thermostop säiliö	Kyllä	**Pesuaineletkun pituus (punainen)**	2,2 m
Pehmeästi käynnistyvä astianpesupumppu	Kyllä	**Huuhteluaineletkun pituus (sininen)**	2,2 m

Logistiikkatiedot

EAN-koodi	8017709342654	**Nettopaino (kg)**	149.000 kg
Pakkauksen mitat (LxSxK)	770x900x1700 mm	**Nettopaino (kg)**	166.000 kg

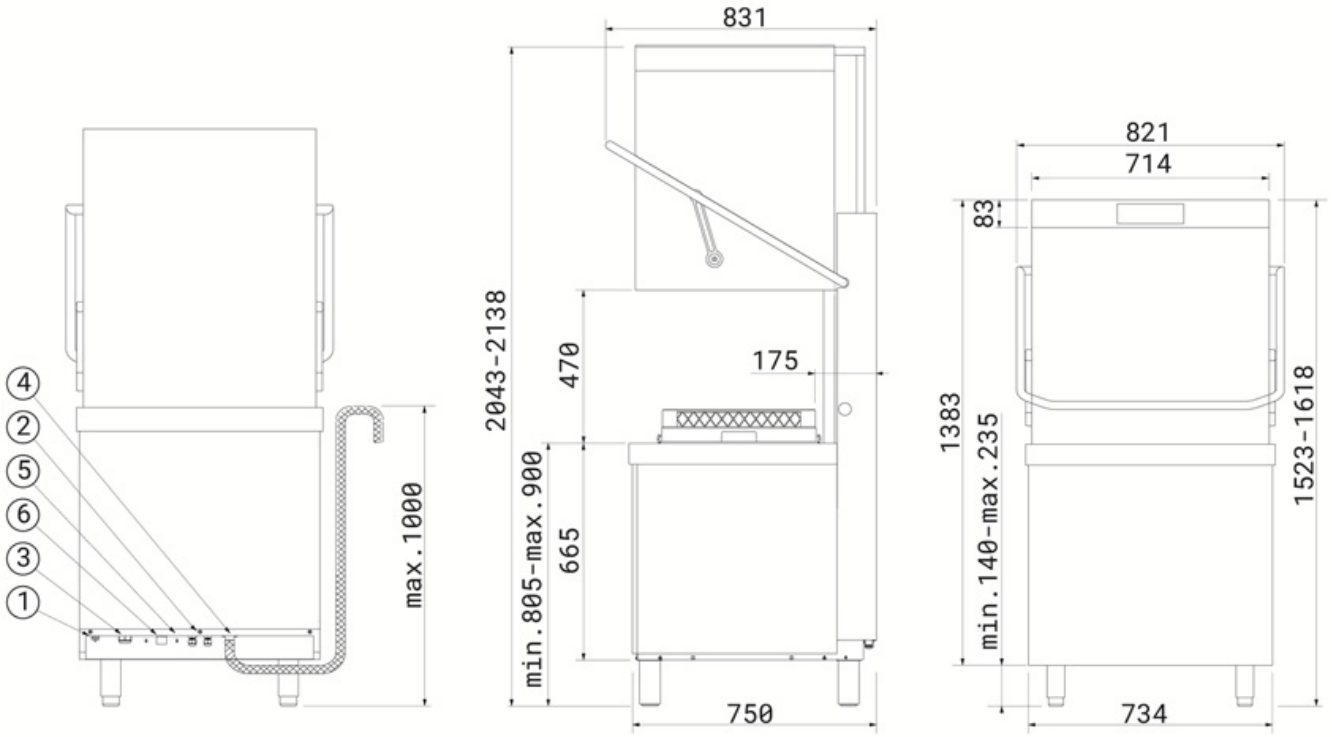


1	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
2	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
3	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories




KITSONLIV

Anturin tasosarja



PB50G01

Universaali polypropeenikori tasaisella pohjalla, sisäkorkeus 73 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 100 mm



PB50T01

Polypropeenikori 8 GN 1/1 -uunipellille, korkeus 40 mm, 500 × 500 mm



PB60G01

Yleiskäyttöinen tasapohjainen polypropeenikori, mitat (L×S×K) 600×500×115 mm



PHOOGR5

Kalteva lasitelineen sisäosa korille PB50G02, 500 × 500 mm, konfiguroitavissa 4 yksiköllä, joissa kussakin 5 lasia (ensimmäinen rivi enintään Ø110 mm, rivit 2–4 enintään Ø95 mm), tai 5 yksiköllä, joissa kussakin 5 lasia (ensimmäinen rivi enintään Ø95 mm, rivit 2–5 enintään Ø75 mm)



PHOOS03

Polypropeenikori, 8 lokeroa aterimille



WB50D01

Teräskori 18 lautaselle, enintään Ø250 mm, tai 370 mm korkeille tarjottimille, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 92 mm




WB50G02

Teräskori kaltevalla pohjalla 25 lasille, enintään Ø90 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 170 mm




WB60D01

Teräskori 24 lautaselle, enintään Ø260 mm, mitat (L×S) 600 × 500 mm



PB50D01

Polypropeenikori 18 lautaselle, enintään Ø250 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 105 mm




PB50G02

Universaali polypropeenikori tasaisella pohjalla, sisäkorkeus 150 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 170 mm



PB60D01

Polypropeenikori 22 lautaselle, enintään Ø290 mm, mitat (L×S×K) 600 × 500 × 115 mm



PB60T02

Kori peltejä varten GN1/1 600x500



PHOOS01

Yksittäinen polypropeenikori aterimille



PHOOS04

4-lokeroinen polypropeenikori ruokailuvälineille



WB50G01

Universaali teräskori, jossa litteä pohja 500x500



WB50G04

Teräskori kaltevalla pohjalla 12 lasille, enintään Ø110 mm, tai 9 lasille, enintään Ø135 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 165 mm



WB60D02


Teräskori 16 pizzalautaselle, enintään Ø320 mm

WB60G01



Teräskori, jossa litteä pohja 600x500

WB60T03



Teräskori 9 EN 600 × 400 mm - uunipellille, mitat (L×S) 600 × 500 mm

WH00S01



Teräskori 12 pienelle astialle

WT51200SHL



Sisääntulopöytä, vasen puoli, pesuallas ja kaavintareikä, välitila (100 mm) ja alahylly, mitat (LxSxK) 1200x720x821,5 mm

WT51200SHR



Sisääntulopöytä, oikea puoli, pesuallas ja kaavintareikä, välitila (100 mm) ja alahylly, mitat (LxSxK) 1200x720x821,5 mm

WT51200SL



Sisääntulopöytä, vasen puoli, pesualtaalla, välitila (100 mm) ja alahylly, mitat (LxSxK) 1200x720x821,5 mm

WT51200SR



Sisääntulopöytä, oikea puoli, pesuallas, välitila (100 mm) ja alahylly, mitat (LxSxK) 1200x720x821,5 mm

WT5700SR



Sisääntulopöytä, oikea puoli, pesuallas, välitila (100 mm) ja alahylly, mitat (LxSxK) 700x720x821,5 mm

WTC5L



Vasemmanpuoleinen sulkusarja liesituuletintyypille

WTC5R



Oikeanpuoleinen sulkusarja liesituuletintyypille

WTX51200



Yleinen sisääntulo-/ulosmenopöytä kummallekin puolelle, alemmalla hyllyllä, mitat (LxSxK) 1200x560x821,5 mm

WTX51200L



Ulosmenopöytä, vasen puoli välitilalla (100 mm) ja alahyllyllä, mitat (LxSxK) 1200x720x821,5 mm

WTX51200R



Ulosmenopöytä, oikea puoli, välitilalla (100 mm) ja alahyllyllä, mitat (LxSxK) 1200x720x821,5 mm

WTX5700



Yleinen sisään-/ulostulopöytä kummallekin puolelle, alemmalla hyllyllä. mitat(LxSxK) 700x560x821,5 mm

WTX5700L



Ulosmenopöytä, vasen puoli, välitilalla (100 mm) ja alahyllyllä, mitat (LxSxK) 700x720x821,5 mm

WTX5700R



Ulosmenopöytä, oikea puoli, välitilalla (100 mm) ja alahyllyllä, mitat (LxSxK) 700x720x821,5 mm

WTX6700F



Yleispöytä kummallekin puolelle, etukytkennällä ja alahyllyllä, mitat (LxSxK) 705x660x821,5 mm

Benefit (TT)

5-vaiheinen järjestelmä

Syväpuhdistus ja tahrattomat pesut patentoidulla suodatusjärjestelmällä

Smegin innovatiivinen suodatusjärjestelmä koostuu viidestä vaiheesta, jotka poistavat epäpuhtaudet kokonaisuudessaan: 1. vaiheessa kerätään suuremmat ruokajäämät; 2. ja 3. vaiheessa suodattuvat hienommat partikkelit; 4. vaiheessa esisuodatusritilä estää roskia pääsemästä altaaseen ja samentamasta vettä. Viimeinen vaihe on suunniteltu suojaamaan pesu- ja tyhjennyspumppuja entistä paremmin roskilta, jotka saattavat vahingossa joutua altaaseen suodattimien puhdistuksen aikana. Läsnäoloanturilla varustettu suodatin ilmoittaa, jos suodatusjärjestelmä ei ole paikoillaan, varmistaen turvallisen pesun joka kerta.

HTR-järjestelmä

Tasaiset lämpötilat ja paineet takaavat yhtenäisen ja tehokkaan astianpesun

HTR-järjestelmän (High Temperature Rinse), ilmastollisen höyrynkehittimen ja Thermostop-toiminnon ansiosta kylmä tulovesi ei pääse huuhtelun aikana höyrynkehittimeen, mikä takaa vakaan 85 °C lämpötilan. HTR-järjestelmä pitää veden kuumana syväsanitaatiota ja nopeaa kuivumista varten, varmistaen tasaisen paineen ja tehokkaan, tasalaatuisen puhdistuksen.

SHR+ -järjestelmä

Höyryn lämpöenergiankiertojärjestelmä energiansäästöjen ja parannetun työympäristön laadun takaamiseksi

SHR+ -järjestelmä poistaa 100 % huuhteluvaiheessa tuotetusta höyrystä, parantaen ilmanlaatua ja vähentäen kosteutta työympäristössä. Lisäksi se hyödyntää tiivistyneistä höyryistä saatavaa energiaa, taaten päivittäisen energiansäästön ja välttäen ulkoisen poistoilmajärjestelmän kustannukset.

Muotoiltu allas

Erinomainen pesuteho ja parannettu puhdistusmukavuus muotoillun altaan pohjan ja korin ohjauskiskojen ansiosta

Smegin astianpesukoneet on suunniteltu muotoillulla altaalla ja korin ohjauskiskoilla. Terävien reunojen puuttuminen varmistaa optimoidun pesuveden virtauksen, taaten hygienian ja moitteettoman puhdistustehon. Lisäksi tämä innovatiivinen rakenne yksinkertaistaa koneen puhdistusta, vähentäen huoltotoimenpiteiden tarvetta.

Integroitu vedenpehmennin

Tehokas vedenkäsittely takaa tasaisesti kirkkaat lasit

Integroitu jatkuvatoiminen vedenpehmennin varmistaa tehokkaan vedenkäsittelyn, parantaen pesutulosta ja säilyttäen koneen toimintakyvyn pitkällä aikavälillä. Hartsin regenerointiprosessi tapahtuu pesuohjelman aikana ilman keskeytyksiä, tarjoten jatkuvan hallinnan veden kovuuteen. Tämä järjestelmä estää kalkkisaostumien muodostumisen, maksimoi pesuaineen tehon ja takaa tahrattoman lopputuloksen laseissa ja astioissa.

Kaksiseinäinen kupu

Taattu lämpö- ja äänieristys

Kuvun kaksiseinäinen rakenne on suunniteltu optimoimaan energiatehokkuus minimoimalla lämpöhäviöt ja nopeuttamalla veden lämmitystä, mikä johtaa pienempään energiankulutukseen ja nopeampiin käynnistysaikoihin. Lisäksi se tarjoaa tehokkaan äänieristyksen, auttaen melutason vähentämisessä ja varmistaen hiljaisemman, miellyttävämmän työympäristön henkilökunnalle.

Tyhjennyspumppu

Osittainen vedenvaihto pesuohjelman aikana takaa puhtaat ja hygieeniset astiat

Vakiovarusteinen tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihtojärjestelmä, varmistaa likaisimman veden automaattisen poistamisen jokaisen pesuohjelman aikana. Tämä mekanismi mahdollistaa käytetyn veden jatkuvan uudistumisen, varmistaen, että jokainen pesuvaihe suoritetaan puhtaalla vedellä. Tuloksena on optimaalinen astianpesuteho, erinomainen tehokkuus ja moitteeton hygieniataso.

Soft-start -järjestelmä

Pesupumpun tehokas hallinta lasiesineiden suojaamiseksi

Soft-Start-toiminto käynnistää pesuohjelman pehmeästi ja asteittain, lisäten vedenpainetta vähitellen. Tämä järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan optimaalista suojaa kaikkein hauraimmille esineille, kuten kristallilaseille, vähentäen merkittävästi lohkeamien tai vaurioiden riskiä. Samalla se takaa erinomaisen pesutuloksen, yhdistäen tehokkuuden ja turvallisuuden jokaiseen pesukertaan.

Kuvun nosto

Ennennäkemätöntä mukavuutta patentoidulla nostojärjestelmällä

Uusi ergonominen kahva yhdessä patentoidun nostojärjestelmän kanssa minimoi kuvun avaamiseen ja sulkemiseen tarvittavan voiman, rajoittaen sen vain 2,5 kiloon. Tämä järjestelmä takaa poikkeuksellisen sulavan ja kevyen käytön, edistäen käyttäjän terveyttä ja hyvinvointia myös pitkäaikaisessa käytössä.

Euronorm

Yhteensopivuus EN 600x400 mm tarjottimien kanssa

Nämä mallit tarjoavat erinomaisen monipuolisuuden ja mahdollisuuden pestä jopa 6 Euronorm 600x400 mm tarjotinta. Näiden ominaisuuksien ansiosta tuotteet ovat erittäin käyttökelpoisia monenlaisissa toiminnoissa, kuten pizzerioissa, leipomoissa, bistroissa, cateringissa, ravintoloissa ja kahviloissa.