SPH615SH

Type	Hettetype oppvaskmaskin
Servise	Servise; Glass; Bestikk; EN 600x400 brett; GN1/1 brett
Kurvestørrelse	600x500 e 500x500 mm
Kontrollpanel	Easyline 2016
Avløpspumpe med delvis vannskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	HTR system
Kjeletype	Atmosfærisk booster
Vaskepumpe	Standard
SHR system	Ja
Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Produktmål BxDxH	734x750x1523 mm

Målgruppe

Industrier	Hoteller, Restauranter / Catering, Bakeri / Konditori, Matindustri, Pleiehjem, Matbutikker / Matbransje, Catering, Restaurantbransje, Slakterbutikker / Delikatesseforretninger

Estetisk linje

Led farge	Grønn	**Serie**	Easyline

Tekniske egenskaper

Antall bakker	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Oppvask av brett	Ja
Vannforbruk per syklus	3,2 l
Vasketemperatur (min-max)	58 °C
Skylletemperatur (min-max)	71 °C - 87 °C
Min. innløpstemp.	5 °C
Vannforbruk/syklus	3,2 l
Maks. innløpstemp.	20 °C
Maks vannhardhet	60°f - 34°dH
Innløpstrykk	100-1000 kPa
Fylling av vaskemiddel	1,5 l/h
Fylling av skyllemiddel	0,4 l/h
Dybde brukbar last	470 mm
Maksimal høyde med åpen hette	2138 mm

Programs

Programmer	6 automatiske programmer; 1 fullstendig tilpassbart program; Selvrensprogrammer
Tilvalg	Ekstra skyll, Ferskvannssyklus
Programtabell	Easyline hetteoppvaskmaskin
Maksimum kurv/time	60
Maksimum tallerkener/ time	1320
Maksimum glass/time	3360

Elektrisk tilkobling

Tankelementets effekt	2200 W	**Tilkoblingseffekt**	9700 W
Boosterelementets effekt	9000 W	**Elektrisk kobling**	230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230V~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz
Vaskepumpeeffekt	700 W	**Støpseltype**	Nei

Grensesnitt

Display	8 sifret	**Vaskemiddel mangler varsling**	Ja
På/av knapp	Ja	**Syklus fremgangsvarsling**	Ja
Salt varsling	Ja	**Stopp-syklus varsling**	Ja
Skyllemiddel mangler varsling	Ja	**Manuell diagnose**	Ja

Konstruksjon

Tank	Presset	**Filter**	5-stegs filtersystem
Konstruksjon	Dobbeltvegget hette	**Tank Volum**	22 l
Tankmateriale	Rustfritt stål	**Koke volum**	10 l
Panel bak	Grunning	**Støynivå**	Lpa 59,9 dBA
Øvre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål	**Kapslingsgrad (IP)**	IPX4
Nedre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål	**Justerbare føtter**	Ja
Tank filter	Rustfritt stål	**Brukbar belastningshøyde**	1000 mm
Hetteåpning	Manuell		

Medfølgende tilbehør

Tallerkenkurv	PB60D01	**Tilførselsslange**	Ja - 2m
Bestikkkurv	PHOOS03	**avløpspumpe**	Ja - 2m
Flat kurv	PB60G01		

utstyr

		Standby-system	Ja

Doseringspumpe for oppvaskmiddel	Ja, elektronisk kontroll	**Funksjon for automatisk daglig start**	Ja, misligholdelse AV
Doseringspumpe for tørkemiddel	Ja, elektronisk kontroll	**Syklusteller**	Ja
		Break tank	Ja
Nivåsensor for kjemikalier	Ja, tilvalg KITSONLIV	**Vanntilførselsrør diameter**	DN15 - ½”
Dosering kjemikalier	gr / lt	**Avløp tilførselsrør diameter**	DN20-G 3/4"
Inkorporert mykgjøring	Ja		
Thermostopp booster	Ja - standard	**Slangelengde for vaskemiddel (rød)**	2,2 m
Termostopp tank	Ja		
Mykstartende vaskpumpe	Ja	**Slangelengde for skyllemiddel (blå)**	2,2 m

Logistisk informasjon

EAN-kode	8017709342654	**Nettovekt (kg)**	149.000 kg
Emballasjemål (BxDxH	770x900x1700 mm	**Totalvekt (kg)**	166.000 kg

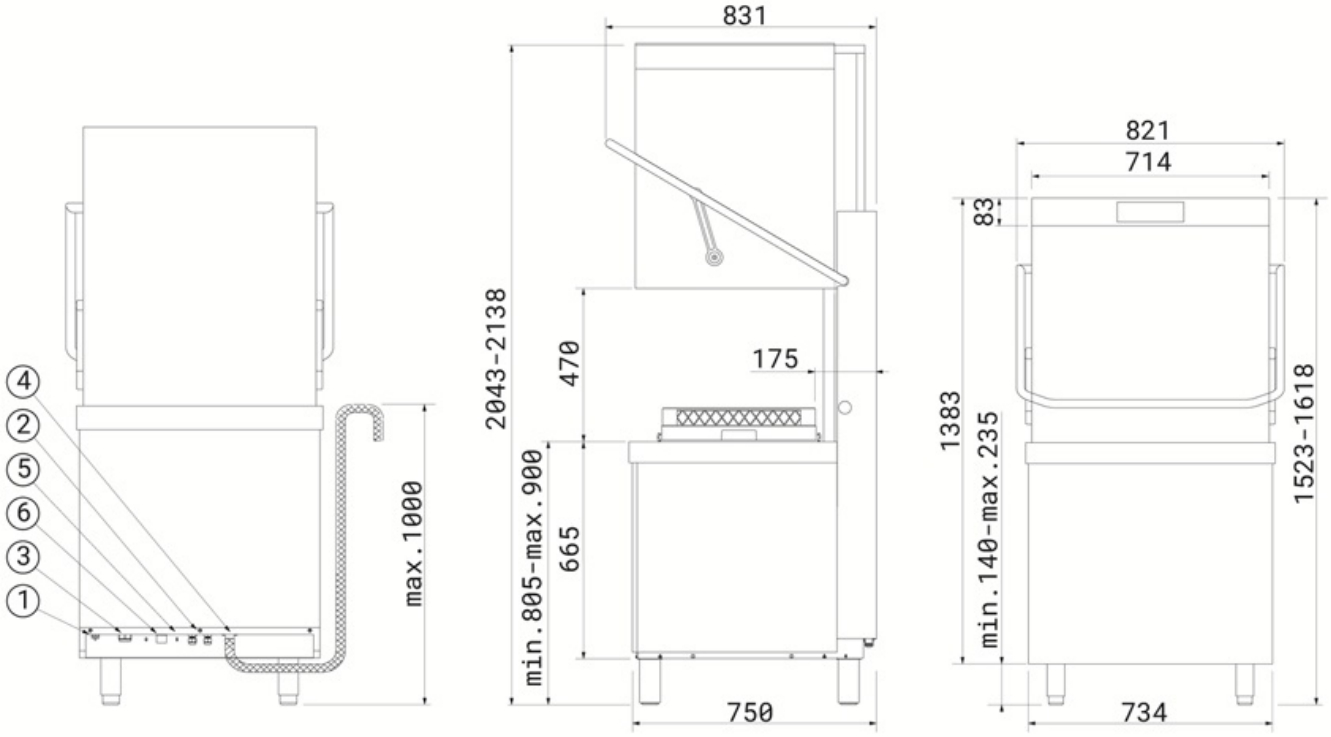

1	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
2	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
3	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories

KITSONLIV

Sett nivåsonde



PB50G01

Universell polypropylenkurv med flat bunn, innvendig høyde 73 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 100 mm



PB50T01

Polypropylen kruv for 8 stekebrett GN 1/1 h 40 mm, 500 x 500 mm

PB60G01

Universal flatbunnet polypropylenkurv, mål (B×D×H) 600×500×115 mm

PHOOGR5

Vinklet glassinnsats for kurv PB50G02, 500 × 500 mm, konfigurerbar med 4 enheter med 5 glass hver (første rad maks. Ø110 mm, rad 2–4 maks. Ø95 mm), eller 5 enheter med 5 glass hver (første rad maks. Ø95 mm, rad 2–5 maks. Ø75 mm)

PHOOS03

Polypropylenkurv med 8 rom for bestikk

WB50D01

Trådkurv for 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, eller brett med høyde 370 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm

WB50G02

Trådkurv med skrå bunn for 25 glass, maks. Ø90 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

WB60D01

Trådkurv for 24 tallerkener, maks. Ø260 mm, mål (B×D) 600 × 500 mm



PB50D01

Polypropylenkurv for 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm



PB50G02

Universell polypropylenkurv med flat bunn, innvendig høyde 150 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

PB60D01

Polypropylenkurv for 22 tallerkener, maks. Ø290 mm, mål (B×D×H) 600 × 500 × 115 mm



PB60T02

Kurv for brett GN1/1 600x500

PHOOS01

Enkel polypropylenkurv for bestikk

PHOOS04

4-roms bestikkurv i polypropylen

WB50G01

Universal trådkurv med flat bunn 500x500

WB50G04

Trådkurv med skrå bunn for 12 glass, maks. Ø110 mm, eller 9 glass, maks. Ø135 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm

WB60D02

Trådkurv for 16 pizzatallerkener, maks. Ø320 mm

WB60G01

Trådkurv med flat bunn 600x500

WH00S01

Trådinnsats for 12 små brett

WT51200SHR

Innmaterbord høyre side, med vask og avfallsåpning, bakplate (100mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SR

Innmaterbord høyre side, med vask, bakplate (100mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 1200x720x821,5 mm

WTC5L

Lukkesett venstre side for hettetype

WTX51200

Universalt inn-/utmaterbord begge sider, med underhylle, dim. (BxdxH) 1200x560x821,5 mm

WTX51200R

Utmaterbord høyre side, med bakplate (100 mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 1200x720x821,5 mm

WTX5700L

Utmaterbord venstre side, med bakplate (100mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 700x720x821,5 mm

WTX6700F

Universalt inn- begge sider, med frontkobling og underhylle, dim. (BxdxH) 705x660x821,5 mm



WB60T03

Trådkurv for 9 stekebrett EN 600 × 400 mm, mål (B×D) 600 × 500 mm

WT51200SHL

Innmaterbord venstre side, med vask og avfallsåpning, bakplate (100mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SL

Innmaterbord venstre side, med vask, bakplate (100mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 1200x720x821,5 mm

WT5700SR

Innmaterbord høyre side, med vask, bakplate (100mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 700x720x821,5 mm

WTC5R

Lukkesett høyre side for hettetype

WTX51200L

Utmaterbord venstre side, med bakplate (100 mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 1200x720x821,5 mm

WTX5700

Universalt inn-/utmaterbord begge sider, med underhylle, dim.(BxdxH) 700x560x821,5 mm

WTX5700R

Utmaterbord høyre side, med bakplate (100mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 700x720x821,5 mm

Benefit (TT)

5-trinns system

Dyp rengjøring og plettfri skylling med det patenterte filtreringssystemet

Det innovative filtreringssystemet til SMEG består av 5 trinn som fullstendig eliminere alle urenheter. Trinn 1 fanger opp større matrester, trinn 2 og 3 fanger opp finere partikler, trinn 4 har en forhåndsfiltreringsrist som hindrer at rusk trenger inn i tanken og gjør vannet uklart. Til slutt er det siste trinnet utformet for ytterligere å beskytte vaske- og avløpspumpene mot eventuelle rester, som ved et uhell kan trenge inn i tanken under rensingen av filteret. Tilstedeværelsessensorfilteret varsler hvis filtreringssystemet er ute av posisjon, og sørger for sikker vask hver gang.

HTR-system

Konstante temperaturer og trykk for jevn og effektiv oppvask

Takket være HTR-systemet (High Temperature Rinse) og tilstedeværelsen av den atmosfæriske kjelen kombinert med Thermostop, kommer ikke det kalde innløpsvannet inn i kjelen under skylling, noe som sikrer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet holder vannet varmt for grudnig desinfisering og rask tørking, noe som sikrer konstant trykk for jevn og effektiv rengjøring.

SHR+ system

Dampvarmeveksler for energibesparelser og forbedret arbeidsmiljøkvalitet

SHR+-systemet eliminerer 100 % av dampen som produseres under skyllefasen, og forbedrer luftkvaliteten og reduserer fuktigheten i arbeidsmiljøet. I tillegg gjenvinner den energi fra den brukte dampen, og sikrer daglige energibesparelser og unngår kostnadene ved et eksternt avtrekkssystem.

Støpt tank

Overlegen vaskeytelse og forbedret rengjøringskomfort med støpte bunner og kurvskinner

Smeg oppvaskmaskiner er designet med støpte tanker og kurvskinner. Fraværet av skarpe kanter sikrer en optimalisert vaskeflyt, garanterer hygiene og upåklagelig rengjøringsytelse. Dessuten forenkler denne innovative designen maskinrengjøring, noe som reduserer behovet for vedlikeholdsinngrep.

Integrert avherder

Effektiv vannbehandling som gir skinnende glass hver gang

Den integrerte kontinuerlig regenererende vannavherderen sikrer effektiv vannbehandling, forbedrer vaskeytelsen og bevarer maskinens driftslevetid. Regenerering av harpiksen finner sted under vaskesyklusen uten avbrudd, noe som gir konstant kontroll over vannets hardhet. Dette systemet forhindrer kalkavleiringer, maksimerer vaskemiddeleffektiviteten og garanterer plettfrie resultater på glass og tallerkener.

Dobbeltisolert hette

Garantert termisk og akustisk isolasjon

Den doble isolasjonen er utformet for å optimalisere energieffektiviteten ved å minimere varmetap og akselerere vannoppvarmingen, noe som resulterer i lavere energiforbruk og raskere oppstartstider. I tillegg gir den effektiv lydisolasjon, bidrar til å redusere støynivå og sikrer et roligere og mer komfortabelt arbeidsmiljø for personalet.

Drenspumpe

Delvis vannutskifting under vaskeprogrammet for ren og hygienisk oppvask

Standard avløpspumpe, utstyrt med et delvis vannutvekslingssystem, sikrer at det skitneste vannet automatisk fjernes under hver vaskesyklus. Denne mekanismen sikrer kontinuerlig fornyelse av vannet som brukes, og gjør at hver fase av vaskeprosessen utføres med rent vann. Resultatet er optimal oppvaskytelse, med enestående effektivitet og et upåklagelig hygienenivå.

Mykstartfunksjon

Effektiv styring av vaskepumpen for å beskytte glasstøyet ditt

Mykstartfunksjonen starter opp vaskesyklusen forsiktig og gradvis, og øker vanntrykket litt og litt. Dette systemet er utformet for å gi optimal beskyttelse av de mest skjøre gjenstandene, for eksempel krystallglass, noe som reduserer risikoen for avskalling eller skade. Samtidig sikrer den utmerket rengjøringsytelse, og kombinerer effektivitet og sikkerhet i hver vaskesyklus.

Hetteløft

Enestående komfort med det patenterte løftesystemet

Det nye ergonomiske håndtaket, kombinert med det patenterte løftesystemet, minimerer innsatsen som kreves for å åpne og lukke hetten, redusert til bare 2,5 kg. Dette systemet sikrer en eksepsjonelt jevn og lett drift, og bidrar til å beskytte operatørens helse og velvære, selv under langvarig bruk.

Euronorm

Kompatibilitet med EN 600x400 mm brett

Disse modellene tilbyr stor allsidighet, med muligheten til å vaske opptil 6 Euronorm 600x400 mm brett. Disse funksjonene gjør produktene velegnet for et bredt spekter av bruksområder, for eksempel i pizzeriaer, bakerier, bistroer, catering-steder, restauranter og kafeer.