SPH615SH

Typ	Huvdiskmaskin
Diskgods	Diskgods; Glas; Bestick; EN 600x400 brickor; GN1/1 brickor
Korg storlek	600x500 e 500x500 mm
Kontrollpanel	Elektronisk
Avloppspump med partiellt vattenbyte i tanken	Ja
Sköljpump	HTR system
Typ av booster	Atmosfärisk booster
Diskpump	Standard
SHR system	Ja
El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 9,7 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	734x750x1523 mm



Målgrupp

Branscher	Hotell, Restauranger / Catering, Bagerier / konditorier, Livsmedelsindustrier, Vårdinrättningar, Livsmedelsbutiker /livsmedelsdetaljhandel, Catering, Kommersiella mattjänster, Slakteributiker / Delikatessbutiker

Estetisk linje

Led belysning	Grön	**Serie**	Easyline

Teknisk specifikation

Antal bleck	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Diskning av bleck	Ja
Vattenförbrukning per cykel	3,2 l
Disktemperatur (min-max)	58 °C
Sköljtemperatur (min-max)	71 °C - 87 °C
Min. inloppstemp.	5 °C
Vattenförbrukning/cykel	3,2 l
Max. inloppstemp.	20 °C
Max vattenhårdhet	60°f - 34°dH
Inloppstryck	100-1000 kPa
Mängd diskmedel	1,5 l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Inmatningshöjd	470 mm
Max höjd öppen huv	2138 mm

Program

Program	6 automatiska program; 1 helt anpassningsbart program; Självrengöringsprogram
Tillval	Extra sköljning, Färskvatten cykel
Programtabell	Easyline kåptyp
Max korg/timme	60
Max tallrikar/timme	1320
Max antal glas/timme	3360

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	2200 W	**Anslutningseffekt**	9700 W
Boosterelementets effekt	9000 W	**Elektriskt anslutning**	230 V~ / 16 A / 3,7 kW / 50 Hz; 230V~ / 26 A / 9,7 kW / 50 Hz ; 230 V~ / 30 A / 6,7 kW / 50 Hz
Diskpumpens effekt	700 W	**Typ av kontakt**	Nej

Gränssnitt

Display	8 siffror	**Diskmedel saknas varning**	Ja
Av/på indikator	Ja	**Programindikator**	Ja
Saltindikator	Ja	**Indikator för programslut**	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	**Manuell diagnos**	Ja

Konstruktion

Tank	Pressad	**Filter**	5-stegsfiltersystem
Konstruktion	Dubbelmantlad huv	**Tankvolym**	22 l
Material tank	Rostfritt stål AISI 403	**Booster volym**	10 l
Bakre panel	Förmålad	**Ljudnivå**	Lpa 59,9 dBA
Övre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**Kapslingsklass (IP)**	IPX4
		Justerbara fötter	Ja
Nedre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**Max höjd avloppsslang**	1000 mm
		Power cable length	180 cm
Tank filter	Rostfritt stål		
Huvöppning	Manuell		

Medföljande tillbehör

Diskkorg	PB60D01	**Tilloppsslang**	Ja - 2m
Bestikskorg	PHOOS03	**Avloppsrör**	Ja - 2m
Plan korg	PB60G01		


Utrustningar

		Stand by-system	Ja

Doseringspump diskmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Funktion för automatisk daglig start**	Ja, standard AV
Doseringspump torkmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Räknare antal diskar**	Ja
Nivåsensor kemikalier	Ja, tillval KITSONLIV	**Break tank**	Ja
Kemdosering	gr/l	**Inkommande vattenrör diameter**	DN15 - ½”
Inbyggd avhärdare	Ja	**Diameter avloppsrör**	DN20-G - 3/4”
Thermostopp booster	Ja - standard	**Slanglängd för diskmedel (röd)**	2,2m
Termostopp disktank	Ja	**Slanglängd för torkmedel (blå)**	2,2m
Mjukstartande diskpump	Ja		

Logistisk information

EAN-kod	8017709342654	**Nettovikt (kg)**	149,000 kg
Mått emballage (BxDxH)	770x900x1700 mm	**Bruttovikt (kg)**	166,000 kg

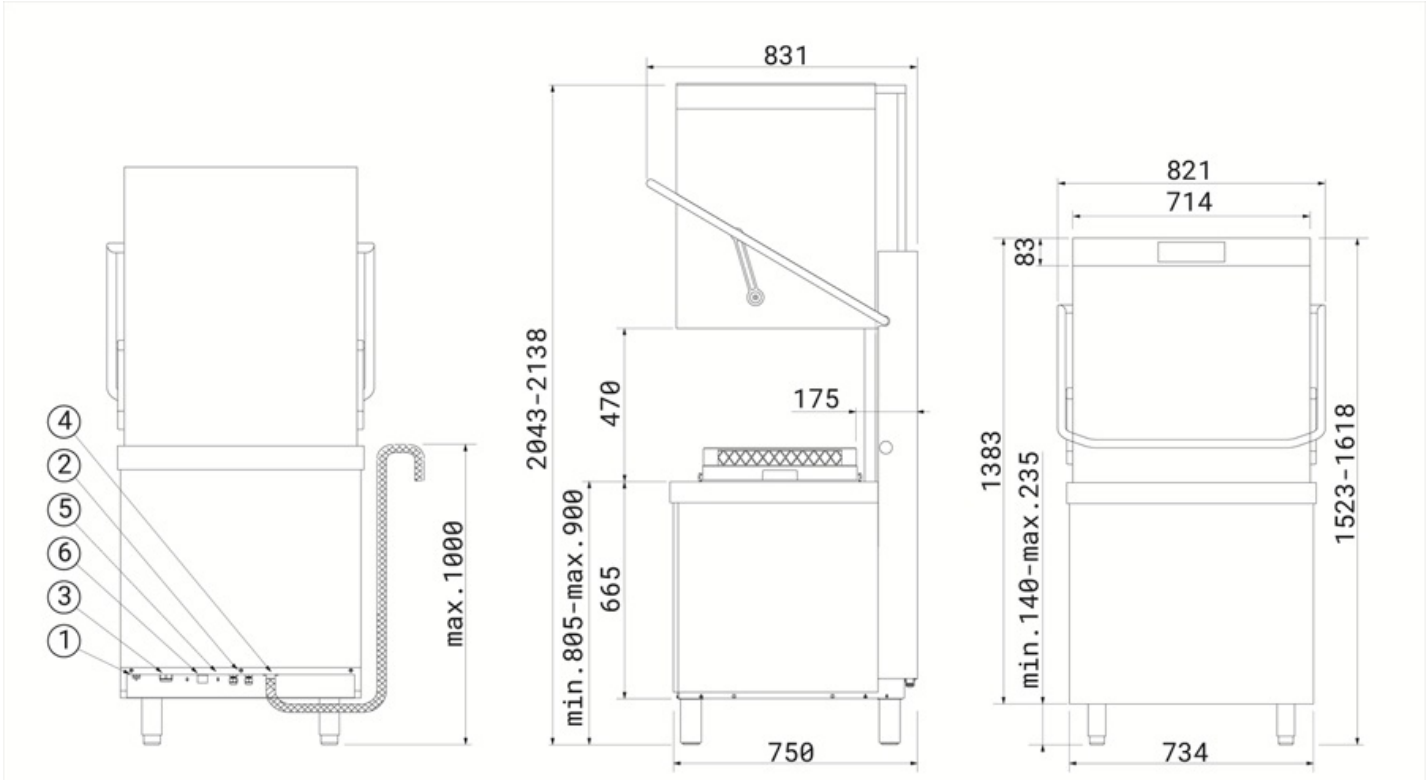

1	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
2	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
3	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE


Kompatibela Tillbehör

KITSONLIV




Nivåsond, kit

PB50G01



Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 73 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 100 mm

PB50T01



Polypropenkorg för 8 plåtar GN 1/1 h 40 mm, 500 x 500 mm

PB60G01



Universell polypropenkorg med plan botten, mått (B×D×H) 600 × 500 × 115 mm

PHOOGR5



Lutande glasinsats för korg PB50G02, 500 × 500 mm, konfigurerbar med 4 enheter med 5 glas vardera (första raden max. Ø110 mm, rad 2–4 max. Ø95 mm), eller 5 enheter med 5 glas vardera (första raden max. Ø95 mm, rad 2–5 max. Ø75 mm)

PHOOS03



Polypropenkorg med 8 fack för bestick

WB50D01



Trådkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, eller brickor med höjd 370 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm

WB50G02




Trådkorg med sluttande botten för 25 glas, max. Ø90 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

WB60D01




Trådkorg för 24 tallrikar, max. Ø260 mm, mått (B×D) 600 × 500 mm

PB50D01



Polypropenkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm

PB50G02




Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 150 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

PB60D01



Polypropenkorg för 22 tallrikar, max. Ø290 mm, mått (B×D×H) 600 × 500 × 115 mm

PB60T02



Korg för plåtar GN1/1 600 x 500

PHOOS01



Enkel polypropenkorg för bestick

PHOOS04



4 fack polypropenkorg för bestick

WB50G01



Universell trådkorg med platt botten 500 x 500

WB50G04



Trådkorg med sluttande botten för 12 glas, max. Ø110 mm, eller 9 glas, max. Ø135 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm

WB60D02




Trådkorg för 16 pizzatallrikar, max. Ø320 mm

WB60G01



Trådkorg med platt botten 600 x 500

WB60T03



Trådkorg för 9 plåtar EN 600 × 400 mm, mått (B×D) 600 × 500 mm

WH00S01



Trådkorg, insats för 12 små tallrikar

WT51200SHL



Inmatningsbord vänster sida med diskho och skraphål, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SHR



Inmatningsbord (100mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SL



Inmatningsbord vänster sida med diskho, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SR



Inmatningsbord höger sida med diskho, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT5700SR



Inmatningsbord höger sida med diskho, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla dim. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

WTC5L



Stängningskit vänster sida för Hoodtype

WTC5R



Höger kit for Hoodtype

WTX51200



Universellt inmatnings/utmatningsbord för vare sida, med nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x560x821,5 mm

WTX51200L



Utmatningsbord vänster sida stänkskydd (100 mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WTX51200R



Utmatningsbord, med stänkskydd (100 mm) och nedre hylla , dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WTX5700



Universelltt inmatnings/utmatningsbord för varje sida, med nedre hylla. dim.(BxDxH) 700x560x821,5 mm

WTX5700L



Utmatningsbord vänster sida, med stänkskydd (100mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

WTX5700R



Utmatningsbord höger sida, med stänkskydd (100mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

WTX6700F



Universellt bord för varje sida, med främre anslutning och nedre hylla dim. (BxDxH) 705x660x821,5 mm

Benefit (TT)

5-stegssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket garanterar säker tvätt varje gång.

HTR-system

Konsekventa temperaturer och tryck för enhetlig och effektiv diskning

Tack vare HTR-systemet (High Temperature Rinse) och närvaron av den atmosfäriska pannan i kombination med Thermostop kommer inte det kalla inloppsvattnet in i pannan under sköljningen, vilket säkerställer en konstant temperatur på 85 °C. HTR-systemet håller vattnet varmt för djup sanering och snabb torkning, vilket säkerställer konstant tryck för enhetlig och effektiv rengöring.

SHR+ System

Ångvärmeåtervinningssystem för energibesparingar och förbättrad arbetsmiljökvalitet

SHR+-systemet eliminerar 100 % av produktångan under sköljfasen och förbättrar luftens kvalitet och minskar fukten i arbetsmiljön. Dessutom återvinner den energin från avverkade ångor och garanterar en daglig energibesparing samt undviker kostnaden för en extern suganläggning.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Integrerad vattenavhärdning

Effektiv vattenbehandling för genomgående kristallklara glas

Den integrerade kontinuerliga regenereringsvattenmjukgöraren garanterar effektiv vattenbehandling, förbättrar diskprestandan och bevarar maskinens operativa livslängd. Hartsregenereringsprocessen sker under tvättcykeln utan avbrott, vilket ger konstant kontroll över vattnets hårdhet. Detta system förhindrar kalkavlagringar, maximerar rengöringsmedlets effektivitet och garanterar fläckfria resultat på glas och tallrikar.

Dubbelmantlad kåpa

Garanterad värme- och ljudisolering

Kåpans dubbelmantlade design är konstruerad för att optimera energieffektiviteten genom att minimera värmespridning och accelerera vattenuppvärmning, vilket resulterar i lägre energiförbrukning och snabbare starttider. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

Huvlyft

Oöverträffad komfort med det patenterade lyftsystemet

Det nya ergonomiska handtaget, i kombination med det patenterade lyftsystemet, minimerar den ansträngning som krävs för att öppna och stänga huven, vilket begränsar den till bara 2,5 kg. Detta system säkerställer en exceptionellt smidig och lätt drift, vilket hjälper till att skydda operatörens hälsa och välbefinnande, även under långvarig användning.

Euronorm

Kompatibilitet med EN 600x400 mm brickor

Dessa modeller erbjuder stor mångsidighet, med möjlighet att tvätta upp till 6 Euronorm-brickor 600x400 mm. Dessa funktioner gör produkterna extremt användbara för ett brett utbud av aktiviteter, såsom pizzerior, bagerier, bistroer, catering, restauranger och kaféer.