# SPH625

| | |
|---|---|
| **Type** | Opvaskemaskiner af hættetypen |
| **Servise** | Servise; Briller; Bestik; EN 600x400 bakker; GN1/1 bakker |
| **Kurve størrelse** | 600x500 og 500x500 mm |
| **Kontrolpanel** | Topline 2016 |
| **Afløbspumpe med delvist vandskifte i tanken** | Ja |
| **Skyllepumpe** | Self-Adaptive HTR+ |
| **Kedeltype** | Atmosfærisk booster |
| **Vaskepumper** | AdaptWash variabel hastighed |
| **Elektrisk tilslutning** | 400 V 3N~ / 16 A / 10 kW / 50 Hz |
| **Produktdimensioner BxDxH** | 734x750x1523 mm |



## Målgruppe

| | |
|---|---|
| **Industrier** | Hoteller, Restaurant/Catering, Bagerier / Konditorier, Fødevareindustrien, Plejefaciliteter, Dagligvarebutikker / Fødevaredetailhandel, Catering, Kommercielle fødevaretjenester, Slagterforretninger / Delikatesser |

## Æstetik

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Led-farve** | Hvid | **Serie** | Pura |

## Tekniske egenskaber

| | |
|---|---|
| **Antal bakker** | 7 x GN1/1; 6 x EN 600x400 |
| **Opvask af bakker** | Ja |
| **Vandforbrug pr. cyklus** | 2,5 l |
| **Vasketemperatur (min-max)** | 60 °C - 70 °C |
| **Skylletemperatur (min-max)** | 65 °C - 87 °C |
| **Min. indløbstemp.** | 8 °C |
| **Vandforbrug/cyklus** | 1,8 l |
| **Maks. indløbstemp.** | 60 °C |
| **Maks. vandhårdhed** | 5°f - 3°dH |
| **Indløbstryk** | 100-1000 kPa |
| **Vaskemiddelmængde** | 1,5 l/h |
| **Skyllevæske** | 0,4 l/h |
| **Dybde brugbar belastning** | 470 mm |
| **Maksimum højde med åben emhætte** | 2040 mm |

## Programmer

| | |
|---|---|
| **Programmer** | 10 programmer, der kan tilpasses; Selvrensende programmer |
| **Tilvalg** | Ekstra skyl, Friskvandscyklus |
| **Programtabel** | Pura emhætte |
| **Programsynlighed** | Ja |
| **Maksimum kurv/time** | 60 |
| **Maksimal tallerkendiameter** | 1080 |
| **Maksimal glas/time** | 2160 |

## Tilslutningsmuligheder

| | |
|---|---|
| **SmegConnect** | Ja |
| **Tilslutningsmuligheder** | Wi-Fi |
| **PST-certifikat supportperiode [UK]** | 24 months |
| **Slutdato for UK PSTI-støtteperiode** | 2027-12-31 |

## Elektrisk tilslutning

| | |
|---|---|
| **Tankvarmeelementseffekt** | 2200 W |
| **Boosterelementets effekt** | 7050 W |
| **Vaskepumpeeffekt** | 700 W |
| **Forbindelseseffekt** | 10000 W |
| **Elektrisk tilslutning** | 230 V 3~ / 27 A / 10 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz |

## Grænseflade

| | |
|---|---|
| **Display** | TFT |
| **Tænd / sluk-knap** | Ja |
| **Afspændingsmiddel mangler, alarm** | Ja |
| **Vaskemiddel mangler, alarm** | Ja |
| **Cyklusudvikling alarm** | Ja |
| **Slut-cyklus, alarm** | Ja |
| **Manuel diagnose** | Ja |

## Konstruktion

| | |
|---|---|
| **Tank** | Presset |
| **Konstruktion** | Dobbeltvægget hætte |
| **Tankmateriale** | Rustfrit stål AISI 304 |
| **Bagpanel** | Formalet |
| **Øverste vaskesystem** | Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål |
| **Nederste vaskesystem** | Separat vaske- og skyllearm, rustfrit stål |
| **Tank-filter** | Rustfrit stål |
| **Hætteåbning** | Manuel |
| **Filter** | 5-trinsfiltersystem |
| **Filtersensor** | Ja |
| **Tank-volumen** | 22 l |
| **Kedel-volumen** | 10 l |
| **Støjniveau** | Lpa 59,9 dBA |
| **USB-port** | Ja |
| **Kapslingsklasse (IP)** | IPX4 |
| **Justerbare fødder** | Ja |
| **Brugbar læssehøjde** | 1000 mm |

## Medfølgende tilbehør


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Servicestativ** | PB60D01 | **Tilførselsslange** | Ja - 2m |
| **Bestikkurv** | PHOOS03 | **Afløbsrør** | Ja - 2m |
| **Flad kurv** | PB60G01 | | |

## Udstyr

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Doseringspumpe til opvaskemiddel** | Ja, elektronisk styring | **Funktion til automatisk daglig start** | Ja, standard SLUK |
| **Doseringspumpe til tørremiddel** | Ja, elektronisk styring | **Cyklustæller** | Ja |
| | | **Break tank** | Ja |
| **Niveausensor til kemikalier** | Ja, tilvalg KITSONLIV | **Vandtilførselsrør diameter** | DN15 - ½” |
| **Thermostop booster** | Ja - standard | **Afløb tilførselsrør diameter** | DN20-G 3/4" |
| **Termostop tank** | Ja | | |
| **Blødstartende vaskepumpe** | Ja | **Slangelængde til opvaskemiddel (rød)** | 2,2m |
| **Stand-by system** | Ja | **Slangelængde til skyllemiddel (blå)** | 2,2m |

## Logistiske oplysninger

| | | | |
|---|---|---|---|
| **EAN-kode** | 8017709348977 | **Nettovægt** | 129,000 kg |
| **Emballagemål (BxDxH)** | 770x900x1700 mm | **Bruttovægt (kg)** | 146,000 kg |

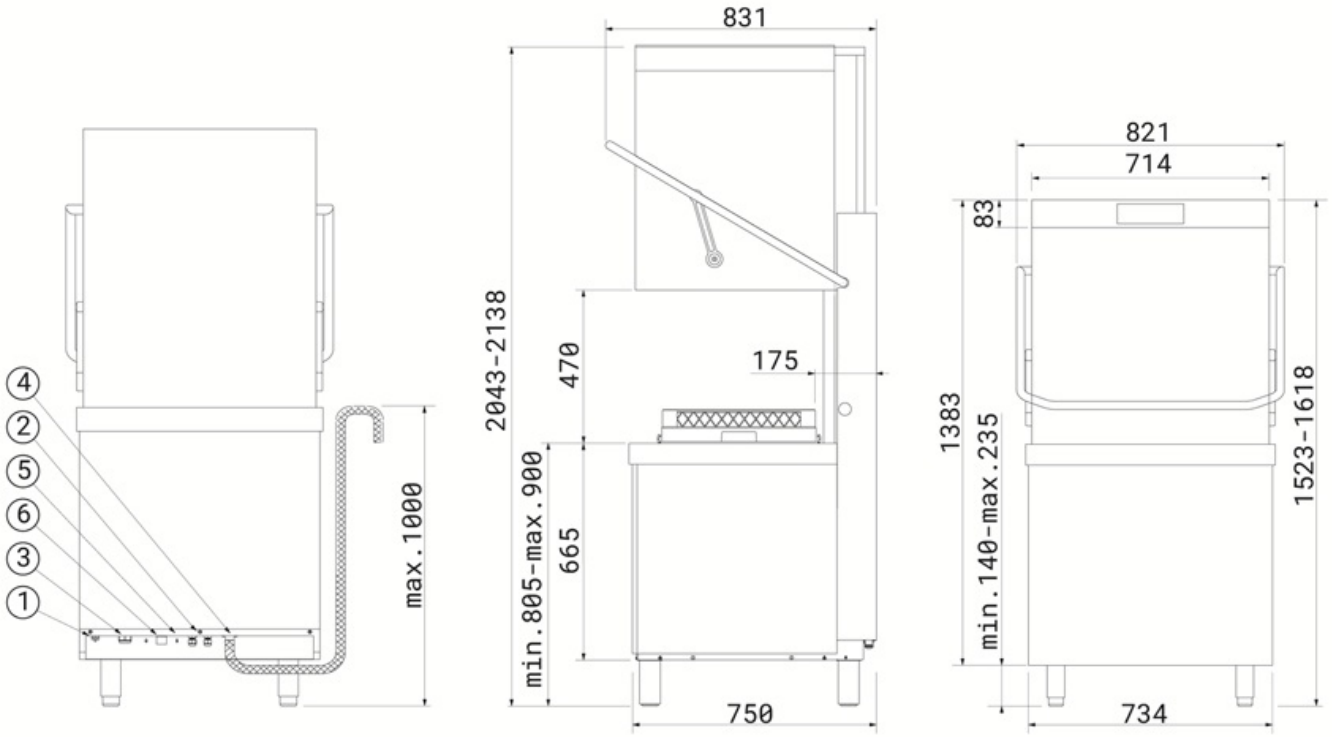


| | |
|---|---|
| 1 | MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL |
| 2 | TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES |
| 3 | CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE |
| 4 | TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE |
| 5 | ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT |
| 6 | TUBO DI CARICO - FILLER HOSE |


## Compatible Accessories

**KITSONLIV**




Sondeniveausæt

**PB50D01**




Polypropylenkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm

**PB50G01**




Universel polypropylenkurv med flad bund, indvendig højde 73 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 100 mm

**PB50G02**



Universel polypropylenkurv med flad bund, indvendig højde 150 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

**PB50T01**



Polypropylen kurv til 8 bakker GN 1/1 h 40 mm

**PB60D01**




Polypropylenkurv til 22 tallerkener, maks. Ø290 mm, mål (B×D×H) 600 × 500 × 115 mm

**PB60G01**



Universal fladbundet polypropylenkurv, mål (B×D×H) 600×500×115 mm

**PB60T02**



Kurv til bakker GN1/1 600x500

**PHOOGR5**



Vinklet glasindsats til kurv PB50G02, 500 × 500 mm, konfigurerbar med 4 enheder med 5 glas hver (første række maks. Ø110 mm, række 2–4 maks. Ø95 mm), eller 5 enheder med 5 glas hver (første række maks. Ø95 mm, række 2–5 maks. Ø75 mm)

**PHOOS01**



Enkel polypropylenkurv til bestik

**PHOOS03**



Polypropylenkurv med 8 rum til bestik

**PHOOS04**



4 rums polypropylenkurv til bestik

**WB50D01**



Trådkurv til 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, eller bakker med højde 370 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm

**WB50G01**



Universal trådkurv med flad bund 500x500

**WB50G02**



Trådkurv med skrå bund til 25 glas, maks. Ø90 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

**WB50G04**




Trådkurv med skrå bund til 12 glas, maks. Ø110 mm, eller 9 glas, maks. Ø135 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm

**WB50PG5**



Trådkurv til nr. 25 plastglas med flad bund, 500x500x260 mm

**WB60D01**



Trådkurv til 24 tallerkener 600x500

**WB60D02**




Trådkurv til 16 pizzatallerkener, maks. Ø320 mm

**WB60G01**



Trådkurv med flad bund 600x500

**WB60T03**



Trådkurv til 9 bageplader EN 600 × 400 mm, mål (B×D) 600 × 500 mm

**WH00S01**



Trådindsats til 12 små enheder

**WT51200SHL**



Adgangsbord venstre side med vask og skrabehul, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

**WT51200SHR**



Adgangsbord højre side med vask og skrabehul, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

**WT51200SL**



Adgangsbord venstre side med vask, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

**WT51200SR**



Adgangsbord højre side med vask, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

**WT5700SR**



Adgangsbord højre side med vask, stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

**WTC5L**



Venstre side lukkesæt til Emhættetype

**WTC5R**



Højre side lukkesæt til Emhættetype

**WTX51200**



Universelt adgangs-/afslut bord til begge sider, med nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x560x821,5 mm

**WTX51200L**



Afslut bord venstre side, med stænkplade (100 mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

**WTX51200R**



Afslut højre side bord, med stænkplade (100 mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

**WTX5700**



Universelt adgangs-/afslut bord til begge sider, med nederste hylde, mål.(BxDxH) 700x560x821,5 mm

**WTX5700L**



Afslut bord venstre side, med stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

**WTX5700R**



Afslut bord højre side, med stænkplade (100mm) og nederste hylde, mål. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

**WTX6700F**



Universelt bord til begge sider, med frontkobling og nederste hylde, mål. (BxDxH) 705x660x821,5 mm

# Benefit (TT)

**5-trins system**

Dybderengøring og pletfri vask med det patenterede filtreringssystem

Det innovative SMEG-filtreringssystem består af 5 trin for fuldstændigt at fjerne alle urenheder: 1. trin indfanger større madrester; i 2. og 3. trin indfanges finere partikler på dette filtreringstrin; 4. trin har et forfiltreringsgitter for at forhindre snavs i at trænge ind i tanken og gøre vandet uklart. Endelig er det sidste trin designet til yderligere at beskytte vaske- og dræningspumperne mod snavs, der ved et uheld kan komme ind i tanken under filterrensning. Tilstedeværelsessensorfilteret advarer, hvis filtreringssystemet er ude af position, hvilket sikrer sikker vask hver gang.

**HTR+-SYSTEM**

Selvtilpassende skylleanlæg til intelligent vandforvaltning

Det selvtilpassende HTR+-system overvåger og justerer skyllevolumen med hver vaskecyklus. Den intelligente skyllestyring sikrer den perfekte mængde vand og varme på tallerkenerne og leverer ensartede, pålidelige resultater, cyklus efter cyklus.

**Støbt tank**

Overlegen vaskeevne og forbedret rengøringskomfort med støbte karbunde og kurvestyr

Smeg opvaskemaskiner er designet med støbt tank- og kurvestyr. Fraværet af skarpe kanter sikrer et optimeret vaskeflow, der garanterer hygiejne og upåklagelig rengøringsydelse. Desuden forenkler dette innovative design maskinrengøring, hvilket reducerer behovet for vedligeholdelsesinterventioner.

**Dobbeltlagsemhætte**

Garanteret termisk og akustisk isolering

Emhættens dobbeltlags-design er konstrueret til at optimere energieffektiviteten ved at minimere varmespredning og accelerere vandopvarmning, hvilket resulterer i lavere energiforbrug og hurtigere opstartstider. Derudover giver det effektiv akustisk isolering, hvilket hjælper med at reducere støjniveauet og sikrer et mere støjsvagt og behageligt arbejdsmiljø for personalet.

**Drænpumpe**

Delvis vandudskiftning under vaskecyklussen til rene og hygiejniske tallerkener

Standard afløbspumpen, der er udstyret med et delvist vandudskiftningssystem, sikrer, at det mest snavsede vand automatisk fjernes ved hver vaskecyklus. Denne mekanisme giver mulighed for løbende fornyelse af det anvendte vand, hvilket sikrer, at hver fase af vaskeprocessen udføres med rent vand. Resultatet er optimal opvaskeevne med fremragende effektivitet og et upåklageligt hygiejneniveau.

**Soft-start-system**

Effektiv styring af vaskepumpen for at beskytte dine glasvarer

Soft-Start-funktionen starter vaskecyklussen forsigtigt og gradvist, hvilket gradvist øger vandtrykket. Dette system er designet til at give optimal beskyttelse til de mest skrøbelige genstande, såsom krystalglas, hvilket reducerer risikoen for skår eller beskadigelse betydeligt. Samtidig sikrer den fremragende rengøringsevne, der kombinerer effektivitet og sikkerhed i hver vaskecyklus.

**MyPersonal Wash**

10 forudindstillede vaskeprogrammer til en komplet og brugsklar løsning

Hver model i PURA-serien tilbyder 10 testede programmer, der sikrer brugsklare løsninger til ethvert vaskebehov. Med MyPersonal Wash-funktionen kan parametre som tid, temperatur, tryk og vaskemuligheder tilpasses, hvilket optimerer cyklusser til sarte retter eller genstridigt snavs. Resultatet er en skræddersyet vask, der altid er fejlfri.

**AdaptWash-system**

Konsekvent perfekt vasketryk for fejlfri resultater med hver vask

AdaptWash-systemet tilbyder 3 trykniveauer, der automatisk justeres baseret på det valgte program, hvilket sikrer optimal rengøring til enhver type belastning.

**Emhætteløft**

Hidtil uset komfort med det patenterede løftesystem

Det nye ergonomiske håndtag, kombineret med det patenterede løftesystem, minimerer den indsats, der kræves for at åbne og lukke emhætten, hvilket begrænser den til kun 2,5 kg. Dette system sikrer en usædvanlig jævn og let betjening, der hjælper med at beskytte operatørens sundhed og velvære, selv under langvarig brug.

**Euronorm**

Kompatibilitet med EN 600x400 mm bakker

Disse modeller tilbyder stor alsidighed, med mulighed for at vaske op til 6 Euronorm 600x400 mm bakker. Disse funktioner gør produkterne yderst nyttige til en bred vifte af aktiviteter, såsom pizzeriaer, bagerier, bistroer, catering, restauranter og caféer.

**Programsynlighed**

Programselection vises for forenklet opvaskemaskinestyring

Brugere kan vælge de programmer, der skal vises, og skjule dem, der er unødvendige eller ubrugte. Denne funktion hjælper ikke kun med at forhindre forkert brug af apparatet, men repræsenterer også et vigtigt skridt i retning af fuldt ud at tilpasse brugeroplevelsen.