SPH625

Typ	Haubenspülmaschine
Geschirr	Geschirr; Gläser; Besteck; Bleche im Format 600 x 400 mm; GN1/1 Tabletts
Korbabmessungen	600 x 500 und 500 x 500 mm
Typ Bedienelemente	Touchscreen Steuerung
Standard-Ablaufpumpe mit teilweiser Wasserauffrischung im Waschtank	Ja
Nachspülpumpe	Self-Adaptive HTR+
Boiler Typ	Atmosperischer Boiler
Waschpumpe	AdaptWash mit variabler Drehzahl
Anschlusswert	400 V 3N~ / 16 A / 10 kW / 50 Hz
Abmessungen	734x750x1523 mm

Einsatzbereich

Einsatzbereich	Hotels/Pensionen, Restaurants, Bäckereien / Konditoreien, Lebensmittelindustrie, Pflegeeinrichtungen, Lebensmittelgeschäfte / Lebensmitteleinzelhandel, Catering, Gewerbliche Gastronomie, Metzgereien / Feinkostgeschäfte

Ästhetik

Farbe LED	Weiß	**Serie**	Pura

Technische Eigenschaften

Anzahl der Bleche	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
GN Blechspülfunktion	Ja
Wasserverbrauch pro Waschgang	2,5 l
Waschtemperatur (min–max)	60 °C - 70 °C
Spültemperatur (min–max)	65 °C - 87 °C
Min. Wasserzulauftemperatur	5°C
Min. Wasser Verbrauch	1,8 l
Max. Vorlauftemperatur	60°C
Max. Wasserhärtegrad	5°f - 3°dH
Zulaufdruck	100-1000 kPa (min-max)
Reinigermenge	1,5 l/h
Klarspülmenge	0,4 l/h
Max. Nutzhöhe	470 mm
Max. Höhe bei geöffneter Haube	2040 mm

Programme

Programme	10 individuell anpassbare Programme; Selbstreinigungsprogramm
Programm Optionen	Verlängerte Nachspülung, Wasserwechselfunktion
Programmübersicht	Pura Haubentyp
Programm Sichtbarkeit	Ja
Max. theroretische Korbleistung/h	60
Max. theoretische Tellerleistung/h	1080
Theroretische Gläserleistung/Std.	2160

Konnektivität

SmegConnect Pro	Ja	**PST-Zertifikat-Supportzeitraum**	24 monate
Konnektivität	Wi-Fi	**Enddatum des PSTI-Supportzeitraums im Vereinigten Königreich**	2027-12-31

Elektrischer Anschluss

Tankheizung	2200 W	**Anschlusswert**	10000 W
Leistung des Heizelements des Boilers	7050 W	**Alternative Elektroanschlüsse**	230 V 3~ / 27 A / 10 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz
Waschpumpe	700 W		

Bedienblende

Typ Display	TFT - Touch-Screen (mehrsprachig)	**Fortschritt-Statusanzeige**	Ja
EIN/AUS-Taste	Ja	**Anzeige Programmende**	Ja
Klarspülermangelanzeige	Ja	**Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige**	Ja
Reinigermangelanzeige	Ja		

Konstruktion

Tankkonstruktion	Tiefgezogen	**Filterpositionen Sensor**	Ja
Gehäuse	Dopplewandige Haube	**Tankinhalt**	22 l
Material Wassertank	Edelstahl AISI 304	**Boilerinhalt**	10 l
Rückwand	Vorlackiert	**Lautstärke**	Lpa 59,9 dBA
Oberes Waschsystem	Geteilte Edelstahl Wasch- und Nachspülarme	**USB-Anschluss**	Ja
		Spritschutzklasse	IPX4
Unteres Waschsystem	Geteilte Edelstahl Wasch- und Nachspülarme	**Verstellbare Füße**	Ja
		Max. Abflusshöhe	1000 mm
Laugenfiltration	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	**Power cable length**	180 cm

Deckel-Hebesystem	Manual
Ablaufpumpe mit 5-Stufenfiltersystem und Sedimentsammler	Ja

Serienzubehör

Tellerkorb	1x PB60D01	**Schlauchlänge - Zulaufwasser**	2,0 m
Besteckkorb	1x PHOOS03		
Universalkorb	1x PB60G01	**Schlauchlänge - Abwasseranschluss**	2,0 m

Zubehör

Peristaltischer Reinigungsmittelspender	Elektronisch einstell- und entlüftbar	**Option für automatische tägliche Aktivierung**	Zuschaltbar
Peristaltischer Klarspüler-Spender	Elektronisch einstell- und entlüftbar	**Zykluszähler**	Ja
Sauglanze mit Füllstandsanzeige	KITSONLIV (Sonderzubehör)	**Ausgleichsbehälter**	Ja
Boiler mit Thermostop-System	Ja - Standard	**Durchmesser Zulaufschlauch**	DN15 - ½”
Tank mit Thermostop-System	Ja	**Durchmesser Ablaufschlauch**	DN 20 - G ¾“ Anschluss
Sanftanlaufsystem für die Waschpumpe	Ja	**Länge des Waschmittelschlauchs (rot)**	2,2 m
Standby-System	Ja	**Schlauchlänge für Klarspüler (blau)**	2,2 m

Logistik-Informationen

EAN Code	8017709348977	**Nettogewicht**	129.000 kg
Verpacktes Produkt Dimensionen	770x900x1700 mm	**Bruttogewicht**	146.000 kg

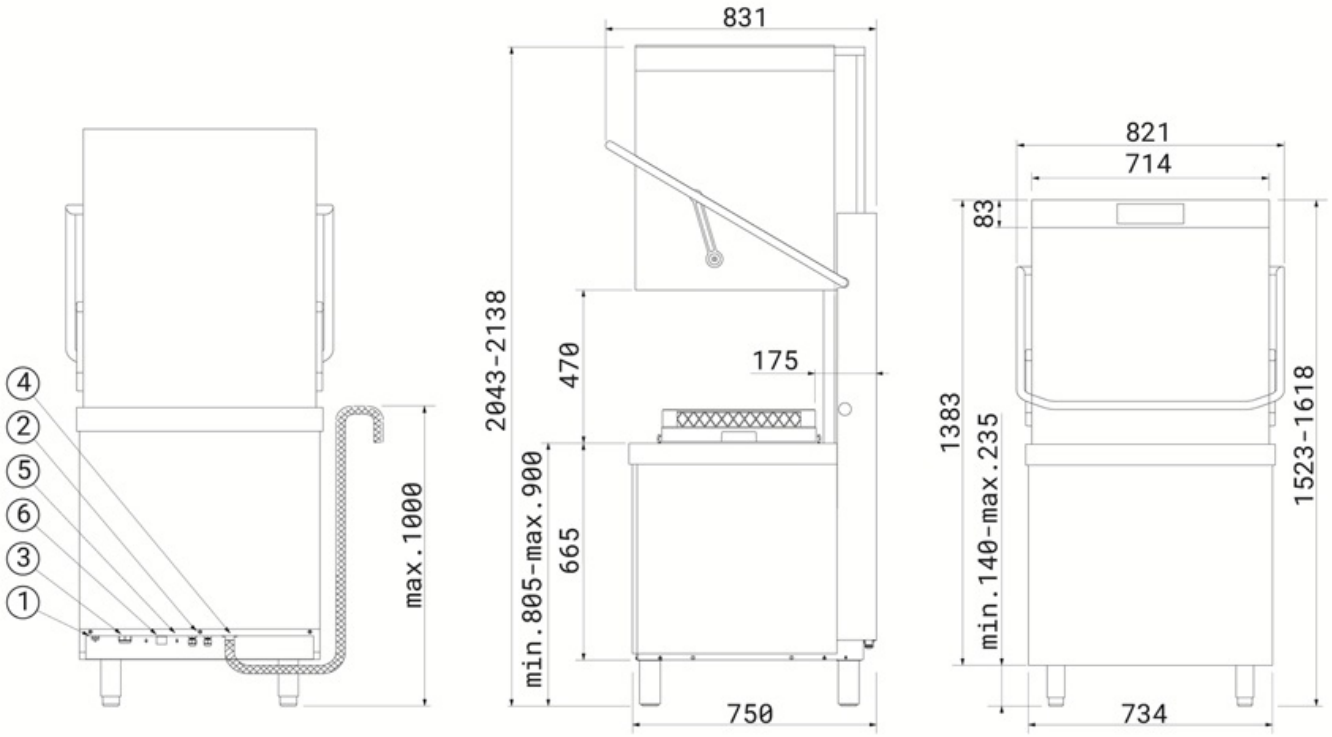

1	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
2	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
3	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Kompatibel Zubehör

KITSONLIV

Sauglanzen-Kit passend für Easyline und PURA Modelle



PB50D01

Tellerkorb für 18 Teller Abm. 500 x 500



PB50G01

Universal-Grundkorb Abm. 500 x 500



PB50G02

Kunststoff Universalkorb mit flachem Boden 500x500x170mm



PB50T01

Konststoff Korb für 8 GN Bleche, 40mm hoch

PB60D01

Kunststoff Spülkorb für 22 Teller 600x50x1115mm

PB60G01

Kunststoff Universalkorb mit flachem Boden 600x500x115mm



PB60T02

Kunststoff Korb für GN1/1 Tabletts 600x500x100mm

PHOOGR5

Glasrelaxeinsatz für 500 x 500 mm Gläserspülmaschinen

PHOOS01

Besteckköcher

PHOOS03

Kunststoff Besteckkorb mit 8 Fächern

PHOOS04

Besteckkorb aus Polypropylen mit 4 Fächern

WB50D01

Drahtgitter Tellerkorb für 18 Teller 250mm max Durchmesser oder Tabletts 500x500mm

WB50G01

Universalkorb mit flachem Boden, Abm. 500 x 500

WB50G02

Korb für Gläser mit geneigtem Boden; Abm. 500 x 500

WB50G04

Korb für Gläser mit geneigtem Boden, Abm 500 x 500

WB50PG5

Korb für 25 Kunststoffbehälter mit flachem Boden, Abm: 500 x 500 x 260

WB60D01

Drahtkorb für 24 Teller max Durchmesser 260mm 600x500

WB60D02

Drahtkorb für 24 Teller max Durchmesser 320mm 600x500

WB60G01

Drahtgitter Korb mit flachem Boden 600x500x123mm

WB60T03



Drahtkorb für 5 Tabletts oder Belche 400x600mm, 600x500mm

WH00S01

Einsatz für Tassen mit geneigtem Boden

WT51200SHL

Zulauftisch, links, mit Spülbecken und Abtropfmulde, Spritzschutz (100 mm) und unterer Ablagefläche, Maße (BxTxH) 1200 x 720 x 821,5 mm

WT51200SHR

Zulauftisch, rechts, mit Spülbecken und Abtropfmulde, Spritzschutz (100 mm) und unterer Ablage, Maße (BxTxH) 1200 x 720 x 821,5 mm

WT51200SL

Zulauftisch, links, mit Spülbecken, Spritzschutz (100 mm) und unterer Ablage, Maße (BxTxH) 1200 x 720 x 821,5 mm

WT51200SR

Zulauftisch, rechts, mit Spülbecken, Spritzschutz (100 mm) und unterer Ablage, Maße (BxTxH) 1200 x 720 x 821,5 mm

WT5700SR

Zulauftisch, rechts, mit Spülbecken, Spritzschutz (100 mm) und unterer Ablage, Maße (BxTxH) 700 x 720 x 821,5 mm

WTC5L

Befestigungssatz für die linke Seite des Haubentyps

WTC5R

Befestigungssatz für die rechte Seite für den Haubentyp

WTX51200

Universeller Aus- und Zulauftisch für beide Seiten, mit unterer Ablage, Maße (BxTxH) 1200 x 560 x 821,5 mm

WTX51200L

Auslauftisch, links, mit Spritzschutz (100 mm) und unterem Einlegeboden, Maße (BxTxH) 1200 x 720 x 821,5 mm

WTX51200R

Auslauftisch, Rechts, mit Spritzschutz (100 mm) und unterem Fach, Maße (BxTxH) 1200 x 720 x 821,5 mm

WTX5700

Aus- und Zulauftisch, Beidseitig mit Spritzschutz (100 mm) und unterem Fach, Maße (BxTxH) 700 x 560 x 821,5 mm

WTX5700L

Auslauftisch, Links, mit Spritzschutz (100 mm) und unterem Fach, Maße (BxTxH) 700 x 720 x 821,5 mm

WTX5700R

Auslauftisch, Rechts, mit Spritzschutz (100 mm) und unterem Fach, Maße (BxTxH) 700 x 720 x 821,5 mm

WTX6700F

Universaltisch, Beidseiting, mit Frontkupplung und unterer Ablage, Maße (BxTxH) 705 x 660 x 821,5 mm

Benefit (TT)

5-Stufen-System

Tiefenreinigung und makellose Spülergebnisse dank des patentierten Filtersystems.

Das innovative Smeg-Filtersystem besteht aus fünf Stufen zur vollständigen Entfernung aller Verunreinigungen: In der ersten Stufe werden größere Speisereste aufgefangen; in der zweiten und dritten Stufe werden feinere Partikel herausgefiltert. Die vierte Stufe verfügt über ein Vorfiltergitter, das verhindert, dass Rückstände in den Tank gelangen und das Wasser trüben. Die letzte Stufe schützt schließlich die Wasch- und Ablaufpumpen zusätzlich vor Verunreinigungen, die beim Reinigen des Filters versehentlich in den Tank gelangen könnten.

HTR+ System

Selbstanpassendes Spülsystem für intelligentes Wassermanagement

Das selbstanpassende HTR+ System überwacht und reguliert die Spülmenge bei jedem Spülgang. Das intelligente Spülmanagement sorgt für die perfekte Wasser- und Wärmemenge auf dem Geschirr und liefert Zyklus für Zyklus gleichbleibende, zuverlässige Ergebnisse.

Tiefgezogener Tank

Hervorragende Spülleistung und erhöhter Reinigungskomfort mit tiefgezogenen Wannenböden und Korbführungen

Smeg-Geschirrspüler sind mit tiefgezogenen Tank- und Korbführungen ausgestattet. Das Fehlen von scharfen Kanten sorgt für einen optimierten Spülfluss und garantiert Hygiene und eine einwandfreie Reinigungsleistung. Darüber hinaus vereinfacht dieses innovative Design die Reinigung der Maschine und reduziert die Notwendigkeit von Wartungseingriffen.

Doppelwandige Haube

Garantierte thermische und akustische Isolierung

Die doppelwandige Konstruktion der Haube ist darauf ausgelegt, die Energieeffizienz zu optimieren: Sie minimiert Wärmeverluste und beschleunigt die Wassererwärmung, was zu einem geringeren Energieverbrauch und schnelleren Startzeiten führt.

Zudem sorgt sie für eine effektive Schalldämmung, reduziert den Geräuschpegel und schafft so eine angenehmere und ruhigere Arbeitsumgebung.

Ablaufpumpe

Teilweiser Wasseraustausch während des Spülgangs für sauberes und hygienisches Geschirr

Die serienmäßige Ablaufpumpe, die mit einem System zum teilweisen Wasseraustausch ausgestattet ist, sorgt dafür, dass das schmutzigste Wasser bei jedem Spülgang automatisch entfernt wird. Dieser Mechanismus ermöglicht eine kontinuierliche Erneuerung des verwendeten Wassers, und gewährleistet, dass jede Phase des Spülvorgangs mit sauberem Wasser durchgeführt wird. Das Ergebnis ist eine optimale Spülleistung mit hervorragender Effizienz und einem tadellosen Hygieneniveau.

Sanftanlauf

Effiziente Steuerung der Waschpumpe zum Schutz Ihrer Gläser

Die Soft-Start-Funktion leitet den Spülvorgang sanft und schrittweise ein und erhöht dabei den Wasserdruck schrittweise. Dieses System wurde entwickelt, um die empfindlichsten Gegenstände, wie z. B. Kristallgläser, optimal zu schützen.
Es verringert das Risiko von Splittern oder Beschädigungen erheblich. Gleichzeitig sorgt es für eine hervorragende Reinigungsleistung, und verbindet Effizienz und Sicherheit bei jedem Waschgang.

MyPersonal Wash

10 voreingestellte Spülprogramme für eine komplette und gebrauchsfertige Lösung

Jedes Modell der PURA-Reihe bietet 10 getestete Programme, die gebrauchsfertige Lösungen für jede Spülanforderung gewährleisten. Mit der Funktion MyPersonal Wash können Parameter wie Zeit, Temperatur, Waschpumpendruck und Waschoptionen
individuell angepasst werden, um die Zyklen für empfindliches Geschirr oder hartnäckigen Schmutz zu optimieren. Das Ergebnis ist ein maßgeschneiderter Waschgang, immer einwandfrei.

AdaptWash-System

Konstant perfekter Spüldruck für makellose Ergebnisse bei jedem Spülgang

Das AdaptWash-System bietet 3 Druckstufen, die sich je nach ausgewähltem Programm automatisch anpassen und so eine optimale Reinigung für jede Art von Beladung gewährleisten.

Haubenhub

Unvergleichlicher Komfort dank des patentierten Hebesystems.

Der neue ergonomische Griff, kombiniert mit dem patentierten Hebesystem, minimiert den Kraftaufwand zum Öffnen und Schließen der Haube auf nur 2,5 kg. Dieses System sorgt für eine außergewöhnlich sanfte und leichtgängige Bedienung und trägt dazu bei, die Gesundheit und das Wohlbefinden des Bedieners zu schützen – auch bei längerem Einsatz.

Euronorm

Kompatibilität mit EN-Tabletts im Format 600 x 400 mm

Diese Modelle bieten eine hohe Vielseitigkeit und ermöglichen das Spülen von bis zu 6 Euronorm-Tabletts im Format 600 x 400 mm. Dadurch sind die Geräte äußerst praktisch für eine Vielzahl von Einsatzbereichen wie Pizzerien, Bäckereien, Bistros, Catering, Restaurants und Cafés.

Sichtbarkeit de Programme

Anzeige der Programmauswahl für eine vereinfachte Verwaltung des Geschirrspülers

Der Benutzer kann die anzuzeigenden Programme auswählen und diejenigen ausblenden, die nicht benötigt werden oder ungenutzt sind. Diese Funktion
trägt nicht nur dazu bei, eine unsachgemäße Nutzung des Geräts zu verhindern, sondern stellt auch einen bedeutenden Schritt zur vollständigen Anpassung der Benutzererfahrung dar.