SPH625

Typ	Huvdiskmaskin
Diskgods	Diskgods; Glas; Bestick; EN 600x400 brickor; GN1/1 brickor
Korg storlek	600x500 e 500x500 mm
Kontrollpanel	Topline
Avloppspump med partiellt vattenbyte i tanken	Ja
Sköljpump	Self-Adaptive HTR+
Typ av booster	Atmosfärisk booster
Diskpump	Variabel hastighet AdaptWash
El anslutning	400 V 3N~ / 16 A / 10 kW / 50 Hz
Produktmått B x D x H	734x750x1523 mm



Målgrupp

Branscher	Hotell, Restauranger / Catering, Bagerier / konditorier, Livsmedelsindustrier, Vårdinrättningar, Livsmedelsbutiker /livsmedelsdetaljhandel, Catering, Kommersiella mattjänster, Slakteributiker / Delikatessbutiker

Estetisk linje

Led belysning	Vit	**Serie**	Pura

Teknisk specifikation

Antal bleck	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Diskning av bleck	Ja
Vattenförbrukning per cykel	2,5 l
Disktemperatur (min-max)	60 °C - 70 °C
Sköljtemperatur (min-max)	65 °C - 87 °C
Min. inloppstemp.	8 °C
Vattenförbrukning/cykel	1,8 l
Max. inloppstemp.	60 °C
Max vattenhårdhet	5°f - 3°dH
Inloppstryck	100-1000 kPa
Mängd diskmedel	1,5 l/h
Mängd torkmedel	0,4 l/h
Inmatningshöjd	470 mm
Max höjd öppen huv	2 040 mm

Program

Program	10 anpassningsbara program; Självrengöringsprogram
Tillval	Extra sköljning, Färskvatten cykel
Programtabell	Pura huv
Programsynlighet	Ja
Max korg/timme	60
Max tallrikar/timme	1080
Max antal glas/timme	2160

Connectivity

SmegConnect	Ja	**Stödperiod för PST-certifikat [UK]**	24 months
Connectivity	Wi-Fi	**Slutdatum för UK PSTI-supportperiod**	2027-12-31

Elektrisk anslutning

Tankelementets effekt	2200 W	**Anslutningseffekt**	10000 W
Boosterelementets effekt	7050 W	**Elektriskt anslutning**	230 V 3~ / 27 A / 10 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz
Diskpumpens effekt	700 W		

Gränssnitt

Display	TFT	**Programindikator**	Ja
Av/på indikator	Ja	**Indikator för programslut**	Ja
Torkmedel saknas alarm	Ja	**Manuell diagnos**	Ja
Diskmedel saknas varning	Ja		

Konstruktion

Tank	Pressad	**Filtersensor**	Ja
Konstruktion	Dubbelmantlad huv	**Tankvolym**	22 l
Material tank	Rostfritt stål AISI 403	**Booster volym**	10 l
Bakre panel	Förmålad	**Ljudnivå**	Lpa 59,9 dBA
Övre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**USB port**	Ja
		Kapslingsklass (IP)	IPX4
Nedre disksystem	Separat disk- & sköljarm, rostfritt stål	**Justerbara fötter**	Ja
		Max höjd avloppsslang	1000 mm
Tank filter	Rostfritt stål	**Power cable length**	180 cm
Huvöppning	Manuell		
Filter	5-stegsfiltersystem		

Medföljande tillbehör

Diskkorg	PB60D01	**Tilloppsslang**	Ja - 2m


Bestikskorg	PHOOS03	**Avloppsrör**	Ja - 2m
Plan korg	PB60G01		

Utrustningar

Doseringspump diskmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Funktion för automatisk daglig start**	Ja, standard AV
Doseringspump torkmedel	Ja, elektronisk kontroll	**Räknare antal diskar**	Ja
Nivåsensor kemikalier	Ja, tillval KITSONLIV	**Break tank**	Ja
Thermostopp booster	Ja - standard	**Inkommande vattenrör diameter**	DN15 - ½”
Termostopp disktank	Ja	**Diameter avloppsrör**	DN20-G - 3/4”
Mjukstartande diskpump	Ja	**Slanglängd för diskmedel (röd)**	2,2m
Stand by-system	Ja	**Slanglängd för torkmedel (blå)**	2,2m

Logistisk information

EAN-kod	8017709348977	**Nettovikt (kg)**	129,000 kg
Mått emballage (BxDxH)	770x900x1700 mm	**Bruttovikt (kg)**	146,000 kg

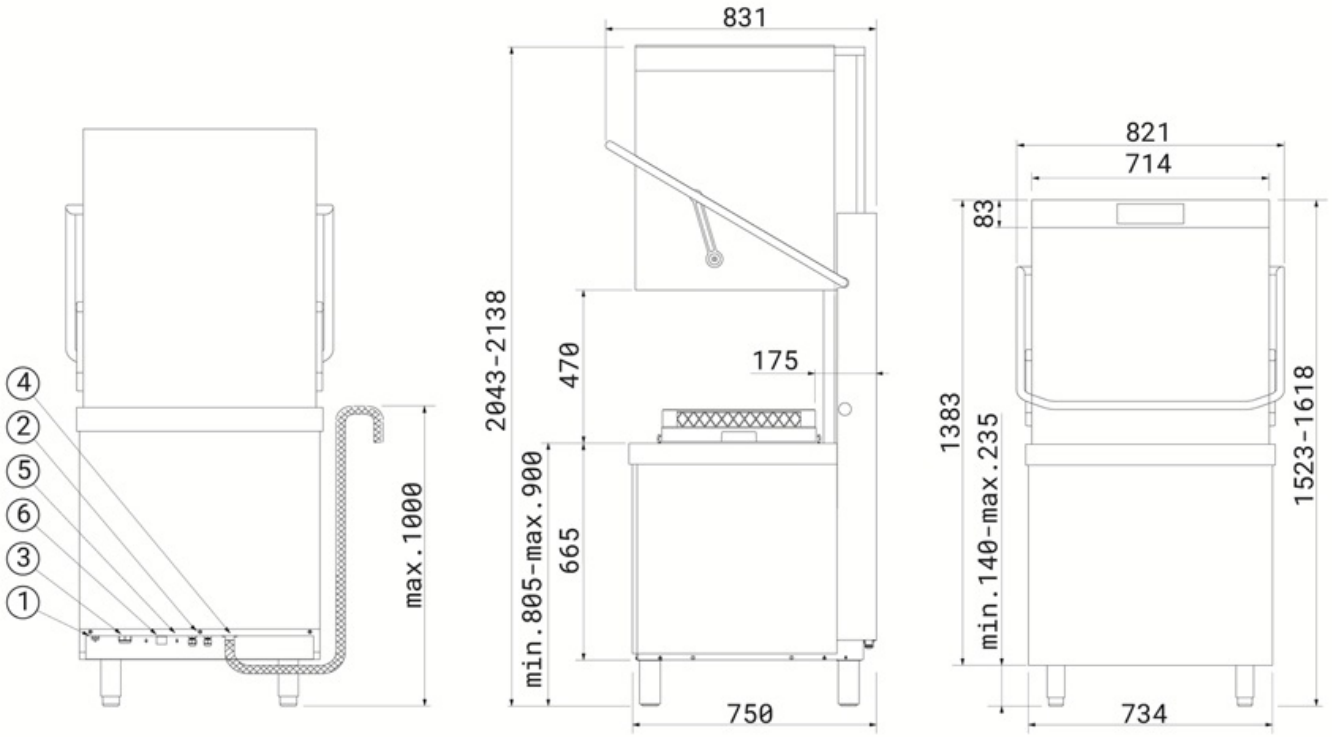

1	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
2	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
3	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE


Kompatibela Tillbehör

KITSONLIV




Nivåsond, kit

PB50G01



Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 73 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 100 mm

PB50T01



Polypropenkorg för 8 plåtar GN 1/1 h 40 mm, 500 x 500 mm

PB60G01



Universell polypropenkorg med plan botten, mått (B×D×H) 600 × 500 × 115 mm

PHOOGR5



Lutande glasinsats för korg PB50G02, 500 × 500 mm, konfigurerbar med 4 enheter med 5 glas vardera (första raden max. Ø110 mm, rad 2–4 max. Ø95 mm), eller 5 enheter med 5 glas vardera (första raden max. Ø95 mm, rad 2–5 max. Ø75 mm)

PHOOS03



Polypropenkorg med 8 fack för bestick

WB50D01



Trådkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, eller brickor med höjd 370 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm

WB50G02




Trådkorg med sluttande botten för 25 glas, max. Ø90 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

WB50PG5




Trådkorg med flat undersida, för 25 plastglas, 500 x 500 x 260 mm

PB50D01



Polypropenkorg för 18 tallrikar, max. Ø250 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm

PB50G02




Universell polypropenkorg med plan botten, invändig höjd 150 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

PB60D01



Polypropenkorg för 22 tallrikar, max. Ø290 mm, mått (B×D×H) 600 × 500 × 115 mm

PB60T02



Korg för plåtar GN1/1 600 x 500

PHOOS01



Enkel polypropenkorg för bestick

PHOOS04



4 fack polypropenkorg för bestick

WB50G01



Universell trådkorg med platt botten 500 x 500

WB50G04



Trådkorg med sluttande botten för 12 glas, max. Ø110 mm, eller 9 glas, max. Ø135 mm, mått (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm

WB60D01




Trådkorg för 24 tallrikar, max. Ø260 mm, mått (B×D) 600 × 500 mm

WB60D02



Trådkorg för 16 pizzatallrikar, max. Ø320 mm

WB60T03



Trådkorg för 9 plåtar EN 600 × 400 mm, mått (B×D) 600 × 500 mm

WT51200SHL



Inmatningsbord vänster sida med diskho och skraphål, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SL



Inmatningsbord vänster sida med diskho, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT5700SR



Inmatningsbord höger sida med diskho, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla dim. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

WTC5R



Höger kit for Hoodtype

WTX51200L



Utmatningsbord vänster sida stänkskydd (100 mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WTX5700



Universelltt inmatnings/utmatningsbord för varje sida, med nedre hylla. dim. (BxDxH) 700x560x821,5 mm

WTX5700R



Utmatningsbord höger sida, med stänkskydd (100mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

WB60G01



Trådkorg med platt botten 600 x 500

WH00S01



Trådkorg, insats för 12 små tallrikar

WT51200SHR



Inmatningsbord (100mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SR



Inmatningsbord höger sida med diskho, stänkskydd (100 mm) och nedre hylla dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WTC5L



Stängningskit vänster sida för Hoodtype

WTX51200



Universellt inmatnings/utmatningsbord för vare sida, med nedre hylla, dim. (BxDxH) 1200x560x821,5 mm

WTX51200R



Utmatningsbord, med stänkskydd (100 mm) och nedre hylla , dim. (BxDxH) 1200x720x821,5 mm

WTX5700L



Utmatningsbord vänster sida, med stänkskydd (100mm) och nedre hylla, dim. (BxDxH) 700x720x821,5 mm

WTX6700F



Universellt bord för varje sida, med främre anslutning och nedre hylla dim. (BxDxH) 705x660x821,5 mm

Benefit (TT)

5-stegssystem

Djuprengöring och fläckfria tvättar med det patenterade filtreringssystemet

Det innovativa Smeg-filtreringssystemet består av 5 steg för att helt eliminera alla orenheter: det första steget fångar större matrester; i det andra och tredje steget fångas finare partiklar i detta filtreringssteg; det fjärde steget har ett förfiltreringsgaller för att förhindra att skräp kommer in i tanken och grumlar vattnet. Slutligen är det sista steget utformat för att ytterligare skydda tvätt- och dräneringspumparna från eventuellt skräp som av misstag kan komma in i tanken under filterrengöring. Närvarosensorns filter varnar om filtreringssystemet är ur läge, vilket garanterar säker tvätt varje gång.

HTR+ System

Självanpassat sköljsystem för intelligent vattenhantering

Det Självadaptiva HTR +-systemet övervakar och justerar sköljvolymen med varje tvättcykel. Den intelligenta sköljningshanteringen säkerställer den perfekta mängden vatten och värme på disken, vilket ger konsekventa, tillförlitliga resultat, cykel efter cykel.

Formgjuten tank

Överlägsen tvättprestanda och förbättrad rengöringskomfort med gjutna karbottnar och korgskenor

Smeg diskmaskiner är utformade med gjutna tank- och korgskenor. Frånvaron av vassa kanter säkerställer ett optimerat tvättflöde, vilket garanterar hygien och oklanderlig rengöringsprestanda. Dessutom förenklar denna innovativa design maskinrengöring, vilket minskar behovet av underhållsåtgärder.

Dubbelmantlad kåpa

Garanterad värme- och ljudisolering

Kåpans dubbelmantlade design är konstruerad för att optimera energieffektiviteten genom att minimera värmespridning och accelerera vattenuppvärmning, vilket resulterar i lägre energiförbrukning och snabbare starttider. Dessutom ger den effektiv ljudisolering, vilket bidrar till att minska bullernivåerna och garanterar en tystare och bekvämare arbetsmiljö för personalen.

Avloppspump

Delvis vattenbyte under diskcykeln för ren och hygienisk disk

Standardavloppspumpen, utrustad med ett partiellt vattenbytessystem, säkerställer att det smutsigaste vattnet automatiskt avlägsnas vid varje diskcykel. Denna mekanism möjliggör kontinuerlig förnyelse av det använda vattnet, vilket säkerställer att varje fas av diskprocessen utförs med rent vatten. Resultatet är optimal diskprestanda, med enastående effektivitet och en oklanderlig hygiennivå.

Mjukstartssystem

Effektiv hantering av diskpumpen för att skydda dina glasvaror

Soft-Start-funktionen initierar diskcykeln försiktigt och gradvis, och ökar gradvis vattentrycket. Detta system har utformats för att ge optimalt skydd för de mest ömtåliga föremålen, såsom kristallglas, vilket avsevärt minskar risken för att de går sönder eller skadas. Samtidigt säkerställer det utmärkt rengöringsprestanda, vilket kombinerar effektivitet och säkerhet i varje diskcykel.

MyPersonal Wash

10 förinställda tvättprogram för en komplett och färdig lösning

Varje modell i PURA-sortimentet erbjuder 10 testade program, vilket säkerställer färdiga lösningar för alla tvättbehov. Med MyPersonal Wash-funktionen kan parametrar som tid, temperatur, tryck och tvättalternativ anpassas, vilket optimerar cykler för känsliga rätter eller envis smuts. Resultatet är en skräddarsydd tvätt, alltid felfri.

AdaptWash-system

Konsekvent perfekt tvättryck för felfria resultat med varje tvätt

AdaptWash-systemet erbjuder 3 trycknivåer som automatiskt justeras baserat på det valda programmet, vilket säkerställer optimal rengöring för varje typ av last.

Huvlyft

Oöverträffad komfort med det patenterade lyftsystemet

Det nya ergonomiska handtaget, i kombination med det patenterade lyftsystemet, minimerar den ansträngning som krävs för att öppna och stänga huven, vilket begränsar den till bara 2,5 kg. Detta system säkerställer en exceptionellt smidig och lätt drift, vilket hjälper till att skydda operatörens hälsa och välbefinnande, även under långvarig användning.

Euronorm

Kompatibilitet med EN 600x400 mm brickor

Dessa modeller erbjuder stor mångsidighet, med möjlighet att tvätta upp till 6 Euronorm-brickor 600x400 mm. Dessa funktioner gör produkterna extremt användbara för ett brett utbud av aktiviteter, såsom pizzerior, bagerier, bistroer, catering, restauranger och kaféer.

Programsynlighet

Programval visas för förenklad diskmaskinshantering

Användare kan välja de program som ska visas och dölja de som är onödiga eller oanvända. Denna funktion hjälper inte bara till att förhindra felaktig användning av apparaten utan utgör också ett viktigt steg mot att helt anpassa användarupplevelsen.