

# SPH625S

<b>Produktfamilie</b>	Gewerbespülmaschine
<b>Subfamily</b>	Hoodtype
<b>Type</b>	Haubenspülmaschine
<b>Crockery</b>	Crockery; Glasses; Cutlery; EN 600x400 trays; GN1/1 trays
<b>Korbabmessungen</b>	600 x 500 und 500 x 500 mm
<b>Typ Bedienelemente</b>	Touchscreen Steuerung
<b>Nachspülpumpe</b>	Self-Adaptive HTR+
<b>Wash pump</b>	Variable speed AdaptWash
<b>Anschlusswert</b>	400 V 3N~/16 A / 10 kW / 50 Hz
<b>Abmessungen</b>	734x750x1523 mm



## Einsatzbereich

<b>Industries</b>	Hotels/Pensionen; Ristoranti / Catering; Bakeries / Pastry shops; Butcher shops / Delicatessens; Food Industries; Catering; Care facilities ; Commercial food services; Grocery shops / Food retail
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Ästhetik

Farbe LED	Weiβ	Serie	Pura
-----------	------	-------	------

## Technische Eigenschaften

<b>Anzahl der Belche</b>	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm); 6 x EN 1/1 (600 x 400 mm)	<b>Max. inlet temperature</b>	60°C
<b>GN Blechspülfunktion</b>	Ja	<b>Max. Wasserhärtegrad</b>	54°f - 30°dH
<b>Water consumption per cycle</b>	2,5 l	<b>Min. Wasserzulauftemperatur</b>	100-1000 kPa (min-max)
<b>Wash temperature (min-max)</b>	60 °C - 70 °C	<b>Peristaltischer Klarspülerdosierer</b>	Ja, manuell
<b>Rinse temperature (min-max)</b>	65 °C - 87 °C	<b>Peristaltischer Klarspülerdosierer</b>	Ja, manuell
<b>Min. Wasserdurchfluss</b>	5°C	<b>Max. Nutzhöhe</b>	470 mm
<b>Wasserzulauftemperatur</b>		<b>Max. Höhe bei geöffneter Haube</b>	2040 mm
<b>Min. Wasser Verbrauch</b>	1,8 l		

## Programme

<b>Programme</b>	10 individuell anpassbare Programme; Selbstreinigungsprogramm
<b>Programm Optionen</b>	Verlängerte Nachspülung; Wasserwechselfunktion
<b>Program table</b>	Pura hoodtype
<b>Programm Sichtbarkeit</b>	Ja
<b>Max. theroretische Korbleistung/h</b>	60
<b>Max. theoretische Tellerleistung/h</b>	1080
<b>Theroretische Gläserleistung/Std.</b>	2160

## Connectivity

 			
<b>SmegConnect Pro Connectivity</b>	Ja Wi-Fi	<b>PST-Zertifikat-Supportzeitraum</b> <b>UK PSTI support period end date</b>	24 months 2028-04-09

## Elektrischer Anschluss

<b>Tankheizung</b>	2200 W	<b>Anschlusswert</b>	10000 W
<b>Boiler heating element power</b>	7050 W	<b>Alternative Elektroanschlüsse</b>	230 V 3~/27 A / 10 kW / 50 Hz; 230 V~/16 A / 3,6 kW / 50 Hz; 230 V~/31 A / 7,1 kW / 50 Hz
<b>Waschpumpe</b>	700 W		

## Bedienblende

<b>Typ Display</b>	TFT - Touch-Screen (mehrsprachig)	<b>Reinigermangelanzeige</b>	Ja
<b>EIN/AUS-Taste</b>	Ja	<b>Fortschritt-Statusanzeige</b>	Ja
<b>Salzmangelanzeige</b>	Ja	<b>Anzeige Programmende</b>	Ja
<b>Klarspülermangelanzeige</b>	Ja	<b>Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige</b>	Ja

## Konstruktion

<b>Tank</b>	Tiefgezogen	<b>Filter positions Sensor</b>	Ja
<b>Gehäuse</b>	Doppelwandige Haube	<b>Kapazität Wassertank</b>	22 l
<b>Material Wassertank</b>	Edelstahl AISI 304	<b>Boilervolumen</b>	10 l
<b>Rückwand</b>	Vorlackiert	<b>Boiler type</b>	Artmosferic boiler
<b>Oberes Waschsystem</b>	Geteilte Edelstahl Wasch- und Nachspülarme	<b>Lautstärke</b>	Lpa 59,9 dBA
<b>Unteres Waschsystem</b>	Geteilte Edelstahl Wasch- und Nachspülarme	<b>USB-Anschluss</b>	Ja
		<b>Spritzschutzklasse</b>	IPX4
		<b>Verstellbare Füße</b>	Ja

---

<b>Laugenfiltration</b>	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang	<b>Max. Abflusshöhe</b>	1000 mm
<b>Hood elevation system</b>	Manual		
<b>Ablaufpumpe mit 3-Stufenfiltersystem und Sedimentsammler</b>	Ja		

## Serienzubehör

---

<b>Tellerkorb</b>	1x PB60D01	<b>Schlauchlänge - Frischwasseranschluss</b>	2,0 m
<b>Besteckkorb</b>	1x PHOOS03		
<b>Universalkorb</b>	1x PB60G01	<b>Schlauchlänge - Abwasseranschluss</b>	2,0 m

## Zubehör


---

<b>Ablaufpumpe</b>	Ja	<b>Option for auto daily switch on</b>	Zuschaltbar
<b>Peristaltic detergent dispenser</b>	Elektronisch einstell- und entlüftbar	<b>Zykluszähler</b>	Ja
<b>Peristaltic rinse-aid dispenser</b>	Elektronisch einstell- und entlüftbar	<b>Break Tank</b>	Ja
<b>Sauglanze mit Füllstandsanzeige</b>	KITSONLIV (Sonderzubehör)	<b>Automatisches Teiltankwasserwechselsystem</b>	Ja
<b>Permanenter Wasserenthärter, elektronisch einstellbar</b>	Ja	<b>Durchmesser Zulaufschlauch</b>	DN 15 - G ¾“ Anschluss
<b>Rinse boiler Thermostop system</b>	Yes - default	<b>Durchmesser Ablaufschlauch</b>	DN 20 - G ¾“ Anschluss
<b>Wash tank Thermostop system</b>	Ja	<b>Peristaltischer Reinigerdosierer</b>	Ja, manuell
<b>Wash pump soft start system</b>	Ja	<b>Peristaltischer Reinigerdosierer</b>	Ja, manuell
<b>Stand-by system</b>	Ja		

## Logistik-Informationen

---

<b>EAN Code</b>	8017709348984	<b>Nettogewicht</b>	131,000 kg
<b>Packed product dimensions (WxDxH)</b>	1700x770x900 mm	<b>Bruttogewicht</b>	148,000 kg

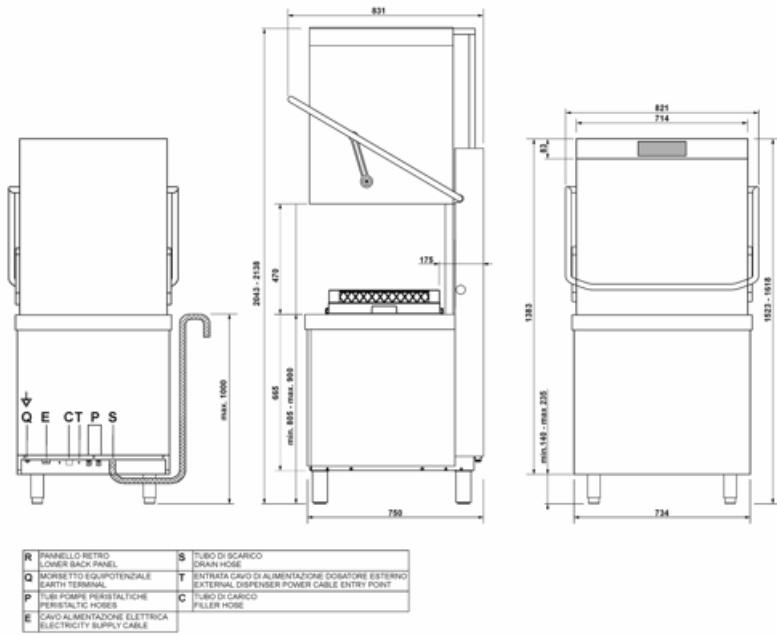

## Kompatibel Zubehör

### KITSONLIV



Sauglanzen-Kit passend für Easyline und Topline Modelle




### PB50D01

Tellerkorb für 18 Teller Abm. 500 x 500



### PB50G01

Universal-Grundkorb Abm. 500 x 500



### PB50G02

Kunststoff Universalkorb mit flachem Boden 500x500x170mm



### PB50T01

Konststoff Korb für 8 GN Bleche, 40mm hoch



### PB60D01

Kunststoff Spülkorb für 22 Teller 600x50x1115mm



### PB60G01

Kunststoff Universalkorb mit flachem Boden 600x500x115mm



### PB60T02

Kunststoff Korb für GN1/1 Tabletts 600x500x100mm



### PHOOS01

Besteckköcher



### PHOOS03

Kunststoff Besteckkorb mit 8 Fächern



### PHOOS04

4 compartments polypropylene basket for cutlery



### WB50D01

Drahtgitter Tellerkorb für 18 Teller 250mm max Durchmesser oder Tabletts 500x500mm



### WB50G01

Universalkorb mit flachem Boden, Abm. 500 x 500



### WB50G02

Korb für Becher mit geneigtem Boden; Abm. 500 x 500



### WB50G04

Korb für Becher mit geneigtem Boden, Abm 500 x 500



### WB50PG5

Korb für 25 Kunststoffbehälter mit flachem Boden, Abm: 500 x 500 x 260



### WB60D01

Drahtkorb für 24 Teller max Durchmesser 260mm 600x500



### WB60D02

Drahtkorb für 24 Teller max Durchmesser 320mm 600x500

**WB60G01**


Drahtgitter Korb mit flachem Boden  
600x500x123mm

**WB60T03**


Drahtkorb für 5 Tabletts oder Belche  
400x600mm, 600x500mm

**WH00S01**


Einsatz für Tassen mit geneigtem Boden


**WT51200SHL**

Entry table left side with sink and scraping hole, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm


**WT51200SHR**

Entry table right side with sink and scraping hole, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm


**WT51200SL**

Entry table left side with sink, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm


**WT51200SR**

Entry table right side with sink, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm


**WT5700SR**

Entry table right side with sink, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 700x720x821,5 mm


**WTC5R**

Right side closure kit for Hoodtype


**WTX51200**

Universal entry/exit table for either side, with lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x560x821,5 mm


**WTX51200L**

Exit left side table, with splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm


**WTX51200R**

Exit right side table, with splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm


**WTX5700**

Universal entry/exit table for either side, with lower shelf, dim. (WxDxH) 700x560x821,5 mm


**WTX5700L**

Exit table left side, with back splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 700x720x821,5 mm


**WTX5700R**

Exit table right side, with back splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 700x720x821,5 mm


**WTX6700F**

Universal table for either side, with front coupling and lower shelf, dim. (WxDxH) 705x660x821,5 mm

## Symbols glossary

---



Wi-Fi-Konnektivität



THERMODESINFECTION A0=30



THERMODESINFECTION A0=60



Passend für EN-Kisten und Belche



Geeignet für Gastronomienorm Behälter



HTR-System (Drucksteigerung)



Maximale Einschubhöhe 470mm



5-Stufen-Filter



Professioneller Geschirrspüler mit Wi-Fi-Konnektivität und Fernsteuerung über die Remote SmegConnectPro App.

## Benefit (TT)

---

### 5-Stufen-System

Tiefenreinigung und makellose Spülergebnisse dank des patentierten Filtersystems.

Das innovative Smeg-Filtersystem besteht aus fünf Stufen zur vollständigen Entfernung aller Verunreinigungen: In der ersten Stufe werden größere Speisereste aufgefangen; in der zweiten und dritten Stufe werden feinere Partikel herausgefiltert. Die vierte Stufe verfügt über ein Vorfiltergitter, das verhindert, dass Rückstände in den Tank gelangen und das Wasser trüben. Die letzte Stufe schützt schließlich die Wasch- und Ablaufpumpen zusätzlich vor Verunreinigungen, die beim Reinigen des Filters versehentlich in den Tank gelangen könnten.

### HTR+ System

Selbstanpassendes Spülsystem für intelligentes Wassermanagement

Das selbstanpassende HTR+ System überwacht und reguliert die Spülmenge bei jedem Spülgang. Das intelligente Spülmanagement sorgt für die perfekte Wasser- und Wärmemenge auf dem Geschirr und liefert Zyklus für Zyklus gleichbleibende, zuverlässige Ergebnisse.

### Tiefgezogener Tank

Hervorragende Spülleistung und erhöhter Reinigungskomfort mit tiefgezogenen Wannenböden und Korbführungen

Smeg-Geschirrspüler sind mit tiefgezogenen Tank- und Korbführungen ausgestattet. Das Fehlen von scharfen Kanten sorgt für einen optimierten Spülfluss und garantiert Hygiene und eine einwandfreie Reinigungsleistung. Darüber hinaus vereinfacht dieses innovative Design die Reinigung der Maschine und reduziert die Notwendigkeit von Wartungseingriffen.

### Eingebauter Enthärter

Wirksame Wasseraufbereitung für gleichbleibend glänzende Gläser

Der integrierte Wasserenthärter mit kontinuierlicher Regeneration sorgt für eine wirksame Wasseraufbereitung, verbessert die Spülleistung und schont die Lebensdauer der Maschine. Der Regenerationsprozess des Harzes findet während des Waschzyklus ohne Unterbrechung statt und ermöglicht eine ständige Kontrolle der Wasserhärte. Dieses System beugt Kalkablagerungen vor, maximiert die Waschmitteleffizienz und garantiert makellose Ergebnisse auf Gläsern und Geschirr.

### Double-skin hood

Thermal and acoustic insulation guaranteed

The double-skin design of the hood is engineered to optimise energy efficiency by minimising heat dispersion and accelerating water heating, resulting in lower energy consumption and faster start-up times. Additionally, it provides effective sound insulation, helping to reduce noise levels and ensuring a quieter, more comfortable working environment for staff.

## Ablaufpumpe

Teilweiser Wasseraustausch während des Spülgangs für sauberes und hygienisches Geschirr

Die serienmäßige Ablaufpumpe, die mit einem System zum teilweisen Wasseraustausch ausgestattet ist, sorgt dafür, dass das schmutzigste Wasser bei jedem Spülgang automatisch entfernt wird. Dieser Mechanismus ermöglicht eine kontinuierliche Erneuerung des verwendeten Wassers, und gewährleistet, dass jede Phase des Spülvorgangs mit sauberem Wasser durchgeführt wird. Das Ergebnis ist eine optimale Spülleistung mit hervorragender Effizienz und einem tadellosen Hygieneniveau.

## Sanftanlauf

Effiziente Steuerung der Waschpumpe zum Schutz Ihrer Gläser

Die Soft-Start-Funktion leitet den Spülvorgang sanft und schrittweise ein und erhöht dabei den Wasserdruk schrittweise. Dieses System wurde entwickelt, um die empfindlichsten Gegenstände, wie z. B. Kristallgläser, optimal zu schützen.

Es verringert das Risiko von Splittern oder Beschädigungen erheblich. Gleichzeitig sorgt es für eine hervorragende Reinigungsleistung, und verbindet Effizienz und Sicherheit bei jedem Waschgang.

## MyPersonal Wash

10 voreingestellte Spülprogramme für eine komplette und gebrauchsfertige Lösung

Jedes Modell der PURA-Reihe bietet 10 getestete Programme, die gebrauchsfertige Lösungen für jede Spülanforderung gewährleisten. Mit der Funktion MyPersonal Wash können Parameter wie Zeit, Temperatur, Waschpumpendruck und Waschoptionen individuell angepasst werden, um die Zyklen für empfindliches Geschirr oder hartnäckigen Schmutz zu optimieren. Das Ergebnis ist ein maßgeschneiderter Waschgang, immer einwandfrei.

## AdaptWash system

Consistently perfect washing pressure for flawless results with every wash

The AdaptWash system offers 3 pressure levels that automatically adjust based on the selected program, ensuring optimal cleaning for every type of load.

## Hood lift

Unprecedented comfort with the patented lifting system

The new ergonomic handle, combined with the patented lifting system, minimises the effort required to open and close the hood, limiting it to just 2.5 kg. This system ensures an exceptionally smooth and lightweight operation, helping to protect the operator's health and well-being, even during extended use.

## Euronorm

Compatibility with EN 600x400 mm trays

These models offer great versatility, with the ability to wash up to 6 Euronorm 600x400 mm trays. These features make the products extremely useful for a wide range of activities, such as pizzerias, bakeries, bistros, catering, restaurants, and cafés.

## Sichtbarkeit de Programme

Anzeige der Programmauswahl für eine vereinfachte Verwaltung des Geschirrspülers

Der Benutzer kann die anzuzeigenden Programme auswählen und diejenigen ausblenden, die nicht benötigt werden oder ungenutzt sind. Diese Funktion trägt nicht nur dazu bei, eine unsachgemäße Nutzung des Geräts zu verhindern, sondern stellt auch einen bedeutenden Schritt zur vollständigen Anpassung der Benutzererfahrung dar.