SPH625S

Tyyppi	Astianpesukoneen luukun tyyppi
Astianpesutarvikkeet	Astianpesutarvikkeet; Lasit; Ruokailuvälineet; EN 600x400 -pellit; GN1/1-pellit
Korin mitat	600x500 e 500x500 mm
Säätöpaneeli	Topline
Tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihto säiliössä	Kyllä
Tyhjennyspumppu	Self-Adaptive HTR+
Keitintyyppi	Ilmakehän kattila
Pesupumppu	Säädettävä nopeus AdaptWash
Sähkövirta	400 V 3N~ / 16 A / 10 kW / 50 Hz
Tuotemitat LxSxK	734x750x1523 mm



Käyttökohteet

Toimialat	Hotellit, Ravintolat/pitopalvelu, Leipomot/konditoriat, Elintarviketeollisuus, Hoitolaitokset, Ruokakaupat / elintarvikkeiden vähittäismyynti, Pitopalvelu, Kaupalliset ruokapalvelut, Lihakaupat/herkkukaupat

Estetiikka

Led väri	**Sarja**	Puhdas

Tekniset ominaisuudet

GN-vuokien määrä	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Astioiden pesu	Kyllä
Vedenkulutus sykliä kohti	2,5 l
Pesulämpötila (min.-maks.)	60 °C - 70 °C
Huuhtelulämpötila (min.-maks.)	65 °C - 87 °C
Min. tulolämpötila	8 °C
Vedenkulutus/sykli	1,8 l
Maks. tulolämpötila	60 °C
Max veden kovuus	60°f - 34°dH
Tulopaine	100–1000 kPa
Pesuaineen täyttö	1,5 l/h
Huuhtele täyttö	0,4 l/h
Syvyys	470 mm
Max korkeus kuvun ollessa auki	2040 mm

Ohjelmat

Ohjelmat	10 muokattavissa olevaa ohjelmaa; Itsepuhdistavat ohjelmat
Lisävaruste	Extra rinse, Raikasvesisykli
Ohjelmataulukko	Pura-huppuastianpesukone
Ohjelman näkyvyys	Kyllä
Max kori/h	60
Max tiskimäärä / tunti	1080
Mx lasit/ h	2160

Yhdistettävyys

SmegConnect	Kyllä	**PST-sertifikaatin tukijakso [UK]**	24 months
Yhdistettävyys	Wi-Fi	**UK PSTI -tukikauden päättymispäivä**	2027-12-31

Sähköliitäntä

Säiliöelementin teho	2200 W	**Default tila**	10000 W
Boosterelementin teho	7050 W	**Elekrtonisen yhdistettävyyden vaihtoehto**	230 V 3~ / 27 A / 10 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz
Pesupumpun teho	700 W		

Käyttöliittymä

Näyttö	TFT Touch 4.3"	**Pesuaineen lisäystarpeen ilmaisin**	Kyllä
Käynnistyspainike	Kyllä	**Ohjelman edistymisen ilmaisin**	Kyllä
Suolan lisäämistarpeen ilmoitin	Kyllä	**Ohjelman päättymisen hälytys**	Kyllä
Huuhteluaineen lisäystarpeen ilmaisin	Kyllä	**Manuaalinen diagnostiikka**	Kyllä

Rakenne

Säiliö	Deep drawn	**Suodatinanturi**	Kyllä
Rakenne	Kaksiseinäinen kupu	**Tankin tilavuus**	22 l
Säiliön materiaali	Ruostumaton teräs AISI 304	**Keittimen volyymi**	10 l
Musta paneeli	Maalattu	**Äänitaso**	Lpa 59,9 dBA
Yläpesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**USB-portti**	Kyllä
		Kotelointiluokka (IP)	IPX4
Alempi pesujärjestelmä	Erillinen pesu- ja huuhteluvarsi, ruostumatonta terästä	**Säädettävät jalat**	Kyllä
		Käytettävän tilan korkeus	1000 mm
Tankin suodatin	Ruostumaton teräs	**Power cable length**	180 cm
Kuomun avaus	Manuaalinen		

Suodatin	5 vaiheen suodatinjärjestelmä

Mukana tulevat lisävarusteet


Tiskikori	PB60D01	**Syöttöletku**	Kyllä 2 m
Ruokailuvälinekori	PHOOS03	**Tyhjennyspumppu**	Kyllä - 2m
Litteä kori	PB60G01		

Lisävälineet

Astianpesuaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Automaattisen päivittäisen käynnistyksen toiminto**	Kyllä, oletustila OFF
Kuivausaineen annostelupumppu	Kyllä, elektroniset säätimet	**Jaksolaskuri**	Kyllä
Kemikaalien pinnankorkeusanturi	Kyllä, vaihtoehtoinen KITSONLIV	**Break tank**	Kyllä
Sisäänrakennettu vedenpehmennin	Kyllä	**Vesiputken diametri**	DN15 - ½”
Thermostop-tehostin	Kyllä - oletus	**Tyhjennysletkun halkaisija**	DN20-G - 3/4”
Thermostop säiliö	Kyllä	**Pesuaineletkun pituus (punainen)**	2,2 m
Pehmeästi käynnistyvä astianpesupumppu	Kyllä	**Huuhteluaineletkun pituus (sininen)**	2,2 m
Valmiustilan järjestelmä	Kyllä		

Logistiikkatiedot

EAN-koodi	8017709348984	**Nettopaino (kg)**	131,000 kg
Pakkauksen mitat (LxSxK)	770x900x1700 mm	**Nettopaino (kg)**	148,000 kg

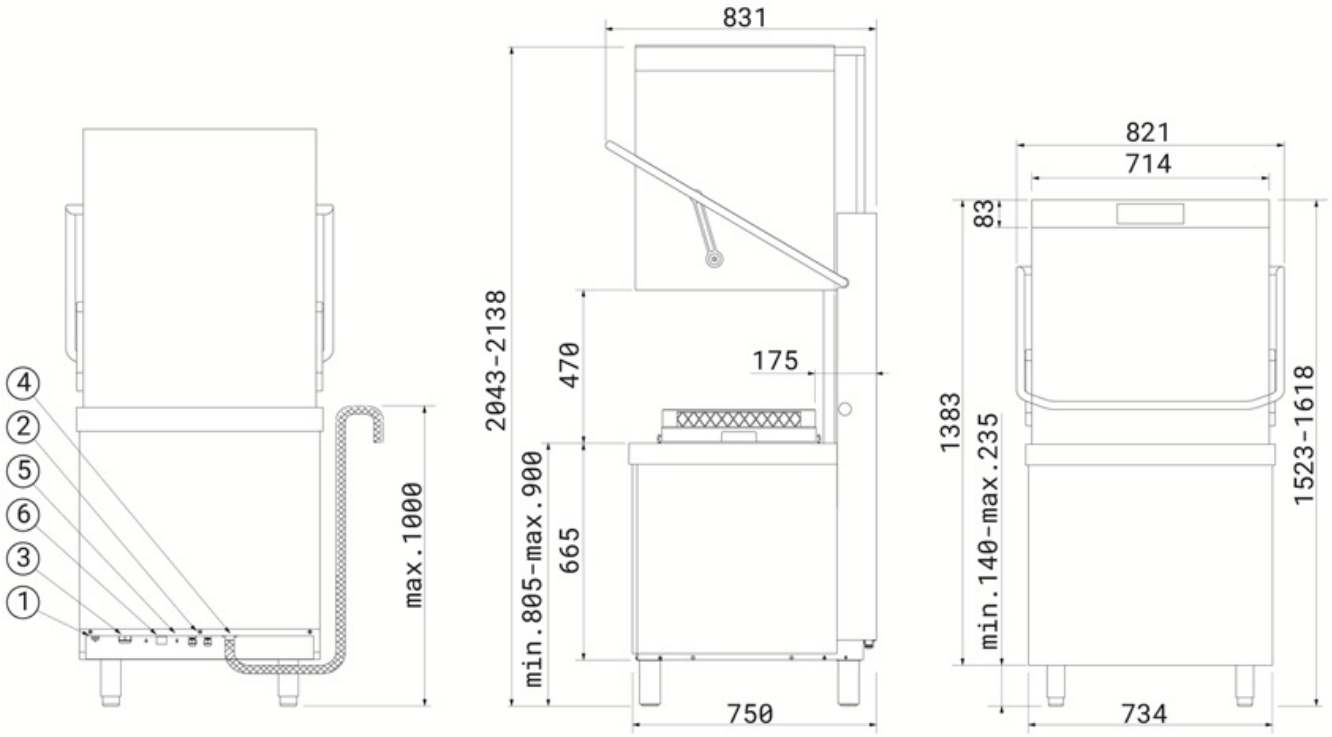

1	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
2	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
3	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE


Compatible Accessories

KITSONLIV




Anturin tasosarja

PB50D01




Polypropeenikori 18 lautaselle, enintään Ø250 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 105 mm

PB50G01




Universaali polypropeenikori tasaisella pohjalla, sisäkorkeus 73 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 100 mm

PB50G02



Universaali polypropeenikori tasaisella pohjalla, sisäkorkeus 150 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 170 mm

PB50T01



Polypropeenikori 8 GN 1/1 -uunipellille, korkeus 40 mm, 500 × 500 mm

PB60D01




Polypropeenikori 22 lautaselle, enintään Ø290 mm, mitat (L×S×K) 600 × 500 × 115 mm

PB60G01



Yleiskäyttöinen tasapohjainen polypropeenikori, mitat (L×S×K) 600×500×115 mm

PB60T02



Kori peltejä varten GN1/1 600x500

PHOOGR5



Kalteva lasitelineen sisäosa korille PB50G02, 500 × 500 mm, konfiguroitavissa 4 yksiköllä, joissa kussakin 5 lasia (ensimmäinen rivi enintään Ø110 mm, rivit 2–4 enintään Ø95 mm), tai 5 yksiköllä, joissa kussakin 5 lasia (ensimmäinen rivi enintään Ø95 mm, rivit 2–5 enintään Ø75 mm)

PHOOS01



Yksittäinen polypropeenikori aterimille

PHOOS03



Polypropeenikori, 8 lokeroa aterimille

PHOOS04



4-lokeroinen polypropeenikori ruokailuvälineille

WB50D01



Teräskori 18 lautaselle, enintään Ø250 mm, tai 370 mm korkeille tarjottimille, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 92 mm

WB50G01



Universaali teräskori, jossa litteä pohja 500x500

WB50G02



Teräskori kaltevalla pohjalla 25 lasille, enintään Ø90 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 170 mm

WB50G04



Teräskori kaltevalla pohjalla 12 lasille, enintään Ø110 mm, tai 9 lasille, enintään Ø135 mm, mitat (L×S×K) 500 × 500 × 165 mm

WB50PG5



Teräskori 25 muovilaseille, joiden pohja on litteä, 500x500x260 mm

WB60D01



Teräskori 24 lautaselle, enintään Ø260 mm, mitat (L×S) 600 × 500 mm

WB60D02




Teräskori 16 pizzalautaselle, enintään Ø320 mm

WB60G01



Teräskori, jossa litteä pohja 600x500

WB60T03



Teräskori 9 EN 600 × 400 mm - uunipellille, mitat (L×S) 600 × 500 mm

WH00S01



Teräskori 12 pienelle astialle

WT51200SHL



Sisääntulopöytä, vasen puoli, pesuallas ja kaavintareikä, välitila (100 mm) ja alahylly, mitat (LxSxK) 1200x720x821,5 mm

WT51200SHR



Sisääntulopöytä, oikea puoli, pesuallas ja kaavintareikä, välitila (100 mm) ja alahylly, mitat (LxSxK) 1200x720x821,5 mm

WT51200SL



Sisääntulopöytä, vasen puoli, pesualtaalla, välitila (100 mm) ja alahylly, mitat (LxSxK) 1200x720x821,5 mm

WT51200SR



Sisääntulopöytä, oikea puoli, pesuallas, välitila (100 mm) ja alahylly, mitat (LxSxK) 1200x720x821,5 mm

WT5700SR



Sisääntulopöytä, oikea puoli, pesuallas, välitila (100 mm) ja alahylly, mitat (LxSxK) 700x720x821,5 mm

WTC5L



Vasemmanpuoleinen sulkusarja liesituuletintyypille

WTC5R



Oikeanpuoleinen sulkusarja liesituuletintyypille

WTX51200



Yleinen sisääntulo-/ulosmenopöytä kummallekin puolelle, alemmalla hyllyllä, mitat (LxSxK) 1200x560x821,5 mm

WTX51200L



Ulosmenopöytä, vasen puoli välitilalla (100 mm) ja alahyllyllä, mitat (LxSxK) 1200x720x821,5 mm

WTX51200R



Ulosmenopöytä, oikea puoli, välitilalla (100 mm) ja alahyllyllä, mitat (LxSxK) 1200x720x821,5 mm

WTX5700



Yleinen sisään-/ulostulopöytä kummallekin puolelle, alemmalla hyllyllä. mitat(LxSxK) 700x560x821,5 mm

WTX5700L



Ulosmenopöytä, vasen puoli, välitilalla (100 mm) ja alahyllyllä, mitat (LxSxK) 700x720x821,5 mm

WTX5700R



Ulosmenopöytä, oikea puoli, välitilalla (100 mm) ja alahyllyllä, mitat (LxSxK) 700x720x821,5 mm

WTX6700F



Yleispöytä kummallekin puolelle, etukytkennällä ja alahyllyllä, mitat (LxSxK) 705x660x821,5 mm

Benefit (TT)

5-vaiheinen järjestelmä

Syväpuhdistus ja tahrattomat pesut patentoidulla suodatusjärjestelmällä

Smegin innovatiivinen suodatusjärjestelmä koostuu viidestä vaiheesta, jotka poistavat epäpuhtaudet kokonaisuudessaan: 1. vaiheessa kerätään suuremmat ruokajäämät; 2. ja 3. vaiheessa suodattuvat hienommat partikkelit; 4. vaiheessa esisuodatusritilä estää roskia pääsemästä altaaseen ja samentamasta vettä. Viimeinen vaihe on suunniteltu suojaamaan pesu- ja tyhjennyspumppuja entistä paremmin roskilta, jotka saattavat vahingossa joutua altaaseen suodattimien puhdistuksen aikana. Läsnäoloanturilla varustettu suodatin ilmoittaa, jos suodatusjärjestelmä ei ole paikoillaan, varmistaen turvallisen pesun joka kerta.

HTR+ -järjestelmä

Itseohjautuva huuhtelujärjestelmä älykkääseen vedenhallintaan

Itseohjautuva HTR+-järjestelmä valvoo ja säätää huuhteluveden määrää jokaisella pesukerralla. Älykäs huuhtelunhallinta varmistaa astioille juuri oikean määrän vettä ja lämpöä, tarjoten tasaiset ja luotettavat tulokset pesukerrasta toiseen.

Muotoiltu allas

Erinomainen pesuteho ja parannettu puhdistusmukavuus muotoillun altaan pohjan ja korin ohjauskiskojen ansiosta

Smegin astianpesukoneet on suunniteltu muotoillulla altaalla ja korin ohjauskiskoilla. Terävien reunojen puuttuminen varmistaa optimoidun pesuveden virtauksen, taaten hygienian ja moitteettoman puhdistustehon. Lisäksi tämä innovatiivinen rakenne yksinkertaistaa koneen puhdistusta, vähentäen huoltotoimenpiteiden tarvetta.

Integroitu vedenpehmennin

Tehokas vedenkäsittely takaa tasaisesti kirkkaat lasit

Integroitu jatkuvatoiminen vedenpehmennin varmistaa tehokkaan vedenkäsittelyn, parantaen pesutulosta ja säilyttäen koneen toimintakyvyn pitkällä aikavälillä. Hartsin regenerointiprosessi tapahtuu pesuohjelman aikana ilman keskeytyksiä, tarjoten jatkuvan hallinnan veden kovuuteen. Tämä järjestelmä estää kalkkisaostumien muodostumisen, maksimoi pesuaineen tehon ja takaa tahrattoman lopputuloksen laseissa ja astioissa.

Kaksiseinäinen kupu

Taattu lämpö- ja äänieristys

Kuvun kaksiseinäinen rakenne on suunniteltu optimoimaan energiatehokkuus minimoimalla lämpöhäviöt ja nopeuttamalla veden lämmitystä, mikä johtaa pienempään energiankulutukseen ja nopeampiin käynnistysaikoihin. Lisäksi se tarjoaa tehokkaan äänieristyksen, auttaen melutason vähentämisessä ja varmistaen hiljaisemman, miellyttävämmän työympäristön henkilökunnalle.

Tyhjennyspumppu

Osittainen vedenvaihto pesuohjelman aikana takaa puhtaat ja hygieeniset astiat

Vakiovarusteinen tyhjennyspumppu, jossa on osittainen vedenvaihtojärjestelmä, varmistaa likaisimman veden automaattisen poistamisen jokaisen pesuohjelman aikana. Tämä mekanismi mahdollistaa käytetyn veden jatkuvan uudistumisen, varmistaen, että jokainen pesuvaihe suoritetaan puhtaalla vedellä. Tuloksena on optimaalinen astianpesuteho, erinomainen tehokkuus ja moitteeton hygieniataso.

Soft-start -järjestelmä

Pesupumpun tehokas hallinta lasiesineiden suojaamiseksi

Soft-Start-toiminto käynnistää pesuohjelman pehmeästi ja asteittain, lisäten vedenpainetta vähitellen. Tämä järjestelmä on suunniteltu tarjoamaan optimaalista suojaa kaikkein hauraimmille esineille, kuten kristallilaseille, vähentäen merkittävästi lohkeamien tai vaurioiden riskiä. Samalla se takaa erinomaisen pesutuloksen, yhdistäen tehokkuuden ja turvallisuuden jokaiseen pesukertaan.

MyPersonal Wash

10 esiasetettua pesuohjelmaa täydellistä ja käyttövalmista ratkaisua varten

Jokainen PURA-sarjan malli tarjoaa 10 testattua ohjelmaa, jotka takaavat käyttövalmiit ratkaisut kaikkiin pesutarpeisiin. MyPersonal Wash -toiminnon avulla voidaan mukauttaa parametreja, kuten aikaa, lämpötilaa, painetta ja pesuasetuksia, jolloin pesujaksot voidaan optimoida herkille astioille tai pinttyneelle lialle. Tuloksena on räätälöity pesu, aina virheetön.

AdaptWash-järjestelmä

Tasaisesti täydellinen pesupaine takaa virheettömän lopputuloksen jokaisella pesukerralla

AdaptWash-järjestelmä tarjoaa 3 painetasoa, jotka säätyvät automaattisesti valitun ohjelman mukaan, varmistaen optimaalisen puhdistuksen kaikentyyppisille täytöille.

Kuvun nosto

Ennennäkemätöntä mukavuutta patentoidulla nostojärjestelmällä

Uusi ergonominen kahva yhdessä patentoidun nostojärjestelmän kanssa minimoi kuvun avaamiseen ja sulkemiseen tarvittavan voiman, rajoittaen sen vain 2,5 kiloon. Tämä järjestelmä takaa poikkeuksellisen sulavan ja kevyen käytön, edistäen käyttäjän terveyttä ja hyvinvointia myös pitkäaikaisessa käytössä.

Euronorm

Yhteensopivuus EN 600x400 mm tarjottimien kanssa

Nämä mallit tarjoavat erinomaisen monipuolisuuden ja mahdollisuuden pestä jopa 6 Euronorm 600x400 mm tarjotinta. Näiden ominaisuuksien ansiosta tuotteet ovat erittäin käyttökelpoisia monenlaisissa toiminnoissa, kuten pizzerioissa, leipomoissa, bistroissa, cateringissa, ravintoloissa ja kahviloissa.

Ohjelman näkyvyys

Ohjelman valinta näytetään yksinkertaista astianpesukoneen hallintaa varten

Käyttäjät voivat valita näytettävät ohjelmat ja piilottaa tarpeettomat tai käyttämättömät ohjelmat. Tämä ominaisuus auttaa estämään laitteen vääränlaisen käytön ja on myös merkittävä askel kohti käyttäjäkokemuksen täydellistä mukauttamista.