SPH625S

Famille	Lave-vaisselle
Sous-famille	Lave-vaiselle capot
Line	Pura
Dimensions du panier	600x500 et 500x500 mm
Pompe de rinçage	Self-Adaptive HTR+
Pompe de lavage	Variable speed AdaptWash
Alimentation électrique par défaut	400 V 3N~ / 16 A / 10 kW / 50 Hz

Accessoires inclus

Panier pour assiettes	1x PB60D01	**Tuyau de chargement**	Oui - 2 m
Panier à couverts	1x PHOOS03	**Tuyau de vidage**	Oui - 2 m
Paniers universels	1x PB60G01		

Distribution

Utilisateurs potentiels	Restaurants/ Traiteurs; Laboratoires industriels boulangerie et pâtisserie; Boucheries; Industrie de transformation de la viande ; Hôpitaux; Ecoles

Programmes

Programmes	10 customizable programs; Programmes d'auto-nettoyage
Options du programme	Rinçage supplémentaire; Cycle de l'eau propre
Tableau des programmes	Machine à capot Pura
Visibilité du programme	Oui
Productivité maxi panier/heure	45
Productivité maxi assiettes/heure	990
Productivité maxi verres/heure	2520

Interface

Afficheur	TFT
Indicateur On-off	Oui
Indicateur absence sel	Oui
Indicateur absence produit de rinçage	Oui
Indicateur absence détergent	Oui
Indicateur avancement programme	Oui
Indicateur fin de cycle	Oui
Diagnostique manuel	Oui

Construction

Cuve	Emboutie
Construction	capot à double paroi
Matériau de la cuve	Inox AISI 304
Panneau arrière	Préverni
Système de lavage supérieur	Un bras de lavage et un bras de rinçage séparé, acier inoxydable
Système de lavage inférieur	Un bras de lavage et un bras de rinçage séparé, en acier inoxydable.
Filtre cuve	Inox
Système de levage de hotte	Manuel
Filtre	Système de filtrage à 5 étapes
Capteur de présence du filtre	Oui
Volume cuve	22 l
Volume chaudière	10 l
Niveau de bruit	Lpa 59,9 dBA
Port USB	Oui
Classe de protection	IPX4
Pieds réglables	Oui
Hauteur maxi de vidage du sol	1000 mm

Technologie

Option de lavage des paniers	Oui
Nombre de plateaux	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm); 6 x EN 1/1 (600 x 400 mm)
Consommation d'eau par cycle	2,5 l
Température de lavage (min-max)	60 °C - 70 °C
Rinse temperature (min-max)	65 °C - 85 °C
consommation minimale d'eau par cycle	1,8 l
Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	8°C
Température d'entrée maximale	60°C
Dureté maxi de l'eau d'alimentation	54°f - 30°dH
Alimentation d'eau avec raccordement électrique par défaut	100-1000 kPa
Chargement du détergent	1,5 l/h
Chargement du produit de rinçage	0,4 l/h
Hauteur utile de chargement	470 mm
Hauteur max avec capot ouvert	2040 mm
Dimensions	734x831x1523 mm

Raccordement électrique

Puissance de l'élément chauffant de la cuve	2200 W
Puissance de l'élément chauffant du boiler	7050 W
Puissance installée par défaut	10000 W

Puissance de la pompe de lavage	700 W	**Convertible en**	230 V 3~ / 27 A / 10 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz

Equipement

Pompe d'évacuation	Oui	**Option de mise en marche automatique quotidienne**	Oui, OFF par défaut
Distributeur de détergent péristaltique	Oui, à réglage électronique	**Compteur de cycles**	Oui
Distributeur péristaltique de produit de rinçage	Oui, à réglage électronique	**Break tank**	Oui
Connexion sondes de niveau pour produits chimiques	Oui, en option KITSONLIV	**Renouvellement partiel automatique de l'eau dans la cuve - pompe de vidange de série**	Oui
Adoucisseur intégré	Oui	**Diamètre tuyau d'alimentation**	16 mm
Chaudière avec système Thermostop	Yes - default	**Diamètre tuyau d'évacuation**	21,5 mm
Système Thermostop de cuve de lavage	Oui	**Longueur du tuyau de détergent (rouge)**	2,2m
Système de démarrage progressif de la pompe de lavage	Oui	**Longueur du tuyau du produit de rinçage (bleu)**	2,2m
Système de veille	Oui		

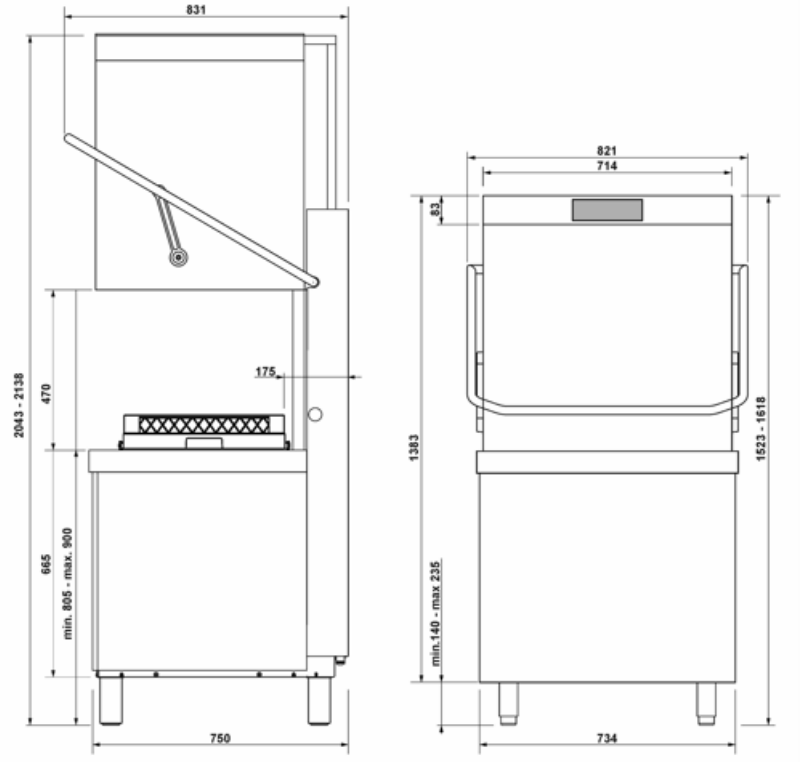

Accessoires Compatibles

KITSONLIV

Kit sondes pour niveau de produits, 2 sondes par boîte



PB50G01

Panier universel en polypropylène avec fond plat, dim. 500x500mm



PB50T01

Panier en polypropylène pour 8 plateaux GN 1/1 hauteur 40 mm.



PB60G01

Panier universel en polypropylène avec fond plat, dim. 600x500mm

PHOOS01

Panier simple pour couverts en polypropylène

PHOOS03

Panier simple pour couverts, 8 compartiments, en polypropylène

WB50G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 500x500mm

WB50G04

Panier avec fond incliné 3 rangées pour verres à pieds max Ø 135mm, dim. 500x500mm



WB60D01

Panier pour 24 assiettes Ø 260mm, dim. 600x500mm



PB50D01

Panier en polypropylène pour 18 assiettes Ø 250mm, dim. 500x500mm



PB50G02

Panier universel en polypropylène, dim. 500x500mm

PB60D01

Panier en polypropylène pour 22 assiettes Ø 250mm, dim. 600x500mm

PB60T02

Panier en polypropylène pour GN1/1, dim. 600x500mm

PHOOS02

Panier simple pour couverts, 6 compartiments, en polypropylène

WB50D01

Panier pour 18 assiettes Ø 315mm, dim. 500x500mm

WB50G02

Panier avec fond incliné 4 rangées pour verres à pieds max Ø 90mm, dim. 500x500mm

WB50PG5

Panier métallique à fond plat pour 25 verres en plastique, dim. (LxPxH) 500x500x260 mm

WB60D02

Panier pour 16 assiettes Ø 320mm, dim. 600x500mm

WB60G01

Panier universel avec fond plat à maille large, dim. 600x500mm

WB60T03



Panier pour 5 plateaux 600x400mm, dim. 600x500mm

WH00S01

Support amovible pour 12 soucoupes

Symbols glossary

Thermodésinfection A0=30

Thermodésinfection A0=60

Compatible pour plateau Euronorm

Compatible avec plateau Gastronorm

Système de rinçage à haute température

Appareil avec connexion réseau Wi-Fi.

MAX. USABLE HEIGHT 470mm

Système de filtrage à 5 étapes

Professional appliance with Wi-fi connectivity and remote control via Remote SmegConnectPro App.

Benefit (TT)

Système à 5 étapes

Nettoyage en profondeur et lavages impeccables grâce au système de filtration breveté

Le système de filtration innovant Smeg se compose de 5 étapes pour éliminer complètement toutes les impuretés : la 1ère étape capture les plus gros résidus alimentaires ; dans les 2ème et 3ème étapes, des particules plus fines sont capturées ; la 4ème étape comprend un filtre pré-filtrant pour éviter que des débris n'entrent dans le réservoir et ne troublent l'eau. Enfin, la dernière étape protège davantage les pompes de lavage et de drainage contre les débris qui pourraient accidentellement entrer dans le réservoir lors du nettoyage du filtre.
Le capteur de présence du filtre alerte si le système de filtration est mal positionné, garantissant des lavages sûrs à chaque utilisation.

Système HTR+

Système de rinçage auto-adaptatif pour une gestion intelligente de l'eau

Le système HTR+ auto-adaptatif surveille et ajuste le volume de rinçage à chaque cycle de lavage. La gestion intelligente du rinçage garantit la quantité parfaite d'eau et de chaleur sur la vaisselle, pour des résultats constants et fiables, cycle après cycle.

cuve emboutie

Performances de lavage supérieures et facilité de nettoyage accrue grâce aux fonds de cuve embouties et aux charnières de panier.

L'absence d'arêtes vives assure un flux de lavage optimisé, garantissant une hygiène et des performances de nettoyage irréprochables. De plus, cette conception innovante simplifie le nettoyage de la machine, réduisant ainsi les interventions d'entretien.

Adoucisseur d'eau intégré

Traitement de l'eau efficace pour des verres toujours étincelants

L'adoucisseur d'eau intégré à régénération continue assure un traitement de l'eau efficace, améliorant les performances de lavage et préservant la durée de vie de la machine. Le processus de régénération des résines s'effectue pendant le cycle de lavage, sans interruption, permettant un contrôle constant de la dureté de l'eau. Ce système prévient la formation de calcaire, optimise l'efficacité des détergents et garantit des résultats impeccables sur la verrerie et la vaisselle.

double paroi

Isolation thermique et acoustique garantie.

La conception à double paroi de la hotte est conçue pour optimiser l'efficacité énergétique en minimisant la dispersion de la chaleur et en accélérant le chauffage de l'eau, ce qui se traduit par une consommation d'énergie réduite et des temps de démarrage plus rapides. De plus, elle offre une isolation acoustique efficace, contribuant à réduire le niveau sonore et à garantir un environnement de travail plus silencieux et confortable pour le personnel.

Pompe de vidange

Remplacement partiel de l'eau pendant le cycle de lavage pour une vaisselle propre et hygiénique

La pompe de vidange standard, équipée d'un système d'échange partiel d'eau, garantit que l'eau la plus sale est automatiquement éliminée à chaque cycle de lavage. Ce mécanisme permet un renouvellement continu de l'eau utilisée, garantissant que chaque phase du processus de lavage est effectuée avec de l'eau propre. Le résultat est un lavage optimal de la vaisselle, avec une efficacité remarquable et un niveau d'hygiène irréprochable.

Démarrage progressif

Gestion efficace de la pompe de lavage pour protéger votre verrerie

La fonction Soft-Start lance le cycle de lavage en douceur et progressivement, en augmentant progressivement la pression de l'eau. Ce système a été conçu pour offrir une protection optimale aux objets les plus fragiles, tels que les verres en cristal, en réduisant considérablement le risque d'ébréchure ou d'endommagement. En même temps, il garantit d'excellentes performances de nettoyage, alliant efficacité et sécurité à chaque cycle de lavage.

MyPersonal Wash

10 programmes de lavage préréglés pour une solution complète et prête à l'emploi

Chaque modèle de la gamme PURA propose 10 programmes testés, offrant des solutions prêtes à l'emploi pour tous les besoins de lavage. Grâce à la fonction MyPersonal Wash, il est possible de personnaliser des paramètres tels que la durée, la température, la pression et les options de lavage, afin d'optimiser les cycles pour la vaisselle délicate ou les salissures tenaces. Le résultat : un lavage sur mesure, toujours impeccable.

Le système AdaptWash

Pression de lavage constamment optimale pour des résultats impeccables à chaque cycle

Le système AdaptWash propose 3 niveaux de pression qui s'ajustent automatiquement en fonction du programme sélectionné, garantissant un nettoyage optimal pour chaque type de charge.

système de levage

Confort inégalé grâce au système de levage breveté

La nouvelle poignée ergonomique, associée au système de levage breveté, réduit au minimum l'effort nécessaire pour ouvrir et fermer le capot, le limitant à seulement 2,5 kg. Ce système garantit une manipulation particulièrement fluide et légère, contribuant à préserver la santé et le bien-être de l'opérateur, même en cas d'utilisation prolongée.

Euronorm

Compatibilité avec les plateaux EN 600x400 mm

Ces modèles offrent une grande polyvalence, avec la capacité de laver jusqu'à 6 plateaux Euronorm 600x400 mm. Ces caractéristiques rendent les produits particulièrement adaptés à un large éventail d'activités, telles que les pizzerias, boulangeries, bistrots, services traiteur, restaurants et cafés.

Visibilité des programmes

Affichage de la sélection des programmes pour une gestion simplifiée du lave-vaisselle

Les utilisateurs peuvent sélectionner les programmes à afficher, en masquant ceux qui sont inutiles ou non utilisés. Cette fonctionnalité permet non seulement d'éviter une utilisation inappropriée de l'appareil, mais constitue également une avancée significative vers une personnalisation complète de l'expérience utilisateur.