SPH625SH

Produktfamilie	Gewerbespülmaschine
Subfamily	Hoodtype
Type	Haubenspülmaschine
Crockery	Crockery; Glasses; Cutlery; EN 600x400 trays; GN1/1 trays
Korbabmessungen	600 x 500 und 500 x 500 mm
Typ Bedienelemente	Touchscreen Steuerung
Nachspülpumpe	Self-Adaptive HTR+
Wash pump	Variable speed AdaptWash
SHR-System (Wrasenkondensation mit Wärmerückgewinnung)	Ja
Anschlusswert	400 V 3N~ / 16 A / 10 kW / 50 Hz
Abmessungen	716x835x1523 mm

Einsatzbereich

Industries	Hotels/Pensionen; Ristoranti / Catering; Bakeries / Pastry shops; Butcher shops / Delicatessens; Food Industries; Catering; Care facilities ; Commercial food services; Grocery shops / Food retail

Ästhetik

Serie	Pura	**Farbe LED**	Weiß

Technische Eigenschaften

GN Blechspülfunktion	Ja	**Max. inlet temperature**	20°C
Anzahl der Belche	7 x GN 1/1 (530 x 325 mm); 6 x EN 1/1 (600 x 400 mm)	**Max. Wasserhärtegrad**	12°f - 7°dH
Water consumption per cycle	2,5 l	**Min. Wasserzulauftemperatur**	100-1000 kPa (min-max)
Wash temperature (min-max)	60 °C - 70 °C	**Peristaltischer Klarspülerdosierer**	Ja, manuell
Rinse temperature (min-max)	65 °C - 85 °C	**Peristaltischer Klarspülerdosierer**	Ja, manuell
Min. Wasser Verbrauch	1,8 l	**Max. Nutzhöhe**	470 mm
Min. Wasserzulauftemperatur	5°C	**Max. Höhe bei geöffneter Haube**	2040 mm

Programme

Programme	10 individuell anpassbare Programme; Selbstreinigungsprogramm
Programm Optionen	Verlängerte Nachspülung; Wasserwechselfunktion
Program table	Pura hoodtype
Programm Sichtbarkeit	Ja
Max. theroretische Korbleistung/h	60
Max. theoretische Tellerleistung/h	1080
Theroretische Gläserleistung/Std.	2160

Connectivity

SmegConnect Pro	Ja
Connectivity	Wi-Fi
PST-Zertifikat-Supportzeitraum	24 months
UK PSTI support period end date	2028-04-09

Elektrischer Anschluss

Tankheizung	2200 W
Boiler heating element power	7050 W
Waschpumpe	700 W
Anschlusswert	10000 W
Alternative Elektroanschlüsse	230 V 3~ / 27 A / 10 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz

Bedienblende

Typ Display	TFT - Touch-Screen (mehrsprachig)
EIN/AUS-Taste	Ja
Klarspülermangelanzeige	Ja
Reinigermangelanzeige	Ja
Fortschritt-Statusanzeige	Ja
Anzeige Programmende	Ja
Autodiagnostik-System mit Fehlercodeanzeige	Ja

Konstruktion

Tank	Tiefgezogen
Gehäuse	Dopplewandige Haube
Material Wassertank	Edelstahl AISI 304
Rückwand	Vorlackiert
Oberes Waschsystem	Geteilte Edelstahl Wasch- und Nachspülarme
Unteres Waschsystem	Geteilte Edelstahl Wasch- und Nachspülarme
Filter positions Sensor	Ja
Kapazität Wassertank	22 l
Boilervolumen	10 l
Boiler type	Artmosferic boiler
Lautstärke	Lpa 59,9 dBA
USB-Anschluss	Ja
Spritschutzklasse	IPX4
Verstellbare Füße	Ja
Max. Abflusshöhe	1000 mm

Laugenfiltration	Edelstahl-Tankflächensieb mit Schmutzfang
Hood elevation system	Manual
Ablaufpumpe mit 3-Stufenfiltersystem und Sedimentsammler	Ja

Serienzubehör

Tellerkorb	1x PB60D01
Besteckkorb	1x PHOOS03
Universalkorb	1x PB60G01
Schlauchlänge - Frischwasseranschluss	2,0 m
Schlauchlänge - Abwasseranschluss	2,0 m

Zubehör

Ablaufpumpe	Ja
Peristaltic detergent dispenser	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Peristaltic rinse-aid dispenser	Elektronisch einstell- und entlüftbar
Sauglanze mit Füllstandsanzeige	KITSONLIV (Sonderzubehör)
Einstellbare Dosiermenge an Reiniger/Klarspüler	g/l
Rinse boiler Thermostop system	Yes - default
Wash tank Thermostop system	Ja
Wash pump soft start system	Ja
Stand-by system	Ja
Option for auto daily switch on	Zuschaltbar
Zykluszähler	Ja
Break Tank	Ja
Automatisches Teiltankwasserwechselsystem	Ja
Durchmesser Zulaufschlauch	DN 15 - G ¾“ Anschluss
Durchmesser Ablaufschlauch	DN 20 - G ¾“ Anschluss
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell
Peristaltischer Reinigerdosierer	Ja, manuell

Logistik-Informationen

EAN Code	8017709352011
Packed product dimensions (WxDxH)	1700x770x900 mm
Nettogewicht	147,000 kg
Bruttogewicht	164,000 kg

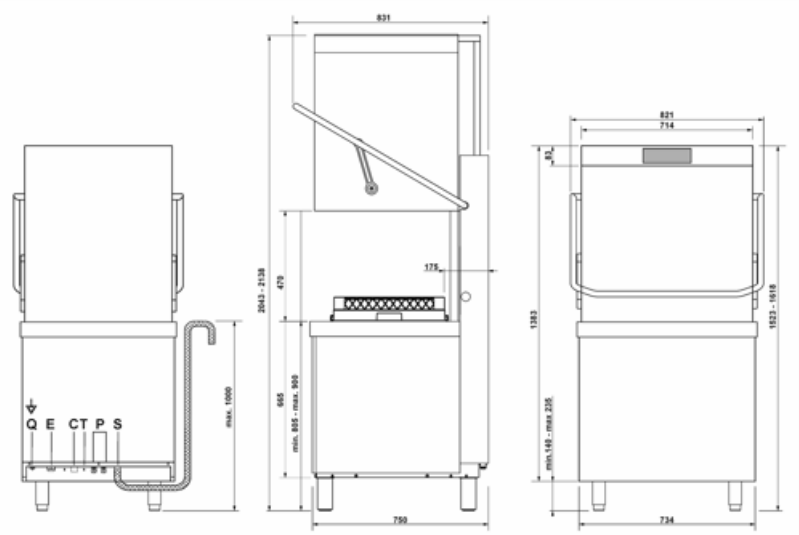

R	PANNELLO RETRO LOWER BACK PANEL	S	TUBO DI SCARICO DRAIN HOSE
Q	MORSETTO EQUIPOTENZIALE EARTH TERMINAL	T	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
P	TUBI POMPE PERISTALTICHE PERISTALTIC HOSES	C	TUBO DI CARICO FILLER HOSE
E	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA ELECTRICITY SUPPLY CABLE		

Kompatibel Zubehör

KITSONLIV

Sauglanzen-Kit passend für Easyline und Topline Modelle



PB50G01

Universal-Grundkorb Abm. 500 x 500



PB50T01

Konststoff Korb für 8 GN Bleche, 40mm hoch



PB60G01

Kunststoff Universalkorb mit flachem Boden 600x500x115mm

PHOOS01

Besteckköcher

PHOOS04

4 compartments polypropylene basket for cutlery

WB50G01

Universalkorb mit flachem Boden, Abm. 500 x 500

WB50G04

Korb für Becher mit geneigtem Boden, Abm 500 x 500

WB60D01

Drahtkorb für 24 Teller max Durchmesser 260mm 600x500



PB50D01

Tellerkorb für 18 Teller Abm. 500 x 500



PB50G02

Kunststoff Universalkorb mit flachem Boden 500x500x170mm

PB60D01

Kunststoff Spülkorb für 22 Teller 600x50x1115mm

PB60T02

Kunststoff Korb für GN1/1 Tabletts 600x500x100mm

PHOOS03

Kunststoff Besteckkorb mit 8 Fächern

WB50D01

Drahtgitter Tellerkorb für 18 Teller 250mm max Durchmesser oder Tabletts 500x500mm

WB50G02

Korb für Becher mit geneigtem Boden; Abm. 500 x 500

WB50PG5

Korb für 25 Kunststoffbehälter mit flachem Boden, Abm: 500 x 500 x 260

WB60D02

Drahtkorb für 24 Teller max Durchmesser 320mm 600x500

WB60G01

Drahtgitter Korb mit flachem Boden 600x500x123mm



WB60T03

Drahtkorb für 5 Tabletts oder Belche 400x600mm, 600x500mm

WH00S01

Einsatz für Tassen mit geneigtem Boden

WT51200SHL

Entry table left side with sink and scraping hole, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SHR

Entry table right side with sink and scraping hole, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SL

Entry table left side with sink, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SR

Entry table right side with sink, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT5700SR

Entry table right side with sink, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 700x720x821,5 mm

WTC5R

Right side closure kit for Hoodtype

WTX51200

Universal entry/exit table for either side, with lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x560x821,5 mm

WTX51200L

Exit left side table, with splashback (100 mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm

WTX51200R

Exit right side table, with splashback (100 mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm

WTX5700

Universal entry/exit table for either side, with lower shelf. dim. (WxDxH) 700x560x821,5 mm.

WTX5700L

Exit table left side, with back splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 700x720x821,5 mm

WTX5700R

Exit table right side, with back splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 700x720x821,5 mm

WTX6700F

Universal table for either side, with front coupling and lower shelf, dim. (WxDxH) 705x660x821,5 mm

Symbols glossary

Wi-Fi-Konnektivität

THERMODESINFECTION A0=60

Geeignet für Gastronomienorm Behälter

STEAM HEAT RECOVERY SYSTEM

5-Stufen-Filter

THERMODESINFECTION A0=30

Passend für EN-Kisten und Belche

HTR-System (Drucksteigerung)

Maximale Einschubhöhe 470mm

Professioneller Geschirrspüler mit Wi-Fi-Konnektivität und Fernsteuerung über die Remote SmegConnectPro App.

Benefit (TT)

5-stage system

Deep cleaning and spotless washes with the patented filtration system

The innovative Smeg filtration system consists of 5 stages to completely eliminate all impurities: the 1st stage captures larger food residues; in the 2nd and 3rd stages, finer particles are captured at this filtration stage; the 4th stage features a pre-filtration grid to prevent debris from entering the tank and clouding the water. Finally, the last stage is designed to further protect the washing and draining pumps from any debris that may accidentally enter the tank during filter cleaning.

HTR+ System

Selbstanpassendes Spülsystem für intelligentes Wassermanagement

Das selbstanpassende HTR+ System überwacht und reguliert die Spülmenge bei jedem Spülgang. Das intelligente Spülmanagement sorgt für die perfekte Wasser- und Wärmemenge auf dem Geschirr und liefert Zyklus für Zyklus gleichbleibende, zuverlässige Ergebnisse.

SHR+ System

Steam heat recovery system for energy savings and improved work environment quality

Il sistema SHR+ elimina il 100% del vapore prodotto durante la fase di risciacquo, migliorando la qualità dell'aria e riducendo l'umidità negli ambienti di lavoro. Inoltre, recupera energia dai vapori abbattuti, assicurando un risparmio energetico giornaliero ed evitando i costi di un impianto di aspirazione esterno.

Tiefgezogener Tank

Hervorragende Spülleistung und erhöhter Reinigungskomfort mit tiefgezogenen Wannenböden und Korbführungen

Smeg-Geschirrspüler sind mit tiefgezogenen Tank- und Korbführungen ausgestattet. Das Fehlen von scharfen Kanten sorgt für einen optimierten Spülfluss und garantiert Hygiene und eine einwandfreie Reinigungsleistung. Darüber hinaus vereinfacht dieses innovative Design die Reinigung der Maschine und reduziert die Notwendigkeit von Wartungseingriffen.

Double-skin hood

Thermal and acoustic insulation guaranteed

The double-skin design of the hood is engineered to optimise energy efficiency by minimising heat dispersion and accelerating water heating, resulting in lower energy consumption and faster start-up times. Additionally, it provides effective sound insulation, helping to reduce noise levels and ensuring a quieter, more comfortable working environment for staff.

Ablaufpumpe

Teilweiser Wasseraustausch während des Spülgangs für sauberes und hygienisches Geschirr

Die serienmäßige Ablaufpumpe, die mit einem System zum teilweisen Wasseraustausch ausgestattet ist, sorgt dafür, dass das schmutzigste Wasser bei jedem Spülgang automatisch entfernt wird. Dieser Mechanismus ermöglicht eine kontinuierliche Erneuerung des verwendeten Wassers, und gewährleistet, dass jede Phase des Spülvorgangs mit sauberem Wasser durchgeführt wird. Das Ergebnis ist eine optimale Spülleistung mit hervorragender Effizienz und einem tadellosen Hygieneniveau.

Sanftanlauf

Effiziente Steuerung der Waschpumpe zum Schutz Ihrer Gläser

Die Soft-Start-Funktion leitet den Spülvorgang sanft und schrittweise ein und erhöht dabei den Wasserdruck schrittweise. Dieses System wurde entwickelt, um die empfindlichsten Gegenstände, wie z. B. Kristallgläser, optimal zu schützen.
Es verringert das Risiko von Splittern oder Beschädigungen erheblich. Gleichzeitig sorgt es für eine hervorragende Reinigungsleistung, und verbindet Effizienz und Sicherheit bei jedem Waschgang.

MyPersonal Wash

10 voreingestellte Spülprogramme für eine komplette und gebrauchsfertige Lösung

Jedes Modell der PURA-Reihe bietet 10 getestete Programme, die gebrauchsfertige Lösungen für jede Spülanforderung gewährleisten. Mit der Funktion MyPersonal Wash können Parameter wie Zeit, Temperatur, Waschpumpendruck und Waschoptionen
individuell angepasst werden, um die Zyklen für empfindliches Geschirr oder hartnäckigen Schmutz zu optimieren. Das Ergebnis ist ein maßgeschneiderter Waschgang, immer einwandfrei.

AdaptWash system

Consistently perfect washing pressure for flawless results with every wash

The AdaptWash system offers 3 pressure levels that automatically adjust based on the selected program, ensuring optimal cleaning for every type of load.

Hood lift

Unprecedented comfort with the patented lifting system

The new ergonomic handle, combined with the patented lifting system, minimises the effort required to open and close the hood, limiting it to just 2.5 kg. This system ensures an exceptionally smooth and lightweight operation, helping to protect the operator's health and well-being, even during extended use.

Euronorm

Compatibility with EN 600x400 mm trays

These models offer great versatility, with the ability to wash up to 6 Euronorm 600x400 mm trays. These features make the products extremely useful for a wide range of activities, such as pizzerias, bakeries, bistros, catering, restaurants, and cafés.

Sichtbarkeit de Programme

Anzeige der Programmauswahl für eine vereinfachte Verwaltung des Geschirrspülers

Der Benutzer kann die anzuzeigenden Programme auswählen und diejenigen ausblenden, die nicht benötigt werden oder ungenutzt sind. Diese Funktion
trägt nicht nur dazu bei, eine unsachgemäße Nutzung des Geräts zu verhindern, sondern stellt auch einen bedeutenden Schritt zur vollständigen Anpassung der Benutzererfahrung dar.