SPH625SH

Type	Hettetype oppvaskmaskin
Servise	Servise; Glass; Bestikk; EN 600x400 brett; GN1/1 brett
Kurvestørrelse	600x500 e 500x500 mm
Kontrollpanel	Øverste linje 2016
Avløpspumpe med delvis vannskifte i tanken	Ja
Skyllepumpe	Self-Adaptive HTR+
Kjeletype	Atmosfærisk booster
Vaskepumpe	Variabel hadtighet AdaptWash
SHR system	Ja
Elektrisk tilkobling	400 V 3N~ / 16 A / 10 kW / 50 Hz
Produktmål BxDxH	716x750x1523 mm

Målgruppe

Industrier	Hoteller, Restauranter / Catering, Bakeri / Konditori, Matindustri, Pleiehjem, Matbutikker / Matbransje, Catering, Restaurantbransje, Slakterbutikker / Delikatesseforretninger

Estetisk linje

Led farge	Hvit	**Serie**	Pura

Tekniske egenskaper

Antall bakker	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Oppvask av brett	Ja
Vannforbruk per syklus	2,5 l
Vasketemperatur (min-max)	60 °C - 70 °C
Skylletemperatur (min-max)	65 °C - 87 °C
Min. innløpstemp.	5 °C
Vannforbruk/syklus	1,8 l
Maks. innløpstemp.	20 °C
Maks vannhardhet	5°f - 3°dH
Innløpstrykk	100-1000 kPa
Fylling av vaskemiddel	1,5 l/h
Fylling av skyllemiddel	0,4 l/h
Dybde brukbar last	470 mm
Maksimal høyde med åpen hette	2040 mm

Programs

Programmer	10 programmer som kan tilpasses; Selvrensprogrammer
Tilvalg	Ekstra skyll, Ferskvannssyklus
Programtabell	Pura hette
Programvisning	Ja
Maksimum kurv/time	60
Maksimum tallerkener/ time	1080
Maksimum glass/time	2160

tilkobling

SmegConnect tilkobling	Ja Wi-Fi
PST-sertifikat støttetid [UK]	24 months
UK PSTI sluttdato for støtteperiode	2027-12-31

Elektrisk tilkobling

Tankelementets effekt	2200 W
Boosterelementets effekt	7050 W
Vaskepumpeeffekt	700 W
Tilkoblingseffekt	10000 W
Elektrisk kobling	230 V 3~ / 27 A / 10 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz

Grensesnitt

Display	TFT
På/av knapp	Ja
Skyllemiddel mangler varsling	Ja
Vaskemiddel mangler varsling	Ja
Syklus fremgangsvarsling	Ja
Stopp-syklus varsling	Ja
Manuell diagnose	Ja

Konstruksjon

Tank	Presset
Konstruksjon	Dobbeltvegget hette
Tankmateriale	Rustfritt stål
Panel bak	Grunning
Øvre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål
Nedre vaskesystem	Separat vaske- og skyllearm, rustfritt stål
Tank filter	Rustfritt stål
Hetteåpning	Manuell
Filter	5-stegs filtersystem
Filtersensor	Ja
Tank Volum	22 l
Koke volum	10 l
Støynivå	Lpa 59,9 dBA
USB port	Ja
Kapslingsgrad (IP)	IPX4
Justerbare føtter	Ja
Brukbar belastningshøyde	1000 mm

Medfølgende tilbehør

Tallerkenkurv	PB60D01	**Tilførselsslange**	Ja - 2m
Bestikkkurv	PHOOS03	**avløpspumpe**	Ja - 2m
Flat kurv	PB60G01		

utstyr

Doseringspumpe for oppvaskmiddel	Ja, elektronisk kontroll	**Funksjon for automatisk daglig start**	Ja, misligholdelse AV
Doseringspumpe for tørkemiddel	Ja, elektronisk kontroll	**Syklusteller**	Ja
		Break tank	Ja
Nivåsensor for kjemikalier	Ja, tilvalg KITSONLIV	**Vanntilførselsrør diameter**	DN15 - ½”
Dosering kjemikalier	gr / lt	**Avløp tilførselsrør diameter**	DN20-G 3/4"
Thermostopp booster	Ja - standard		
Termostopp tank	Ja	**Slangelengde for vaskemiddel (rød)**	2,2 m
Mykstartende vaskpumpe	Ja	**Slangelengde for skyllemiddel (blå)**	2,2 m
Standby-system	Ja		

Logistisk informasjon

EAN-kode	8017709352011	**Nettovekt (kg)**	147,000 kg
Emballasjemål (BxDxH	770x900x1700 mm	**Totalvekt (kg)**	164,000 kg

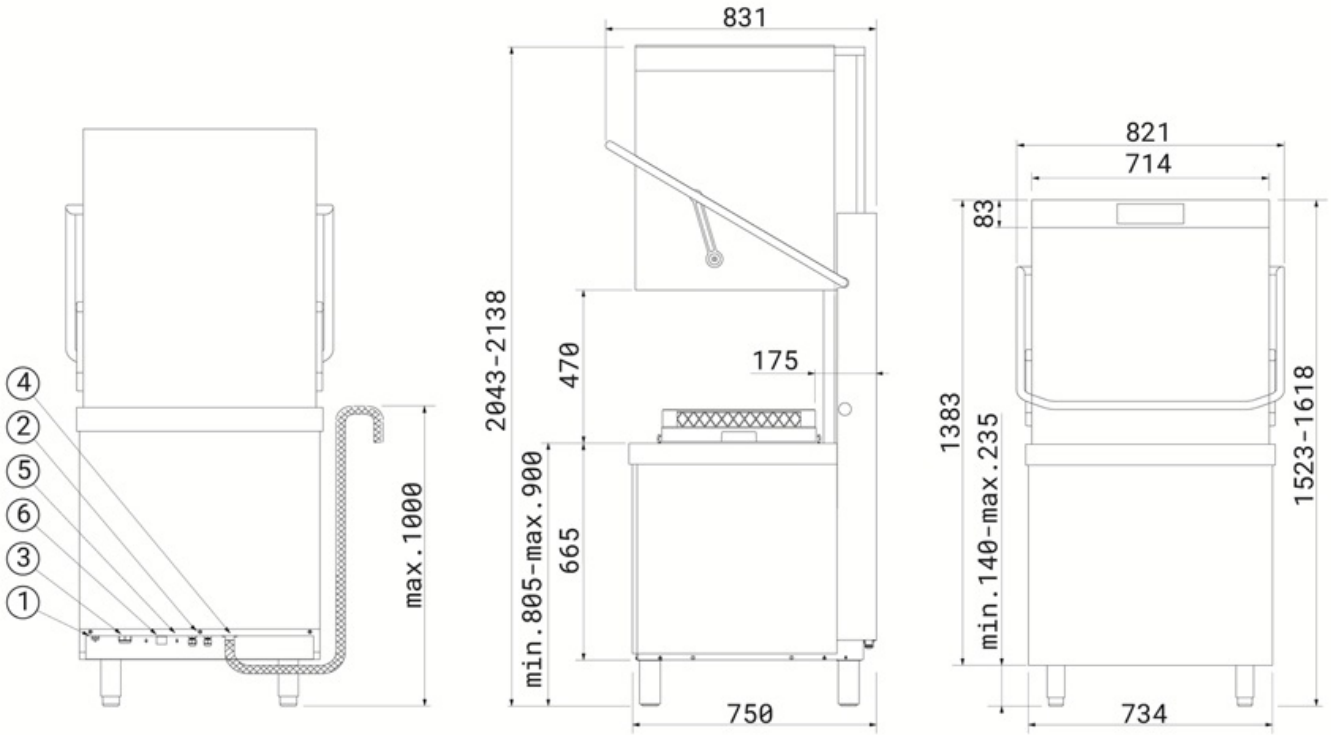

1	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
2	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
3	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE

Compatible Accessories

KITSONLIV

Sett nivåsonde



PB50G01

Universell polypropylenkurv med flat bunn, innvendig høyde 73 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 100 mm



PB50T01

Polypropylen kruv for 8 stekebrett GN 1/1 h 40 mm, 500 x 500 mm

PB60G01

Universal flatbunnet polypropylenkurv, mål (B×D×H) 600×500×115 mm

PHOOGR5

Vinklet glassinnsats for kurv PB50G02, 500 × 500 mm, konfigurerbar med 4 enheter med 5 glass hver (første rad maks. Ø110 mm, rad 2–4 maks. Ø95 mm), eller 5 enheter med 5 glass hver (første rad maks. Ø95 mm, rad 2–5 maks. Ø75 mm)

PHOOS03

Polypropylenkurv med 8 rom for bestikk

WB50D01

Trådkurv for 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, eller brett med høyde 370 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 92 mm

WB50G02

Trådkurv med skrå bunn for 25 glass, maks. Ø90 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

WB50PG5

Trådkurv for stk. 25 plastglass med flat bunn, 500x500x260 mm



PB50D01

Polypropylenkurv for 18 tallerkener, maks. Ø250 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 105 mm



PB50G02

Universell polypropylenkurv med flat bunn, innvendig høyde 150 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 170 mm

PB60D01

Polypropylenkurv for 22 tallerkener, maks. Ø290 mm, mål (B×D×H) 600 × 500 × 115 mm



PB60T02

Kurv for brett GN1/1 600x500

PHOOS01

Enkel polypropylenkurv for bestikk

PHOOS04

4-roms bestikkurv i polypropylen

WB50G01

Universal trådkurv med flat bunn 500x500

WB50G04

Trådkurv med skrå bunn for 12 glass, maks. Ø110 mm, eller 9 glass, maks. Ø135 mm, mål (B×D×H) 500 × 500 × 165 mm



WB60D01

Trådkurv for 24 tallerkener, maks. Ø260 mm, mål (B×D) 600 × 500 mm

WB60D02

Trådkurv for 16 pizzatallerkener, maks. Ø320 mm

WB60G01

Trådkurv med flat bunn 600x500



WB60T03

Trådkurv for 9 stekebrett EN 600 × 400 mm, mål (B×D) 600 × 500 mm

WH00S01

Trådinnsats for 12 små brett

WT51200SHL

Innmaterbord venstre side, med vask og avfallsåpning, bakplate (100mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SHR

Innmaterbord høyre side, med vask og avfallsåpning, bakplate (100mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SL

Innmaterbord venstre side, med vask, bakplate (100mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SR

Innmaterbord høyre side, med vask, bakplate (100mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 1200x720x821,5 mm

WT5700SR

Innmaterbord høyre side, med vask, bakplate (100mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 700x720x821,5 mm

WTC5L

Lukkesett venstre side for hettetype

WTC5R

Lukkesett høyre side for hettetype

WTX51200

Universalt inn-/utmaterbord begge sider, med underhylle, dim. (BxdxH) 1200x560x821,5 mm

WTX51200L

Utmaterbord venstre side, med bakplate (100 mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 1200x720x821,5 mm

WTX51200R

Utmaterbord høyre side, med bakplate (100 mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 1200x720x821,5 mm

WTX5700

Universalt inn-/utmaterbord begge sider, med underhylle, dim.(BxdxH) 700x560x821,5 mm

WTX5700L

Utmaterbord venstre side, med bakplate (100mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 700x720x821,5 mm

WTX5700R

Utmaterbord høyre side, med bakplate (100mm) og underhylle, dim. (BxdxH) 700x720x821,5 mm

WTX6700F

Universalt inn- begge sider, med frontkobling og underhylle, dim. (BxdxH) 705x660x821,5 mm

Benefit (TT)

5-trinns system

Dyp rengjøring og plettfri skylling med det patenterte filtreringssystemet

Det innovative filtreringssystemet til SMEG består av 5 trinn som fullstendig eliminere alle urenheter. Trinn 1 fanger opp større matrester, trinn 2 og 3 fanger opp finere partikler, trinn 4 har en forhåndsfiltreringsrist som hindrer at rusk trenger inn i tanken og gjør vannet uklart. Til slutt er det siste trinnet utformet for ytterligere å beskytte vaske- og avløpspumpene mot eventuelle rester, som ved et uhell kan trenge inn i tanken under rensingen av filteret. Tilstedeværelsessensorfilteret varsler hvis filtreringssystemet er ute av posisjon, og sørger for sikker vask hver gang.

HTR+ system

Selvtilpassende skyllesystem som gir intelligent vannforbruk

Det selvtilpassende HTR + systemet overvåker og justerer skyllevolumet for hver vaskesyklus. Den intelligente skyllehåndteringen sikrer den perfekte mengden vann og varme på oppvasken, og leverer konstante, pålitelige resultater, syklus etter syklus.

SHR+ system

Dampvarmeveksler for energibesparelser og forbedret arbeidsmiljøkvalitet

SHR+-systemet eliminerer 100 % av dampen som produseres under skyllefasen, og forbedrer luftkvaliteten og reduserer fuktigheten i arbeidsmiljøet. I tillegg gjenvinner den energi fra den brukte dampen, og sikrer daglige energibesparelser og unngår kostnadene ved et eksternt avtrekkssystem.

Støpt tank

Overlegen vaskeytelse og forbedret rengjøringskomfort med støpte bunner og kurvskinner

Smeg oppvaskmaskiner er designet med støpte tanker og kurvskinner. Fraværet av skarpe kanter sikrer en optimalisert vaskeflyt, garanterer hygiene og upåklagelig rengjøringsytelse. Dessuten forenkler denne innovative designen maskinrengjøring, noe som reduserer behovet for vedlikeholdsinngrep.

Dobbeltisolert hette

Garantert termisk og akustisk isolasjon

Den doble isolasjonen er utformet for å optimalisere energieffektiviteten ved å minimere varmetap og akselerere vannoppvarmingen, noe som resulterer i lavere energiforbruk og raskere oppstartstider. I tillegg gir den effektiv lydisolasjon, bidrar til å redusere støynivå og sikrer et roligere og mer komfortabelt arbeidsmiljø for personalet.

Drenspumpe

Delvis vannutskifting under vaskeprogrammet for ren og hygienisk oppvask

Standard avløpspumpe, utstyrt med et delvis vannutvekslingssystem, sikrer at det skitneste vannet automatisk fjernes under hver vaskesyklus. Denne mekanismen sikrer kontinuerlig fornyelse av vannet som brukes, og gjør at hver fase av vaskeprosessen utføres med rent vann. Resultatet er optimal oppvaskytelse, med enestående effektivitet og et upåklagelig hygienenivå.

Mykstartfunksjon

Effektiv styring av vaskepumpen for å beskytte glasstøyet ditt

Mykstartfunksjonen starter opp vaskesyklusen forsiktig og gradvis, og øker vanntrykket litt og litt. Dette systemet er utformet for å gi optimal beskyttelse av de mest skjøre gjenstandene, for eksempel krystallglass, noe som reduserer risikoen for avskalling eller skade. Samtidig sikrer den utmerket rengjøringsytelse, og kombinerer effektivitet og sikkerhet i hver vaskesyklus.

MyPersonal-vask

10 forhåndsinnstilte vaskeprogrammer for en komplett og bruksklar løsning

Hver modell i PURA-serien tilbyr 10 testede programmer, som sikrer bruksklare løsninger for ethvert vaskebehov. Med MyPersonal Wash-funksjonen kan parametere som tid, temperatur, trykk og vaskealternativer tilpasses, og optimalisere sykluser for delikat oppvask eller vanskelig smuss. Resultatet er en skreddersydd vaskeresultat, alltid feilfri.

AdaptWash-system

Konsekvent perfekt vasketrykk for feilfrie resultater ved hver vask

AdaptWash-systemet tilbyr 3 trykknivåer som automatisk justeres basert på det valgte programmet, noe som sikrer optimal rengjøring for alle typer last.

Hetteløft

Enestående komfort med det patenterte løftesystemet

Det nye ergonomiske håndtaket, kombinert med det patenterte løftesystemet, minimerer innsatsen som kreves for å åpne og lukke hetten, redusert til bare 2,5 kg. Dette systemet sikrer en eksepsjonelt jevn og lett drift, og bidrar til å beskytte operatørens helse og velvære, selv under langvarig bruk.

Euronorm

Kompatibilitet med EN 600x400 mm brett

Disse modellene tilbyr stor allsidighet, med muligheten til å vaske opptil 6 Euronorm 600x400 mm brett. Disse funksjonene gjør produktene velegnet for et bredt spekter av bruksområder, for eksempel i pizzeriaer, bakerier, bistroer, catering-steder, restauranter og kafeer.

Programvisning

Programvalg vises for forenklet bruk av oppvaskmaskinen

Brukere kan velge programmene som skal vises, og skjule de som er unødvendige eller ikke er i bruk. Denne funksjonen bidrar ikke bare til å forhindre feilaktig bruk av apparatet, men representerer også et betydelig skritt mot en fullstendig tilpasset brukeropplevelse.