SPH625SH

Typ	Zmywarki kapturowe
Naczynia	Naczynia; Szkło; Sztućce; blachy EN 600×400; blachy GN 1/1
Wymiary kosza	600x500 i 500x500 mm
Panel sterowania	Topline 2016
Standard drain pump with partial water renewal in the wash tank	Tak
Pompa płucząca	Self-Adaptive HTR+
Rodzaj bojlera	Atmosferyczny
Pompa myjąca	Variable speed AdaptWash
System SHR	Tak
Podłączenie elektryczne	400 V 3N~ / 16 A / 10 kW / 50 Hz
Wymiary	716x750x1523 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Hotele, Restauracje, Piekarnie i cukiernie, Branże, Szpitale i domy opieki, Przemysł i mrożonki, Biura, stołówki i catering, Szybka gastronomia, Handel detaliczny artykułami spożywczymi

Linia wzornicza

Kolor LED		**Seria**	Pura

Specyfikacja techniczna

Liczba blach	7 x GN1/1; 6 x EN 600x400
Opcja mycia tac:	Tak
Zużycie wody w jednym cyklu	2,5 l
Min. temperatura mycia	60 °C - 70 °C
Min. temperatura płukania	65 °C - 87 °C
Minimalna temperatura wody na przyłączu	5°C
Minimalne zużycie wody w jednym cyklu	1,8 l
Maksymalna temperatura początkowa	20°C
Maksymalna twardość wody zasilającej	5°f - 3°dH
Ciśnienie wejściowe wody	100-1000 kPa (min-max)
Dozowanie nabłyszczacza	1,5 l/h
Dozowanie nabłyszczacza	0,4 l/h
Maksymalna wysokość odpływu	470 mm
Maksymalna wysokość przy uniesionym kapturze	2040 mm

Programy

Programy	10 programów do konfiguracji; Programy samoczyszczące
Opcje dotyczące programów	Dodatkowe płukanie, cykl czystej wody
Tabela programów	Pura hoodtype
Widoczność programu	Tak
Ilość koszy/h	60
Max. ilość naczyń/h	1080
Max. liczba kieliszków/h	2160

Połączenie

SmegConnect Pro	Tak
Połączenie	Wi-Fi
Okres ważności certyfikatu PST (Personal Survival Techniques) [UK]	24 months
Data końca okresu wsparcia aktualizacji bezpieczeństwa (PSTI UK)	2027-12-31

Podłączenie elektryczne

Moc zbiornika	2200 W
Moc bojlera	7050 W
Moc pompy myjącej	700 W
Domyślne połączenie	10000 W
Opcja podłączenia elektrycznego	230 V 3~ / 27 A / 10 kW / 50 Hz; 230 V~ / 16 A / 3,6 kW / 50 Hz; 230 V~ / 31 A / 7,1 kW / 50 Hz
Potential equalisation	Yes

Panel sterowania

Wyświetlacz	TFT Touch 4.3"
Przycisk Włącz/Wyłącz	Tak
Wskaźnik braku soli	Tak
Wskaźnik braku nabłyszczacza	Tak
Wskaźnik braku detergentu	Tak
Wskaźnik postępu programu	Tak
Alarm końca cyklu	Tak
Diagnostyka manualna	Tak

Konstrukcja

Zbiornik	Tłoczony
Konstrukcja	Podwójna ścianka
Materiał zbiornika wody	Stal nierdzewna AISI 304
Panel tylny	Wstępnie lakierowane
Górny system mycia	Jedno ramię myjące i jedno ramię płuczące do płukania wstępnego, ze stali nierdzewnej
Czujnik kontroli filtra	Tak
Pojemność zbiornika	22 l
Pojemność bojlera	10 l
Hałas	Lpa 59,9 dBA
Port USB	Tak
Stopień ochrony	IPX4
Regulowane nóżki	Tak
Maksymalna wysokość odpływu	1000 mm
Power cable length	180 cm

Dolny system mycia	Jedno ramię natryskowe do mycia i jedno ramię do pojedynczego płukania, ze stali nierdzewnej
Filtr zbiornika	Stal nierdzewna
Systemu podnoszenia pokrywy	Ręczny
Filtr	5-stopniowy system filtracji

Akcesoria w standardzie


Kosz na naczynia	1x PB60D01	**Wąż doprowadzający wodę**	Tak - 2m
Kosz na sztućce	1x PHOOS03		
Kosze uniwersalne	1x PB60G01	**Wąż odprowadzający wodę**	Tak - 2m

Wyposażenie

Dozownik detergentu	Elektroniczne sterowanie	**Opcja automatycznego codziennego włączania**	Tak, domyślny wyłączony
Dozownik nabłyszczacza	Elektroniczne sterowanie	**Licznik cykli**	Tak
Sonda poziomu środków chemicznych	Tak, opcjonalnie akcesorium KITSONLIV	**Zbiornik wyrównawczy**	Tak
Dozowanie chemiczne	g/l	**Średnica węża doprowadzającego wodę**	DN15 - ½”
System Thermostop bojlera płukania	Yes - default		
System Thermostop zbiornika mycia	Tak	**Średnica węża spustowego**	DN20-G 3/4"
System płynnego uruchamiania pompy myjącej	Tak	**Długość węża detergentu (czerwony)**	2,2 m
System gotowości	Tak	**Długość węża nabłyszczacza (niebieski)**	2,2 m

Informacje logistyczne

Kod EAN	8017709352011	**Waga netto**	147.000 kg
Wymiary zapakowanego produktu SxGxW	770x900x1700 mm	**Waga brutto**	164.000 kg

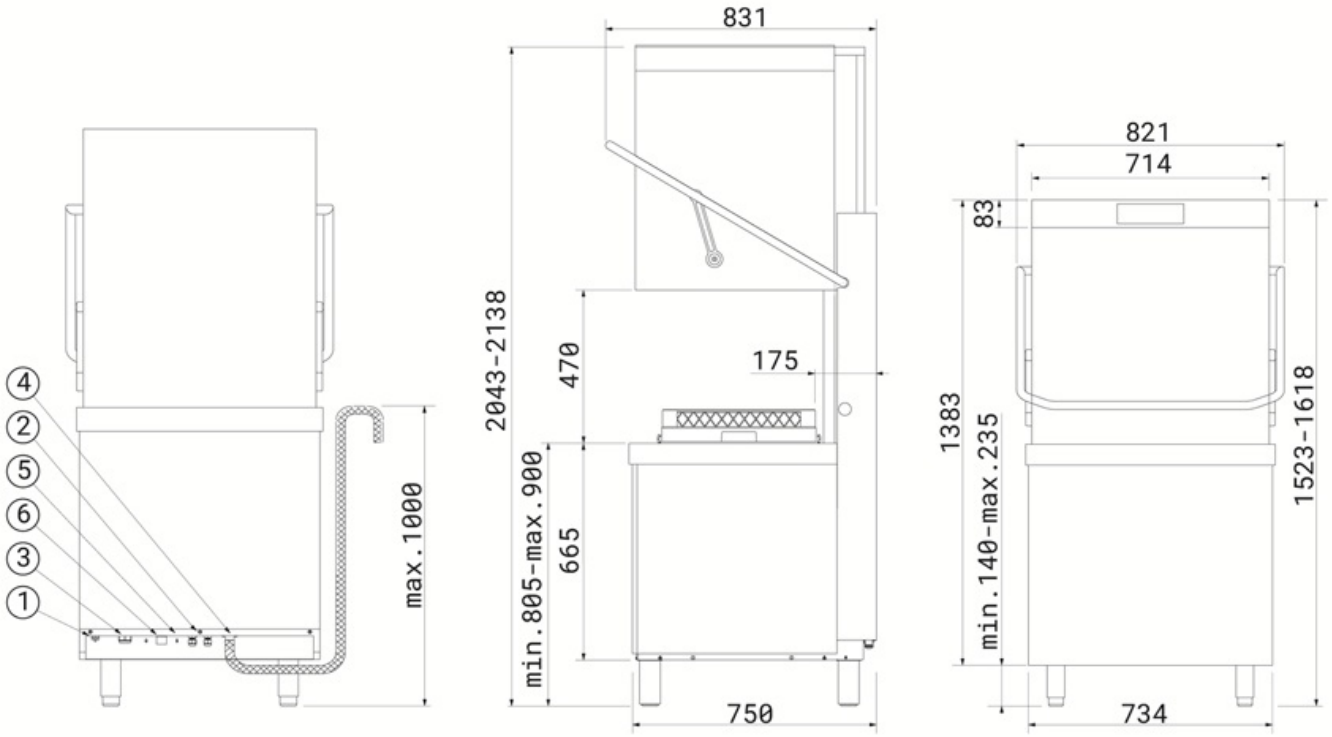

1	MORSETTO EQUIPOTENZIALE - EARTH TERMINAL
2	TUBI POMPE PERISTALTICHE - PERISTALTIC HOSES
3	CAVO ALIMENTAZIONE ELETTRICA - ELECTRICITY SUPPLY CABLE
4	TUBO DI SCARICO - DRAIN HOSE
5	ENTRATA CAVO DI ALIMENTAZIONE DOSATORE ESTERNO - EXTERNAL DISPENSER POWER CABLE ENTRY POINT
6	TUBO DI CARICO - FILLER HOSE


Kompatybilne Akcesoria

KITSONLIV




Akcesorium do pomiaru poziomu detergentu

PB50D01




Kosz z polipropylenu na 18 talerzy, 500x500 mm

PB50G01




Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm

PB50G02



Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 500x500 mm

PB50T01



Polypropylene basket for 8 trays GN 1/1 h 40 mm for traywasher and hood-type models. Vertical row spacing 68 mm and horizontal row spacing 54 mm, dim. (WxDxH) 500x500x105 mm

PB60D01




Kosz z polipropylenu na 22 talerze, 600x500 mm

PB60G01



Kosz z polipropylenu, uniwersalny, 600x500 mm

PB60T02



Kosz z polipropylenu na blachy GN1/1, 600x500 mm

PHOOGR5



Tilted glass insert for basket PB50G02 500x500 mm, configurable with 4 units of 5 glasses each (first line Ø max 110 mm, lines 2-4 Ø max 95 mm), or 5 units of 5 glasses each (forst line Ø max 95 mm, lines 2-5 Ø max 75 mm)

PHOOS01



Pojemnik z polipropylenu na sztućce, pojedynczy

PHOOS03



Pojemnik z polipropylenu na sztućce z 6 przegródkami do zmywarek kapturowych

PHOOS04



4 compartments polypropylene basket for cutlery

WB50D01



Kosz druciany na 18 talerzy i/lub blachy, 500x500 mm

WB50G01



Kosz druciany z płaskim spodem, uniwersalny, 500x500 mm

WB50G02



Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm

WB50G04



Kosz druciany na szkło z pochylonym dnem, 500x500 mm

WB50PG5



Kosz druciany na 25 plastikowych szklanek, z płaskim dnem, 500x500x260 mm

WB60D01



Kosz druciany na 24 talerze, 600x500 mm

WB60D02




Kosz druciany na 16 talerzy, 600x500 mm

WB60G01



Kosz druciany z płaskim spodem, 600x500 mm

WB60T03



Kosz druciany na 5 blach, 600x500 mm

WH00S01



Wkład druciany na 17 małych talerzy

WT51200SHL



Entry table left side with sink and scraping hole, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SHR



Entry table right side with sink and scraping hole, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SL



Entry table left side with sink, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT51200SR



Entry table right side with sink, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm

WT5700SR



Entry table right side with sink, splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 700x720x821,5 mm

WTC5L



Left side closure kit for Hoodtype

WTC5R



Right side closure kit for Hoodtype

WTX51200



Universal entry/exit table for either side, with lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x560x821,5 mm

WTX51200L



Exit left side table, with splashback (100 mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm

WTX51200R



Exit right side table, with splashback (100 mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 1200x720x821,5 mm

WTX5700



Universal entry/exit table for either side, with lower shelf. dim. (WxDxH) 700x560x821,5 mm

WTX5700L



Exit table left side, with back splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 700x720x821,5 mm

WTX5700R



Exit table right side, with back splashback (100mm) and lower shelf, dim. (WxDxH) 700x720x821,5 mm

WTX6700F



Universal table for either side, with front coupling and lower shelf, dim. (WxDxH) 705x660x821,5 mm

Benefit (TT)

5-stopniowy system filtracji

Dogłębne czyszczenie i nieskazitelne mycie dzięki opatentowanemu systemowi filtracji

Innowacyjny system filtracji Smeg składa się z 5 etapów, które całkowicie eliminują wszelkie zanieczyszczenia.
Etap 1 - Pre-filtr o grubości 2 mm do wychwytywania najcięższych zabrudzeń. Etap 2 - Mikro-filtr Ø0,89 mm. Najdrobniejsze zanieczyszczenia są
wychwytywane na tym etapie filtracji.
Etap 3 - Mikro-filtr Ø0,51 mm. Dodatkowy etap filtracji do wychwytywania drobnych zabrudzeń.
Etap 4 - Siatka filtracyjna Ø2 mm. Siatka pre-filtra zatrzymująca zabrudzenia, chroniąca zbiornik i utrzymująca czystość wody.
Etap 5 - Ostatni etap filtracji chroni
pompę myjącą i odpływową przed obcymi przedmiotami, które mogą przypadkowo
trafić do zbiornika podczas konserwacji filtra.

System HTR+

Samoadaptacyjny system płukania do inteligentnego zarządzania wodą

Inteligentny system HTR+
automatycznie dostosowuje objętość
wody do każdego załadunku,
a zaawansowane zarządzanie
płukaniem zapewnia spójne,
niezawodne działanie, gwarantując
równomierne i dokładne rezultaty
podczas każdego cyklu.

System SHR+

System odzysku ciepła z pary - oszczędność energii i lepsza jakość warunków pracy

System SHR+ eliminuje 100% pary, co poprawia jakość powietrza i zmniejsza wilgoć w miejscu pracy. Dzięki temu nie ma potrzeby stosowania dodatkowego wyciągu, co pozwala na bardziej kompaktową instalację. Ponadto system odzyskuje ciepło z pary, oszczędzając nawet do 25% energii.

Jednoczęściowy zbiornik

Wyjątkowa skuteczność mycia oraz zwiększona wygoda czyszczenia dzięki formowanym dnom komory i prowadnicom koszy

Zmywarki Smeg zostały zaprojektowane z wykorzystaniem formowanego zbiornika oraz zintegrowanych prowadnic koszy. Brak ostrych krawędzi zapewnia optymalny przepływ wody, co przekłada się na najwyższy poziom higieny i doskonałe efekty mycia. Dodatkowo, innowacyjna konstrukcja ułatwia czyszczenie wnętrza urządzenia, ograniczając potrzebę przeprowadzania czynności serwisowych.

Podwójna ścianka

Gwarancja izolacji termicznej i akustycznej

Dwuwarstwowa konstrukcja kaptura została zaprojektowana tak, aby maksymalnie zwiększyć efektywność energetyczną poprzez ograniczenie utraty ciepła i przyspieszenie nagrzewania wody. Dzięki temu zużycie energii jest niższe, a czas uruchomienia krótszy. Dodatkowo kaptur zapewnia skuteczną izolację akustyczną, co zmniejsza hałas i tworzy cichsze, bardziej komfortowe środowisko pracy.

Pompa spustowa

Częściowa wymiana wody w trakcie cyklu mycia zapewnia naczyniom doskonałą czystość i higienę

Standardowa pompa odpływowa z systemem częściowej wymiany wody automatycznie usuwa najbrudniejszą wodę podczas każdego cyklu mycia. Dzięki temu woda jest stale wymieniana, co gwarantuje, że każda faza mycia przebiega z użyciem czystej wody. Efektem jest optymalna skuteczność zmywania oraz najwyższy poziom higieny.

System soft-start

Efektywne sterowanie pompą myjącą dla ochrony delikatnych naczyń

Funkcja Soft-Start delikatnie i stopniowo rozpoczyna cykl mycia, płynnie zwiększając ciśnienie wody. Dzięki temu najdelikatniejsze naczynia, takie jak kryształowe kieliszki,
są skutecznie chronione przed uszkodzeniami
i obtłuczeniami. To połączenie wyjątkowej troski o szkło z najwyższą skutecznością mycia, gwarantujące perfekcyjne rezultaty i pełne bezpieczeństwo w każdym cyklu.

MyPersonal Wash

Każde urządzenie posiada 10 wstępnie ustawionych programów zmywania, oferując kompletne, gotowe do użycia rozwiązanie dla różnych potrzeb

Każdy model z linii PURA oferuje 10 sprawdzonych programów, zapewniając gotowe do użycia rozwiązania. Dzięki funkcji MyPersonal Wash można dostosować parametry takie jak czas, temperatura, ciśnienie oraz opcje mycia, optymalizując cykle zarówno dla delikatnych naczyń, jak i uporczywych zabrudzeń. Efektem jest spersonalizowane mycie - zawsze perfekcyjne.

System AdaptWash

Stałe, idealne ciśnienie mycia dla nieskazitelnych efektów przy każdym cyklu

System AdaptWash oferuje trzy
poziomy ciśnienia, które automatycznie
dopasowują się do wybranego
programu, zapewniając doskonałe
rezultaty mycia dla każdego rodzaju
załadunku.

Podnoszenie kaptura

Niezrównany komfort dzięki opatentowanemu systemowi podnoszenia

Nowa, ergonomiczna rączka w połączeniu z opatentowanym systemem podnoszenia minimalizuje siłę potrzebną do otwierania i zamykania kaptura, ograniczając ją do zaledwie 2,5 kg. System ten zapewnia wyjątkowo płynną i lekką obsługę, wspierając zdrowie i dobre samopoczucie operatora, nawet podczas długotrwałej pracy.

Euronormy

Kompatybilna z tacami 600x400 mm

Cechuje się wyjątkową wszechstronnością - umożliwia mycie aż 6 tac w standardzie Euronorm 600×400 mm. Dzięki temu doskonale sprawdza się w różnorodnych lokalach gastronomicznych, takich jak pizzerie, piekarnie, bistro, firmy cateringowe, restauracje czy kawiarnie.

Widoczność programów

Wyświetlanie wyboru programu dla uproszczonego sterowania zmywarką

Użytkownicy mogą wybierać, które programy będą widoczne, ukrywając te niepotrzebne lub rzadko używane. Funkcja ta nie tylko zapobiega niewłaściwemu użytkowaniu urządzenia, ale także pozwala na pełną personalizację doświadczenia użytkownika.