

# SPO5L2S



<b>Familia</b>	Hornos
<b>Subfamilia</b>	Horno Combinado 5 GN1/1 - 600x400
<b>Power supply</b>	Eléctrico
<b>Tipo de horno</b>	Horno combinado
<b>Fuente de alimentación</b>	400 V 3N~ / 17 A / 8 kW / 50-60 Hz
<b>Pies ajustables</b>	Sí
<b>Product dimensions (WxDxH)</b>	790x833x645 mm
<b>Profundidad máxima con puerta abierta</b>	1581 mm



## Distribución

<b>Industries</b>	Hoteles; Restaurantes; Panaderías / Pastelerías; Industrias alimentarias; Centros asistenciales; Comercio minorista de alimentos; catering e Instituciones
-------------------	--

## Estética

<b>Puerta con bandas de acero inoxidable</b>	Sí	<b>Color del display digital</b>	Multicolor
<b>Color</b>	Acero Inoxidable / Negro	<b>Panel frontal en relieve</b>	Vidrio / acero inoxidable
<b>Tipo de display</b>	TFT digital táctil de 7 pulgadas		

## Mandos

<b>Programas intercambiables</b>	512	<b>Hold function</b>	Ajustable
<b>Recetas</b>	Sí	<b>Forced cooling</b>	Sí
<b>Minutos programables</b>	de 1 minuto a 23h: 59 minutos por paso	<b>Chimney regulation</b>	Automático
<b>Cocción con varios pasos</b>	8 + preheating + keepwarm	<b>Wash programs</b>	Sí
<b>Delayed start</b>	Sí; No	<b>HACCP data</b>	Sí
<b>Pre-heating</b>	Sí	<b>Self diagnostic</b>	Sí

## Opciones

Usuarios potenciales K510X

## Equipo accesorios incluidos

Sonda Sonda de núcleo externa de 4 puntos

## Conexión eléctrica


Enchufe No

## Construcción

Material del horno	Acero inoxidable/vidrio/plástico	Posición chimenea	Trasera
Dimensiones de la cámara (LxWxH)	670x560x420 mm	Sistema de refrigeración	Sí
Material de la cavidad	Acero inoxidable AISI 304	Tipo temporizador	Temporizador electrónico
Número de estantes	5	Rango de temperatura	30-270°C
Soporte de bandeja	Acero inoxidable AISI 304	Alarma fin de cocción	Sí
Adapter kit for trays 600x400 mm	Sí	Interrupción del calefactor al abrir la puerta	Sí
Distancia entre los estantes	70 mm	Rearme manual del termostato de seguridad	Sí
Puerta fría con doble cristal completamente abatible	Sí	Deflector extraíble	Sí
Puerta abierta	Lateral	Tipo de detergente	Líquido
Tipo de mango	Giratorio	Integrated detergent tank	Vanishing 3 l
Cristal interior	Se puede abrir	Se enciende la luz al abrir la puerta	Sí
Potencia motor del ventilador	200 W	Número de luz	1 lámpara LED
RPM del motor	Progresivo %	Potencia de luz	3.6 W
Motor rpm in standard speed	2850 rpm	Puerto USB	Sí
Rpm de baja velocidad	1425 rpm	Número de entradas de agua	1
Sistema de humidificación en cada ventilador	Sí	Tubo de carga de agua	Sí
Niveles de humidificación	Automático / Porcentaje progresivo	Water inlet pressure	200-1000 kPa (min-max)
Steam control	5-100% (mín-máx)	Longitud del cable de alimentación	170 cm
Boiler abierto	Sí	Panel trasero	Galvanizado
Diámetro de desagüe	1" 1/2 - DN 40 mm	IPX protection	IPX4

## Datos logísticos

Packed product dimensions (WxDxH)	850x950x700 mm	Peso neto	90.000 kg
EAN code	8017709323066	Peso bruto	110.000 kg

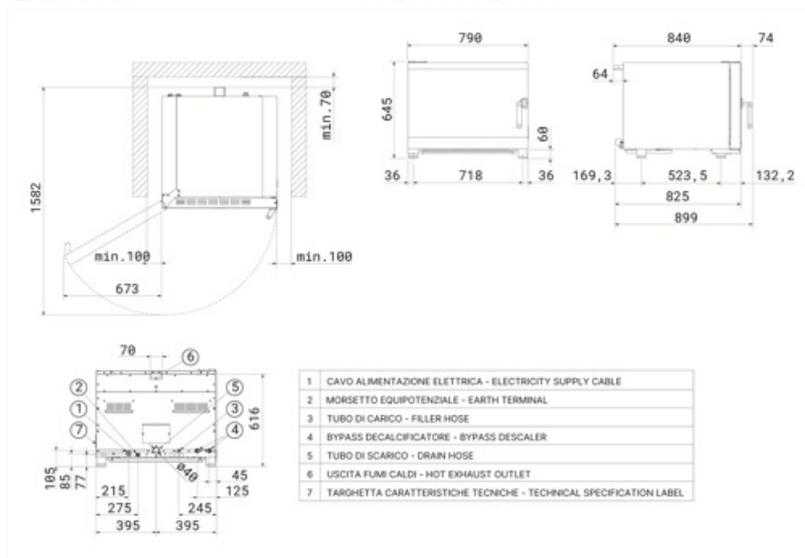

## Accesorios Compatible




**3743**  
Bandeja plana de aluminio (4uds)



**3751**  
Bandeja de aluminio perforada plana (4uds)



**3805**  
Rejilla de alambre cromada plana (4 piezas)



**3810**  
Rejilla ondulada para palillos (4uds)




**CLB45LSE**  
Flow meter for filter FB45LSE1100



**FB45LSE1100**  
Water treatment filter for Galileo Professional oven; 7.907 litres capacity with 10 Kh hardness and bypass set 1



**G11T**  
Non-stick GN1/1 tray



**G11X8P**  
8 vertical GN1/1 chicken grid



**KITSTCK55**  
Conjunction kit between 2 stacked Galileo ovens (SPO4 or SPO5)




**R4EN6040**  
Kit de soporte para bandejas de horno Galileo Professional para 4 bandejas EN de 600x400 mm



**T11TH20**  
GN1/1 non-stick tray, 20 mm height



**TB45LSE**  
Water treatment filter head for Galileo Professional ovens



**TF11XH2**  
GN 1/1 perforated aluminium tray, 20 mm height



**TMF11TH2**  
GN 1/1 non-sticking microperforated tray, 20 mm height

## Symbols glossary

	Electric		Fermentación con control de humedad y calor
	Velocidad del ventilador ajustable entre el 50 y el 100% de la velocidad.		Lavado automático
	Calor seco para un grill perfecto		Horneado con sonda corazón por diferencia de temperatura ( $\Delta t$ )
	Calentamiento forzado por ventilador		Cocción combinada vapor y aire caliente
	Vapor generado por la inyección de agua en el ventilador y la evaporación en el elemento calefactor.		Vapor saturado creado al hervir en la cavidad.
	Cocción a baja temperatura Sous-Vide		

---

## Benefit (TT)

---

### Hinged opening

Easily accessible glass for effortless maintenance and cleaning

The glass panels are designed to be easily accessible and inspectable, ensuring great convenience during cleaning and maintenance operations. This feature significantly simplifies the process, making it quick and efficient, while ensuring that every intervention can be carried out with maximum comfort and complete safety.

### WashArt System

Efficient washing, optimised consumption, and minimal space usage

The WashArt washing system, equipped with a rotating nozzle, ensures even distribution of water and detergent within the cavity, providing deep cleaning and quick drying. To meet every need, four washing programmes are available: Short, Medium, Long, and Grill, along with a dedicated rinse programme. Thanks to its advanced technology, WashArt optimises efficiency and reduces consumption, while the rotating nozzle, with its compact design, minimises space usage in the cooking chamber.

### Fan speed

Precise fan speed modulation for consistently even cooking results

In the Galileo Professional ovens, the fan speed can be adjusted from a minimum of 50% to a maximum of 100%, in 5% increments. This feature allows for precise customisation of the airflow, perfectly adapting it to the specific needs of each preparation. Thanks to this versatility, it is possible to achieve flawless cooking results, ensuring even and accurate heat distribution. Moreover, precisely adjusting the fan speed helps preserve the delicacy of sensitive foods, preventing exposure to excessive heat and creating the ideal conditions to maintain their lightness and internal structure.

### Core probe

Multipoint cooking sensor for precise and uniform results

Optimal precision and control thanks to the four temperature measurement points, ensuring an accurate reading at every stage of cooking. The advanced sensor precisely detects the heat at the core of the food, guaranteeing the ideal cooking level for consistently perfect and uniform results.

### Tecnología SteamArt

Sistema Open Boiler para generar vapor directamente dentro de la cavidad, en tiempos rápidos y a temperaturas muy bajas.

Gracias al innovador sistema Open Boiler, el vapor se genera directamente dentro de la cavidad, en tiempos muy cortos y a temperaturas muy bajas (desde 30°C, ideal para apoyar la fase de levado). Este sistema es especialmente adecuado para procesos de cocción delicados que requieren el uso de vapor al 100%, garantizando una cocción uniforme y suave que preserva las propiedades nutricionales, el sabor y la textura de los alimentos.

## **8 cooking stages**

Flexibility and precision in every cooking stage

The ability to set multiple cooking phases, in addition to preheating and keeping warm, gives the combi-steam oven exceptional versatility, responding precisely to the diverse needs of every preparation. Each phase of the cooking process can be customised with great accuracy, optimising results whether it's slow cooking at low temperatures or achieving a perfect final browning. Thanks to the advanced control of steam and heat parameters, it is possible to achieve even cooking on every surface, significantly enhancing the quality of the finished product and ensuring flawless results.

## **3lt retractable tank**

Retractable tank with intelligent detergent level monitoring

The oven is equipped with a practical 3-litre retractable container for liquid detergent, designed to simplify and speed up cleaning operations. Thanks to this tank, up to 45 washes can be carried out before a refill is needed. The detergent level is always monitored via the "detergent level" bar displayed on the screen, which uses three intuitive colours: green to indicate a full tank, yellow for an intermediate level, and red to alert when a refill is required.