

SPO5L2SDL



Grupa produktowa	Piece
Podkategoria	Piec konwekcyjno-parowy na 5 tac GN1/1
Zasilanie	elektryczne
Oven type	Profesjonalny piec konwekcyjno-parowy Galileo
Pojemność blach	5 blach GN1/1
Moc przyłączeniowa	400 V 3N~ / 17 A / 8 kW / 50-60 Hz
Inne możliwości podłączenia elektrycznego	230 V 3~ / 18 A / 8 kW / 50-60 Hz
Technologia pary	Direct and Open boiler
Regulowane nóżki	Tak
Wymiary produktu SxGxW	790x875x645 mm
Maksymalna głębokość z otwartymi drzwiami	1623 mm



Dystrybucja

Rozwiązania	Hotele; Restauracje; Handel detaliczny artykułami spożywczymi; Szpitale i domy opieki; Szybka gastronomia; Przemysł i mrożonki
--------------------	--

Linia wzornicza

Drzwi z paskami ze stali nierdzewnej	Tak	Kolor wyświetlacza cyfrowego	Multikolor
Kolor	Stal nierdzewna / Czarny	Panel przedni	Szkló / Stal nierdzewna
Wyświetlacz TFT	Cyfrowy TFT, dotykowy, 7 cali	Seria	Galileo Professional

Sterowanie

Programy edytowalne Przepisy	512 > 100	Funkcja podtrzymywania	Regulowana
Programowanie minut	od 1 minuty do 23 godzin 59 minut na krok	Szybkie schładzanie	Tak
Kroki pieczenia	8 + preheating + keep warm	Regulacja komina	Automatyczny
Opóźnienie startu	Tak; Nie	Programy mycia	Tak
Nagrzewanie wstępne	Tak	Dane HACCP	Tak
		Autodiagnostyka	Tak

Opcje

Rozwiązania K510X

Akcesoria w standardzie

Sonda Sonda wielopunktowa (4-punktowa), zewnętrzna

Podłączenie elektryczne

Wtyczka Nie

Konstrukcja

Materiały pieca	Stal nierdzewna / szkło / tworzywo sztuczne	Średnica odpływu	1"1/2 - 40 mm Ø
Wymiary komory	670x560x420 mm	Położenie komina	Tył
Materiał wewnętrznej komory	Stal nierdzewna	System chłodzenia	Tak
Liczba półek	5	Ustawienie czasu	Elektroniczny
Prowadnice blach	Stal nierdzewna AISI 304	Zakres temperatur	30-270°C
Zestaw adapterów do blach 600x400 mm	Tak	Alarm zakończenia cyklu	Tak
Odległość między prowadnicami	70mm GN1/1 - 90mm 600x400	Zabezpieczenie / wyłączenie elementu grzejnego przy otwartych drzwiach	Tak
Konstrukcja drzwi	Potrójna szyba	Manualny reset termostatu bezpieczeństwa	Tak
Otwieranie drzwi	Boczne - zawias po lewej stronie	Zdemowany deflektor	Tak
Typ uchwytu	Obrotowy	Typ detergentu	Ciecz
Wewnątrz szkło	Otwierane za pomocą zawiasu	Oświetlenie	1 lampa LED
Typ i liczba wentylatorów	1 wentylator pracujący w przeciwnych kierunkach, naprzemiennie	Moc oświetlenia	3,6 W
Wentylator pulsacyjny	Tak	Port USB	Tak
Moc silnika wentylatora	200W	System chłodzenia wodnego	Tak
Obroty silnika	Progresywny %	Liczba wejść do wody	1
Obroty silnika przy standardowej prędkości	2850 obr./min	Instalacja wodna	Tak
Obroty silnika przy niskiej prędkości	1425 obr./min	System zewnętrznych zbiorników na detergenty	Tak
System bezpośredniego nawilżania dla każdego wentylatora	Tak	Ciśnienie wody na wlocie	200-1000 kPa (min-max)
Poziom nawilżania	Nie dotyczy	Długość przewodu zasilającego	170 cm
Steam control	5-100% (min-max)	Tyłny panel	Galwanizowane
Otwarty bojler	Tak	Klasa wodoszczelności IPX	IPX4

Informacje logistyczne

Wymiary
zapakowanego
produktu SxGxW


850x950x700 mm

Waga netto
Waga brutto

90,000 kg
110,000 kg

Kod EAN

8017709325909

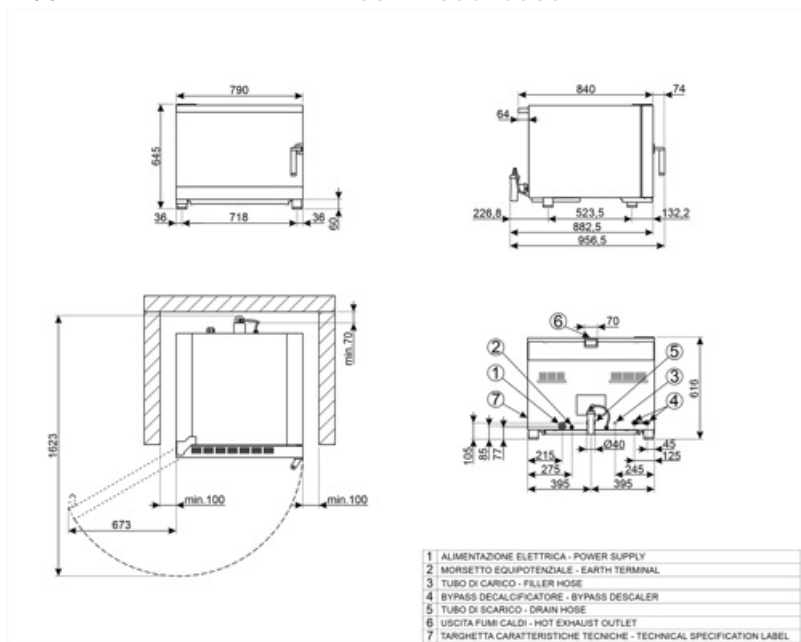

Kompatybilne Akcesoria




CLB45LSE

Przepływomierz do filtra FB45LSE1100



FB45LSE500

Filtr do uzdatniania wody do Galileo profesjonalny piekarnik; pojemność 4,675 litra z twardością 10 Kh i zestawem obejściowym 1



G11X8P

Ruszt na 8 kurczaków GN1/1

KITDPEC

Galileo professional external detergent lance kit



R4EN6040

Zestaw prowadnic do 4 tac EN 600x400



STDH

8-shelf tray holder stand with 80 mm pitch, for Galileo Professional oven, for GN 1/1 and EN 600x400 mm trays, dim. (WxDxH) 800x750x850




T11TH40

Taca GN1/1 z powłoką zapobiegającą przywieraniu, wysokość 40 mm



FB45LSE1100

Filtr uzdatniający wodę do profesjonalnego pieca Galileo; pojemność 7,900 litrów z twardością 10 Kh i bypassem ustawionym na 1



G11T

Taca nieprzywierająca GN1/1



KCAM5

Zestaw kominowy do Galileo Professional na 4 i 5 półek



KITSTCK55

Zestaw łączący 2 piece konwekcyjno-parowe



RUTVL

Set of 4 wheels, fits all professional oven tables



STDM

4-level tray holder stand with 80 mm pitch, for Galileo Professional oven, for GN 1/1 and EN 600x400 mm tray, dim. (WxPxH) 800x750x500 mm



T11XH20

Taca aluminiowa GN1/1 o wysokości 2 cm, wysokość 20 mm



T11XH65

Taca aluminiowa GN1/1, wysokość 65 mm




T8S11T

Taca nieprzywierająca GN1/1 z 8 otworami




TB45LSE

Zestaw przyłączeniowy głowicy filtracyjnej do uzdatniania wody dla Galileo Professional



TF11XH2












Taca aluminiowa perforowana GN1/1, wysokość 20 mm



TMF11TH2

GN 1/1 nieprzywierająca mikroperforowana taca, wysokość 20 mm

Słowniczek oznaczeń

	Elektryczny		Prędkość wentylatora regulowana w zakresie od 50 do 100% prędkości.
	Termoobieg		Sonda 4 punktowa + Δt : Pieczenie z wykorzystaniem sondy rdzeniowej poprzez zastosowanie różnicy temperatur (Δt)
	Mycie automatyczne		Suchy gorące powietrze dla doskonałego grillowania
	Para wytwarzana przez wtrysk wody do wentylatora i odparowanie na elemencie grzewczym.		Para wodna nasycona powstająca z otwartego bojlera
	Gotowanie łączone na parze i z gorącym powietrzem		Niska temperatura gotowania sous-vide
	Wyrastanie ciasta		

Benefit (TT)

Zawiasy

Łatwo dostępne szkło, które gwarantuje szybkie i bezproblemowe czyszczenie oraz utrzymanie perfekcyjnej higieny

Panele szklane zostały zaprojektowane z myślą o łatwym dostępie i szybkim sprawdzeniu stanu, co znacząco podnosi wygodę podczas czyszczenia i konserwacji. Dzięki temu cały proces przebiega sprawnie i efektywnie, zapewniając jednocześnie maksymalny komfort oraz bezpieczeństwo pracy.

System WashArt

Efektywne mycie, optymalne zużycie i minimalne wykorzystanie przestrzeni

System mycia WashArt, wyposażony w obracającą się dyszę, gwarantuje równomierne rozprowadzenie wody i detergentu wewnątrz komory, zapewniając dogłębne czyszczenie oraz szybkie suszenie. Dla pełnej wygody dostępne są cztery programy mycia: Krótki, Średni, Długi oraz Grill, a także dedykowany program płukania. Dzięki zaawansowanej technologii WashArt optymalizuje efektywność i redukuje zużycie, natomiast kompaktowa konstrukcja obracającej się dyszy pozwala na minimalizację zajmowanej przestrzeni w komorze piekarnika.

Prędkość wentylatora

Precyzyjna modulacja prędkości wentylatora

W piekarnikach Galileo Professional prędkość wentylatora można regulować w zakresie od 50% do 100% z dokładnością co 5%. Ta funkcja pozwala na precyzyjne dostosowanie przepływu powietrza, idealnie dopasowując go do specyficznych wymagań każdej potrawy. Dzięki takiej wszechstronności możliwe jest uzyskanie perfekcyjnych efektów gotowania, zapewniając równomierne i dokładne rozprowadzenie ciepła. Dodatkowo, precyzyjna regulacja prędkości wentylatora pomaga zachować delikatność wrażliwych produktów, chroniąc je przed nadmiernym nagrzewaniem i tworząc optymalne warunki do utrzymania ich lekkości oraz struktury wewnętrznej.

Core probe

Multipoint cooking sensor for precise and uniform results

Optimal precision and control thanks to the four temperature measurement points, ensuring an accurate reading at every stage of cooking. The advanced sensor precisely detects the heat at the core of the food, guaranteeing the ideal cooking level for consistently perfect and uniform results.

Technologia SteamArt

System Open Boiler – generowanie pary bezpośrednio w komorze, w krótkim czasie i przy bardzo niskich temperaturach

Dzięki innowacyjnemu systemowi Open Boiler para jest generowana bezpośrednio w komorze w bardzo krótkim czasie i przy bardzo niskich temperaturach (już od 30°C, co jest idealne do wspomagania fazy wyrastania). System ten doskonale sprawdza się w delikatnych procesach gotowania wymagających wykorzystania 100% pary, gwarantując równomierne i łagodne przygotowanie potraw, które zachowuje ich wartości odżywcze, smak oraz strukturę.

8 etapów gotowania

Elastyczność i precyzja na każdym etapie gotowania

Możliwość ustawienia wielu faz gotowania, oprócz funkcji nagrzewania i podtrzymywania ciepła, zapewnia piekarnikowi parowemu wyjątkową wszechstronność, precyzyjnie odpowiadając na różnorodne potrzeby każdej potrawy. Każdą fazę procesu można dokładnie dostosować, optymalizując efekty - od powolnego gotowania w niskich temperaturach po idealne, złociste przypieczenie na koniec. Dzięki zaawansowanej kontroli parametrów pary i temperatury możliwe jest równomierne przygotowanie potraw na całej powierzchni, co znacznie podnosi jakość finalnego dania i gwarantuje perfekcyjne rezultaty.

Chłodzenie wody odpływowej

Dzięki systemowi chłodzenia wody odpływowej temperatury są znacząco obniżane, a wpływ termiczny redukowany

Niektóre piekarniki wyposażone są w system chłodzenia wody odpływowej, który znacząco obniża temperaturę wody przed jej odprowadzeniem, minimalizując tym samym wpływ termiczny na środowisko. Ten mechanizm optymalizuje efektywność energetyczną, zwiększa bezpieczeństwo pracy oraz wspiera ekologiczne rozwiązania, przyczyniając się do bardziej zrównoważonego i wydajnego działania piekarnika.

System zewnętrznych zbiorników na detergenty

Efektywne procesy czyszczenia i optymalne zarządzanie zasobami

Niektóre modele piekarników są przystosowane do korzystania z zewnętrznego zbiornika na detergent i wyposażone w dedykowane węże ssące. Takie rozwiązanie zapewnia większą autonomię, ograniczając konieczność częstego uzupełniania detergentu, a także znacząco ułatwia sam proces uzupełniania. W efekcie czyszczenie przebiega sprawniej i bez przerw, co gwarantuje optymalne zarządzanie zasobami oraz wysoki poziom higieny.