

# SPO8L2SDL



<b>Famiglia</b>	Forni professionali
<b>Sottofamiglia</b>	Forno combinato 8 teglie 600x400
<b>Alimentazione</b>	Elettrico
<b>Tipologia forno</b>	Forno combinato Galileo Professional
<b>Collegamento elettrico di default</b>	400 V 3N~ / 28A / 14,5 kW / 50-60Hz
<b>Piedini regolabili</b>	Sì
<b>Dimensioni del prodotto (LxPxH)</b>	790x840x1145 mm
<b>Profondità massima a porta aperta</b>	1581 mm



## Destinazione

<b>Settori</b>	Hotel; Ristoranti / Catering; Macellerie / Gastronomie; Ospedali / case di riposo; Ristorazione commerciale; Grande distribuzione organizzata
----------------	---

## Estetica

<b>Porta con fasce inox</b>	Sì	<b>Colore digit display</b>	Multicolor
<b>Colore</b>	Inox/Nero	<b>Frontalino</b>	Vetro/Inox
<b>Tipologia display</b>	Digitale TFT, 7 pollici touch	<b>Serie</b>	Galileo Professional

## Comandi

<b>Numero programmi memorizzabili</b>	512	<b>Mantenimento</b>	Regolabile
<b>Ricette preimpostate</b>	>100	<b>Raffreddamento forzato</b>	Sì
<b>Regolazione tempo di cottura</b>	0-23:59' (min. - max.)	<b>Regolazione camino</b>	Automatica
<b>Numero step</b>	8 + preriscaldamento + mantenimento	<b>Programmi di lavaggio</b>	Breve/medio/lungo/grill/risciacquo
<b>Partenza differita</b>	Sì; No	<b>Dati HACCP</b>	Sì
<b>Preriscaldamento</b>	Sì	<b>Autodiagnosi</b>	Sì

## Opzioni

Cappa abbinabile K510X

## Dotazione accessori Inclusi

Sonda Sonda al cuore esterna a 4 punti Doccetta manuale Sì

## Collegamento Elettrico


Spina No

## Costruzione


Materiale forno	Acciaio inox / vetro / materie plastiche	Sistema di raffreddamento componenti	Sì
Dimensioni cavità interna (LxPxH)	670x560x860 mm	Tipologia timer	Elettronico
Materiale cavità	Acciaio inox	Range temperatura	30-270°C
Numero ripiani	8	Indicazione di fine cottura	Sì
Telaio supporto teglie	Acciaio inox AISI 304	Interruttore sicurezza ad apertura porta	Sì
Kit adattatore per teglie 600x400 mm	Sì	Termostato di sicurezza riarmo manuale	Sì
Distanza tra i ripiani	90 mm	Deflettore removibile	Sì
Costruzione porta	Triplo vetro	Tipologia detergente	Liquido
Apertura porta	Laterale - cerniera a sinistra	Accensione luce ad apertura porta	Sì
Tipologia maniglia	Rotativa	Illuminazione	2 Lampade LED
Vetro	Apribile con cerniera	Potenza luce	2x14W
Potenza motore	2x200 W	Porta USB	Sì
Giri motore	Progressiva in %	Sistema di raffreddamento acqua di scarico	Sì
Giri motore velocità standard	2850 rpm	Numero ingressi acqua	1
Giri motore velocità ridotta	1425 rpm	Tubo di carico acqua	Sì
Iniezione acqua su ogni ventola	Sì	Sistema per taniche detergente esterne	Sì
Regolazione vapore	5-100% (min-max)	Pressione ingresso acqua	200-1000 kPa (min-max)
Open boiler	Sì	Lunghezza cavo di alimentazione	170 cm
Diametro scarico acqua	1" 1/2 - DN 40 mm	Pannello posteriore	Zincato
Posizione camino	Posteriore	Protezione IPX	IPX4

## Informazioni Logistiche

Dimensioni del prodotto imballato (LxPxH)	960x960x1300 mm	Peso netto	140,000 kg
Codice EAN	8017709356361	Peso lordo	160,000 kg

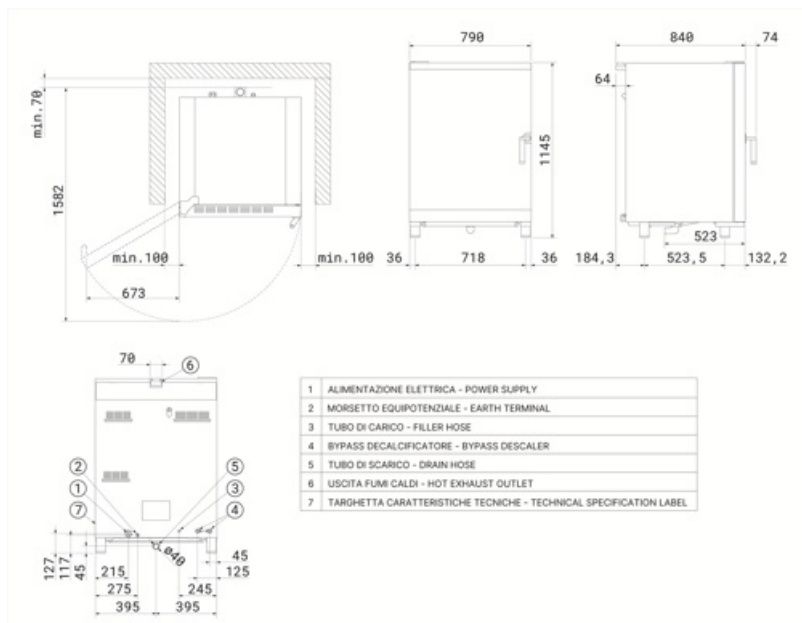

## Accessori Compatibili



**3743**

Kit 4 teglie piane in alluminio EN  
600x400 mm



**3751**

Kit 4 teglie piane forate in alluminio EN  
600x400 mm



**3805**

Kit 4 griglie in filo cromato EN 600x400  
mm



**3810**

Kit 4 griglie ondulate per baguettes  
EN 600x400 mm



**CLB45LSE**

Contaltri per filtro FB45LSE1100




**FB45LSE1100**

Filtro trattamento acqua per forno  
Galileo Professional ; capacità 7.907  
litri con durezza 10 Kh e posizione  
bypass 1




**FB45LSE500**

Filtro trattamento acqua per forno  
Galileo professional; capacità 4.675 litri  
con durezza 10 Kh e posizione bypass 1



**G11T**

Griglia antiaderente GN1/1



**G11X8P**

Griglia verticale GN1/1, 8 posizioni



**KCAM10**

Kit camino per Galileo Professional 8 e  
10 teglie



**R10GN**

Kit supporto teglie formato GN1/1 per  
forno Galileo Professional 8 teglie



**RUTVL**

Kit ruote da 4 pz, adatto per tutti i  
modelli di tavoli dei forni professionali



**T11TH20**

Teglia GN1/1 antiaderente, altezza 20  
mm



**T11TH40**

Teglia antiaderente GN1/1, altezza 40  
mm



**T11XH20**

Teglia alluminio GN1/1, altezza 20 mm




**T11XH65**

Teglia alluminio GN1/1, altezza 65  
mm



**T8S11T**

Teglia antiaderente GN1/1, 8 stampi




**TF11XH2**

Teglia in alluminio microforata GN1/1,  
altezza 20 mm



**TB45LSE**












Testata filtro trattamento acqua per  
forni Galileo Professional



**TMF11TH2**

Teglia GN1/1 antiaderente  
microforata, altezza 20 mm

## Glossario simboli

	Elettrico		Lievitazione con calore e umidità controllati
	Ventola regolabile fra 50 e 100% della velocità		Sonda al cuore con cottura per differenza temperatura ( $\Delta t$ )
	Circolazione forzata aria calda tramite ventola e resistenza circolare		Lavaggio automatico
	Calore secco per una grigliatura ottimale		Vapore generato per iniezione di acqua nella ventola e vaporizzazione sulla resistenza
	Vapore saturo generato per ebollizione direttamente in camera di cottura		Combinazione di cottura a vapore e ad aria calda
	Lenta cottura in sottovuoto		

---

## Benefit

---

### Apribile con cerniera

Vetri facilmente accessibili per una manutenzione e pulizia senza sforzo

I vetri sono progettati per essere facilmente accessibili e ispezionabili, garantendo una grande praticità durante le operazioni di pulizia e manutenzione. Questa caratteristica semplifica notevolmente il processo, rendendolo rapido ed efficiente, e assicurando che ogni intervento possa essere effettuato con la massima comodità ed in completa sicurezza.

### Sistema WashArt

Lavaggio efficiente, consumi ottimizzati e ingombro ridotto al minimo

Il sistema di lavaggio WashArt, dotato di un'ogiva rotante, garantisce una distribuzione uniforme di acqua e detergente all'interno della cavità, assicurando una pulizia profonda e un'asciugatura rapida. Per adattarsi a ogni esigenza, sono disponibili quattro programmi di lavaggio: Breve, Medio, Lungo e Grill, oltre a un programma dedicato al risciacquo. Grazie alla sua tecnologia avanzata, WashArt ottimizza l'efficienza e riduce i consumi, mentre l'ogiva rotante, con il suo design compatto, minimizza l'ingombro all'interno della camera di cottura.

### Fan speed

Modulazione accurata della velocità della ventola per risultati di cottura sempre omogenei

Nei forni Galileo Professional, è possibile regolare la velocità della ventola da un minimo del 50% fino a un massimo del 100%, con incrementi del 5%. Questa funzionalità consente di personalizzare con precisione il flusso d'aria, adattandolo perfettamente alle esigenze specifiche di ogni preparazione. Grazie a questa versatilità, è possibile ottenere risultati di cottura impeccabili, garantendo una distribuzione uniforme e precisa del calore. Inoltre, regolare con precisione la velocità della ventola consente di preservare la delicatezza degli alimenti sensibili, evitando l'esposizione a un calore eccessivo e creando le condizioni ottimali per mantenere intatta la loro leggerezza e struttura interna.

### Sonda al cuore

Sensore di cottura multipunto per risultati precisi ed uniformi

Precisione e controllo ottimali grazie ai quattro punti di rilevamento della temperatura, che garantiscono una lettura accurata in ogni fase della cottura. Il sensore avanzato rileva con esattezza il calore al cuore dell'alimento, assicurando il livello di cottura ideale per risultati sempre perfetti e uniformi.

### Tecnologia SteamArt

Sistema Open Boiler per generare vapore direttamente all'interno della cavità, in tempi rapidi e già a bassissime temperature

Grazie all'innovativo sistema Open Boiler, la generazione del vapore avviene direttamente all'interno della cavità, in tempi estremamente rapidi e a temperature molto basse (a partire da 30° C, ideale anche per supportare la fase di lievitazione). Questo sistema è particolarmente adatto per le cotture delicate che richiedono l'uso del 100% di vapore, garantendo una cottura uniforme e delicata che preserva inalterate le proprietà nutrizionali, il gusto e la consistenza degli alimenti.

## **8 step di cottura**

Flessibilità e precisione in ogni fase di cottura

La possibilità di impostare più fasi di cottura, oltre al preriscaldamento e mantenimento, conferisce al forno combi-vapore una straordinaria versatilità, rispondendo con precisione alle diverse esigenze di ogni preparazione. Ogni fase del processo di cottura può essere personalizzata con grande accuratezza, ottimizzando i risultati, che si tratti di una cottura lenta a bassa temperatura o di una doratura finale perfetta. Grazie al controllo avanzato dei parametri di vapore e calore, è possibile ottenere una cottura uniforme su ogni superficie, migliorando notevolmente la qualità del prodotto finito e garantendo risultati impeccabili.

## **Raffreddamento acqua di scarico**

Le temperature vengono abbassate significativamente e l'impatto termico ridotto grazie al sistema di raffreddamento dell'acqua di scarico

Alcuni forni sono equipaggiati con un sistema di raffreddamento dell'acqua di scarico, che consente di abbassare notevolmente la temperatura dell'acqua prima che venga rilasciata, minimizzando l'impatto termico. Questo meccanismo ottimizza l'efficienza energetica, favorisce la sicurezza operativa e supporta pratiche ecologiche, contribuendo a rendere il forno più sostenibile e performante.

## **Sistema per taniche detergente esterne**

Operazioni di pulizia efficienti e gestione ottimale delle risorse

Alcuni modelli di forni sono progettati per l'utilizzo di un serbatoio esterno di taniche detergente e sono dotati di lance di pescaggio apposite. Questa soluzione consente di ottenere una maggiore autonomia, riducendo la necessità di frequenti rifornimenti, e semplifica notevolmente il processo di rabbocco del detergente. Di conseguenza, le operazioni di pulizia diventano più efficienti e continuative, senza interruzioni, garantendo una gestione ottimale delle risorse e un'alta performance di igiene.