

SPR864BGH



Сімейство продуктів
Вбудовування
Розміри
Джерело живлення
Тип
Код EAN

Варильна поверхня
Стандартна
60 cm
Газ
Газ
8017709186371



Естетика



Естетика
Колір
Матеріал
Решітки
Тип управління
Розташування перемикачів
Кількість перемикачів
Колір перемикачів
Оздоблення компонентів
Логотип
Колір серіографії

Колониальный стиль (Coloniale)
Білий
Емальований
Чавунно-сірий
Перемикачі
Фронтальне
4
Золотий
Золотий
Серіографія
Золотий

Программы/ функции

Кількість газових зон приготування 4
Кількість зон приготування 4

Опції



Стандартный вырез 478-482x555-560 мм

Технічні характеристики

UR

Ліва - Газ - Ультрашвидка - 3.90 кВт
 Задня центральна - Газ - SRD - 1.70 кВт
 Передня центральна - Газ - допоміжна - 1.10 кВт
 Права - Газ - RP - 2.60 кВт


Газ-контроль Так **Автоматичне електрозапалювання** Так

Електричне підключення

Номінальна потужність	1 Вт	Довжина електричного кабелю (см)	120 см
Напруга (В)	220-240 В	Тип електричної вилки	Hi
Частота струму (Гц)	50/60 Гц		

Підключення до газу

Тип газу	G20 Природний газ	Підключення до газу	Конічне
Підключення до газу	Циліндричне	Номінальна потужність газу (кВт)	9300 Вт
Жиклери для інших типів газу в комплекті	G30 GPL Зріджений газ		

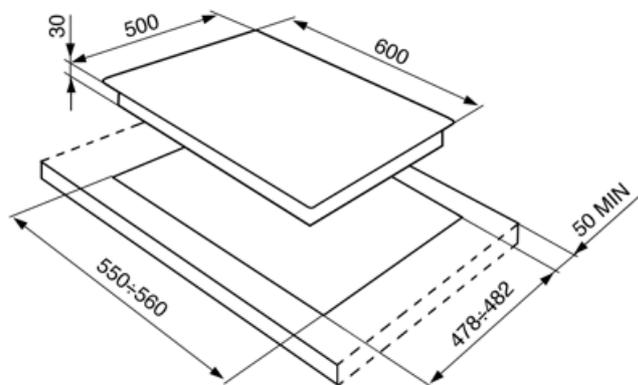

Symbols glossary

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | Стандартная установка: традиционная установка в столешницу, подходит для любых кухонных гарнитуров |  | Чугунные решетки: максимальная стабильность и прочность. |
|  | СТАНДАРТНИЙ_ВИРІЗ_72dpi |  | Ультрабыстрая горелка: мощные сверхбыстрые горелки обеспечивают мощность до 5 кВт. |
|  | Поворотные переключатели | | |