

SR264XGH



Familia Encimera de cocción

InstalaciónTradicionalDimensión60 cmAlimentaciónGasTipologíaGas

Código EAN 8017709179601



Estética





Estética Selección

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

RejillasParrillas de fundiciónQuemadoresSmeg Contemporanea

Material de los quemadoresAluminioTipo de regulación mandosMandosPosición mandosFrontalN.º de mandos4Color mandosPlata

Logo Serigrafiado
Color de la serigrafía Negro

Programas/Funciones

Número de zonas de cocción a gas

Número total de zonas de cocción

Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

SMEG SPA 15/12/2025



Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de Sí

seguridad

Conexión automática Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de

1 W

conexión eléctrica Tensión (V)

220-240 V

Tipo de cable eléctrico

Monofase

Frecuencia (Hz) Largo del cable de 50/60 Hz 120 cm

alimentación

Conexión de gas

Tipo de gas

Conexión de gas

G20 gas natural

Otros inyectores de gas G30 Gas Liquido GPL

Cilindrico

incluidos


Otras conexiones de gas Cónica

previstas

Datos nominales de

9300 W

conexión gas

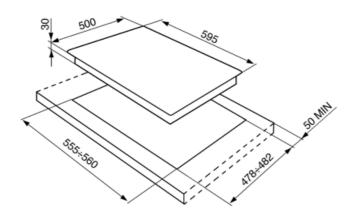

SMEG SPA 15/12/2025



Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita / Latón envejecido

000000

6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver

000000

6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección

000000

6MP700AX

000000

6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón Envejecido

00000

TPK



Parrilla de acero inoxidable para cocinar platos de Teppanyaki

SMEG SPA 15/12/2025



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Knobs control



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.

SMEG SPA 15/12/2025