

SR264XGH



Familia
Instalación
Dimensión
Alimentación
Tipología
Código EAN

Encimera de cocción
Tradicional
60 cm
Gas
Gas
8017709179601



Estética



Estética
Color
Acabado
Material
Tipo de inox
Rejillas
Quemadores
Material de los quemadores
Tipo de regulación mandos
Posición mandos
N.º de mandos
Color mandos
Logo
Color de la serigrafía

Selección
Acero inoxidable
Satinado
Acero inoxidable
Cepillado
Parrillas de fundición
Smeg Contemporanea
Aluminio
Mandos
Frontal
4
Plata
Serigrafiado
Negro

Programas/Funciones

| | |
|---|---|
| Número de zonas de cocción a gas | 4 |
| Número total de zonas de cocción | 4 |

Características técnicas



Izquierda - Gas - URP - 3.90 kW
Posterior central - Gas - SRD - 1.70 kW

Anterior central - Gas - AUX - 1.10 kW

Derecha - Gas - RP - 2.60 kW

Sistema de válvulas de seguridad

Conexión automática

Sí

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica

1 W

Frecuencia (Hz)

50/60 Hz

Largo del cable de alimentación

120 cm

Enchufe

No

Conexión de gas

Tipo de gas

G20 gas natural

Otras conexiones de gas Cónica previstas

Conexión de gas


Cilíndrico

Datos nominales de conexión gas

Otros inyectores de gas incluidos

G30 Gas Líquido GPL

9300 W

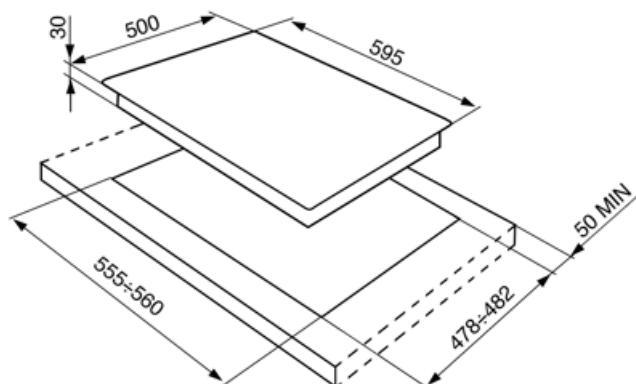

Accesorios Compatible

6MP700AO

Set de mandos - Cortina Antracita /
Latón envejecido



6MP700PO

Set de mandos - Cortina Crema / Latón
Envejecido



6MP700BS

Set de mandos - Silver / Silver



6MPF2465X

Set de mandos - Estética Selección



Symbols glossary



Estándar: método de instalación, que se adapta fácilmente a cualquier tipo de cocina.



Rejillas de hierro fundido: estas rejillas son resistentes a altas temperaturas. Sólidos y robustos, han sido diseñados para facilitar el movimiento y el reposicionamiento de las ollas en la superficie.



Quemador ultrarrápido: el quemador se define como ultrarrápido con una potencia de al menos 3,5 kW, que puede ser de corona simple, doble o triple.



Knobs control